Tecnologia para a vida

BOSCH

Viva #LikeA**Bosch**

Catálogo geral

Eletrodomésticos.
outubro 2025



Ao presente Catálogo de outubro de 2025 da Bosch, acresce IVA à taxa legal em vigor.

BOSCH

Tecnologia para a vida

Para mais informações sobre os produtos disponíveis neste catálogo, visite-nos no nossso website

https://www.bosch-home.pt/

Empenhados na sustentabilidade

A nossa estratégia de sustentabilidade está focada no planeta, nas pessoas e no nosso negócio.

Orientamos os nossos esforços para iniciativas que visam uma produção e um consumo responsáveis, investindo em I&D para desenvolver inovações tecnológicas mais sustentáveis aplicáveis à indústria e aos nossos produtos, inovando para reduzir o consumo de recursos e as emissões de CO2.

Os eletrodomésticos representam cerca de 50 %[1] do consumo de eletricidade dos lares. Além disso, entre 70 e 90 %[2] do impacto ambiental gerado por um eletrodoméstico ao longo de todo o seu ciclo de vida ocorre durante a sua utilização.

Na Bosch, desenvolvemos produtos e características eficientes, como o doseador automático inteligente em máquinas de lavar, o condensador de autolimpeza nas máquinas de secar com tecnologia de bomba de calor, a tecnologia PerfectDry de secagem por zeólitos em máquinas de lavar loiça ou os frigoríficos com função VitaFresh, que reduzem o desperdício alimentar... Tudo isto para **viver #LikeABosch de forma mais sustentável.**

Green Collection: os produtos mais sustentáveis

Green Collection

Preocupamo-nos em reduzir o impacto ambiental, tanto no processo de fabrico como em termos de matéria prima utilizada no eletrodoméstico.

A gama de combinados inclui modelos mais sustentáveis que geram um impacto ambiental menor, conseguindo-se **uma redução de 50 %[3] na pegada de carbono** no seu processo de fabrico.

Além disso, na gama de máquinas de lavar loiça, a classificação energética A não só contribui para reduzir o impacto ambiental, como os materiais utilizados, como o aço, e um processo de fabrico que reduz a pegada de carbono em 40%[4], fazem com que os produtos da Bosch sejam muito sustentáveis.

Filtro para microplásticos

Sabia que se estima que 35% dos microplásticos presentes nos oceanos provêm da lavagem de têxteis sintéticos? Estas partículas minúsculas são libertadas devido à fricção dos tecidos em cada ciclo.

Graças a este acessório, o impacto é minimizado, uma vez que a água é filtrada após cada ciclo. A Bosch procura sempre a **máxima sustentabilidade e cuidado com o ambiente.**

1) Fonte: Instituto para a Diversificação e Poupança de Energia (IDAE).
2) Fonte: Análises de Ciclo de Vida realizadas internamente.
3) Em comparação com um frigorífico-congelador Bosch equivalente produzido com material convencional. Cálculo da pegada de carbono do material de produção (sem embalagem) segundo a norma ISO 14067. Na produção, o material com redução de CO_2 é parcialmente misturado com material convencional, mas é atribuído aos frigoríficos-congeladores Bosch Green Collection através de um cálculo de balanço de massa de acordo com a norma ISO 22095. Verificado e confirmado pela TUV Rheinland.
4) O aço inoxidável com pegada de CO_2 reduzida é composto por 95% de material reciclado de alta qualidade. A comparação refere-se ao aço inoxidável convencional utilizado na produção das nossas máquinas de lavar loiça.

Viva #LikeA**Bosch**

Soluções inovadoras para uma vida mais saudável e sustentável.

Durante décadas, os eletrodomésticos Bosch têm vindo a facilitar as nossas vidas, oferecendo soluções inovadoras adequadas às nossas necessidades e fazendo o trabalho doméstico com resultados perfeitos. A qualidade, durabilidade e inovação dos produtos Bosch têm como objetivo mudar a sua vida.

Viver #LikeA**Bosch** significa viver à sua maneira, transformando o difícil em fácil, com menos preocupações e mais conforto. Tudo isto enquanto cuida do planeta e da sua saúde.

Torne a sua vida mais sustentável com as nossas máquinas de lavar roupa sistema de autodosagem inteligente, máquinas de secar com bomba de calor, máquinas de lavar loiça com tecnologia PerfectDry e frigoríficos XXL com sistema VitaFresh. Viva também de forma mais saudável com as placas equipadas com a função PerfectFry e os fornos com vapor e a função AirFry.

Porque os nossos produtos funcionam #LikeA**Bosch** para que possa viver #LikeA**Bosch**.

As cozinhas mais IN têm eletrodomésticos integráveis da Bosch

A cozinha é o coração da casa, o espaço onde o design e a funcionalidade se unem para criar ambientes únicos. Por isso, o seu design deve ser acolhedor, personalizado e transmitir funcionalidade, conforto e ergonomia, de modo a adaptar-se às necessidades de cada utilizador.

A Bosch oferece soluções que **integram por completo os eletrodomésticos atrás das portas dos móveis**, como frigoríficos XXL, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar roupa e máquinas de lavar e secar. Assim, é possível criar um ambiente harmonioso e limpo, que alia tecnologia e estilo. Além disso, graças a opções inteligentes, como fornos combinados com micro-ondas, máquinas de café e gavetas de aquecimento, bem como placas com exaustor integrável, **é possível otimizar o espaço sem comprometer o design.**

Os eletrodomésticos integráveis da Bosch estão na moda e oferecem inúmeras vantagens, pois, para além de serem integráveis, são inovadores, incríveis, invisíveis, inaudíveis, inspiradores, intuitivos, incomparáveis, insuperáveis, infalíveis, indispensáveis...

Porque as cozinhas mais IN têm eletrodomésticos integráveis da Bosch.

Soluções para cozinhas integráveis

- Forno de altura 60 ou 45 cm, largura padrão ou largura 90, combináveis com micro-ondas, máquina de café e módulos de aquecimento, tanto em vertical como em horizontal, com vidro preto ou branco como protagonistas principais no design.
- Placas de 30 a 90 cm de largura, incluindo placas com exaustor integrado que oferecem novas soluções para o design da sua cozinha.
- Exaustores decorativos, tanto em aço como em vidro, ou soluções de integração para ambientes mais vanguardistas.
- Frigoríficos e máquinas de lavar loiça de diferentes larguras e alturas, tanto de livre instalação como de encastre, que permitem um design moderno e amplo de cozinha. Com soluções em frigoríficos de encastre de grande capacidade XXL, bem como em máquinas de lavar loiça com porta deslizante, para móveis mais altos e rodapés mais baixos, permitindo inclusive instalar uma máquina de lavar loiça em altura, ganhando em comodidade e ergonomia.

Descubra a nova aplicação BetterFood da Bosch

A agitação do quotidiano pode dificultar a gestão do tempo para uma alimentação equilibrada. Além disso, a diversidade de preferências e restrições alimentares exige uma adaptação cada vez maior dos menus.

Por tudo isto, a Bosch criou a aplicação BetterFood, que permite a todos cozinhar de forma fácil e saudável.



Adapta-se às suas preferências
As receitas são baseadas em preferências predefinidas, como intolerâncias, alergias ou opções vegetarianas ou veganas.

Personalizável
Altere o número de comensais ou os ingredientes. As quantidades e os tempos de preparação das receitas serão ajustados automaticamente.

Aproveitamento dos alimentos
Se tem algum ingrediente no frigorífico e não sabe o que fazer com ele, a aplicação BetterFood sugere uma seleção de receitas adaptadas às suas necessidades. Desta forma, é possível reduzir o desperdício de alimentos.


Home Connect
Se tiver uma conta Home Connect e a utilizar para aceder à aplicação BetterFood, poderá enviar as configurações para os seus eletrodomésticos conectados.

app disponível em Inglês, Espanhol, Alemão, Italiano, Francês e Holandês.
Em breve disponível em Português.


BetterFood

Descarregue aqui

App Store & Play Store

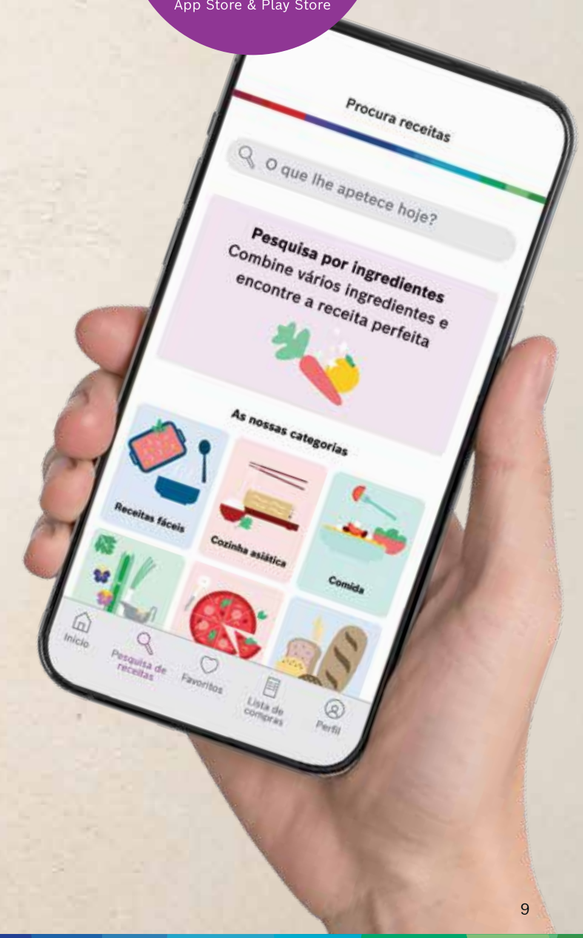

Ligue-se à aplicação Home Connect da Bosch e aceda a inúmeras funções adicionais

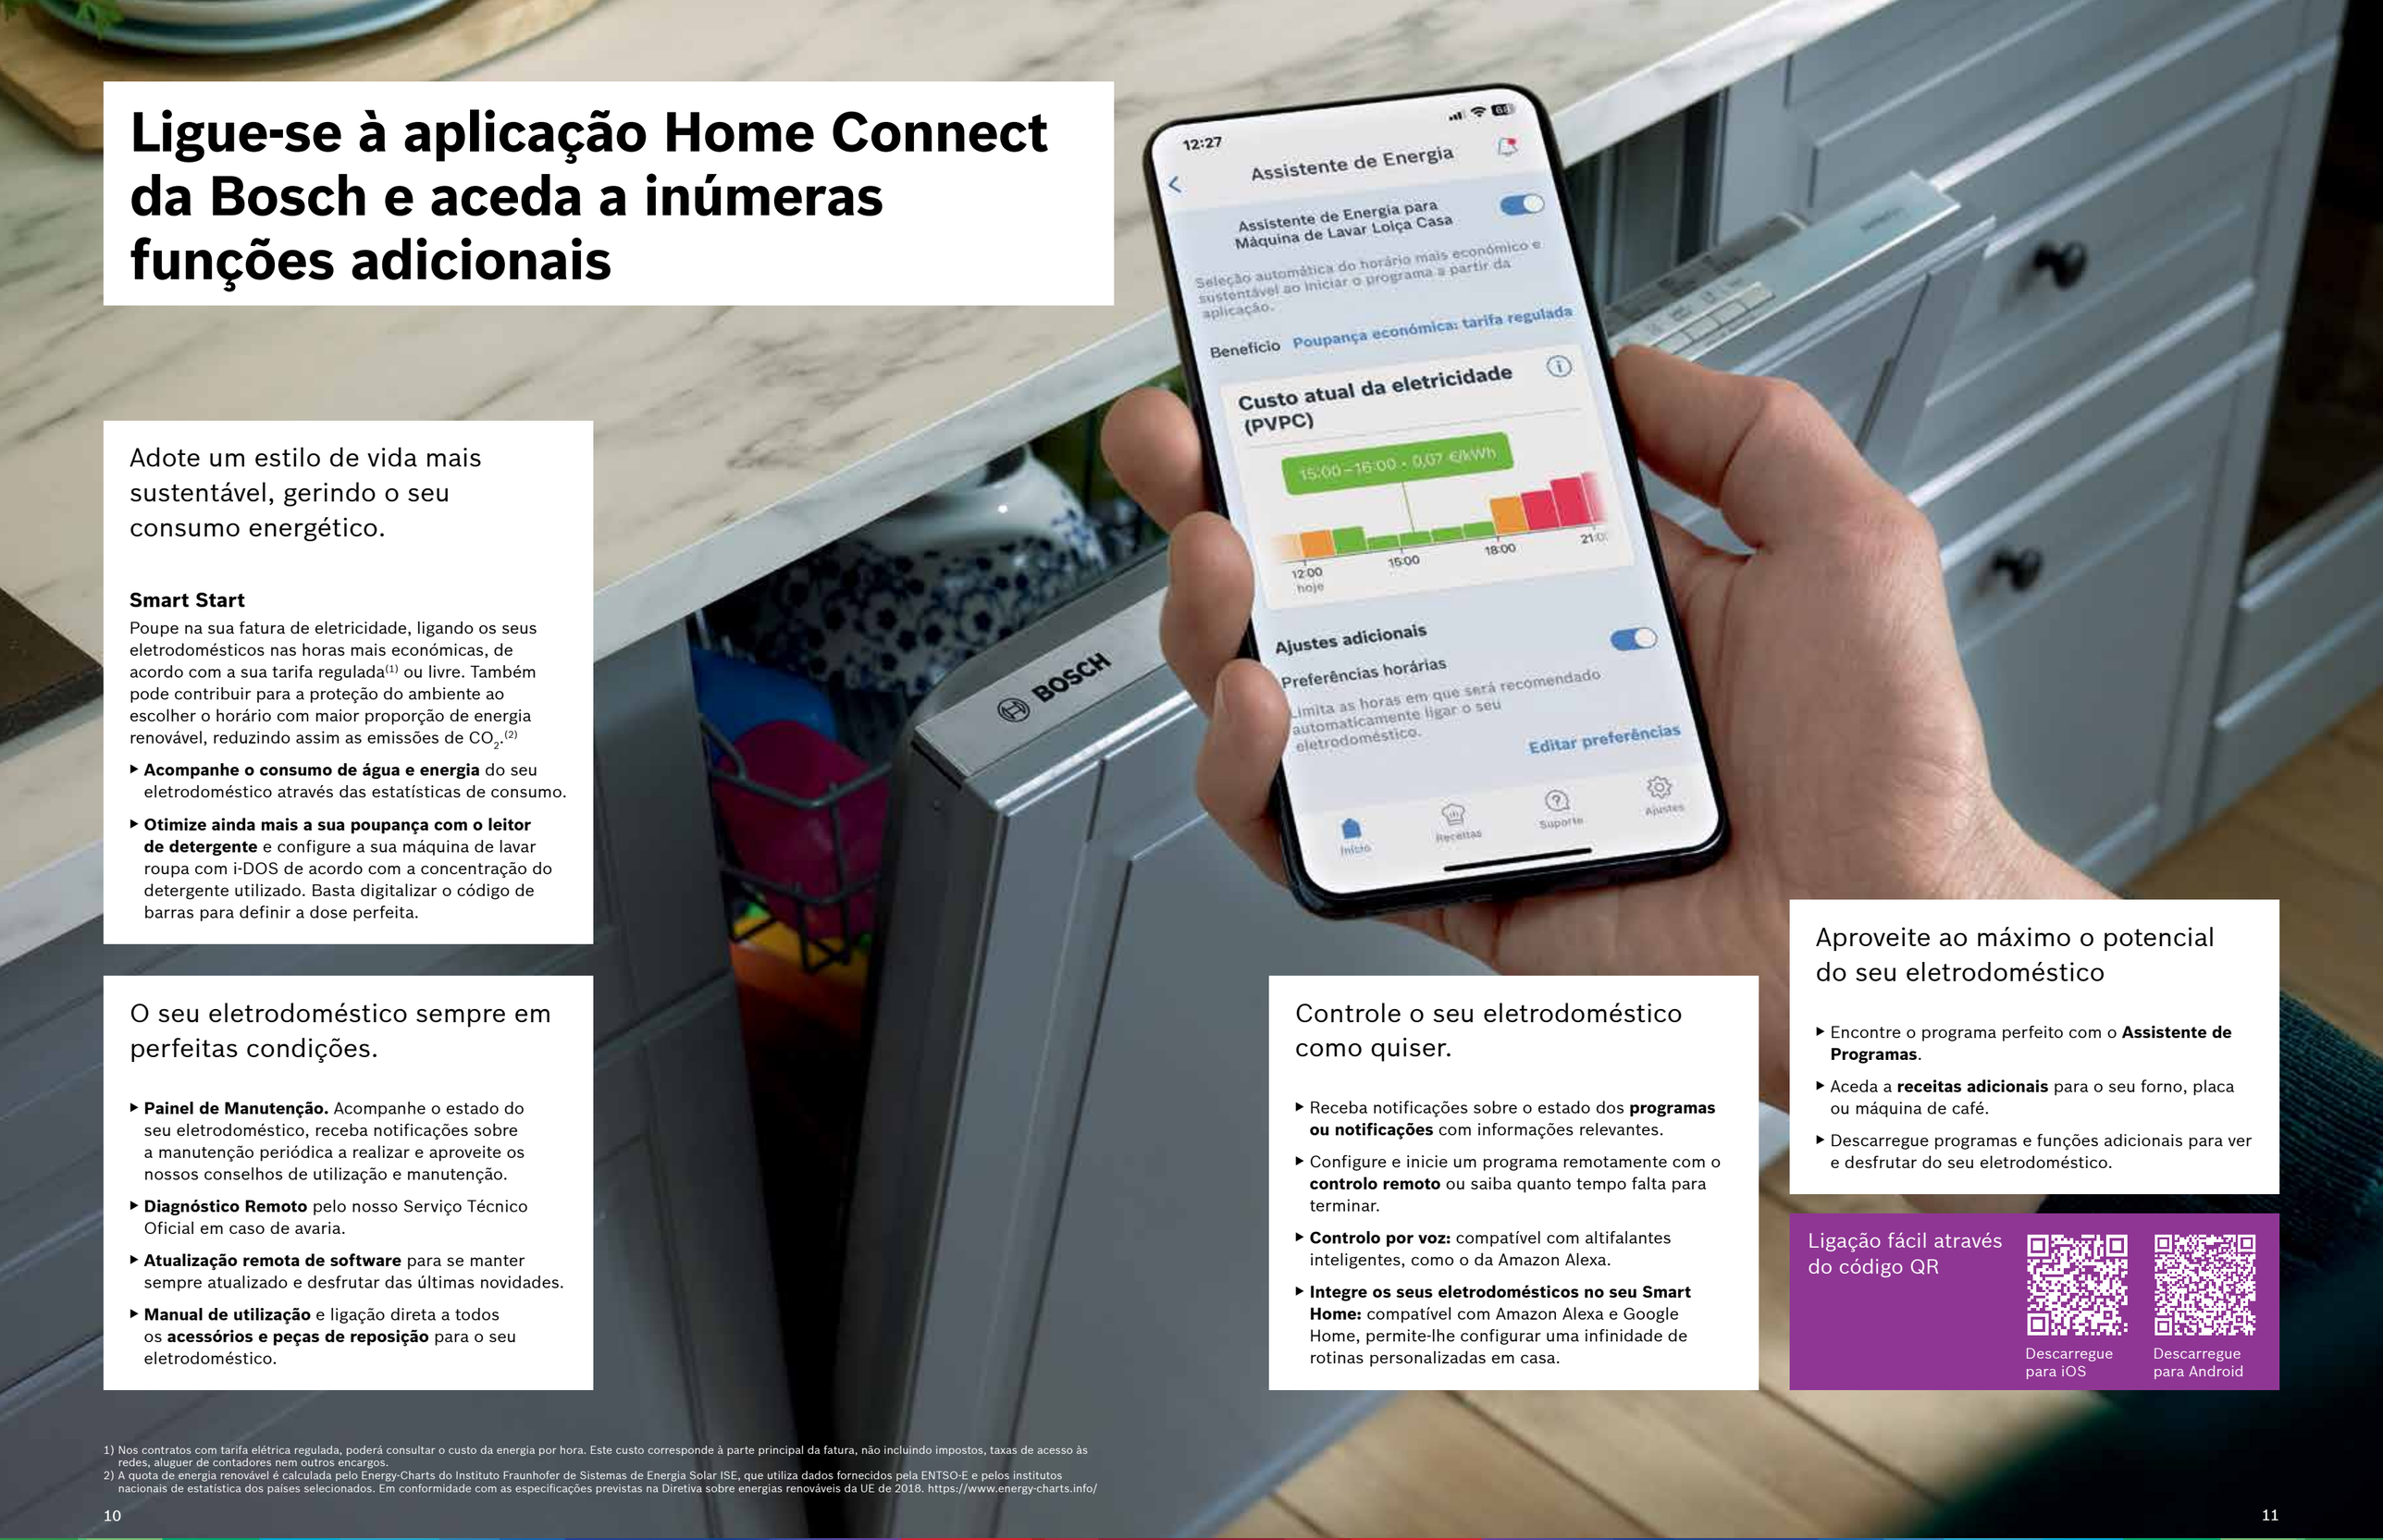

Adote um estilo de vida mais sustentável, gerindo o seu consumo energético.

Smart Start

Poupe na sua fatura de eletricidade, ligando os seus eletrodomésticos nas horas mais económicas, de acordo com a sua tarifa regulada[1] ou livre. Também pode contribuir para a proteção do ambiente ao escolher o horário com maior proporção de energia renovável, reduzindo assim as emissões de CO_2.[2]

- **Acompanhe o consumo de água e energia** do seu eletrodoméstico através das estatísticas de consumo.
- **Otimize ainda mais a sua poupança com o leitor de detergente** e configure a sua máquina de lavar roupa com i-DOS de acordo com a concentração do detergente utilizado. Basta digitalizar o código de barras para definir a dose perfeita.

O seu eletrodoméstico sempre em perfeitas condições.

- **Painel de Manutenção.** Acompanhe o estado do seu eletrodoméstico, receba notificações sobre a manutenção periódica a realizar e aproveite os nossos conselhos de utilização e manutenção.
- **Diagnóstico Remoto** pelo nosso Serviço Técnico Oficial em caso de avaria.
- **Atualização remota de software** para se manter sempre atualizado e desfrutar das últimas novidades.
- **Manual de utilização** e ligação direta a todos os **acessórios e peças de reposição** para o seu eletrodoméstico.

Controle o seu eletrodoméstico como quiser.

- Receba notificações sobre o estado dos **programas ou notificações** com informações relevantes.
- Configure e inicie um programa remotamente com o **controlo remoto** ou saiba quanto tempo falta para terminar.
- **Controlo por voz:** compatível com altifalantes inteligentes, como o da Amazon Alexa.
- **Integre os seus eletrodomésticos no seu Smart Home:** compatível com Amazon Alexa e Google Home, permite-lhe configurar uma infinidade de rotinas personalizadas em casa.

Aproveite ao máximo o potencial do seu eletrodoméstico

- Encontre o programa perfeito com o **Assistente de Programas**.
- Aceda a **receitas adicionais** para o seu forno, placa ou máquina de café.
- Descarregue programas e funções adicionais para ver e desfrutar do seu eletrodoméstico.

Ligação fácil através do código QR

Descarregue para iOS

Descarregue para Android

1) Nos contratos com tarifa elétrica regulada, poderá consultar o custo da energia por hora. Este custo corresponde à parte principal da fatura, não incluindo impostos, taxas de acesso às redes, aluguer de contadores nem outros encargos.
2) A quota de energia renovável é calculada pelo Energy-Charts do Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energia Solar ISE, que utiliza dados fornecidos pela ENTSO-E e pelos institutos nacionais de estatística dos países selecionados. Em conformidade com as especificações previstas na Diretiva sobre energias renováveis da UE de 2018. https://www.energy-charts.info/

app Bosch Home Connect: gama 100 % conectada

Forno

- Descubra receitas adicionais associadas ao seu forno.
- Melhore o desempenho e os sensores do seu forno com recurso à inteligência artificial.
- Não fique preocupado a pensar se deixou o forno ligado.
- Controle o forno apenas com a sua voz.
- Deixe que um técnico verifique o seu forno à distância em caso de qualquer ocorrência.

Exaustor

- Comece a cozinhar e o exaustor ligarse-á e desligar-se-á automaticamente.
- Personalize a sua iluminação.
- Cuide da qualidade do ar da sua cozinha.
- Controle o exaustor apenas com a sua voz.
- Receba lembretes sobre a limpeza ou troca de filtros, para uma manutenção mais fácil.

Máquina de café

- Experimente especialidades diferentes de café de outros países.
- Descubra receitas adicionais associadas à sua máquina de café.
- Guarde os seus cafés favoritos.
- Controle a sua máquina de café apenas com a sua voz.
- Mantenha-se sempre atualizado sobre a manutenção da sua máquina de café.

Placa

- Tire partido do Assistente da placa: selecione o alimento que deseja cozinhar e a forma como o deseja preparar. Pode enviá-lo diretamente para a placa com os ajustes perfeitos: controlo da temperatura do óleo, temperatura exata, tempo e localização específica da frigideira.
- Comece a cozinhar e o exaustor ligar-se-á e desligar-se-á automaticamente.
- Descubra receitas adicionais associadas à sua placa.
- Adicione funções adicionais: Manter Quente, Alarme ou ShortBoost.
- Permita que um técnico verifique a sua placa remotamente perante qualquer incidência.
- Pode escolher se prefere cozinhar com potência ou com temperatura, graças ao controlo da temperatura do óleo, evitando assim que este queime e que as frigideiras se estraguem.

Frigorífico

- Preserve corretamente os alimentos para não desperdiçar e obter uma maior poupança.
- Ajuste as funcionalidades a partir do supermercado quando fizer uma grande compra.
- Controle todas as funcionalidades de forma remota.
- Receba notificações quando a temperatura do frigorífico subir e os alimentos se puderem estragar.

Máquina de lavar roupa

- Com o Assistente de Energia, programe a sua máquina de lavar roupa para funcionar quando a eletricidade for mais económica.
- Sugestão do programa ideal para a sua roupa.
- Digitalize o código de barras do seu detergente e amaciador para obter a dosagem ideal.
- Descarregue programas e funções adicionais.
- Controle a máquina de lavar apenas com a sua voz.
- Cuide do seu eletrodoméstico através do painel de cuidados e manutenção.

Máquina de secar roupa

- Emparelhar a máquina de lavar e a de secar. Desta forma, a máquina de lavar roupa envia informações do último ciclo para a máquina de secar, que define os ajustes de secagem.
- Com o Assistente de Energia, programe a sua máquina de secar roupa para funcionar nos períodos em que a eletricidade é mais económica.
- Sugestão do programa ideal para a sua roupa.
- Descarregue programas e funções adicionais.
- Controle a máquina de secar apenas com a sua voz.
- Cuide do seu eletrodoméstico através do painel de cuidados e manutenção.



Máquina de lavar loiça

- Com o Assistente de Energia, programe a sua máquina de lavar loiça para funcionar nos períodos em que a eletricidade é mais económica[1].
- Descarregue os programas adicionais como o SpeedPerfect+ e Silence on demand.
- Controle a máquina de lavar loiça apenas com a sua voz.
- Conheça as suas estatísticas de consumo[2].
- Cuide do seu eletrodoméstico através do painel de cuidados e manutenção.

1) Nos contratos com tarifa elétrica regulada, poderá ver o custo da energia por hora. Este custo corresponde à parte principal da fatura, não inclui impostos, portagens, aluguer de contadores nem outros encargos.
2) A quota de energia renovável é calculada pelo Energy-Charts do Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energia Solar ISE, que utiliza dados fornecidos pela ENTSO-E e pelos centros nacionais de estatística dos países selecionados. Em conformidade com as especificações estabelecidas na Diretiva da União Europeia sobre energias renováveis de 2018. https://www.energy-charts.info

Cuide dos seus eletrodomésticos
#LikeA**Bosch**

A Bosch dispõe da tecnologia mais avançada e, além disso, contamos com uma equipa profissional que conhece os seus eletrodomésticos a fundo. Concebemo-los peça por peça e, por isso, só nós somos capazes de garantir que o seu aparelho funciona sempre na perfeição.

Assistência técnica

Agendar uma marcação online
Comodamente, a qualquer hora e a partir de qualquer lugar, sem esperar, através do nosso website.

Horário de reparações alargado
De 2.ª a 6.ª e também aos sábados de manhã, para nos adaptarmos sempre às suas necessidades*.

Garantia Máxima
Os nossos eletrodomésticos têm 3 anos de garantia e as reparações têm 1 ano de garantia. Se o eletrodoméstico estiver fora do período de garantia, as reparações efetuadas têm uma garantia de 2 anos.

Sempre consigo
Assistência por chat ou telefone.
Agendamento de visitas: 214 250 730**.

Extensa rede de Serviços Técnicos
Para dar cobertura a todo o país.

Acessórios e peças de reposição

Produtos de limpeza e manutenção
Amplo catálogo de produtos de limpeza exclusivos, concebidos e testados pela Bosch para prolongar a vida útil dos seus eletrodomésticos.

Compra online
Compra online de produtos de limpeza, acessórios e peças de reposição originais. Entrega em aproximadamente 48 horas.

15 anos para as peças de reposição(2)
As nossas peças de reposição originais são sinónimo de adaptabilidade e segurança. Estão disponíveis até 15 anos.

Devoluções
Em caso de não conformidade do produto recebido, tem 14 dias de calendário a contar da data de entrega da encomenda para o devolver.

Métodos de pagamento
Pagamento por cartão de crédito Visa, Mastercard, Multibanco, PayPal, Klarna e MB Way.

Assistente interativo
Encontre todas as opções de assistência de que necessita num único local. Um resumo completo com todas as informações relevantes sobre o seu eletrodoméstico.

Download de manuais
Conheça melhor o seu eletrodoméstico. Na Bosch, fornecemos-lhe a documentação completa do seu produto através do nosso website.

* Verificar disponibilidade.
** Chamada para a rede fixa, de acordo com o seu tarifário, em Portugal.

Cozinha saudável #LikeA**Bosch**

Fornos, compactos e micro-ondas

Com os fornos Bosch, obtém resultados excecionais, receita após receita. **Asse, grelhe, cozinhe a vapor** ou no micro-ondas.

Destaques	18
Resumo da gama	32
Fichas de produto	36
Acessórios	58
Características técnicas	59

Descubra como cozinhar #LikeA**Bosch**

Cozinhar a vapor? Tão saboroso e saudável.

E se pudesse cozinhar as suas receitas habituais e obter resultados ainda melhores?
E cozinhar de forma saudável e saborosa, conservando todos os nutrientes dos alimentos, bem como a sua textura e sabor originais dos alimentos? Os fornos Bosch com função adição de vapor ou 100% vapor oferecem todas estas possibilidades.

Quais as vantagens do vapor?

Cozinhar com vapor no forno ajuda a manter a humidade dos alimentos sem que estes percam nutrientes. Além disso, o sabor fica mais intenso.

Esta tecnologia é muito versátil: se pretende cozinhar de forma saudável e saborosa, a cozedura a vapor é a solução ideal. Já a adição de vapor ajuda a realçar o sabor dos seus pratos, tornando-os mais suculentos.

Cozinhar 100% a vapor

A confeção a vapor é a forma mais saudável de cozinhar, uma vez que não requer a adição de gorduras. Em comparação com a cozedura tradicional, os alimentos conservam muito melhor os seus nutrientes, evitando que estes se dissolvam na água. Além disso, a textura e a cor dos alimentos são mantidas ao máximo, sem comprometer o sabor perfeito dos pratos.

Como os fornos Bosch cozinham a vapor a uma temperatura de até **120 °C**, os seus pratos ficam prontos mais rapidamente e conservam mais vitaminas e nutrientes.

Cozinha tradicional com adição de vapor

As receitas de sempre com um toque de vapor ficarão mais suculentas e tenras por dentro e crocantes por fora. Ao hidratar os alimentos, estes adquirem um sabor incrível e uma textura mais agradável.

Jato de vapor

Em certos casos, como na confeção de pão, é aconselhável adicionar vapor de forma temporária e intensa. A função Jato de vapor permite que o forno liberte vapor durante três minutos, ajudando a manter a textura crocante dos alimentos.

Sabia que o seu forno a vapor pode fazer muito mais do que cozinhar?

- **Regenerar:** volte a saborear os alimentos previamente cozinhados como se tivessem acabado de ser confecionados. Graças ao vapor, os alimentos reidratam-se, mantendo a sua suculência.
- **Descongelar:** descongele os seus alimentos suavemente, conservando os nutrientes e a textura.
- **Levedar:** a hidratação por meio de vapor permite que a massa cresça mais rapidamente, mantendo-se elástica.

Cozinhar a vapor

Cozinhe de forma saborosa e saudável, com diferentes opções de vapor, para garantir os melhores resultados.

A Bosch disponibiliza diferentes opções para que todos possam cozinhar a vapor

Vapor Serie 8

A tecnologia de vapor mais avançada.

- 100% vapor e/ou adição de vapor para todos os tipos de alimentos.
- Jato de vapor.
- Depósito de água de 1 litro, recarregável sem abrir a porta.
- 3 níveis de intensidade.
- Compatível com até 4 modos de aquecimento.
- Máxima higiene. Sistema especial de limpeza.
- Funções especiais: **regenerar, descongelar** e **levedar**.
- Especialmente recomendado para: pão, bolos, tartes, carne, peixe, marisco e vegetais.

Adição de vapor Serie 4 com depósito

Para quem quer melhorar os resultados das receitas habituais.

- Adição de vapor.
- Depósito de água de 220 ml, recarregável sem abrir a porta.
- 1 nível de intensidade.
- 1 modo de aquecimento e 5 programas automáticos.
- Máxima higiene. Sistema especial de limpeza.
- Funções especiais: **regenerar e levedar**.
- Recomendado para: pão, bolos, tartes, carne e peixe.

Adição de vapor Serie 4

Ideal para quem quer iniciar-se na confeção a vapor.

- Adição de vapor.
- Taça de 250 ml e resistência especial na cavidade.
- 1 modo de aquecimento.
- Recomendado para: pão e pastelaria.

Carne, peixe, pão ou bolos sempre perfeitos!

Os sensores PerfectRoast e PerfectBake desligam automaticamente o forno quando os alimentos atingem o ponto de cozedura ideal.
Máximo conforto e resultados profissionais.

Sensor PerfectBake Plus

O sensor situado no interior do forno mede a quantidade de oxigénio e a concentração de humidade no interior do forno, é capaz de determinar quando a massa ou o bolo está no ponto ideal, e avisa e desliga automaticamente o processo de a cozedura.

Graças ao sensor, nunca antes cozinhar tinha sido tão fácil. Selecione um prato, como “bolo em forma” ou “muffins”, e carregue no botão Iniciar. O seu forno tratará de tudo.

Termosonda PerfectRoast Plus

Os fornos equipados com termosonda ajudam a obter uma cozedura perfeita, inclusive no interior dos alimentos. Ao introduzir a sonda nos alimentos, seja carne ou peixe, os três pontos de medição controlam sempre a temperatura real.

Quando a termosonda deteta a temperatura predefinida no interior dos alimentos, o assado está pronto, o que é indicado por um avido sonoro e a cozedura é desligada automaticamente. Além disso, a termosonda ajuda quando não se sabe quais os melhores parâmetros de confeção do forno. Se quiser que o lombinho fique “ao ponto”, o assistente recomenda a temperatura mais adequada.

Home Connect

Fornos Serie 8 com IA

Os fornos Serie 8 com Inteligência Artificial aprendem com uma quantidade cada vez maior de dados provenientes de inúmeros processos de cozedura. Quanto mais frequentemente forem utilizados em casa fornos equipados com Inteligência Artificial, mais precisa será a previsão do forno relativamente à hora exata de conclusão do processo de confeção.


Home Connect e a **Inteligência Artificial** suportam funções como o **PerfectBake Plus** ou o **PerfectRoast Plus** e, graças a elas, tem toda a experiência de milhares de cozinheiros de todo o mundo ao alcance da sua mão. Para resultados perfeitos, hoje e no futuro.

Termosonda PerfectRoast sem fios

Com quatro pontos de medição de temperatura, permite um acompanhamento real e contínuo do interior do alimento, garantindo o ponto de cozedura ideal. A termosonda liga-se e controla-se através da aplicação Home Connect. Uma das novidades é que, quando os alimentos atingirem o ponto de confeção desejado, receberá uma notificação na aplicação e o forno desligar-se-á automaticamente. Além disso, a termosonda é muito fácil de limpar e pode ser lavada na máquina de lavar louça.

Como não tem fios, pode ser utilizada em qualquer tipo de forno, bem como na placa ou na churrasqueira.

Acessório HEZ32WA00.

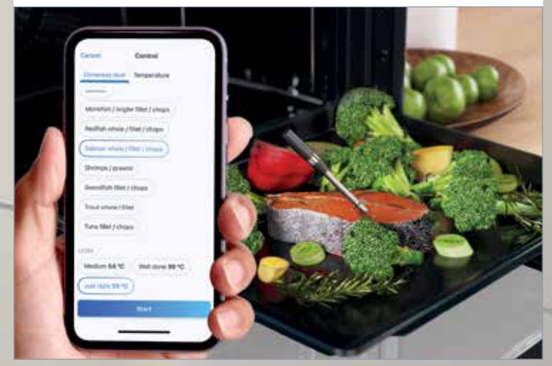

Cozinha saudável com AirFry... diga adeus ao óleo

O modo de aquecimento AirFry permite-lhe obter uma fritura perfeita no forno.

AirFry – fritar com ar quente no forno

Procuramos cada vez mais receitas saudáveis, sem abdicar do sabor e dos hábitos que nos são familiares. Graças à função AirFry, é possível fritar de forma mais saudável, pois requer menos óleo para obter pratos deliciosos e crocantes do que na fritura tradicional.

Além disso, evitará ter de limpar salpicos de óleo e o cheiro a comida frita na cozinha. E tudo isto, poupando espaço.

Porque não fazer as suas próprias batatas fritas? Ou fritar vegetais frescos em vez de batata? Basta colocar rodelas finas de batata ou outros vegetais no tabuleiro AirFry, adicionar um pouco de óleo e selecionar a função AirFry. Num piscar de olhos, terá a oportunidade de saborear um jantar rápido e saudável. Quer mais uma dica? Também pode utilizar o tabuleiro AirFry para preparar pratos grelhados.

Tabuleiro para a função AirFry

Para obter resultados perfeitos na fritura, a Bosch desenvolveu um tabuleiro perfurado especialmente concebido para este efeito. O ar circula uniformemente à volta dos alimentos, garantindo um resultado crocante. Além disso, é muito fácil de limpar e pode ser lavado na máquina de lavar loiça.

Muito mais do que a função Pizza

A Bosch disponibiliza vários modos de aquecimento para obter os melhores resultados.

Alguns dos modos de aquecimento mais destacados dos fornos Bosch:

Ar quente 4D profissional
Permite cozinhar em simultâneo até 4 níveis ao mesmo tempo, garantindo a distribuição homogénea do calor no interior da cavidade, graças à tecnologia do motor EcoSilence, mais silenciosa e eficiente.

Desidratar
Ideal para preparar ervas aromáticas, frutas e legumes desidratados.

Cozedura a baixa temperatura
Para cozinhar lentamente peças de carne num recipiente aberto. O calor provém, a baixa temperatura, das resistências superior e inferior.

Função Pizza
Ideal para pizzas e pratos que necessitam de calor intenso na parte inferior em combinação com a resistência traseira.

Pré-aquecimento rápido
Pré-aquece o forno até 50% mais rápido.

Manter quente
Mantém a comida quente antes de ser servida.

Regenerar
Permite aquecer novamente pratos já confecionados, acrescentando a dose de vapor necessária para que fiquem como acabados de cozinhar.

Fermentar
Baixa temperatura com adição de vapor. Ideal para massa lêveda e massa mãe. A massa cresce rapidamente sem ressecar, mantendo toda a sua elasticidade.

Depois de cozinhar, quase não terá de limpar:

- **Limpeza pirolítica:** graças às altas temperaturas no interior da cavidade, as gorduras e restos de comida são decompostos e transformados em cinza. Estes podem ser facilmente removidos com um pano húmido.
- **Assistente de limpeza com água:** processo no qual se coloca água e algumas gotas de detergente da loiça na base do forno. O aquecimento a partir da base gera vapor de água que amolece a sujidade, facilitando a limpeza da cavidade.

Design e qualidade alemã

Os aparelhos da Bosch oferecem um design de excelência, com um cuidado extremo em todos os seus mais ínfimos detalhes. Qualidade, inovação, tecnologia e design conjugam-se para que os resultados sejam simplesmente perfeitos. Não só nos fornos de 60 cm, como também nos de 45 cm, onde a tecnologia e o design andam de mãos dadas.

Anel de controlo e visor TFT na Serie 8

Controlo intuitivo nos fornos da Serie 8. O anel de controlo facilita a navegação, proporcionando uma experiência única. Está disponível em qualquer um dos três tipos de visor TFT TouchControl, com imagens e textos que tornam estes fornos verdadeiramente únicos.



TFT TouchControl Pro (160 x 70)



TFT TouchControl Plus (70 x 70)



TFT TouchControl (45 x 45)

Combinações perfeitas

Graças à vasta gama de fornos, de 60 e 45 cm, micro-ondas, máquina de café e gaveta de aquecimento pode adaptar a sua cozinha às suas necessidades. A Bosch está sempre empenhada em dar o seu melhor. Seja na horizontal ou em coluna, as possibilidades são infinitas.

Os fornos compactos oferecem-lhe tecnologia e inovação, bem como um design moderno e cuidado, com as mesmas linhas dos fornos de 60 cm.

Abertura e fecho SoftMove

Todos os fornos da Serie 8 e a maioria dos fornos da Serie 6 estão equipados com uma dobradiça robusta, que inclui um sistema de amortecimento de abertura e fecho. Tudo isto proporciona mais segurança, conforto e menos ruído.

O café perfeito, à distância de um toque. A máquina de café Gourmet

Para obter a bebida desejada, basta premir um botão, uma vez que dispõe de um reservatório integrado de café em grão e de leite. Desfrute dos melhores cappuccinos, latte macchiato, bem como de chás, infusões e outras bebidas quentes.

O aroma perfeito

Um espresso perfeito é reconhecível pela sua cremosidade e aroma. Com a máquina de café Bosch Gourmet, é fácil obter a cremosidade e o aroma ideais, graças ao sistema de pressão de 19 bar. O seu sistema de infusão garante que a compressão do café, acabado de moer, ficará em contato integral com a água e o café para extrair todo o seu aroma.

Preparação de bebidas totalmente personalizadas

Graças à máquina de café Gourmet, poderá preparar um café, um chá ou um cacau perfeitos de forma rápida e silenciosa. Os seguintes fatores são combinados de forma perfeita e personalizada: temperatura, aquecimento, grau de moagem, dosagem de café, pressão e método de preparação.

Dupla intensidade de aroma

Oferece uma intensidade muito superior às máquinas convencionais graças à opção muito forte e extra forte com dupla moagem e prensagem do café, para satisfazer até os paladares mais exigentes.

Limpeza automática

Garante água fresca e de alta qualidade para cada preparação de café. Com a função de limpeza automática, os tubos de água são limpos após cada infusão. A limpeza profunda e a descalcificação são efectuadas de forma rápida e automática.

Além disso, com a função combinada Calc'n'clean, a manutenção do aparelho pode ser efetuada de forma rápida e total.

Máximo silêncio, máxima precisão na moagem do café

A Bosch desenvolveu um moinho duplo de cerâmica para melhorar a moagem do café e reduzir o ruído.

Limpeza AutoMilk

Diga adeus ao incómodo de limpar o sistema de leite todos os dias. A função totalmente automática AutoMilk Clean limpa o sistema a vapor mantendo-o limpo e higienizado. A limpeza total do sistema de leite após preparar cada bebida poupa-lhe o trabalho de o limpar todos os dias.

Coffee World

Quer seja um café cortado espanhol ou um ristretto italiano, graças à função Coffee World pode criar sem esforço especialidades de café internacionais, com o toque de um botão. Basta escolher de entre até 20 variedades de café de 8 países, na aplicação Home Connect, selecionar o tipo de café que pretende e deixar a sua máquina de café Bosch tratar do resto. Descubra o vasto mundo de cafés deliciosos a partir do conforto de sua casa.

Espresso, cappuccino ou latte macchiato?

Com a máquina de café Serie 8 pode, juntamente com as suas visitas, deliciar-se com qualquer bebida com um toque de botão. A tecnologia Bosch garante um aroma encorpado e uma cremosidade perfeita. Cafés tão deliciosos como os que são servidos no seu café favorito.

Seleção de aromas

Desfrute do café espresso tal como gosta. A função Aroma Select permite-lhe ajustar a intensidade do café às suas preferências pessoais. Basta escolher entre três perfis de aroma diferentes: suave, equilibrado ou distinto. Seja qual for o aroma que escolher, vai gostar.

Fornos

Pirolíticos

Serie | 8



HRG7784B1 ■

Home Connect

- TFT TouchControl Pro
- **Adição de vapor**
- Limpeza pirolítica
- 22 modos de aquecimento
- Termosonda PerfectRoast Plus
- Sensor PerfectBake Plus



HBG7764B1 ■

Home Connect

- TFT TouchControl Plus
- Limpeza pirolítica
- 14 modos de aquecimento
- Termosonda PerfectRoast Plus
- Sensor PerfectBake Plus



HRG7761B1 ■

Home Connect

- TFT TouchControl Plus
- **Adição de vapor**
- Limpeza pirolítica
- 20 modos de aquecimento

NOVO



HBG774KB1 ■

Disponibilidade: janeiro de 2026

Home Connect

- TFT TouchControl
- Limpeza pirolítica
- 14 modos de aquecimento
- Railes telescópicos



HBG7741W1 □

Home Connect

- TFT TouchControl
- Limpeza pirolítica
- 14 modos de aquecimento

Serie | 6



HBG578ES7 ■

Home Connect

- TouchControl e comandos
- Limpeza pirolítica
- 9 modos de aquecimento
- Railes telescópicos



VBD5780S0 ■

Largura 90 cm

- TouchControl e comandos
- Limpeza pirolítica
- 10 modos de aquecimento
- Railes telescópicos

Serie | 4





HBG578EB7 ■

HBG578EW7 □

Home Connect

- TouchControl e comandos
- Limpeza pirolítica
- 9 modos de aquecimento
- Railes telescópicos



HBG578ES3 ■

- TouchControl e comandos
- Limpeza pirolítica
- 10 modos de aquecimento
- Railes telescópicos



HRG572ES3 ■

- TouchControl
- **Adição de vapor**
- Limpeza pirolítica
- 8 modos de aquecimento
- Railes telescópicos



HQA574ES3 ■

- Comandos e visor
- **Adição de vapor**
- Limpeza pirolítica
- 8 modos de aquecimento
- Railes telescópicos

Serie | 2

NOVO



HBA572EB3 ■

- TouchControl
- Pirolítico
- 7 modos de aquecimento
- Railes telescópicos



HBA574BB3 ■

- Comandos e visor
- Limpeza pirolítica
- 7 modos de aquecimento
- Railes telescópicos



HBA574ES3 ■

- Comandos e visor
- Limpeza pirolítica
- 7 modos de aquecimento
- Railes telescópicos

Não pirolíticos

Serie | 8



HSG7584B1 ■

Home Connect

- TFT TouchControl Pro
- **100 % vapor**
- Assistente de limpeza com água
- 23 modos de aquecimento
- Termosonda PerfectRoast Plus
- Sensor PerfectBake Plus



HRG7361B1 ■

Home Connect

- TFT TouchControl Plus
- **Adição de vapor**
- Assistente de limpeza com água
- 20 modos de aquecimento



HSG7361B1 ■

Home Connect

- TFT TouchControl Plus
- **100 % vapor**
- Assistente de limpeza com água
- 21 modos de aquecimento

NOVO



HBG724AB1 ■

Disponibilidade: janeiro de 2026

Home Connect

- TFT TouchControl
- Assistente de limpeza com água
- 14 modos de aquecimento
- Railes telescópicos



HBG7341W1 □

Home Connect

- TFT TouchControl
- Assistente de limpeza com água
- 14 modos de aquecimento

Serie | 6

NOVO



HBG536ES4 ■

- TouchControl e comandos
- Assistente de vapor com água
- 7 modos de aquecimento
- Railes telescópicos

Serie | 4

NOVO



NOVO



HBG536EB4 ■

HBG536EW4 □

- TouchControl e comandos
- Assistente de limpeza com água
- 7 funções de aquecimento
- Railes telescópicos



HRG532ES3 ■

- TouchControl
- **Adição de vapor**
- Assistente de limpeza com água
- 8 modos de aquecimento
- Railes telescópicos



HQA514ES3 ■

- Comandos e visor
- **Adição de vapor**
- Assistente de limpeza com água
- 8 modos de aquecimento
- Railes telescópicos

Serie | 2



HBA514ES3 ■

- Comandos e visor
- Assistente de limpeza com água
- 7 modos de aquecimento
- Railes telescópicos

NOVO



HBA510BR4 ■

- 5 modos de aquecimento

■ Vidro preto e aço inox □ Vidro branco ■ Vidro preto

Fornos compactos, máquinas de café e gaveta de aquecimento

Serie | 8

Compactos não pirolíticos



CSG7361B1 ■

Home Connect

- TFT TouchControl Plus
- **100% vapor**
- Assistente de limpeza com água
- 21 modos de aquecimento



CMG7241B1 ■

Home Connect

- TFT TouchControl
- Micro-ondas
- Assistente de limpeza com água
- 16 modos de aquecimento



CMG7241W1 □

Home Connect

- TFT TouchControl
- Micro-ondas
- Assistente de limpeza com água
- 16 modos de aquecimento



CBG7341B1 ■

Home Connect

- TFT TouchControl
- Assistente de limpeza com água
- 12 modos de aquecimento

Compactos pirolíticos



CMG7761B1 ■

Home Connect

- TFT TouchControl Plus
- Micro-ondas
- Limpeza pirolítica
- 20 modos de aquecimento



CBG7741B1 ■

Home Connect

- TFT TouchControl
- Limpeza pirolítica
- 12 modos de aquecimento

Máquinas de café



CTL7181B0 ■

Home Connect

- TFT TouchControl Pro
- 20 bebidas programadas



CTL7181W0 □

Home Connect

- TFT TouchControl Pro
- 20 bebidas programadas

Gaveta de aquecimento



BIC7101B1 ■

- Cozedura a baixa temperatura
- 6 níveis de temperatura
- Capacidade 12 pratos/ 64 chávenas

■ Vidro preto e aço inox □ Vidro branco ■ Vidro preto

Micro-ondas

Serie | 8 — Sem prato

Integráveis com grill



Altura 45 cm

CEG732XB1 ■

- TFT TouchControl
- Tecnologia InnoWave
- 36 litros



BER7321B1 ■

- TFT TouchControl
- Tecnologia InnoWave
- 21 litros
- Abertura à direita



BEL7321B1 ■

- TFT TouchControl
- Tecnologia InnoWave
- 21 litros
- Abertura à esquerda

Micro-ondas com modo de aquecimento de forno

Altura 45 cm

CMA585GS1 ■

- TouchControl e comandos
- Tecnologia InnoWave
- 44 litros

Integráveis sem grill



BFR7221B1 ■

- TFT TouchControl
- Tecnologia InnoWave
- 21 litros
- Abertura à direita



BFL7221B1 ■

- TFT TouchControl
- Tecnologia InnoWave
- 21 litros
- Abertura à esquerda



BFL7221W1 □

- TFT TouchControl
- Tecnologia InnoWave
- 21 litros
- Abertura à esquerda

Serie | 6 — Com prato



BEL554MS0 ■

- Visor LED branco e comando ocultável
- 25 litros
- Abertura à esquerda



BEL554MB0 ■

- Visor LED branco e comando ocultável
- 25 litros
- Abertura à esquerda



BFL524MS0 ■

- Visor LED branco e comando ocultável
- 20 litros
- Abertura à esquerda



BFL524MB0 ■

BFL524MW0 □

- Visor LED branco e comando ocultável
- 20 litros
- Abertura à esquerda

Serie | 4 — Com prato



BEL523MS0 ■

- Visor LED vermelho e comandos
- 20 litros
- Abertura à esquerda



BFL520MS0 ■

- 20 litros
- Abertura à esquerda

Serie | 2 — Com prato



BEL623MS3 ■

- Visor LED vermelho e comandos
- 20 litros
- Abertura à esquerda

Instalação livre com grill



FEL023MS2 ■

- Visor LED vermelho e comandos
- 20 litros
- Abertura à esquerda

■ Vidro preto e aço inox □ Vidro branco ■ Vidro preto

Fornos multifunções 100% vapor



Home Connect · 100% Vapor · Adição de vapor

- Forno multifunções com **100% de vapor:** 100% vapor, **adição de vapor em 3 intensidades** e multifunções
- **Vapor 100% Plus,** com temperaturas até 120ºC, mais vitaminas e nutrientes
- Função **Jato de vapor,** injeção extra de vapor no momento escolhido
- Depósito de água de 1 litro recarregável sem abrir a porta
- **Função Assist:** receitas automáticas com dicas de confeção
- **AirFry,** modo de aquecimento para uma fritura perfeita no forno
- Programação de início/paragem diferida e possibilidade de gravar as suas receitas favoritas
- **Assistente de limpeza com água**
- **SoftMove:** abertura e fecho da porta suave
- Acessórios incluídos: tabuleiro fundo e plano, grelha, tabuleiro de vapor grande perfurado, tabuleiros de vapor pequenos perfurados e não perfurados

HSG7584B1 Serie | **8**
EAN: 4242005327232
Vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 2.079 €



A+++ ↑ D *

- Controlo **TFT TouchControl Pro**
- **PerfectRoast Plus:** termosonda com 3 pontos de medição e inteligência artificial para um controlo preciso e exato no interior dos alimentos
- **PerfectBake Plus:** sensor automático para pastelaria com inteligência artificial
- 23 modos de aquecimento. Destaques: **confeção com 100% de vapor, ar quente 4D profissional, deshidratar, regenerar, fermentar massas**
- Paineis traseiro e laterais de limpeza automática
- Iluminação interior em **LED Plus**
- Acessórios opcionais recomendados: **railes telescópicos** 100% amovíveis e reposicionáveis em altura HEZ638D00, tabuleiro AirFry HEZ629070

HSG7361B1 Serie | **8**
EAN: 4242005327188
Vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 1.789 €




A+++ ↑ D *

- Controlo **TFT TouchControl Plus**
- 21 modos de aquecimento. Destaques: **confeção com 100% de vapor, ar quente 4D profissional, regenerar, fermentar massas**
- Painel traseiro de limpeza automática
- Iluminação interior em **LED**
- Acessórios opcionais recomendados: termosonda bluetooth sem fios HEZ32WA00, **railes telescópicos** 100% amovíveis e reposicionáveis em altura HEZ638D00, tabuleiro AirFry HEZ629070



Modelos: HSG7584B1 e HSG7361B1

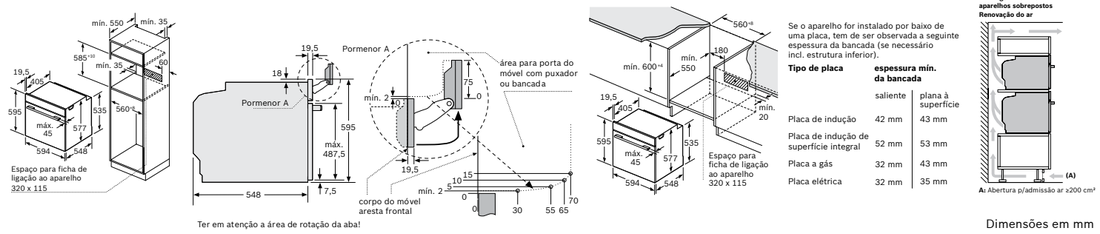

Ter em atenção a área de rotação da aba!

Dimensões em mm

Fornos multifunções com adição de vapor



Home Connect · Adição de vapor

- Forno multifunções com **adição de vapor em 3 intensidades**
- **Função Jato de vapor,** injeção extra de vapor no momento escolhido
- Depósito de água de 1 litro recarregável sem abrir a porta
- **Função Assist:** receitas automáticas com dicas de confeção
- **AirFry,** modo de aquecimento para uma fritura perfeita no forno
- Programação de início/paragem diferida e possibilidade de gravar as suas receitas favoritas
- **SoftMove:** abertura e fecho da porta suave
- **Iluminação interior em LED**
- Acessórios incluídos: tabuleiro fundo e plano, grelha

HRG7784B1 Serie | **8**
EAN: 4242005327126
Vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 2.059 €



A+++ ↑ D *

- Controlo **TFT TouchControl Pro**
- **PerfectRoast Plus:** termosonda com 3 pontos de medição e inteligência artificial para um controlo preciso e exato no interior dos alimentos
- **PerfectBake Plus:** sensor automático para pastelaria com inteligência artificial
- 22 modos de aquecimento. Destaques: **ar quente 4D profissional, deshidratar, regenerar, fermentar massas**
- **Função Crispy:** para um toque mais estaladiço
- **Limpeza pirolítica e assistente de limpeza com água**
- Acessórios opcionais recomendados: **railes telescópicos** 100% amovíveis, pirolizáveis e reposicionáveis em altura HEZ638070, tabuleiro AirFry HEZ629070

HRG7761B1 Serie | **8**
EAN: 4242005327072
Vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 1.629 €



A+++ ↑ D *

- Controlo **TFT TouchControl Plus**
- 20 modos de aquecimento. Destaques: **ar quente 4D profissional, regenerar, fermentar massas**
- **Limpeza pirolítica e assistente de limpeza com água**
- Acessórios opcionais recomendados: termosonda bluetooth sem fios HEZ32WA00, **railes telescópicos** 100% amovíveis, pirolizáveis e reposicionáveis em altura HEZ638070, tabuleiro AirFry HEZ629070


HRG7361B1 Serie | **8**
EAN: 4242005327065
Vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 1.469 €



A+++ ↑ D *

- Controlo **TFT TouchControl Plus**
- 20 modos de aquecimento. Destaques: **ar quente 4D profissional, regenerar, fermentar massas**
- **Assistente de limpeza com água**
- Acessórios opcionais recomendados: termosonda bluetooth sem fios HEZ32WA00, **railes telescópicos** 100% amovíveis, pirolizáveis e reposicionáveis em altura HEZ638070, tabuleiro AirFry HEZ629070

Modelos: HRG7784B1, HRG7761B1 e HRG7361B1

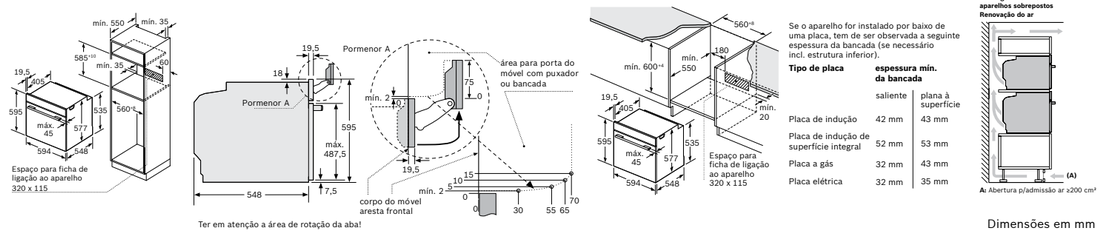

Ter em atenção a área de rotação da aba!

Dimensões em mm

* Classe de eficiência energética de A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).
Largura do puxador (fornos 60 cm e compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 e Serie 2: 478 mm.

Fornos multifunções com adição de vapor



Adição de vapor

- **TouchControl com visor LCD**
- Forno multifunções com **adição de vapor**
- Depósito de água de 220 ml recarregável sem abrir a porta
- Receitas Gourmet: **15 receitas** automáticas
- 8 modos de aquecimento. **Regenerar e fermentar massas através de Receitas Gourmet**
- **AirFry,** modo de aquecimento para uma fritura perfeita no forno
- Programação de início/paragem diferida
- **SoftMove:** abertura e fecho da porta suave
- **Railes telescópicos** com 1 nível
- Acessórios incluídos: tabuleiro AirFry, tabuleiro fundo e plano, grelha



Adição de vapor

- Visor LCD e comandos ocultáveis
- Forno multifunções com um modo de aquecimento com **adição de vapor**
- Recipiente de água de 250 ml
- 8 modos de aquecimento
- Programação de início/paragem diferida
- **Railes telescópicos** com 1 nível
- Acessórios incluídos: recipiente para água, tabuleiro fundo e grelha

HRG572ES3 Serie | **4**
EAN: 4242005465781
Vidro preto e aço inox
Preço de Tabela s/IVA: 1.029 €



A+++* A D

- **Limpeza pirolítica e assistente de limpeza com água**

HRG532ES3 Serie | **4**
EAN: 4242005465750
Vidro preto e aço inox
Preço de Tabela s/IVA: 829 €



A+++* A D

- **Assistente de limpeza com água**
- Painel traseiro de limpeza automática

HQA574ES3 Serie | **4**
EAN: 4242005465620
Vidro preto e aço inox
Preço de Tabela s/IVA: 709 €



A+++* A D

- Receitas Gourmet: **10 receitas** automáticas
- **Limpeza pirolítica e assistente de limpeza com água**


HQA514ES3 Serie | **4**
EAN: 4242005465538
Vidro preto e aço inox
Preço de Tabela s/IVA: 539 €




A+++* A D


- **Assistente de limpeza com água**

Modelos: HRG572ES3 e HRG532ES3




A: 19,5 mm
B: Espaço para ficha de ligação ao aparelho 320 x 115 mm






Instalação com uma placa de cozinhar.





Dimensões em mm

Modelos: HRG572ES3 e HRG532ES3




A: 19,5 mm
B: Espaço para ficha de ligação ao aparelho 320 x 115 mm





Instalação com uma placa de cozinhar.



Dimensões em mm

* Classe de eficiência energética de A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).
Largura do puxador (fornos 60 cm e compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 e Serie 2: 478 mm.

Fornos multifunções pirolíticos



- **Função Assist:** receitas automáticas com dicas de confeção
- **AirFry,** modo de aquecimento para uma fritura perfeita no forno
- Programação de início/paragem diferida e possibilidade de gravar as suas receitas favoritas
- **Limpeza pirolítica e assistente de limpeza com água**
- **SoftMove:** abertura e fecho da porta suave
- Acessórios incluídos: tabuleiro fundo e plano, grelha



- Visor LCD e comandos ocultáveis
- Receitas Gourmet: **30 receitas** automáticas
- 9 modos de aquecimento
- **AirFry,** modo de aquecimento para uma fritura perfeita no forno
- Programação de início/paragem diferida
- **Limpeza pirolítica**
- **Railes telescópicos** com 1 nível
- **SoftMove:** abertura e fecho da porta suave
- Acessórios incluídos: tabuleiro AirFry, tabuleiro fundo e grelha
- Acessórios opcionais recomendados: termosonda bluetooth sem fios HEZ32WA00

HBG7764B1 Serie | 8

EAN: 4242005326679
Vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 1.459 €



- Controlo **TFT TouchControl Plus**
- **PerfectRoast Plus:** termosonda com 3 pontos de medição e inteligência artificial para um controlo preciso e exato no interior dos alimentos
- **PerfectBake Plus:** sensor automático para pastelaria com inteligência artificial
- 14 modos de aquecimento. Destaques: **ar quente 4D profissional**
- **Função Crispy:** para um toque mais estaladiço
- **Iluminação interior em LED**
- Acessórios opcionais recomendados: **railes telescópicos** 100% amovíveis, pirolizáveis e reposicionáveis em altura HEZ638070, tabuleiro AirFry HEZ629070

HBG774KB1 Serie | 8

EAN: 4242005562008
Vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 1.199 €



NOVO

- Controlo **TFT TouchControl**
- 14 modos de aquecimento
- **Railes telescópicos ClipRails** 100% amovíveis, pirolizáveis e reposicionáveis em altura
- Acessórios opcionais recomendados: termosonda bluetooth sem fios HEZ32WA00, tabuleiro AirFry HEZ629070

Disponibilidade: janeiro de 2026

Até dezembro de 2025, solicite o modelo HBG7741B1 com o código EAN 4242005326563 (as mesmas funcionalidades, mas sem railes)


HBG7741W1 Serie | 8


EAN: 4242005326600
Vidro branco
Preço de Tabela s/IVA: 1.129 €




- Controlo **TFT TouchControl**
- 14 modos de aquecimento
- Acessórios opcionais recomendados: termosonda bluetooth sem fios HEZ32WA00, **railes telescópicos** 100% amovíveis, pirolizáveis e reposicionáveis em altura HEZ638070, tabuleiro AirFry HEZ629070

Modelos: HBG7764B1, HBG774KB1 e HBG7741W1








Se o aparelho for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	Espessura mín da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	37 mm	38 mm
Placa de indução de superfície integral	47 mm	48 mm
Placa a gás	30 mm	38 mm
Placa elétrica	27 mm	30 mm



Dimensões em mm

HBG578ES7 Serie | 6

EAN: 4242005465118
Vidro preto e aço inox
Preço de Tabela s/IVA: 799 €



HBG578EW7 Serie | 6

EAN: 4242005465149
Vidro branco
Preço de Tabela s/IVA: 799 €




HBG578EB7 Serie | 6


EAN:4242005465095
Vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 799 €




Modelos: HBG578ES7, HBG578EW7 e HBG578EB7




A: 19,5 mm
B: Espaço para ficha de ligação ao aparelho 320 x 115 mm





Instalação com uma placa de cozinhar.



Dimensões em mm

* Classe de eficiência energética de A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).
Largura do puxador (fornos 60 cm e compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 e Serie 2: 478 mm.

Fornos multifunções pirolíticos



- Visor LCD e comandos ocultáveis
- Receitas Gourmet: **30 receitas** automáticas
- 10 modos de aquecimento
- **AirFry,** modo de aquecimento para uma fritura perfeita no forno
- Programação de início/paragem diferida
- **Limpeza pirolítica e assistente de limpeza com água**
- **Railes telescópicos** com 1 nível
- **SoftMove:** abertura e fecho da porta suave
- Acessórios incluídos: tabuleiro AirFry, tabuleiro fundo e grelha



- Receitas Gourmet: **10 receitas** automáticas
- 7 modos de aquecimento
- Programação de início/paragem diferida
- **Limpeza pirolítica e assistente de limpeza com água**

HBG578ES3 Serie | 6


EAN: 4242005465101
Vidro preto e aço inox
Preço de Tabela s/IVA: 719 €




A+++ * ↑ D





Modelo: HBG578ES3



A: 19,5 mm
B: Espaço para ficha de ligação ao aparelho 320 x 115 mm







Dimensões em mm

HBA572EB3 Serie | 4

EAN: 4242005558377
Vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 709 €



A+++ * ↑ D

NOVO

- **TouchControl com visor**
- **AirFry,** modo de aquecimento para uma fritura perfeita no forno
- **Railes telescópicos** com um nível
- Acessórios incluídos: tabuleiro AirFry, tabuleiro fundo e grelha

HBA574BB3 Serie | 4

EAN: 4242005464692
Vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 659 €



A+++ * ↑ D

- Visor LCD e comandos ocultáveis
- Acessórios incluídos: tabuleiro fundo e grelha
- Acessórios opcionais recomendados: railes telescópicos reposicionáveis em altura não pirolizáveis HEZ538000

HBA574ES3 Serie | 4


EAN: 4242005464739
Vidro preto e aço inox
Preço de Tabela s/IVA: 649 €




A+++ * ↑ D


- Visor LCD e comandos ocultáveis
- **Railes telescópicos** com um nível
- Acessórios incluídos: tabuleiro fundo e grelha


Modelos: HBA572EB3, HBA574BB3 e HBA574ES3



A: 19,5 mm
B: Espaço para ficha de ligação ao aparelho 320 x 115 mm







Dimensões em mm

* Classe de eficiência energética de A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).
Largura do puxador (fornos 60 cm e compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 e Serie 2: 478 mm.

Forno multifunções pirolítico 90 cm



- Visor LCD e comandos ocultáveis
- 10 modos de aquecimento
- Programação de início/paragem diferida
- **Limpeza pirolítica e assistente de limpeza com água**
- **ClipRails com 1 nível:** facilmente reposicionáveis em altura
- Capacidade de **112 litros**
- Acessórios incluídos: tabuleiro fundo e plano, grelha


VBD5780S0 Serie | **6**
EAN: 4242005034758
Vidro preto e aço inox
Preço de Tabela s/IVA: 2.109 €




A+++ ↑ D *




Modelo: HBG578ES3



1~	2/3 N ~
4,2 kW	mín. 20 A	mín. 12 A



1~	2/3 N ~
4,2 kW	mín. 20 A	mín. 12 A



Dimensões em mm

Fornos multifunções



- Controlo **TFT TouchControl**
- **Função Assist:** receitas automáticas com dicas de confeção
- 14 modos de aquecimento
- **AirFry,** modo de aquecimento para uma fritura perfeita no forno
- Programação de início/paragem diferida e possibilidade de gravar as suas receitas favoritas
- **Assistente de limpeza com água**
- **SoftMove:** abertura e fecho da porta suave
- Acessórios incluídos: tabuleiro fundo e plano, grelha

HBG724AB1 Serie | **8**
EAN: 4242005561995
Vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 1.029 €



A+++ ↑ D *

NOVO

- **Railes telescópicos ClipRails** 100 % amovíveis e reposicionáveis em altura
- Acessórios opcionais recomendados: termosonda bluetooth sem fios HEZ32WA00, tabuleiro AirFry HEZ629070

Disponibilidade: janeiro de 2026

Até dezembro de 2025, solicite o modelo HBG7341B1 com o código EAN 4242005326334 (as mesmas funcionalidades, mas sem railes)


HBG7341W1 Serie | **8**
EAN: 4242005326389
Vidro branco
Preço de Tabela s/IVA: 969 €





A+++ ↑ D *

- Acessórios opcionais recomendados: termosonda bluetooth sem fios HEZ32WA00, railes telescópicos 100 % extraíveis e reposicionáveis em altura HEZ638000, tabuleiro AirFry HEZ629070

Modelos: HBG724AB1 e HBG7341W1








Se o aparelho for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	Espessura mín da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	37 mm	38 mm
Placa de indução de superfície integral	47 mm	48 mm
Placa a gás	30 mm	38 mm
Placa elétrica	27 mm	30 mm



A: Abertura p/admissão ar ≥200 cm²

Dimensões em mm

* Classe de eficiência energética de A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).
Largura do puxador (fornos 60 cm e compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 e Serie 2: 478 mm.

Fornos multifunções



- Visor LCD e comandos ocultáveis
- Receitas Gourmet: **10 receitas** automáticas
- 7 modos de aquecimento
- **AirFry,** modo de aquecimento para uma fritura perfeita no forno
- Programação de início/paragem diferida
- **Assistente de limpeza com água**
- **Painel traseiro de limpeza automática**
- **SoftMove:** abertura e fecho da porta suave
- **Rails telescópicos** com 1 nível
- Acessórios incluídos: tabuleiro AirFry, fundo e grelha

HBG536ES4 Serie | **6**
EAN: 4242005541874
Vidro preto e aço inox
Preço de Tabela s/IVA: 579 €



A+++ ↑ D* **NOVO**

HBG536EB4 Serie | **6**
EAN: 4242005541966
Vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 579 €




A+++ ↑ D* **NOVO**


HBG536EW4 Serie | **6**
EAN: 4242005541461
Vidro branco
Preço de Tabela s/IVA: 579 €




A+++ ↑ D* **NOVO**


Modelos: HBG536ES4, HBG536EB4 e HBG536EW4







A: 19,5 mm
B: Espaço para ficha de ligação ao aparelho 320 x 115 mm



Dimensões em mm

HBA514ES3 Serie | **4**
EAN: 4242005464449
Vidro preto e aço inox
Preço de Tabela s/IVA: 469 €



A+++ ↑ D*

- Visor LCD e comandos ocultáveis
- 7 modos de aquecimento
- Programação de início/paragem diferida
- **Rails telescópicos** com 1 nível
- **Assistente de limpeza com água**
- Acessórios incluídos: tabuleiro fundo e grelha


HBA510BR4 Serie | **2**
EAN: 4242005561216
Vidro preto e aço inox
Preço de Tabela s/IVA: 439 €





A+++ ↑ D* **NOVO**

- Controlo mecânico. Seleção de temperatura e modo de aquecimento
- 5 modos de aquecimento
- Acessórios incluídos: tabuleiro fundo e grelha


Modelos: HBA514ES3 e HBA510BR4







A: 19,5 mm
B: Espaço para ficha de ligação ao aparelho 320 x 115 mm



Dimensões em mm

* Classe de eficiência energética de A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).
Largura do puxador (fornos 60 cm e compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 e Serie 2: 478 mm.

Forno compacto 100 % vapor



Home Connect · 100 % Vapor · Adição de vapor

- Controlo **TFT TouchControl Plus**
- Forno multifunções com **100% de vapor**: 100% vapor, **adição de vapor em 3 intensidades** e multifunções
- Vapor **100% Plus,** com temperaturas até 120ºC, mais vitaminas e nutrientes
- **Função Jato de vapor,** injeção extra de vapor no momento escolhido
- Depósito de água de 1 litro recarregável sem abrir a porta
- **Função Assist:** receitas automáticas com dicas de confeção
- 21 modos de aquecimento. Destaques: **confeção com 100% de vapor, Ar quente 4D profissional, regenerar, fermentar massas**
- **AirFry,** modo de aquecimento para uma fritura perfeita no forno
- Programação de início/paragem diferida e possibilidade de gravar as suas receitas favoritas
- **Assistente de limpeza com água**
- Painel traseiro de limpeza automática
- **SoftMove:** abertura e fecho da porta suave
- **Iluminação interior em LED**
- Acessórios incluídos: tabuleiro fundo, grelha, tabuleiro de vapor grande perfurado, tabuleiros de vapor pequenos perfurados e não perfurados
- Acessórios opcionais recomendados: termosonda bluetooth sem fios HEZ32WA00, railes telescópicos 100 % amovíveis e reposicionáveis em altura HEZ638D00, tabuleiro AirFry HEZ629070

CSG7361B1 Serie | **8**
EAN: 4242005326136
Vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 1.629 €








Modelo: CSG7361B1


Se o aparelho for instalado por baixo de uma placa, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).


Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	42 mm	43 mm
Placa de indução de superfície integral	52 mm	53 mm
Placa a gás	32 mm	43 mm
Placa elétrica	32 mm	35 mm


Montagem de dois aparelhos sobrepostos
Renovação do ar




A: Abertura p/admissão ar ≥200 cm²



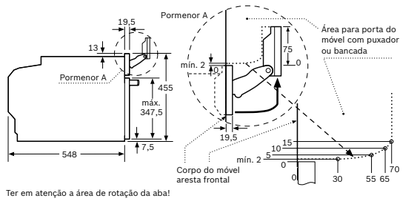





Dimensões em mm

Fornos compactos com micro-ondas



Home Connect

- Forno multifunções com **micro-ondas:** multifunções, micro-ondas ou combinação de forno multifunções e micro-ondas
- **Função Assist:** receitas automáticas com dicas de confeção
- **AirFry,** modo de aquecimento para uma fritura perfeita no forno
- Programação de início/paragem diferida e possibilidade de gravar as suas receitas favoritas
- **SoftMove:** abertura e fecho da porta suave
- **Iluminação interior em LED**
- Acessórios incluídos: tabuleiro profunda, grelha
- Acessório opcional recomendado: termosonda bluetooth sem fios HEZ32WA00, tabuleiro AirFry HEZ629070

CMG7761B1 Serie | **8**
EAN: 4242005326020
Vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 1.679 €



- Controlo **TFT TouchControl Plus**
- 20 modos de aquecimento. Destaques: **ar quente 4D profissional**
- **Função Crispy:** para um toque mais estaladiço
- **Limpeza pirolítica e assistente de limpeza com água**

CMG7241B1 Serie | **8**
EAN: 4242005325924
Vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 1.469 €




- Controlo **TFT TouchControl**
- 16 modos de aquecimento
- **Assistente de limpeza com água**

CMG7241W1 Serie | **8**
EAN: 4242005325979
Vidro branco
Preço de Tabela s/IVA: 1.469 €





- Controlo **TFT TouchControl**
- 16 modos de aquecimento
- **Assistente de limpeza com água**

Modelos: CMG7761B1, CMG7241B1 e CMG7241W1




A: 19,5 mm
B: Espaço para ligar o aparelho 320 x 115 mm
C: Espaço para ventilação na base ≥ 200 cm²






Montagem de dois aparelhos sobrepostos
Renovação do ar



A: Abertura p/admissão ar ≥200 cm²



Se o aparelho for instalado por baixo de uma placa, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	42 mm	43 mm
Placa de indução de superfície integral	52 mm	53 mm
Placa a gás	32 mm	43 mm
Placa elétrica	32 mm	35 mm

Dimensões em mm

* Classe de eficiência energética de A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).
Largura do puxador (fornos 60 cm e compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 e Serie 2: 478 mm.

Fornos compactos multifunções



- Controlo **TFT TouchControl**
- **Função Assist:** receitas automáticas com dicas de confeção
- 12 modos de aquecimento
- **AirFry**, modo de aquecimento para uma fritura perfeita no forno
- Programação de início/paragem diferida e possibilidade de gravar as suas receitas favoritas
- **SoftMove:** abertura e fecho da porta suave
- Acessórios incluídos: tabuleiro fundo e grelha

CBG7741B1 Serie | **8**
EAN: 4242005325757
Vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 1.109 €



- **Limpeza pirolítica e assistente de limpeza com água**
- Acessórios opcionais recomendados: termosonda bluetooth sem fios HEZ32WA00, rails telescópicos 100% amoviveis, pirolizáveis e reposicionáveis em altura HEZ638000, tabuleiro AirFry HEZ629070


CBG7341B1 Serie | **8**
EAN: 4242005325740
Vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 939 €




- **Assistente de limpeza com água**
- Acessórios opcionais recomendados: termosonda bluetooth sem fios HEZ32WA00, rails telescópicos 100% amoviveis, pirolizáveis e reposicionáveis em altura HEZ638000, tabuleiro AirFry HEZ629070





Modelos: CBG7741B1 e CBG7341B1




A: 19,5 mm
B: Espaço para ligar o aparelho 320 x 115 mm
C: Espaço para ventilação na base ≥ 200 cm²







Instalação com uma placa de cozinhar.



Se o aparelho for instalado por baixo de uma placa, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	42 mm	43 mm
Placa de indução de superfície integral	52 mm	53 mm
Placa a gás	32 mm	43 mm
Placa elétrica	32 mm	35 mm

Dimensões em mm

Máquinas de café de integrar



- Controlo **TFT TouchControl Pro**
- Até **20** bebidas **pré-programadas**: ristretto, espresso, cortado, café, cappuccino, latte macchiato, café com leite, espuma de leite, leite e água quente
- **Configurações personalizáveis: intensidade, quantidade e temperatura**
- Até 30 bebidas personalizáveis
- Possibilidade de tirar 1 ou 2 cafés
- Iluminação **LED**
- **Pressão de 19 bar**
- Recipiente para 500 g de **café em grão natural**
- Depósito de água de 2,4 litros
- Depósito de leite de 0,7 litros
- Filtro de água incorporado

CTL7181B0 Serie | **8**
EAN: 4242005310340
Vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 2.729 €



CTL7181W0 Serie | **8**
EAN: 4242005310357
Vidro branco
Preço de Tabela s/IVA: 2.729 €




Gaveta de aquecimento

BIC7101B1 Serie | **8**
EAN: 4242005311804
Vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 639 €





- Abertura **push-pull**
- Regulação da temperatura em **6 níveis, de 30 até 80 °C**
- Funções especiais: **confeção suave a baixa temperatura**, manter quente e pré-aquecimento de pratos
- Extração mediante railes telescópicos
- Carga máxima de 12 pratos ou 64 chávenas de café espresso
- Capacidade de carga até 25 kg
- Volume de 20 litros

Modelos: CTL7181B0 e CTL7181W0




A: 7,5 mm





Recipientes de grão e água são removidos pela frente
Altura de instalação recomendada: 950-1.450 mm






Se se utilizar o limitador de dobradiça de 92°, a distância mín. à parede é de apenas 100 mm


Dimensões em mm

Modelo: BIC7101B1



A: 7,5 mm

Fornos compactos com uma altura do aparelho de 455 mm podem ser montados sem divisória por cima da gaveta de aquecimento



Dimensões em mm

* Classe de eficiência energética de A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).
Largura do puxador (fornos 60 cm e compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 e Serie 2: 478 mm.

Micro-ondas sem prato giratório, altura 45 cm

CEG732XB1 Serie | **8**
EAN: 4242005322718
Vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 1.259 €



- Controlo **TFT TouchControl**
- **Tecnologia InnoWave**
- Capacidade interior: 36 litros
- 10 programas automáticos
- Iluminação interior em **LED**
- Potência máxima do micro-ondas: **1.000 W**
- Níveis de potência: 5
- Potência máxima do grill: **1.900 W**
- Acabamento interior em **aço inoxidável**
- **Base cerâmica sem prato giratório**
- **Assistente de limpeza com água**
- **Abertura da porta rebatível**
- **Instalação em coluna, altura 45 cm**
- Acessórios incluídos: grelha elevada


Micro-ondas com modos de aquecimento de forno, altura 45 cm

CMA585GS1 Serie | **6**
EAN: 4242005477159
Vidro preto e aço inox
Preço de Tabela s/IVA: 959 €




- Visor LCD e comandos ocultáveis
- **Micro-ondas com modos de aquecimento de um forno:** multifunções, micro-ondas ou combinação de forno multifunções e micro-ondas
- **Tecnologia InnoWave**
- Capacidade interior: 44 litros
- Potência máxima do micro-ondas: **900 W**
- Níveis de potência: 5
- Potência máxima do grill: **1.750 W**
- Combinação simultânea de grill e micro-ondas
- Receitas Gourmet: **15 receitas** automáticas
- Iluminação interior em **LED**
- **Assistente de limpeza com água**
- Acessórios incluídos: grelha
- Instalação em coluna


Modelo: CEG732XB1



A: 19,5 mm
B: Espaço para ligar o aparelho 300 x 200 mm
C: Espaço para ventilação na base ≥ 50 cm²




A: 19,5 mm
B: ≤347,5 mm
C: 7,5 mm




A: 19,5 mm
B: Espaço para ligar o aparelho 300 x 200 mm


Dimensões em mm


Modelo: CMA585GS1






Espaço para ventilação na base mín. 50 cm²





Espaço para ventilação na base mín. 50 cm²



Espaço para ventilação na base mín. 50 cm²

Micro-ondas sem prato giratório, altura 38 cm. Instalação em coluna e armário superior



- Controlo **TFT TouchControl**
- **Tecnologia InnoWave**
- Capacidade interior: 21 litros
- 10 programas automáticos
- Iluminação interior em **LED**
- Potência máxima do micro-ondas: **900 W**
- Níveis de potência: 5
- Potência máxima do grill: **1.300 W**
- Combinação simultânea de grill e micro-ondas
- Acabamento interior em **aço inoxidável**
- **Base cerâmica sem prato giratório**
- **Assistente de limpeza com água**
- **Instalação em coluna e armário superior**
- Acessórios incluídos: grelha rectangular elevada grill e tabuleiro de vidro

BER7321B1 Serie | **8**
EAN: 4242005319565
Vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 879 €




- **Abertura lateral direita**

BEL7321B1 Serie | **8**
EAN: 4242005319541
Vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 879 €




- **Abertura lateral esquerda**


Modelos: BER7321B1 e BEL7321B1



A: Parede traseira aberta
B: 19,5 mm



A: Parede traseira aberta
B: 19,5 mm



A: Ressalto frontal em cima:
Nicho 362: 6 mm
Nicho 365: 3 mm
B: Ressalto frontal em baixo: 14 mm

Dimensões em mm

Largura do puxador (fornos 60 cm e compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 e Serie 2: 478 mm.

Micro-ondas sem prato giratório, altura 38 cm. Instalação em coluna e armário superior



- Controlo **TFT TouchControl**
- **Tecnologia InnoWave**
- Capacidade interior: 21 litros
- 7 programas automáticos
- Iluminação interior em **LED**
- Potência máxima do micro-ondas: **900 W**
- Níveis de potência: 5
- Acabamento interior em **aço inoxidável**
- **Base cerâmica sem prato giratório**
- **Assistente de limpeza com água**
- **Instalação em coluna e armário superior**



BFR7221B1 Serie | **8**
EAN: 4242005322688
Vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 819 €

- **Abertura lateral direita**



BFL7221B1 Serie | **8**
EAN: 4242005319985
Vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 819 €


- **Abertura lateral esquerda**




BFL7221W1 Serie | **8**
EAN: 4242005319978
Vidro branco
Preço de Tabela s/IVA: 819 €

- **Abertura lateral esquerda**


Modelos: BFR7221B1, BFL7221B1 e BFL7221W1



A: Parede traseira aberta
B: 19,5 mm



A: Parede traseira aberta
B: 19,5 mm



A: Ressalto frontal em cima:
Nicho 362: 6 mm
Nicho 365: 3 mm
B: Ressalto frontal em baixo: 14 mm

Dimensões em mm

Micro-ondas com prato giratório, altura 38 cm. Instalação em coluna



- Visor LED branco e comando ocultável
- Capacidade interior: 25 litros
- 8 programas automáticos
- Iluminação interior em **LED**
- Potência máxima do micro-ondas: **900 W**
- Níveis de potência: 5
- Potência máxima do grill: **1.200 W**
- Combinação simultânea de grill e micro-ondas
- Acabamento interior em **aço inoxidável**
- **Prato giratório em vidro** com 31,5 cm de diâmetro
- **Instalação em coluna**
- **Abertura lateral esquerda**
- Acessórios incluídos: grelha circular elevada, grill




BEL554MS0 Serie | **6**
EAN: 4242005038992
Vidro preto e aço inox
Preço de Tabela s/IVA: 489 €





BEL554MB0 Serie | **6**
EAN: 4242005039067
Vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 489 €

Modelos: BEL554MS0 e BEL554MB0




* 20 mm para frente em metal





* 20 mm para frente em metal



Dimensões em mm

Largura do puxador (fornos 60 cm e compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 e Serie 2: 478 mm.

Micro-ondas com prato giratório, altura 38 cm. Instalação em coluna e armário superior



- Visor LED branco e comando ocultável
- Capacidade interior: 20 litros
- 7 programas automáticos
- Iluminação interior em **LED**
- Potência máxima do micro-ondas: **800 W**
- Níveis de potência: 5
- Acabamento interior em **aço inoxidável**
- **Prato giratório em vidro** com 25,5 cm de diâmetro
- **Instalação em coluna e armário superior**
- **Abertura lateral esquerda**

BFL524MS0 Serie | **6**
EAN: 4242005038732
Vidro preto e aço inox
Preço de Tabela s/IVA: 379 €




BFL524MB0 Serie | **6**
EAN: 4242005038763
Vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 379 €



BFL524MW0 Serie | **6**
EAN: 4242005039104
Vidro branco
Preço de Tabela s/IVA: 379 €



Modelos: BFL524MS0, BFL524MB0 e BFL524MW0

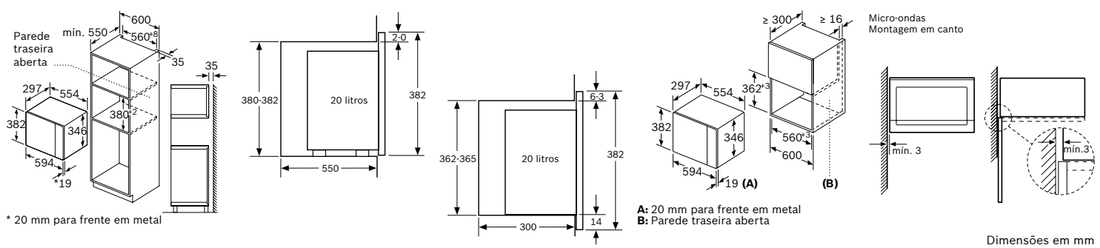


* 20 mm para frente em metal

A: 20 mm para frente em metal
B: Parede traseira aberta

Dimensões em mm

Modelos: BEL523MS0 e BFL520MS0

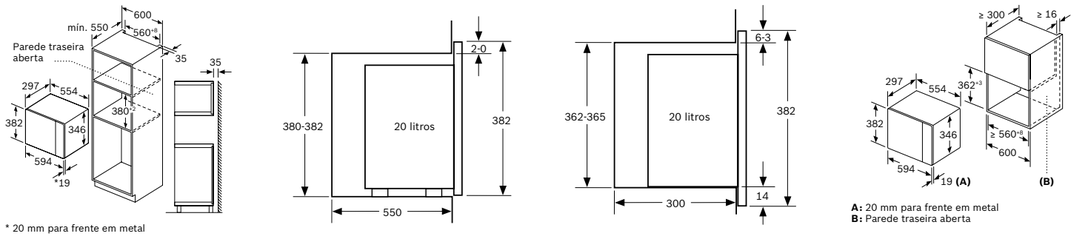


* 20 mm para frente em metal

A: 20 mm para frente em metal
B: Parede traseira aberta

Dimensões em mm

Modelo: BEL623MS3

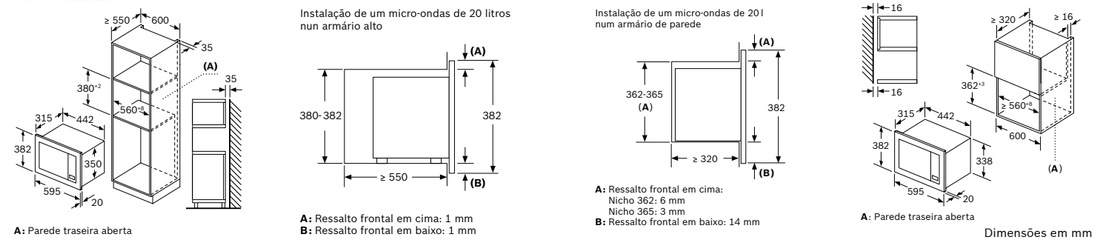

A: Parede traseira aberta

A: Ressalto frontal em cima: 1 mm
B: Ressalto frontal em baixo: 1 mm

A: Ressalto frontal em cima:
Nicho 362: 6 mm
Nicho 365: 3 mm
B: Ressalto frontal em baixo: 14 mm

A: Parede traseira aberta

Dimensões em mm

Micro-ondas com prato giratório, altura 38 cm. Instalação em coluna e armário superior



- Capacidade interior: 20 litros
- Iluminação interior em **LED**
- Potência máxima do micro-ondas: **800 W**
- Níveis de potência: 5
- **Instalação em coluna e armário superior**
- **Abertura lateral esquerda**

BEL523MS0 Serie | **4**
EAN: 4242005038817
Vidro preto e aço inox
Preço de Tabela s/IVA: 409 €



- Visor LED vermelho e comando ocultável
- 8 programas automáticos
- Potência máxima do grill: **1.000 W**
- Combinação simultânea de grill e micro-ondas
- Acabamento interior em **aço inoxidável**
- **Prato giratório em vidro** com 25,5 cm de diâmetro
- Acessórios incluídos: grelha circular elevada, grill

BFL520MS0 Serie | **4**
EAN: 4242005038701
Vidro preto e aço inox
Preço de Tabela s/IVA: 299 €



- Controlo mecânico por meio de botões
- Acabamento interior em **aço inoxidável**
- **Prato giratório em vidro** com 25,5 cm de diâmetro

BEL623MS3 Serie | **2**
EAN: 4242005291113
Vidro preto e aço inox
Preço de Tabela s/IVA: 279 €



- Visor LED vermelho
- 8 programas automáticos
- Potência máxima do grill: **1.000 W**
- Combinação simultânea de grill e micro-ondas
- Acabamento interior lacado
- **Prato giratório em vidro** com 27 cm de diâmetro
- Acessórios incluídos: grelha circular elevada, grill

Micro-ondas livre instalação

FEL023MS2 Serie | **2**
EAN: 4242005296699
Vidro preto e aço inox
Preço de Tabela s/IVA: 179 €



- **Livre instalação**
- Visor LED vermelho
- Capacidade interior: 20 litros
- 8 programas automáticos
- Iluminação interior em **LED**
- Potência máxima do micro-ondas: **800 W**
- Níveis de potência: 5
- Potência máxima do grill: **1.000 W**
- Combinação simultânea de grill e micro-ondas
- Acabamento interior lacado
- **Prato giratório em vidro** com 27 cm de diâmetro
- **Abertura lateral esquerda**
- Medidas: 442x260x345 mm (largura x altura x profundidade)
- Acessórios incluídos: grelha circular elevada, grill

Largura do puxador (fornos 60 cm e compactos): Serie 8: 555 mm; Serie 6, Serie 4 e Serie 2: 478 mm.

Acessórios



HEZ32WA00
EAN: 4242005426775
Preço de Tabela s/IVA: 119 €

Termosonda bluetooth sem fios (4 pontos de medição).
Válida para todos os fornos com Home Connect.



HEZ638D00
EAN: 4242005328611
Preço de Tabela s/IVA: 59 €

ClipRails reposicionáveis em altura, 100% amovíveis e adequados para 100% vapor.
Válido para fornos de 60 e 45 cm de altura, 100% vapor.



HEZ638070
EAN: 4242005328604
Preço de Tabela s/IVA: 59 €

ClipRails reposicionáveis em altura, 100% amovíveis e aptos para limpeza pirolítica.
Válido para fornos de 60 e 45 cm de altura multifunções pirolíticos com porta rebatível (não válido para fornos com micro-ondas). Exceto VBD5780S0.




HEZ638000
EAN: 4242005328598
Preço de Tabela s/IVA: 59 €

ClipRails reposicionáveis em altura, 100% amovíveis e não aptos para limpeza pirolítica.
Válido para fornos de 60 e 45 cm de altura multifunções com porta rebatível (não válido para fornos 100% a vapor, nem para fornos com micro-ondas). Exceto VBD5780S0.



HEZ538000
EAN: 4242005054459
Preço de Tabela s/IVA: 49 €

ClipRails reposicionáveis em altura, não aptos para limpeza pirolítica.
Válido para fornos de 60 cm de altura multifunções com porta rebatível. Exceto VBD5780S0.



HEZ629070
EAN: 4242005328444
Preço de Tabela s/IVA: 25 €

Tabuleiro multiperfurado para a função AirFry. Não adequados para máquina de lavar loiça.
Dimensões (comprimento x largura x altura): 375x455x34 mm.
Válido para fornos da Serie 8 com 60 e 45 cm de altura e modo de aquecimento AirFry.



HEZ633073
EAN: 4242002879840
Preço de Tabela s/IVA: 39 €

Tabuleiro universal extraprofundo.
Dimensões (comprimento x largura x altura): 455 x 375 x 81 mm.
Válido para todos os fornos com 60 e 45 cm de altura (exceto CMA585GS1).
Adequado para pirólise. Adequado para modos tradicionais e combinados com micro-ondas (não adequado para uso apenas com micro-ondas).



HEZ632070
EAN: 4242002810041
Preço de Tabela s/IVA: 35 €

Tabuleiro universal fundo.
Dimensões (comprimento x largura x altura): 455 x 375 x 38 mm.
Válido para todos os fornos com 60 e 45 cm de altura (exceto CMA585GS1). Adequado para modos tradicionais e combinados com micro-ondas (não adequado para uso apenas com micro-ondas).



HEZ631070
EAN: 4242002810027
Preço de Tabela s/IVA: 29 €

Tabuleiro esmaltado plano.
Dimensões (comprimento x largura x altura): 455 x 375 x 30 mm.
Válido para todos os fornos com 60 e 45 cm de altura (exceto CMA585GS1). Adequado para modos tradicionais e combinados com micro-ondas (não adequado para uso apenas com micro-ondas).



HEZ636000
EAN: 4242002842400
Preço de Tabela s/IVA: 39 €

Tabuleiro de vidro.
Dimensões (comprimento x largura x altura): 455x364x30 mm.
Válido para todos os fornos de 60 e 45 cm de altura com porta rebatível (exceto CMA585GS0). Não apto para limpeza pirolítica.



HEZ532010
EAN: 4242005054428
Preço de Tabela s/IVA: 45 €

Tabuleiro antiaderente.
Dispõe de um revestimento antiaderente de cerâmica que evita que os alimentos se peguem ao tabuleiro. Resistente a temperaturas ate 300 °C. Não pode ser lavado na máquina de lavar loiça nem ser guardado no interior do forno em caso de limpeza pirolítica.
Dimensões: 455 x 400 x 38 mm.
Válido para todos os fornos de 60 e 45 cm de altura com porta rebatível (exceto CMA585GS1).



HEZ530000
EAN: 4242005054480
Preço de Tabela s/IVA: 49 €

Tabuleiros Twin.
2 tabuleiros de tamanho médio que permitem cozinhar dois pratos de forma independente e em simultâneo. Podem ser lavados na máquina de lavar loiça. Não devem permanecer no interior do forno em caso de limpeza pirolítica.
Válido para todos os fornos de 60 e 45 cm de altura com porta rebatível (excepto CMA585GS1). Não compatíveis com ClipRails.



HEZ327000
EAN: 4242002381800
Preço de Tabela s/IVA: 109 €

Pedra para pizza e pão com pá de madeira.
Dimensões (comprimento x largura x altura): 375x330x25 mm.
Válido para fornos de 60 e 45 cm de altura.

Características técnicas fornos

Serie | **8**

Características		Fornos com 100 % vapor		Fornos com adição de vapor		
Modelos		HSG7584B1	HSG7361B1	HRG7784B1	HRG7761B1	HRG7361B1
Cor do aparelho		Vidro preto	Vidro preto	Vidro preto	Vidro preto	Vidro preto
Sistema de abertura		Rebatível	Rebatível	Rebatível	Rebatível	Rebatível
Abertura e fecho amortecido da porta		•	•	•	•	•
Ficha de produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014						
Classe de eficiência energética[1]		A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D
Índice de eficiência energética		81,2	81,2	81,2	81,2	81,2
Consumo de energia no modo convencional[2]	kWh	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Consumo de energia no modo de ventilação forçada[2]	kWh	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Número de cavidades		1	1	1	1	1
Fonte de energia da cavidade		Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Volume da cavidade	litros	71	71	71	71	71
Dimensões						
Largura do aparelho	mm	594	594	594	594	594
Altura do aparelho	mm	595	595	595	595	595
Profundidade do aparelho	mm	548	548	548	548	548
Profundidade do aparelho com a porta aberta	mm	1040	1040	1040	1040	1040
Largura da cavidade	mm	480	480	480	480	480
Altura da cavidade	mm	355	355	357	357	357
Profundidade da cavidade	mm	415	415	415	415	415
Capacidade do depósito/recipiente para água	litros	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–
Tipos especiais de confeção						
100 % vapor		•	•	–	–	–
Assistente de vapor (com depósito)		•	•	•	•	•
Assistente de vapor (recipiente na base do forno)		–	–	–	–	–
AirFry (fritadeira de ar)		•	•	•	•	•
Controlo						
Home Connect		•	•	•	•	•
Tipo de controlo		Display TFT touch Pro	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Pro	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus
Cor do visor		A cores com imagens e textos	A cores com imagens e textos	A cores com imagens e textos	A cores com imagens e textos	A cores com imagens e textos
Função Pratos: receitas e recomendações		•	•	•	•	•
Receitas Gourmet: número de receitas armazenadas		–	–	–	–	–
Programação eletrónica com início/fim de confeção		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Proposta automática de temperatura		•	•	•	•	–
Indicação da temperatura real da cavidade		•	•	•	•	–
Modo Demo		•	•	•	•	•
Modos de aquecimento						
Número de funções		23	21	22	20	20
Confeção 100% vapor		•	•	–	–	–
Funções combináveis com adição de vapor		4	4	4	4	4
Jato de vapor		•	•	•	•	•
Regenerar (com vapor)		•	•	•	•	•
Fermentar massas (com vapor)		•	•	•	•	•
AirFry		•	•	•	•	•
Ar quente 4D Profissional/Ar quente 3D Profissional		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Ar quente/Ar quente suave		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Calor superior e inferior		•	•	•	•	•
Calor superior e inferior suave		•	•	•	•	•
Calor superior e inferior com circulação de ar		–	–	–	–	–
Calor inferior		•	•	•	•	•
Calor intensivo		•	–	•	–	–
Função pizza		•	•	•	•	•
Grelhar com ar quente/Grelhar de ampla superfície		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Grill		•	•	•	•	•
Pré-aquecer loiça/Manter quente		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Confeção suave a baixa temperatura		•	•	•	•	•
Desidratar		•	–	•	–	–
Descongelar		•	•	•	•	•
Funções adicionais						
Termosonda PerfectRoast Plus		•	–	•	–	–
Sensor PerfectBake Plus		•	–	•	–	–
Jato de vapor (adição de vapor à confeção)		•	•	•	•	•
Função Crispy (pratos mais crocantes)		–	–	•	–	–
Pré-aquecimento rápido		•	•	•	•	•
Equipamento interior						
Ventoinha com motor iQdrive™		•	•	•	•	•
Níveis para colocar tabuleiros		5	5	5	5	5
Níveis de railes telescópicos		–	–	–	–	–
Tipo de iluminação		LED Plus	LED	LED	LED	LED
Nº de lâmpadas/Potência	ud/W	3/9	1/3	1/3	1/3	1/3
Superfície de grelha	cm^2	1330	1330	1330	1330	1330
Potência grelhador grande/pequena	kW	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5
Limpeza						
Autolimpeza pirolítica nº níveis		–	–	3	3	–
Consumo mínimo/máximo em pirólise	kW	–	–	3,9/4,8	3,9/4,8	–
Duração mínima/máxima da pirólise	minutos	–	–	135/150	135/150	–
Assistente de limpeza com água		•	•	•	•	•
Programa de descalcificação		•	•	•	•	•
Função secagem da cavidade		•	•	–	–	–
Segurança						
Segurança para crianças		•	•	•	•	•
Bloqueio da porta durante a pirólise		–	–	–	–	–
Temperatura exterior na porta[3]	°C	40	40	30	30	40
Desligar automático de segurança do forno		•	•	•	•	•
Temperatura e tempos						
Temperatura mínima	°C	30	30	30	30	30
Temperatura máxima ar quente/assar	°C	250/250	250/250	275/300	275/300	275/300
Temperatura mínima/máxima vapor	°C	30/120	30/120	30/100	30/100	30/100
Temperatura mínima/máxima vapor + ar quente	°C	30/250	30/250	30/275	30/275	30/275
Duração do pré-aquecimento ar quente/assar	min	5/7,5	4/6,5	4/6,5	4/6,5	4/6,5
Ligação elétrica						
Comprimento do cabo de ligação	cm	120	120	120	120	120
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusível mínimo para ligação	A	16	16	16	16	16
Potência total instalada	kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Frequência da rede	hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificações						
Certificações		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Acessórios incluídos de série						
Tabuleiro multiperfurado para AirFry		–	–	–	–	–
Tabuleiro fundo/plano		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Grelha		•	•	•	•	•
Tabuleiro de vapor grande perfurado		•	•	–	–	–
Tabuleiro de vapor pequeno perfurado/não perfurado		•/•	•/•	–/–	–/–	–/–
Recipiente para água		–	–	–	–	–

• Sim tem/– Não tem.
1) Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medição segundo Norma Europeia EN 50304/EN 60350 (2009).
3) Aumento da temperatura no centro da porta do forno após 1 hora de funcionamento contínuo na posição cozer (calor superior e inferior) a 180 °C em relação à temperatura da cozinha.

Características técnicas fornos

Características		Serie | 4				Serie | 8	
		Fornos com adição de vapor				**Fornos pirolíticos**	
Modelos		HRG572ES3	HRG532ES3	HQA574ES3	HQA514ES3	HBG7764B1	HBG774KB1
Cor do aparelho		Vidro preto/aço	Vidro preto/aço	Vidro preto/aço	Vidro preto/aço	Vidro preto	Vidro preto
Sistema de abertura		Rebatível	Rebatível	Rebatível	Rebatível	Rebatível	Rebatível
Abertura e fecho amortecido da porta		•	•	–	–	•	•
Ficha de produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014							
Classe de eficiência energética[1]		A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D
Índice de eficiência energética		81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2
Consumo de energia no modo convencional[2]	kWh	0,94	0,94	0,94	0,94	0,87	0,87
Consumo de energia no modo de ventilação forçada[2]	kWh	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Número de cavidades		1	1	1	1	1	1
Fonte de energia da cavidade		Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Volume da cavidade	litros	71	71	71	71	71	71
Dimensões							
Largura do aparelho	mm	594	594	594	594	594	594
Altura do aparelho	mm	595	595	595	595	595	595
Profundidade do aparelho	mm	548	548	548	548	548	548
Profundidade do aparelho com a porta aberta	mm	1040	1040	1040	1040	1040	1040
Largura da cavidade	mm	480	480	480	480	480	480
Altura da cavidade	mm	357	357	357	357	357	357
Profundidade da cavidade	mm	415	415	415	415	415	415
Capacidade do depósito/recipiente para água	litros	0,22/–	0,22/–	–/0,25	–/0,25	–	–
Tipos especiais de confeção							
100% vapor		–	–	–	–	–	–
Assistente de vapor (com depósito)		•	•	–	–	–	–
Assistente de vapor (recipiente na base do forno)		–	–	•	•	–	–
AirFry (fritadeira de ar)		•	•	–	–	•	•
Controlo							
Home Connect		–	–	–	–	•	•
Tipo de controlo		Controlo tátil com visor	Controlo tátil com visor	Visor LCD e comandos ocultáveis	Visor LCD e comandos ocultáveis	Display TFT Touch Plus	Display TFT Touch
Cor do visor		Branco	Branco	Branco	Branco	A cores com imagens e textos	A cores com imagens e textos
Função Pratos: receitas e recomendações		–	–	–	–	•	•
Receitas Gourmet: número de receitas armazenadas		15	15	10	–	–	–
Programação eletrónica com início/fim de confeção		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Proposta automática de temperatura		•	–	–	–	–	–
Indicação da temperatura real da cavidade		–	–	–	–	–	–
Modo Demo		•	•	•	–	•	•
Modos de aquecimento							
Número de funções		8	8	8	8	14	14
Confeção 100% vapor		–	–	–	–	–	–
Funções combináveis com adição de vapor		1	1	1	1	–	–
Regenerar (com vapor)		Via Receitas Gourmet	Via Receitas Gourmet	–	–	–	–
Fermentar massas (com vapor)		Via Receitas Gourmet	Via Receitas Gourmet	–	–	–	–
AirFry		•	•	–	–	•	•
Ar quente 4D Profissional/Ar quente 3D Profissional		–/•	–/•	–/•	–/•	•/–	–/•
Ar quente/Ar quente suave		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Calor superior e inferior		•	•	•	•	•	•
Calor superior e inferior suave		–	–	–	–	•	•
Calor superior e inferior com circulação de ar		–	–	–	–	–	–
Calor inferior		–	–	•	•	•	•
Calor intensivo		–	–	–	–	–	–
Função pizza		•	•	•	•	•	•
Grelhar com ar quente/Grelhar de ampla superfície		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Grill		–	–	–	–	•	•
Pré-aquecer loiça/Manter quente		–/–	–/–	–/–	–/–	•/•	•/•
Confeção suave a baixa temperatura		–	–	–	–	•	•
Desidratar		–	–	–	–	–	–
Descongelar		–	–	–	–	•	•
Funções adicionais							
Termosonda PerfectRoast Plus		–	–	–	–	•	–
Sensor PerfectBake Plus		–	–	–	–	•	–
Jato de vapor (adição de vapor à confeção)		–	–	–	–	–	–
Função Crispy (pratos mais crocantes)		–	–	–	–	•	–
Pré-aquecimento rápido		•	•	•	•	•	•
Equipamento interior							
Ventoinha com motor iQdrive™		–	–	–	–	–	–
Níveis para colocar tabuleiros		5	5	5	5	5	5
Níveis de railes telescópicos		1	1	1	1	–	1 ClipRails pyro
Tipo de iluminação		Halogéneo	Halogéneo	Halogéneo	Halogéneo	LED	Halogéneo
Nº de lâmpadas/Potência	ud/W	1/40	1/40	1/40	1/40	1/3	1/40
Superfície de grelha	cm^2	1330	1330	1330	1330	1330	1330
Potência grelhador grande/pequena	kW	2,8	2,8	2,8	2,7	2,8/1,5	2,8/1,5
Limpeza							
Autolimpeza pirolítica nº níveis		3	–	3	–	3	3
Consumo mínimo/máximo em pirólise	kW	3,3/4,8	–	3,3/4,8	–	3,9/4,8	3,9/4,8
Duração mínima/máxima da pirólise	minutos	75/120	–	75/120	–	135/150	135/150
Assistente de limpeza com água		•	•	•	•	•	•
Programa de descalcificação		•	•	–	–	–	–
Função secagem da cavidade		–	–	–	–	•	•
Segurança							
Segurança para crianças		•	•	•	•	•	•
Bloqueio da porta durante a pirólise		•	–		–	•	•
Temperatura exterior na porta[3]	°C	30	40	30	40	30	30
Desligar automático de segurança do forno		•	•	•	–	•	•
Temperatura e tempos							
Temperatura mínima	°C	30	30	50	50	30	30
Temperatura máxima ar quente/assar	°C	275/275	275/275	275/275	275/275	275/300	275/300
Temperatura mínima/máxima vapor	°C	–	–	–	–	–	–
Temperatura mínima/máxima vapor + ar quente	°C	80/240	80/240	–	–	–	–
Duração do pré-aquecimento ar quente/assar	min	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	4/6,5	4/6,5
Ligação elétrica							
Comprimento do cabo de ligação	cm	120	120	120	120	120	120
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusível mínimo para ligação	A	16	16	16	16	16	16
Potência total instalada	kW	3,6	3,6	3,6	3,4	3,6	3,6
Frequência da rede	hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificações							
Certificações		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Acessórios incluídos de série							
Tabuleiro multiperfurado para AirFry		•	•	–	–	–	–
Tabuleiro fundo/plano		•/•	•/•	•/–	•/–	•/•	•/•
Grelha		•	•	•	•	•	•
Tabuleiro de vapor grande perfurado		–	–	–	–	–	–
Tabuleiro de vapor pequeno perfurado/não perfurado		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Recipiente para água		–	–	•	•	–	–

• Sim tem/– Não tem.
1) Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medição segundo Norma Europeia EN 50304/EN 60350 (2009).
3) Aumento da temperatura no centro da porta do forno após 1 hora de funcionamento contínuo na posição cozer (calor superior e inferior) a 180 °C em relação à temperatura da cozinha.

Características		Serie | 8	Serie | 6			
		Fornos pirolíticos				
Modelos		HBG7741W1	HBG578ES7	HBG578EW7	HBG578EB7	HBG578ES3
Cor do aparelho		Vidro branco	Vidro preto/aço	Vidro branco	Vidro preto	Vidro preto/aço
Sistema de abertura		Rebatível	Rebatível	Rebatível	Rebatível	Rebatível
Abertura e fecho amortecido da porta		•	•	•	•	•
Ficha de produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014						
Classe de eficiência energética[1]		A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D
Índice de eficiência energética		81,2	81,2	81,2	81,2	81,2
Consumo de energia no modo convencional[2]	kWh	0,87	0,94	0,94	0,94	0,94
Consumo de energia no modo de ventilação forçada[2]	kWh	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Número de cavidades		1	1	1	1	1
Fonte de energia da cavidade		Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Volume da cavidade	litros	71	71	71	71	71
Dimensões						
Largura do aparelho	mm	594	594	594	594	594
Altura do aparelho	mm	595	595	595	595	595
Profundidade do aparelho	mm	548	548	548	548	548
Profundidade do aparelho com a porta aberta	mm	1040	1040	1040	1040	1040
Largura da cavidade	mm	480	480	480	480	480
Altura da cavidade	mm	357	357	357	357	357
Profundidade da cavidade	mm	415	415	415	415	415
Capacidade do depósito/recipiente para água	litros	–	–	–	–	–
Tipos especiais de confeção						
100% vapor		–	–	–	–	–
Assistente de vapor (com depósito)		–	–	–	–	–
Assistente de vapor (recipiente na base do forno)		–	–	–	–	–
AirFry (fritadeira de ar)		•	•	•	•	•
Controlo						
Home Connect		•	•	•	•	
Tipo de controlo		Display TFT Touch	Comandos retráteis e display	Comandos retráteis e display	Comandos retráteis e display	Comandos retráteis e display
Cor do visor		A cores com imagens e textos	Branco	Branco	Branco	Branco
Função Pratos: receitas e recomendações		•	–	–	–	–
Receitas Gourmet: número de receitas armazenadas		–	30	30	30	30
Programação eletrónica com início/fim de confeção		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Proposta automática de temperatura		–	–	–	–	–
Indicação da temperatura real da cavidade		–	–	–	–	–
Modo Demo		•	•	•	•	•
Modos de aquecimento						
Número de funções		14	9	9	9	10
Confeção 100% vapor		–	–	–	–	–
Funções combináveis com adição de vapor		–	–	–	–	–
Regenerar (com vapor)		–	–	–	–	–
Fermentar massas (com vapor)		–	–	–	–	–
AirFry		•	•	•	•	•
Ar quente 4D Profissional/Ar quente 3D Profissional		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Ar quente/Ar quente suave		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Calor superior e inferior		•	•	•	•	•
Calor superior e inferior suave		•	–	–	–	–
Calor superior e inferior com circulação de ar		–	–	–	–	–
Calor inferior		•	–	–	–	•
Calor intensivo		–	–	–	–	–
Função pizza		•	•	•	•	•
Grelhar com ar quente/Grelhar de ampla superfície		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Grill		•	–	–	–	–
Pré-aquecer loiça/Manter quente		•/•	–	–	–	–
Confeção suave a baixa temperatura		•	•	•	•	•
Desidratar		–	–	–	–	–
Descongelar		•	•	•	•	•
Funções adicionais						
Termosonda PerfectRoast Plus		–	–	–	–	–
Sensor PerfectBake Plus		–	–	–	–	–
Jato de vapor (adição de vapor à confeção)		–	–	–	–	–
Função Crispy (pratos mais crocantes)		–	–	–	–	–
Pré-aquecimento rápido		•	•	•	•	•
Equipamento interior						
Ventoinha com motor iQdrive™		–	–	–	–	–
Níveis para colocar tabuleiros		5	5	5	5	5
Níveis de railes telescópicos		–	1	1	1	1
Tipo de iluminação		Halogéneo	Halogéneo	Halogéneo	Halogéneo	Halogéneo
Nº de lâmpadas/Potência	ud/W	1/40	1/40	1/40	1/40	1/40
Superfície de grelha	cm^2	1330	1330	1330	1330	1330
Potência grelhador grande/pequena	kW	2,8/1,5	2,8	2,8	2,8	2,8
Limpeza						
Autolimpeza pirolítica nº níveis		3	3	3	3	3
Consumo mínimo/máximo em pirólise	kW	3,9/4,8	3,3/4,8	3,3/4,8	3,3/4,8	3,3/4,8
Duração mínima/máxima da pirólise	minutos	135/150	75/120	75/120	75/120	75/120
Assistente de limpeza com água		•	–	–	–	•
Programa de descalcificação		–	–	–	–	–
Função secagem da cavidade		•	–	–	–	–
Segurança						
Segurança para crianças		•	•	•	•	•
Bloqueio da porta durante a pirólise		•	•	•	•	•
Temperatura exterior na porta[3]	°C	30	30	30	30	30
Desligar automático de segurança do forno		•	•	•	•	•
Temperatura e tempos						
Temperatura mínima	°C	30	30	30	30	30
Temperatura máxima ar quente/assar	°C	275/300	275/275	275/275	275/275	275/275
Temperatura mínima/máxima vapor	°C	–	–	–	–	–
Temperatura mínima/máxima vapor + ar quente	°C	–	–	–	–	–
Duração do pré-aquecimento ar quente/assar	min	4/6,5	4/6	4/6	4/6	4/6
Ligação elétrica						
Comprimento do cabo de ligação	cm	120	120	120	120	120
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusível mínimo para ligação	A	16	16	16	16	16
Potência total instalada	kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Frequência da rede	hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificações						
Certificações		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Acessórios incluídos de série						
Tabuleiro multiperfurado para AirFry		–	•	•	•	•
Tabuleiro fundo/plano		•/•	•/–	•/–	•/–	•/–
Grelha		•	•	•	•	•
Tabuleiro de vapor grande perfurado		–	–	–	–	–
Tabuleiro de vapor pequeno perfurado/não perfurado		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Recipiente para água		–	–	–	–	–

• Sim tem/– Não tem.
1) Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medição segundo Norma Europeia EN 50304/EN 60350 (2009).
3) Aumento da temperatura no centro da porta do forno após 1 hora de funcionamento contínuo na posição cozer (calor superior e inferior) a 180 °C em relação à temperatura da cozinha.

Características técnicas fornos

Características		Serie | 4			Serie | 6	Serie | 8	
		Fornos pirolíticos			Pirolítico 90 cm	Fornos multifunções	
Modelos		HBA572EB3	HBA574BB3	HBA574ES3	VBD5780S0	HBG724AB1	HBG7341W1
Cor do aparelho		Vidro preto	Vidro preto	Vidro preto/aço	Vidro preto/aço	Vidro preto	Vidro branco
Sistema de abertura		Rebatível	Rebatível	Rebatível	Rebatível	Rebatível	Rebatível
Abertura e fecho amortecido da porta		–	–	–	–	•	•
Ficha de produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014							
Classe de eficiência energética[1]		A+++ A D	A+++ A D	A+++ A D	A+++ A D	A+++ A D	A+++ A D
Índice de eficiência energética		81,2	81,2	81,2	81,4	81,2	81,2
Consumo de energia no modo convencional[2]	kWh	0,94	0,94	0,94	0,83	0,87	0,87
Consumo de energia no modo de ventilação forçada[2]	kWh	0,69	0,69	0,69	1,4	0,69	0,69
Número de cavidades		1	1	1	1	1	1
Fonte de energia da cavidade		Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Volume da cavidade	litros	71	71	71	112	71	71
Dimensões							
Largura do aparelho	mm	594	594	594	896	594	594
Altura do aparelho	mm	595	595	595	594	595	595
Profundidade do aparelho	mm	548	548	548	570	548	548
Profundidade do aparelho com a porta aberta	mm	1040	1040	1040	1029	1040	1040
Largura da cavidade	mm	480	480	480	724	480	480
Altura da cavidade	mm	357	357	357	371	357	357
Profundidade da cavidade	mm	415	415	415	417	415	415
Capacidade do depósito/recipiente para água	litros	–	–	–	–	–	–
Tipos especiais de confeção							
100% vapor		–	–	–	–	–	–
Assistente de vapor (com depósito)		–	–	–	–	–	–
Assistente de vapor (recipiente na base do forno)		–	–	–	–	–	–
AirFry (fritadeira de ar)		•	–	–	–	•	•
Controlo							
Home Connect						•	•
Tipo de controlo		Controlo tátil com visor	Comandos retráteis e display	Comandos retráteis e display	Comandos retráteis e display	Display TFT Touch	Display TFT Touch
Cor do visor		Branco	Vermelho	Vermelho	Branco	A cores com imagens e textos	A cores com imagens e textos
Função Pratos: receitas e recomendações		–	–	–	–	•	•
Receitas Gourmet: número de receitas armazenadas		10	10	10	–	–	–
Sistema de regulação de temperatura		Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
Programação eletrónica com início/fim de confeção		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Proposta automática de temperatura		•	–	–	–	–	–
Indicação da temperatura real da cavidade		–	–	–	–	–	–
Modo Demo		•	•	•	•	•	•
Modos de aquecimento							
Número de funções		7	7	7	10	14	14
Confeção 100% vapor		–	–	–	–	–	–
Funções combináveis com adição de vapor		–	–	–	–	–	–
Regenerar (com vapor)		–	–	–	–	–	–
Fermentar massas (com vapor)		–	–	–	–	–	–
AirFry		•	–	–	–	•	•
Ar quente 4D Profissional/Ar quente 3D Profissional		–/•	–/•	–/•	–/–	–/•	–/•
Ar quente/Ar quente suave		–/•	–/•	–/•	•/–	–/•	–/•
Calor superior e inferior		•	•	•	•	•	•
Calor superior e inferior suave		–	–	–	•	•	•
Calor superior e inferior com circulação de ar		–	–	–	•	–	–
Calor inferior		–	•	•	•	•	•
Calor intensivo		–	–	–	–	–	–
Função pizza		•	•	•	•	•	•
Grelhar com ar quente/Grelhar de ampla superfície		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Grill		–	–	–	•	•	•
Pré-aquecer loiça/Manter quente		–/–	–/–	–/–	–/–	•/•	•/•
Confeção suave a baixa temperatura		–	–	–	–	•	•
Desidratar		–	–	–	–	–	–
Descongelar		–	–	–	•	•	•
Funções adicionais							
Termosonda PerfectRoast Plus (uso de inteligencia artificial)		–	–	–	–	–	–
Termosonda PerfectRoast Plus		–	–	–	–	–	–
Jato de vapor (adição de vapor à confeção)		–	–	–	–	–	–
Função Crispy (pratos mais crocantes)		–	–	–	–	–	–
Pré-aquecimento rápido		•	•	•	•	•	•
Equipamento interior							
Ventoinha com motor iQdrive™		–	–	–	–	•	•
Níveis para colocar tabuleiros		5	5	5	5	5	5
Níveis de railes telescópicos		1	–	1	1 ClipRails	1 ClipRails	–
Tipo de iluminação		Halogéneo	Halogéneo	Halogéneo	Halogéneo	Halogéneo	Halogéneo
Nº de lâmpadas/Potência	ud/W	1/40	1/40	1/40	1/80	1/40	1/40
Superfície de grelha	cm²	1330	1330	1330	1620	1330	1330
Potência grelhador grande/pequena	kW	2,8	2,8	2,8	2,9/1,7	2,8/1,5	2,8/1,5
Limpeza							
Autolimpeza pirolítica nº níveis		3	3	3	3	–	–
Consumo mínimo/máximo em pirólise	kW	3,3/4,8	3,3/4,8	3,3/4,8	7,91/10,96	–	–
Duração mínima/máxima da pirólise	minutos	75/120	75/120	75/120	75/120	–	–
Assistente de limpeza com água		•	•	•	•	•	•
Programa de descalcificação		–	–	–	–	–	–
Função secagem da cavidade		–	–	–	–	–	–
Segurança							
Segurança para crianças		•	•	•	•	•	•
Bloqueio da porta durante a pirólise		•	•	•	•	–	–
Temperatura exterior na porta[3]	°C	30	30	30	40	40	40
Desligar automático de segurança do forno		•	•	•	•	•	•
Temperatura e tempos							
Temperatura mínima	°C	30	50	50	50	30	30
Temperatura máxima ar quente/assar	°C	275/275	275/275	275/275	280/280	275/300	275/300
Temperatura mínima/máxima vapor	°C	–	–	–	–	–	–
Temperatura mínima/máxima vapor + ar quente	°C	–	–	–	–	–	–
Duração do pré-aquecimento ar quente/assar	min	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	7/12	4/6,5	4/6,5
Ligação elétrica							
Comprimento do cabo de ligação	cm	120	120	120	115	120	120
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Sem ficha	Schuko	Schuko
Fusível mínimo para ligação	A	16	16	16	16	16	16
Potência total instalada	kW	3,6	3,6	3,6	4,2	3,6	3,6
Frequência da rede	hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificações							
Certificações		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	CE	VDE-CE	VDE-CE
Acessórios incluídos de série							
Tabuleiro multiperfurado para AirFry		•	–	–	–	–	–
Tabuleiro fundo/plano		•/–	•/–	•/–	•/•	•/•	•/•
Grelha		•	•	•	•	•	•
Tabuleiro de vapor grande perfurado		–	–	–	–	–	–
Tabuleiro de vapor pequeno perfurado/não perfurado		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Recipiente para água		–	–	–	–	–	–

• Sim tem/– Não tem.
1) Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medição segundo Norma Europeia EN 50304/EN 60350 (2009).
3) Aumento da temperatura no centro da porta do forno após 1 hora de funcionamento contínuo na posição cozer (calor superior e inferior) a 180 °C em relação à temperatura da cozinha.

Características		Serie | 6			Serie | 4	Serie | 2
		Fornos multifunções				
Modelos		HBG536ES4	HBG536EW4	HBG536EB4	HBA514ES3	HBA510BR4
Cor do aparelho		Vidro preto/aço	Vidro branco	Vidro preto	Vidro preto/aço	Vidro preto/aço
Sistema de abertura		Rebatível	Rebatível	Rebatível	Rebatível	Rebatível
Abertura e fecho amortecido da porta		•	•	•	–	–
Ficha de produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014						
Classe de eficiência energética[1]		A+++ A D	A+++ A D	A+++ A D	A+++ A D	A+++ A D
Índice de eficiência energética		81,2	81,2	81,2	81,2	95,3
Consumo de energia no modo convencional[2]	kWh	0,94	0,94	0,94	0,94	0,97
Consumo de energia no modo de ventilação forçada[2]	kWh	0,69	0,69	0,69	0,69	0,81
Número de cavidades		1	1	1	1	1
Fonte de energia da cavidade		Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Volume da cavidade	litros	71	71	71	71	71
Dimensões						
Largura do aparelho	mm	594	594	594	594	594
Altura do aparelho	mm	595	595	595	595	595
Profundidade do aparelho	mm	548	548	548	548	548
Profundidade do aparelho com a porta aberta	mm	1040	1040	1040	1040	1040
Largura da cavidade	mm	480	480	480	480	480
Altura da cavidade	mm	357	357	357	357	357
Profundidade da cavidade	mm	415	415	415	415	415
Capacidade do depósito/recipiente para água	litros	–	–	–	–	–
Tipos especiais de confeção						
100% vapor		–	–	–	–	–
Assistente de vapor (com depósito)		–	–	–	–	–
Assistente de vapor (recipiente na base do forno)		–	–	–	–	–
AirFry (fritadeira de ar)		•	•	•	–	–
Controlo						
Home Connect						
Tipo de controlo		Visor LCD e comandos ocultáveis (branco)	Visor LCD e comandos ocultáveis (branco)	Visor LCD e comandos ocultáveis (branco)	Visor LCD e comandos ocultáveis (vermelho)	Comandos fixos
Cor do visor		Branco	Branco	Branco	Vermelho	–
Função Pratos: receitas e recomendações		–	–	–	–	–
Receitas Gourmet: número de receitas armazenadas		10	10	10	–	–
Sistema de regulação de temperatura		Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
Programação eletrónica com início/fim de confeção		•/•	•/•	•/•	–/•	–/–
Proposta automática de temperatura		–	–	–	o	–
Indicação da temperatura real da cavidade		–	–	–	–	–
Modo Demo		–	–	–	–	–
Modos de aquecimento						
Número de funções		7	7	7	7	5
Confeção 100% vapor		–	–	–	–	–
Funções combináveis com adição de vapor		–	–	–	–	–
Regenerar (com vapor)		–	–	–	–	–
Fermentar massas (com vapor)		–	–	–	–	–
AirFry		•	•	•	–	–
Ar quente 4D Profissional/Ar quente 3D Profissional		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Ar quente/Ar quente suave		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Calor superior e inferior		•	•	•	•	•
Calor superior e inferior suave		–	–	–	–	–
Calor superior e inferior com circulação de ar		–	–	–	–	–
Calor inferior		•	•	•	•	–
Calor intensivo		–	–	–	–	–
Função pizza		•	•	•	•	•
Grelhar com ar quente/Grelhar de ampla superfície		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Grill		–	–	–	–	–
Pré-aquecer loiça/Manter quente		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Confeção suave a baixa temperatura		–	–	–	–	–
Desidratar		–	–	–	–	–
Descongelar		–	–	–	–	–
Funções adicionais						
Termosonda PerfectRoast Plus		–	–	–	–	–
Sensor PerfectBake Plus		–	–	–	–	–
Jato de vapor (adição de vapor à confeção)		–	–	–	–	–
Função Crispy (pratos mais crocantes)		–	–	–	–	–
Pré-aquecimento rápido		•	•	•	•	•
Equipamento interior						
Ventoinha com motor iQdrive™		–	–	–	–	–
Níveis para colocar tabuleiros		5	5	5	5	5
Níveis de railes telescópicos		1	1	1	1	–
Tipo de iluminação		Halogéneo	Halogéneo	Halogéneo	Halogéneo	Halogéneo
Nº de lâmpadas/Potência	ud/W	1/25	1/25	1/25	1/40	1/40
Superfície de grelha	cm²	1330	1330	1330	1330	1330
Potência grelhador grande/pequena	kW	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Limpeza						
Autolimpeza pirolítica nº níveis		–	–	–	–	–
Consumo mínimo/máximo em pirólise	kW	–	–	–	–	–
Duração mínima/máxima da pirólise	minutos	–	–	–	–	–
Assistente de limpeza com água		•	•	•	•	–
Programa de descalcificação		–	–	–	–	–
Função secagem da cavidade		–	–	–	–	–
Segurança						
Segurança para crianças		•	•	•	•	–
Bloqueio da porta durante a pirólise		–	–	–	–	–
Temperatura exterior na porta[3]	°C	50	50	50	40	40
Desligar automático de segurança do forno		–	–	–	–	–
Temperatura e tempos						
Temperatura mínima	°C	50	50	50	50	50
Temperatura máxima ar quente/assar	°C	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275
Temperatura mínima/máxima vapor	°C	–	–	–	–	–
Temperatura mínima/máxima vapor + ar quente	°C	–	–	–	–	–
Duração do pré-aquecimento ar quente/assar	min	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5
Ligação elétrica						
Comprimento do cabo de ligação	cm	120	120	120	120	120
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusível mínimo para ligação	A	16	16	16	16	16
Potência total instalada	kW	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Frequência da rede	hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificações						
Certificações		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Acessórios incluídos de série						
Tabuleiro multiperfurado para AirFry		•	•	•	–	–
Tabuleiro fundo/plano		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Grelha		•	•	•	•	•
Tabuleiro de vapor grande perfurado		–	–	–	–	–
Tabuleiro de vapor pequeno perfurado/não perfurado		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Recipiente para água		–	–	–	–	–

• Sim tem/– Não tem.
1) Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medição segundo Norma Europeia EN 50304/EN 60350 (2009).
3) Aumento da temperatura no centro da porta do forno após 1 hora de funcionamento contínuo na posição cozer (calor superior e inferior) a 180 °C em relação à temperatura da cozinha.

Características técnicas compactos

Características		Serie | 8					
		Forno compacto 100% vapor	Fornos compactos com micro-ondas			Fornos compactos multifunções	
Modelos		CSG7361B1	CMG7761B1	CMG7241B1	CMG7241W1	CBG7741B1	CBG7341B1
Cor do aparelho		Vidro preto	Vidro preto	Vidro preto	Vidro branco	Vidro preto	Vidro preto
Sistema de abertura		Rebatível	Rebatível	Rebatível	Rebatível	Rebatível	Rebatível
Abertura e fecho amortecido da porta		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Ficha de produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014							
Classe de eficiência energética[1]		A+++ – D	n.a.	n.a.	n.a.	A+++ – D	A+++ – D
Índice de eficiência energética		81,3	n.a.	n.a.	n.a.	81,3	81,3
Consumo de energia no modo convencional[2]	kWh	0,73	n.a.	n.a.	n.a.	0,73	0,73
Consumo de energia no modo de ventilação forçada[2]	kWh	0,61	n.a.	n.a.	n.a.	0,61	0,61
Número de cavidades		1	n.a.	n.a.	n.a.	1	1
Fonte de energia da cavidade		Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Volume da cavidade	litros	47	45	45	45	47	47
Dimensões							
Largura do aparelho	mm	594	594	594	594	594	594
Altura do aparelho	mm	455	455	455	455	455	455
Profundidade do aparelho	mm	548	548	548	548	548	548
Profundidade do aparelho com a porta aberta	mm	920	920	920	920	920	920
Largura da cavidade	mm	480	480	480	480	480	480
Altura da cavidade	mm	235	237	237	237	237	237
Profundidade da cavidade	mm	415	392	392	392	415	415
Capacidade do depósito/recipiente para água	litros	1/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Tipos especiais de confeção							
100% vapor		•	–	–	–	–	–
Asistente de vapor(con depósito)		•	•	•	•	•	•
AirFry (fritadeira de ar)		•	•	•	•	•	•
Micro-ondas/Micro-ondas combinado		–/–	•/•	•/•	•/•	–/–	–/–
Controlo							
Home Connect/f. adicionais acessíveis Home Connect		•/2	•/2	•/2	•/2	•/2	•/2
Tipo de controlo		Display TFT Touch Plus	Display TFT Touch Plus	Display TFT Touch	Display TFT Touch	Display TFT Touch	Display TFT Touch
Cor do visor		A cores com imagens e textos	A cores com imagens e textos	A cores com imagens e textos	A cores com imagens e textos	A cores com imagens e textos	A cores com imagens e textos
Função Pratos: receitas e recomendações		•	•	•	•	•	•
Função Pratos. Número de receitas armazenadas		–	–	–	–	–	–
Sistema de regulação de temperatura		Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
Proposta automática de temperatura		•	•	•	•	•	•
Indicação da temperatura real da cavidade		•	•	•	•	•	•
Programação eletrónica com início/fim de confeção		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Modo Demo		•	•	•	•	•	•
Modos de aquecimento							
Número de funções		21	20	16	16	12	12
Confeção 100% vapor		•	–	–	–	–	–
Funções combináveis com adição de vapor		4	–	–	–	–	–
Regenerar (com vapor)		•	–	–	–	–	–
Fermentar massas (com vapor)		•	–	–	–	–	–
AirFry		•	•	•	•	•	•
Micro-ondas		–	•	•	•	–	–
Funções combináveis com vapor/micro-ondas		4/–	–/5	–/5	–/5	–	–
Ar quente 4D Profissional/Ar quente 3D Profissional		•/–	•/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Ar quente/Ar quente suave		–/•	–/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Calor superior e inferior		•	•	•	•	•	•
Calor superior e inferior suave		•	•	•	•	•	•
Calor superior e inferior com circulação de ar		–	–	–	–	–	–
Calor inferior/Calor intensivo		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Função pizza		•	•	–	–	–	–
Grelhar com ar quente		•	•	•	•	•	•
Grelhar/Grelhar de ampla superfície		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Pré-aquecer loiça/Manter quente		•/•	•/•	•/–	•/–	•/•	•/•
Confeção suave a baixa temperatura		•	•	–	–	–	–
Desidratar		–	–	–	–	–	–
Descongelar		•	•	–	–	•	•
Funcionalidades/Funções avançadas							
Termosonda PerfectRoast Plus		–	–	–	–	–	–
Sensor PerfectBake Plus		–	–	–	–	–	–
Função Crispy (pratos mais crocantes)		–	•	–	–	–	–
Pré-aquecimento rápido		•	•	–	–	–	–
Equipamento interior							
Ventoinha com motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•
Níveis para colocar tabuleiros		3	3	3	3	3	3
Níveis de railes telescópicos		–	–	–	–	–	–
Tipo de iluminação		LED	LED	LED	LED	Halogéneo	Halogéneo
Nº de lâmpadas/Potência	ud\W	1/3	1/3	1/3	1/3	1/25	1/25
Superfície de grelha	cm²	1.330	1.070	1.070	1.070	1.330	1.330
Potência grelhador grande/pequena	kW	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5	2,8/1,5
Limpeza							
Autolimpieza pirolítica nº niveles		–	3	–	–	3	–
Consumo mínimo/máximo em pirólise	kW	–	3,1/4	–	–	3,1/4	–
Duração mínima/máxima da pirólise	minutos	–	135/150	–	–	135/150	–
Assistente de limpeza com água		•	•	–	–	•	•
Programa de descalcificação		•	–	–	–	–	–
Função secagem da cavidade		•	•	•	•	•	•
Segurança							
Segurança para crianças		•	•	•	•	•	•
Bloqueio da porta durante a pirólise		–	•	–	–	•	–
Temperatura exterior na porta[3]	°C	40	30	40	40	30	40
Desligar automático de segurança do forno		•	•	•	•	•	•
Temperaturas e tempos							
Temperatura mínima	°C	30	30	30	30	30	30
Temperatura máxima ar quente/assar	°C	250/250	275/300	230	230	275/300	275/300
Temperatura mínima/máxima vapor	°C	30/120	–	–	–	–	–
Temperatura mínima/máxima vapor + ar quente	°C	30/250	–	–	–	–	–
Duração do pré-aquecimento ar quente/assar	min	3,5/6,5	3,5/6,5	7/12	7/12	7/12	7/12
Ligação elétrica							
Comprimento do cabo de ligação	cm	150	150	150	150	150	150
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusível mínimo para ligação	A	16	16	16	16	13	13
Potência total instalada	Kw	3,3	3,6	3,6	3,6	2,9	2,9
Frequência da rede	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificações							
Certificações		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Acessórios incluídos de série							
Tabuleiro fundo/plano		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Grelha		•	•	•	•	•	•
Tabuleiro de vapor grande perfurado		•	–	–	–	–	–
Tabuleiro de vapor pequeno perfurado/não perfurado		•/•	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Recipiente para água		–	–	–	–	–	–

• Sim tem/– Não tem.
1) Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medição segundo Norma Europeia EN 50304/EN 60350 (2009).
3) Aumento da temperatura no centro da porta do forno após 1 hora de funcionamento contínuo na posição cozer (calor superior e inferior) a 180 °C em relação à temperatura da cozinha.

Características técnicas de Máquinas de café e gavetas de aquecimento

Características		Serie | 8	
		Máquinas de café Gourmet	
Modelos		CTL7181B0	CTL7181W0
Cor do aparelho		Vidro preto	Vidro branco
Abertura		Lateral esquerda	Lateral esquerda
Dimensões exteriores			
Largura do aparelho	mm	594	594
Altura do aparelho	mm	455	455
Profundidade do aparelho	mm	385	385
Dimensões de encastre			
Largura de montagem	mm	558	558
Altura de montagem	mm	449	449
Profundidade de montagem	mm	376	376
Funcionalidades			
Home Connect		•	•
Tipo de controlo		Display TFT touch Pro	Display TFT touch Pro
Cor do visor		A cores com imagens e textos	A cores com imagens e textos
Programação		•	•
Mecanismo de moagem		2 discos cerâmicos	2 discos cerâmicos
Sistema de aquecimento		Aquecedor instantâneo	Aquecedor instantâneo
Turbo vaporizador integrado na saída do café		•	•
Pressão	bar	19	19
Sistema de preparação amovível		•	•
Capacidade do depósito de leite	litros	0,7	0,7
Capacidade do depósito de água	litros	2,4	2,4
Tipo de depósito		Amovível, transparente	Amovível, transparente
Filtro de água		•	•
Indicador de nível de água		•	Display
Bebidas programadas		20	19
Bebidas personalizáveis		30	30
Número de chávenas espresso/cappuccino	nº	1/2	1/2
Recipiente para armazenar café em grão	g	500	500
Saída de café de altura regulável mínimo/máximo	cm	7/15	7/15
Iluminação		LED	LED
Guia rápida		•	•
Modo Demo		•	•
Limpeza			
Sistema de limpeza automática		•	•
Indicador de descalcificação		•	•
Sistema anticalcário		Programa de descalcificação	Programa de descalcificação
Recipiente para borras de café		•	•
Bandeja recolhe-gotas amovível		•	•
Segurança			
Segurança para crianças		•	•
Ligação elétrica			
Comprimento do cabo de ligação	cm	170	170
Tipo de ficha		Schuko	Schuko
Potência do aparelho	kW	1,5	1,5
Frequência da rede	Hz	50-60	50-60
Tensão nominal	V	220-240	220-240
Certificações			
Certificações		Certificações VDE-CE-UA-Padrões australianos-euroasiáticos	Certificações VDE-CE-UA-Padrões australianos-euroasiáticos

• Sim tem/– Não tem.

Características		Serie | 8
		Gaveta de aquecimento
Modelos		BIC7101B1
Cor do aparelho		Vidro preto
Dimensões exteriores		
Largura do aparelho	mm	595
Altura do aparelho	mm	140
Profundidade do aparelho	mm	518
Profundidade com porta aberta	mm	998
Dimensões interiores		
Largura da cavidade	mm	468
Altura da cavidade	mm	92
Profundidade da cavidade	mm	458
Volume da cavidade da gaveta	litros	20
Funcionalidades		
Home Connect		•
Tipo de controlo		Controlo tátil
Piloto de funcionamiento		•
Sistema de abertura		Push-pull sem puxador
Railes telescópicos		•
Sistema de regulação de temperatura		Eletrónico
Intervalo de regulação de temperatura		6 níveis de 30 a 80 ºC
Acabamento interior		Aço/base cerâmica
Carga máxima	kg	25
Carga máxima de pratos	ud	12
Carga máxima de chávenas expresso	ud	64
Funções		
Manter quente os alimentos		•
Confeção suave a baixa temperatura		•
Pré-aquecer chávenas		•
Pré-aquecer pratos		•
Ligação elétrica		
Comprimento do cabo de ligação	cm	175
Tipo de ficha		Schuko
Fusível mínimo para ligação	A	10
Potência total instalada	kW	0,82
Frequência da rede	Hz	50-60
Tensão nominal	V	220-240
Certificações		
Certificações		VDE-CE

• Sim tem/– Não tem.

Características técnicas micro-ondas

Características		Série | 8						Série | 6
		Micro-ondas altura 45 cm	Micro-ondas sem prato giratório					Micro-ondas com modos de aquecimento de forno
Modelos		CEG732XB1	BER7321B1	BEL7321B1	BFR7221B1	BFL7221B1	BFL7221W1	CMA585GS1
Abertura		Rebatível com fecho amortecido	Direita	Esquerda	Direita	Esquerda	Esquerda	Rebatível com fecho amortecido
Color		Vidro preto	Vidro preto	Vidro preto	Vidro preto	Vidro preto	Vidro branco	Vidro preto/aço
Dimensões								
Largura	mm	594	594	594	594	594	594	594
Altura	mm	455	382	382	382	382	382	454
Profundidade	mm	564	318	318	318	318	318	570
Profundidade com a porta aberta	mm	895	895	895	895	895	895	825
Largura da cavidade	mm	430	350	350	350	350	350	420
Altura da cavidade	mm	245	230	230	230	230	230	220
Profundidade da cavidade	mm	350	270	270	270	270	270	420
Volume da cavidade	litros	36	21	21	21	21	21	44
Controlo								
Tipo de controlo		Display TFT Touch	Display TFT Touch	Display TFT Touch	Display TFTTouch	Display TFT Touch	Display TFT Touch	Comandos retráteis e display
Cor do visor		A cores com imagens e textos	A cores com imagens e textos	A cores com imagens e textos	A cores com imagens e textos	A cores com imagens e textos	A cores com imagens e textos	Branco
Tipo de comando		Controlo tátil	Controlo tátil	Controlo tátil	Controlo tátil	Controlo tátil	Controlo tátil	Retráteis
Nº de programas automáticos		10	10	10	7	7	7	15
Programas de descongelação por peso		•	•	•	•	•	•	•
Memória para guardar receitas		–	–	–	–	–	–	–
Sistema de controlo		Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
Nº de potências de micro-ondas		5	5	5	5	5	5	5
Programação eletrónica com início/fim de confeção		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Programação mecânica de paragem de confeção		–	–	–	–	–	–	–
Tempo máximo programável	min	90	90	90	90	90	90	90
Funcionamento simultâneo micro-ondas + grill		–	•	•	–	–	–	•
Modo Demo		•	•	•	•	•	•	•
Equipamento interior								
Sistema de distribuição de ondas sem prato giratório		•	•	•	•	•	•	•
Prato giratório		–	–	–	–	–	–	–
Diâmetro do prato giratório	cm	–	–	–	–	–	–	–
Material do prato giratório		–	–	–	–	–	–	–
Grill		•	•	•	–	–	–	•
Acabamento interior		Aço inox/ base cerâmica	Aço inox/ base cerâmica	Aço inox/ base cerâmica	Aço inox/ base cerâmica	Aço inox/ base cerâmica	Aço inox/ base cerâmica	Aço inox/ base cerâmica
Tipo de iluminação		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nº de lâmpadas/Potência	ud/W	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Limpeza								
Assistente de limpeza com água		•	•	•	•	•	•	•
Segurança								
Segurança para crianças		–	–	–	–	–	–	•
Potências								
Potência máxima do micro-ondas	W	1.000	900	900	900	900	900	900
Potência do grelhador	W	1.900	1.300	1.300	–	–	–	1.750
Ligação elétrica								
Comprimento do cabo de ligação	cm	150	175	175	175	175	175	180
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusível mínimo para ligação	A	16	10	10	10	10	10	16
Potência total instalada	kW	3,1	1,99	1,99	1,22	1,22	1,22	3,5
Frequência da rede	Hz	50	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230
Certificações								
Certificações		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Acessórios incluídos de série								
Grelha elevada para grill		•	Rectangular	Rectangular	–	–	–	–
Grelha cromada		–	–	–	–	–	–	•
Tabuleiro de vidro		–	•	•	–	–	–	–
Instalação								
Integrável		•	•	•	•	•	•	•
Livre instalação		–	–	–	–	–	–	–
Altura	cm	45	38	38	38	38	38	45
Largura	cm	60	60	60	60	60	60	60
Moldura para integração		–	–	–	–	–	–	–
Instalação em coluna/armário superior		•/–	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/–

• Sim tem/– Não tem.

Características		Série | 6					Série | 4		Série | 2	
		Micro-ondas com prato giratório								
Modelos		BEL554MS0	BEL554MB0	BFL524MS0	BFL524MB0	BFL524MW0	BEL523MS0	BFL520MS0	BEL623MS3	FEL023MS2
Abertura		Esquerda	Esquerda	Esquerda	Esquerda	Esquerda	Esquerda	Esquerda	Esquerda	Esquerda
Color		Vidro preto/ aço	Vidro preto	Vidro preto/ aço	Vidro preto	Vidro branco	Vidro preto/ aço	Vidro preto/ aço	Vidro preto/ aço	Vidro preto/ aço
Dimensões										
Largura	mm	594	594	594	594	594	594	594	595	442
Altura	mm	382	382	382	382	382	382	382	382	260
Profundidade	mm	388	388	317	317	317	317	317	320	345
Profundidade com a porta aberta	mm	895	835	768	768	768	768	768	–	–
Largura da cavidade	mm	328	328	308	308	308	308	308	280	280
Altura da cavidade	mm	208	208	201	201	201	201	201	180	180
Profundidade da cavidade	mm	369	369	282	282	282	282	282	300	300
Volume da cavidade	litros	25	25	20	20	20	20	20	20	20
Controlo										
Tipo de controlo		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Mecânico	Display LED	Display LED
Cor do visor		Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Vermelho	–	Vermelho	Vermelho
Tipo de comando		Retráteis	Retráteis	Retráteis	Retráteis	Retráteis	Retráteis	Fixo	Fixo	Fixo
Nº de programas automáticos		8	8	7	7	7	8	–	8	8
Programas de descongelação por peso		•	•	•	•	•	•	–	•	•
Memória para guardar receitas		•	•	•	•	•	•	–	•	•
Sistema de controlo		Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Mecânico	Eletrónico	Eletrónico
Nº de níveis de potências do micro-ondas		5	5	5	5	5	5	5	5	5
Programação eletrónica com início/fim de confeção		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/–	–/•	–/•
Programação mecânica de paragem de confeção		–	–	–	–	–	–		–	–
Tempo máximo programável	min	99	99	99	99	99	99	60	99	99
Funcionamento simultâneo micro-ondas + grill		•	•	–	–	–	•	–	•	•
Modo Demo		•	•	•	•	•	•	–	•	•
Equipamento interior										
Sistema de distribuição de ondas sem prato giratório		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prato giratório		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Diâmetro do prato giratório	cm	31,5	31,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	27	27
Material do prato giratório		Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro
Grill		•	•	–	–	–	•	–	•	•
Acabamento interior		Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Lacado	Lacado
Tipo de iluminação		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nº de lâmpadas/Potência	ud/W	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/2	1/1	1/1
Limpeza										
Assistente de limpeza com água		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Segurança										
Segurança para crianças		–	–	–	–	–	–	–	•	•
Potências										
Potência máxima do micro-ondas	W	900	900	800	800	800	800	800	800	800
Potência do grelhador	W	1.200	1.200	–	–	–	1.000	–	1.000	1.000
Ligação elétrica										
Comprimento do cabo de ligação	cm	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusível mínimo para ligação	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Potência total instalada	kW	1,45	1,45	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Frequência da rede	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Tensão nominal	V	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
Certificações										
Certificações		CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Acessórios incluídos de série										
Grelha elevada para grill		Circular	Circular	–	–	–	Circular	–	Circular	Circular
Grelha cromada		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tabuleiro de vidro		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Instalação										
Integrável		•	•	•	•	•	•	•	•	–
Livre instalação		–	–	–	–	–	–	–	–	•
Altura	cm	38	38	38	38	38	38	38	38	–
Largura	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	–
Moldura para integração		–	1	–	–	–	–	–	•	–
Instalação em coluna/armário superior		•/–	•/–	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	–/–

• Sim tem/– Não tem.

Cozinha saudável #LikeA**Bosch**

Placas

Com a nossa gama de placas de cozinha, poderá usufruir da **máxima tecnologia e versatilidade** na sua cozinha. As placas com exaustor são a solução ideal para quem gosta de cozinhas abertas para a sala, uma vez que garantem um ambiente livre de fumo e odores.

Além disso, a **nova gama de placas a gás** tem mais funcionalidades do que nunca, proporcionando uma experiência culinária inigualável.

Destaques	70
Resumo de gama	82
Fichas de produto	88
Acessórios	114
Características técnicas	116

EUROPE'S NO1 BRAND built-in hobs*

Descubra como cozinhar #LikeA**Bosch**

*A Bosch é a marca número 1 de placas de cozinha de integrar na Europa. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas, 2024.

Um toque diferente na chama

A nova gama de placas a gás da Bosch combina o melhor da cozinha tradicional com o que de mais inovador há no mercado. Oferecem um controlo ultrapreciso da chama, um design moderno e, agora, com conectividade.

Cozinhar a gás nunca foi tão fácil!

FlameSelect

Gostaria que os resultados das suas receitas favoritas fossem sempre perfeitos? A **tecnologia FlameSelect** possibilita um controlo ultrapreciso da potência da chama. Cada queimador foi concebido para proporcionar uma intensidade de chama precisa em cada nível. O controlo tradicional de 3 níveis (baixo, médio e alto) foi substituído por um **controlo total com 9 níveis diferentes**.

Assim, pode repetir a mesma receita tantas vezes quantas desejar, obtendo sempre os mesmos resultados.

Home Connect

Na nova gama de placas da Bosch, poderá encontrar o modelo PRS9A6H40 da Serie 8, que lhe permitirá usufruir de todas as funcionalidades de conectividade.

Controlo placa-exaustor: a placa a gás assume o comando
Se tiver um exaustor com conectividade, poderá tirar ainda mais partido da sua cozinha através da aplicação Home Connect. A ligação entre a placa e o exaustor permite eliminar a necessidade de ajustar a extração. O exaustor fará o ajuste de forma automática*. No entanto, se preferir, pode sempre efetuar o ajuste manualmente a partir do TouchControl da placa.

Desliguei o gás?
Se pretender tranquilidade quando estiver fora de casa e garantir que a placa está desligada, pode verificar através da aplicação se todos os comandos estão na posição desligada e continuar a desfrutar do seu dia sem preocupações.

Os queimadores mais potentes

As novas placas da Bosch incorporam uma vasta gama de queimadores, com potências de até 6 kW, graças ao seu Wok com regulação dupla. Além disso, são muito fáceis de utilizar e de limpar.

GásStop: a segurança acima de tudo

A segurança é fundamental quando se cozinha com gás. A Bosch equipa todos os queimadores das suas placas com um sensor de segurança que corta o fornecimento de gás em caso de ausência de chama.

Mais do que um design atraente

O design renovado das placas a gás adapta-se a todas as necessidades: grelhas com superfícies mais contínuas para mover as panelas com liberdade ou grelhas individuais para quem procura um design mais prático. Agora com novos materiais, como os **comandos metálicos**, que são mais resistentes do que nunca. Se procura emoção, a placa a gás da Serie 8 é a solução ideal, com os seus comandos metálicos **iluminados** a branco.

O seu design com linhas contínuas, os **comandos amovíveis** e as grelhas em ferro fundido mais pequenas e **laváveis na máquina de lavar loiça facilitam a limpeza.**

*Exaustor com sensor PerfectAir ou Smart Hood Automatic.

A indução mais avançada com um exaustor integrado

A placa com ventilação integrada da Bosch oferece dois produtos num só. O melhor design sem comprometer o desempenho.

Design

O exaustor está perfeitamente integrado e nivelado com a placa, permitindo-nos deslocar os recipientes sem qualquer obstáculo na sua superfície.

Funcionalidades

- **PerfectFry Plus** com até 11 níveis de temperatura. Como cada alimento tem uma temperatura de cozedura ideal, o sensor permite-lhe obter sempre os melhores resultados: nem mal cozido nem queimado.
- **PerfectCook** (HEZ39050) com 5 níveis de temperatura, controla o que acontece no interior das panelas, evitando que o conteúdo transborde ou fique colado ao fundo do recipiente.
- A flexibilidade das zonas **FlexInduction** ou **CombiInduction**, permite uma grande versatilidade na utilização de recipientes.
- O **motor EcoSilence** oferece uma capacidade de extração de 622 m^3/h para o exterior e de 595 m^3/h em modo de recirculação. Silencioso, eficiente e duradouro.
- Prática de utilizar, graças a funcionalidades como o **PerfectAir Sensor**, que regula automaticamente a extração do exaustor, ou a **função AutoOn**, que o ativa quando a placa é ligada.
- **Segura e fácil de limpar.** Se derramar algum líquido, não haverá qualquer problema. Os dois depósitos, com capacidades de 200 ml e 700 ml, garantem a proteção total do motor e do interior. Além disso, os filtros de gordura e o módulo onde estes se encontram podem ser lavados na máquina de lavar loiça.

Para mais informações, consulte a página 112.

Um bife ou uma dourada? Sempre no ponto perfeito.

Como cada alimento tem a sua temperatura ideal de cozedura, o controlo de temperatura PerfectFry Plus permite obter uma precisão que garante uma cozedura perfeita.

PerfectFry Plus

Com até 11 níveis de temperatura, a função PerfectFry Plus permite cozinhar de uma forma saudável e mais fácil do que nunca.

Se a temperatura for demasiado baixa, o alimento pode absorver demasiado óleo. Por outro lado, se a temperatura for demasiado alta, os alimentos podem queimar por fora e ficar crus por dentro.

Graças ao sensor inteligente da placa PerfectFry Plus e aos seus diferentes níveis, pode selecionar a temperatura ideal para cada alimento e mantê-la constante durante todo o processo de confeção:

- Nem o óleo nem os alimentos queimam, uma vez que são cozinhados à temperatura certa, o que é muito **mais saudável**.
- É preciso, pois mantém a temperatura ideal para uma confeção perfeita.
- É muito fácil de utilizar, pois oferece níveis adequados para todas as receitas.
- É eficiente, uma vez que utiliza a potência certa e necessária. Assim, as suas **frigideiras** duram mais tempo.
- É **seguro**, porque em caso de erro com a frigideira no fogo, os níveis estão abaixo do ponto de ignição do azeite.

O Assistente da Placa

Sabe qual é a temperatura ideal para cozinhar cada alimento? Com a aplicação Home Connect, pode descobrir a temperatura ideal para cada prato.

Um bife mal passado? Não há problema! O Assistente da Placa indicará a temperatura ideal. Se a sua placa de indução estiver ligada à aplicação Home Connect, poderá enviar as configurações e dedicar-se a desfrutar da sua refeição.



70-80 °C	Derreter chocolate, manteiga ou queijo, por exemplo, fondue.
90-100 °C	Reaquecer pratos.
110-120 °C	Preparar molhos ou guisados de legumes.
140 °C	Fritar com azeite virgem extra, margarina ou manteiga, por exemplo, omeletes.
160 °C	Fritar peixe, almôndegas ou salsichas.
180-200 °C	Fritar bifes (médios ou bem passados), ragu fresco ou legumes.
220 °C	Fritar bifes (mal passados), batatas fritas congeladas ou pipocas.

PerfectCook

A função PerfectCook permite medir e controlar automaticamente a temperatura no interior das panelas.

O sensor de temperatura é colocado no recipiente, mede a temperatura no seu interior e envia a informação para a placa, de modo a permitir-lhe regular a potência e manter uma temperatura exata e constante. Deste modo, evita-se que o líquido transborde ou queime. Assim, é possível obter resultados profissionais ao cozer, ferver ou fritar em óleo abundante.

Acessório necessário: HEZ390250.

Com FlexInduction, cozinhe sem restrições


As placas de indução da Bosch oferecem toda a flexibilidade de que precisa. Versatilidade e liberdade na cozinha.



Duas zonas diferentes, duas potências diferentes



Uma única zona, a mesma potência

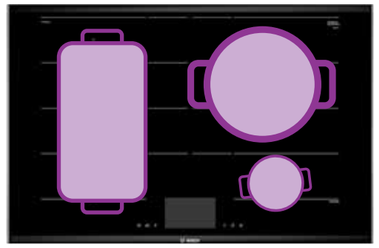

FlexInduction

As placas com zona FlexInduction oferecem liberdade na hora de cozinhar. Graças aos seus **quatro indutores**, o calor é distribuído de forma uniforme e adapta-se a uma **grande variedade de recipientes, sejam eles redondos ou retangulares,** independentemente da sua forma. Esta zona pode ser utilizada de duas formas:

- Duas zonas independentes com potências diferentes.
- Uma zona de confeção grande (até 24 x 40 cm) com a mesma potência.

FlexInduction Premium

Para um flexibilidade acrescida, as placas com FlexInduction Premium são a solução ideal. Além de disporem de todas as vantagens da zona FlexInduction em ambos os lados da placa, também incluem até dois indutores verticais, consoante o modelo, que permitem utilizar **recipientes maiores, com até 30 cm de diâmetro**. Uma vez que a placa deteta automaticamente o recipiente, liga os indutores necessários de acordo com o respetivo tamanho, garantindo uma distribuição homogénea do calor.

É a placa é que se adapta aos recipientes, não o contrário.

Além disso, as placas com FlexInduction e FlexInduction Premium permitem usufruir de funcionalidades como a função **PowerMove** ou a função **Transfer**. E as vantagens não se ficam por aqui. A Bosch disponibiliza **conjuntos de recipientes** especialmente concebidos para tirar o máximo partido destas placas de cozinha. Ver página 114.

CombiInduction

Com esta opção, pode escolher entre duas zonas retangulares de 19 x 21 cm ou uni-las numa única zona para recipientes maiores.



Zonas de até 32 cm

Na gama de placas de indução, pode encontrar zonas de diferentes tamanhos para se adaptarem a todas as necessidades.

A zona tripla de 32 cm oferece uma grande versatilidade, pois permite cozinhar com **recipientes muito grandes, de até 32 cm de base**, ou com recipientes mais pequenos, uma vez que é formada por vários indutores. Assim, a zona pode adaptar-se automaticamente aos diferentes tamanhos de recipientes, garantindo uma distribuição homogénea do calor.

Diferentes configurações e medidas

Medidas de 30 a 90 cm e configurações de até 5 zonas. Mesmo combinando zonas flexíveis com zona de 32 cm, a Bosch oferece a placa de indução que melhor se adapta às suas necessidades.

Funcionalidade na palma da sua mão

Os comandos das placas da Bosch foram desenvolvidos com base no conceito de utilização simples e intuitiva.



Visor TFT com imagens e textos

Visor TFT que fornece informações e facilita a utilização da placa, apresentando imagens, textos e receitas programadas.



Controlo DirectSelect Premium

Apenas se iluminam os elementos que podem ser selecionados, de modo a permitir uma escolha fácil e intuitiva das funções, potências e zonas de confeção.



Controlo DirectSelect

Permite selecionar a zona de confeção, a potência desejada e as funções necessárias de forma direta e simples. Além disso, com a função Favoritos, pode descarregar funções adicionais ou guardar as configurações mais utilizadas através da aplicação Home Connect.



Controlo TouchSelect

Fácil e simples de utilizar: basta selecionar a área, colocar o recipiente e regular o nível de potência com os símbolos “+” o “-”.

Funções diferenciadas, para placas especiais

Funções adicionais na sua placa Bosch

PowerMove
Permite alterar automaticamente o nível de potência ao mover o recipiente durante a confeção. A zona está dividida em 3: a zona dianteira em “9”, a zona intermédia em “5” e a zona traseira “1,5”.

Os níveis de potência são predefinidos, mas podem ser alterados.

Transfer
A placa memoriza o recipiente e as configurações, permitindo transferi-los quando um recipiente é levantado e colocado noutra zona de cozedura, sem ser necessário restabelecer as configurações.

Boost
Reduz o tempo de aquecimento em até 35% para recipientes com grandes quantidades de água ou outros líquidos.

ShortBoost
Reduz o tempo de aquecimento de frigideiras ou outros recipientes com revestimento antiaderente, mantendo-os em boas condições por mais tempo.

Programação do tempo de confeção
Existem diferentes opções, como a programação do tempo de confeção, a função de desligar automático, um aviso sonoro que ativa um temporizador ou a função temporizador.

Pausa
Permite pausar o processo de confeção até 10 minutos, caso alguém toque à porta ou o telefone toque.

Início Automático
Ao ligar a placa, esta deteta automaticamente o recipiente e seleciona a zona de confeção, pelo que só é necessário ajustar o nível de potência.

Manter Quente
Com esta função, a potência diminui para o nível 1,5. É ideal para derreter chocolate ou manteiga e manter os alimentos quentes antes de os servir.

Conexão Placa-Exaustor
Se a placa e o exaustor estiverem ligados através da aplicação Home Connect, é possível controlar o exaustor diretamente a partir da placa.

Favoritos
Permite descarregar duas funções adicionais através da aplicação Home Connect e/ou gravar as suas configurações preferidas, às quais terá acesso com um toque curto ou longo.

Home Connect
Controle a placa a partir do telemóvel, altere as configurações de confeção, configure os seus favoritos, aceda a receitas de cozinha ou até mesmo ao Assistente da Placa.

Placas de indução com ventilação integrada

	Serie | 8	Serie | 6	Serie | 4
Largura 80 cm	 PXX875D67E **Design Comfort** Home Connect ▶ DirectSelect Premium ▶ FlexInduction ▶ PerfectFry ▶ PerfectAir Sensor ▶ Motor EcoSilence ▶ Extração máx. 622 m³/h		 PVS811B16E ▶ TouchSelect ▶ CombiInduction ▶ Motor EcoSilence ▶ Extração máx. 622 m³/h
Largura 70 cm		 PVQ731H26E Home Connect ▶ DirectSelect ▶ CombiInduction ▶ PerfectFry Plus ▶ Motor EcoSilence ▶ Extração máx. 622 m³/h	
Largura 60 cm			 PVS611B16E ▶ TouchSelect ▶ CombiInduction ▶ Motor EcoSilence ▶ Extração máx. 622 m³/h

Placas dominó

	Serie | 8	Serie | 6		
Largura 30 cm	NOVO  PRA3A6I10 **Design Comfort** ▶ Dominó a gás ▶ FlameSelect ▶ Grelhas em ferro fundido ▶ Wok 6 kW ▶ Comandos metálicos amovíveis NOVO  PRB3A6I40 **Design Comfort** ▶ Dominó a gás ▶ FlameSelect ▶ Grelhas em ferro fundido ▶ Comandos metálicos amovíveis	 PXX375FB1E **Design Comfort** ▶ Dominó de indução ▶ DirectSelect ▶ FlexInduction	 PIB375FB1E **Design Comfort** ▶ Dominó de indução ▶ DirectSelect	 PKF375FP2E **Design Comfort** ▶ Dominó vitrocerâmico ▶ DirectSelect

Placas de indução

Serie | 8

Largura 90 cm



PXV975DV1E

Design Comfort

- Conexão placa-exaustor
- DirectSelect Premium
- FlexInduction + Zona 32 cm
- PerfectFry

Largura 80 cm



PXY875KW1E

Design Comfort

- Conexão placa-exaustor
- TFT
- FlexInduction Premium
- PerfectFry



PXV875DV1E

Design Comfort

- Conexão placa-exaustor
- DirectSelect Premium
- FlexInduction
- PerfectFry

Largura 70 cm



PVS731HC1E

- Conexão placa-exaustor
- DirectSelect
- CombiInduction
- PerfectFry Plus



PID775HC1E

Design Comfort

- Conexão placa-exaustor
- DirectSelect
- Zona 32 cm
- PerfectFry Plus

Largura 60 cm



PXY675DC1E

Design Comfort

- DirectSelect Premium
- FlexInduction Premium
- PerfectFry

NOVO



PXJ675HC1E

Design Comfort

- Conexão placa-exaustor
- DirectSelect
- FlexInduction + Zona 28 cm
- PerfectFry Plus



PXJ631HC2E

- Conexão placa-exaustor
- DirectSelect
- FlexInduction + Zona 28 cm
- PerfectFry Plus

Serie | 6



PIV931HC1E

- Conexão placa-exaustor
- DirectSelect
- Zona 32 cm
- PerfectFry Plus



PVS831HC1E

- Conexão placa-exaustor
- DirectSelect
- CombiInduction + Zona 28 cm
- PerfectFry Plus



PIE875HC1E

Design Comfort

- Conexão placa-exaustor
- DirectSelect
- Zona 28 cm
- PerfectFry Plus

Largura 60 cm

NOVO

PVJ631HC1E

- Conexão placa-exaustor
- DirectSelect
- CombiInduction + Zona 28 cm
- PerfectFry Plus



PIX631HC1E

- Conexão placa-exaustor
- DirectSelect
- FlexInduction
- PerfectFry Plus

NOVO



PIJ631HC1E

- Conexão placa-exaustor
- DirectSelect
- Zona 28 cm
- PerfectFry Plus



PVQ631HC1E

- Conexão placa-exaustor
- DirectSelect
- CombiInduction
- PerfectFry Plus

Serie | 4

Largura 60 cm

NOVO



PID675HC1E

Design Comfort

- Conexão placa-exaustor
- DirectSelect
- Zona 32 cm
- PerfectFry Plus



PVS631HC1E

- Conexão placa-exaustor
- DirectSelect
- CombiInduction
- PerfectFry Plus



PID631BB5E

- TouchSelect
- Zona 32 cm

NOVO



PIJ631BB5E

- TouchSelect
- Zona 28 cm



PIE611BB5E

- TouchSelect

NOVO



PID631HC1E

- Conexão placa-exaustor
- DirectSelect
- Zona 32 cm
- PerfectFry Plus



PIE631HC1E

- Conexão placa-exaustor
- DirectSelect
- PerfectFry Plus

NOVO

PID612BB1E

- TouchSelect
- Zona 32 cm

PIF612BB1E

- TouchSelect

NOVO



PUJ631BB5E

- TouchSelect
- Zona 28 cm
- **Potência: 4,6 kW**



PUE611BB5E

- TouchSelect
- **Potência: 4,6 kW**



PUC611BB5

- TouchSelect
- **Potência: 4,6 kW**

Placas vitrocerâmicas

Serie | 8

Largura 80 cm



PKM875DP1D

Design Premium

- DirectSelect Premium
- Zona Combi

Largura 60 cm



PKF631FP3E

- DirectSelect

Serie | 6

NOVO



PKK631FP8E

- DirectSelect
- Zona 28 cm

Serie | 4

NOVO



PKK631BB8E

- TouchSelect
- Zona 28 cm



PKF611BB8E

- TouchSelect

Placas a gás

Serie | 8

Largura 90 cm

NOVO



PRS9A6H40

Home Connect

- Conexão placa-exaustor
- FlameSelect
- Grelhas em ferro fundido
- Wok 5 kW
- Comandos metálicos iluminados amovíveis

Largura 75 cm

NOVO



PPQ7A6I40

- FlameSelect
- Grelhas em ferro fundido
- Wok 4 kW
- Comandos metálicos amovíveis

Largura 60 cm

NOVO



PPH6A6I10

- FlameSelect
- Grelhas em ferro fundido
- Wok 3,5 kW
- Comandos metálicos amovíveis

NOVO



PPP6A6I10

- FlameSelect
- Grelhas em ferro fundido
- Comandos metálicos amovíveis

NOVO



PPC6A6I10

- FlameSelect
- Grelhas em ferro fundido
- Wok 4 kW
- Comandos metálicos amovíveis

Serie | 6


NOVO



PCR9A5I90

- FlameSelect
- Grelhas em ferro fundido
- Wok 5 kW
- Comandos metálicos amovíveis

NOVO



PCS7A5I90

- FlameSelect
- Grelhas em ferro fundido
- Wok 5 kW
- Comandos metálicos amovíveis

NOVO



PCP6A5I90

- FlameSelect
- Grelhas em ferro fundido
- Comandos metálicos amovíveis

NOVO



PCC6A5I90

- FlameSelect
- Grelhas em ferro fundido
- Wok 4 kW
- Comandos metálicos amovíveis

Serie | 4

NOVO



PNP6B6K40

- Grelhas em ferro fundido

NOVO



PNC6B6K40

- Grelhas em ferro fundido
- Wok 3,3 kW

NOVO



PGH6B5K90

- Grelhas em ferro fundido
- Wok 3,3 kW

NOVO



PGC6B5K90

- Grelhas em ferro fundido
- Wok 3,3 kW

Placas de indução com ventilação integrada

PXX875D67E

Serie | **8**

EAN: 4242005192540
Largura 80 cm
Preço de Tabela s/IVA: 2.529 €



Home Connect

Placa

- **FlexInduction:** duas zonas FlexInduction de 24x40 cm
- **PerfectFry:** controlo da temperatura do óleo em 5 níveis
- **PerfectCook:** placa compatível com o sensor de cozedura HEZ39050
- Controlo **DirectSelect: acesso f**ácil e direto. 17 níveis de potência
- Design Comfort. Cor preta
- **Assistente da placa:** a temperatura adequada para cada prato, de acordo com as suas preferências no Home Connect. Opção de enviar as configurações diretamente para a sua placa
- Funções de destaque: **Transfer**, **PowerMove**, Boost, ShortBoost, manter quente, Clean, programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- Potência máxima: 7,4 kW

Exaustor

- **Sensor PerfectAir:** funcionamento automático do exaustor
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradouro e eficiente.
- **Potência máxima de extração (saída de ar para o exterior):** 622 m³/h
- **Potência máxima de extração (recirculação de ar):** 595 m³/h
- Nível máximo de ruído (saída de ar para o exterior): 74 dB
- Nível máximo de ruído (recirculação de ar): 72 dB
- 17 níveis de extração, mais 2 níveis intensivos
- **Função AutoOn:** ligação automática do exaustor quando a placa é ligada
- Desligar automático programável
- Filtros de alumínio multicamada aptos para máquina de lavar loiça
- Sistema de proteção contra derrames acidentais

Instalação

- Possibilidade de instalação em modo de saída de ar para o exterior ou em modo de recirculação de ar
- Mais informações nas páginas 112-113

Acessórios necessários

- HEZ9VEDU0: filtro acústico necessário para instalação em modo de saída para o exterior
- HEZ9VRPD1: difusor para instalação em recirculação com um sistema de condutas de ar, total ou parcial
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

PVQ731H26E

Serie | **6**

EAN: 4242005433599
Largura 70 cm
Preço de Tabela s/IVA: 1.809 €



Home Connect Plus

Placa

- **CombiInduction:** quatro zonas combi de 21x19 cm, podendo ser unidas para cozinhar com recipientes grandes
- **PerfectFry Plus:** controlo da temperatura do óleo em 11 níveis com indicador de temperatura no visor
- Controlo **DirectSelect**: acesso fácil e direto. 17 níveis de potência
- Design biselado frontal. Cor preta
- **Assistente da placa:** a temperatura adequada para cada prato, de acordo com as suas preferências no Home Connect. Opção de enviar as configurações diretamente para a sua placa.
- Funções de destaque: Boost, Pausa, programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- **Favoritos**: descarregue funções adicionais (ShortBoost, manter quente) e/ou memorizar a definição que mais utiliza
- Potência máxima: 7,4 kW

Exaustor

- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradouro e eficiente.
- **Potência máxima de extração (saída de ar para o exterior):** 622 m³/h
- **Potência máxima de extração (recirculação de ar):** 595 m³/h
- Nível máximo de ruído (saída de ar para o exterior): 74 dB
- Nível máximo de ruído (recirculação de ar): 72 dB
- 9 níveis de extração, mais 2 níveis intensivos
- **Função AutoOn:** ligação automática do exaustor quando a placa é ligada
- Desligar automático programável
- Filtros de alumínio multicamada aptos para máquina de lavar loiça
- Sistema de proteção contra derrames acidentais

Instalação

- Possibilidade de instalação em modo de saída de ar para o exterior ou em modo de recirculação de ar
- Mais informações nas páginas 112-113


Acessórios necessários

- HEZ9VEDU0: filtro acústico necessário para instalação em modo de saída para o exterior
- HEZ9VRPD1: difusor para instalação em recirculação com um sistema de condutas de ar, total ou parcial
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

PVS811B16E

Serie | **4**

EAN: 4242005433698
Largura 80 cm
Preço de Tabela s/IVA: 1.789 €

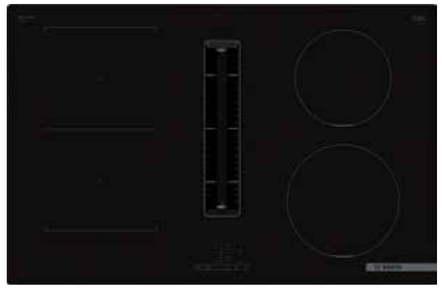

Placa

- **CombiInduction:** duas zonas de confeção de 21 x 19 cm, podendo ser unidas para cozinhar com recipientes grandes, zona de 21 cm e zona de 18 cm
- Controlo **TouchSelect**. 17 níveis de potência
- Design sem aro. Cor preta
- Funções de destaque: Boost, programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- Potência máxima: 7,4 kW

Exaustor

- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradouro e eficiente.
- **Potência máxima de extração (saída de ar para o exterior):** 622 m³/h
- **Potência máxima de extração (recirculação de ar):** 595 m³/h
- Nível máximo de ruído (saída de ar para o exterior): 74 dB
- Nível máximo de ruído (recirculação de ar): 72 dB
- 3 níveis de extração mais 1 intensivo
- **Função AutoOn:** ligação automática do exaustor quando a placa é ligada
- Desligar automático programável
- Filtros de alumínio multicamada aptos para máquina de lavar loiça
- Sistema de proteção contra derrames acidentais

Instalação

- Possibilidade de instalação em modo de saída de ar para o exterior ou em modo de recirculação de ar
- Mais informações nas páginas 112-113


Acessórios necessários

- HEZ9VEDU0: filtro acústico necessário para instalação em modo de saída para o exterior
- HEZ9VRPD1: difusor para instalação em recirculação com um sistema de condutas de ar, total ou parcial
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

PVS611B16E

Serie | **4**

EAN: 4242005433650
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 1.589 €



Placa

- **CombiInduction:** duas zonas de confeção de 21 x 19 cm, podendo ser unidas para cozinhar com recipientes grandes, zona de 21 cm e zona de 15 cm
- Controlo **TouchSelect**. 17 níveis de potência
- Design sem aro. Cor preta
- Funções de destaque: Boost, programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- Potência máxima: 7,4 kW

Exaustor

- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradouro e eficiente.
- **Potência máxima de extração (saída de ar para o exterior):** 622 m³/h
- Nível máximo de ruído (saída de ar para o exterior): 74 dB
- Nível máximo de ruído (recirculação de ar): 72 dB
- 3 níveis de extração mais 1 intensivo
- **Função AutoOn:** ligação automática do exaustor quando a placa é ligada
- Desligar automático programável
- Filtros de alumínio multicamada aptos para máquina de lavar loiça
- Sistema de proteção contra derrames acidentais

Instalação


- Possibilidade de instalação em modo de saída de ar para o exterior ou em modo de recirculação de ar
- Mais informações nas páginas 112-113

Acessórios necessários

- HEZ9VEDU0: filtro acústico necessário para instalação em modo de saída para o exterior
- HEZ9VRPD1: difusor para instalação em recirculação com um sistema de condutas de ar, total ou parcial
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115


*Classe de eficiência energética de A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).

Placas de indução com ventilação integrada




A: Distância mínima do recorte da placa até à parede.
B: Profundidade do nicho.
C: A bancada na qual a placa é montada deve suportar cargas de aprox. 60 kg, se necessário com o auxílio de estruturas inferiores adequadas.
D: Na parede traseira deve ser providenciado um nicho para os tubos. O tamanho e a posição exatos podem ser consultados no desenho específico.

PXX875D67E



A: Distância mínima do recorte da placa até à parede.
B: Profundidade do nicho.
C: A bancada na qual a placa é montada deve suportar cargas de aprox. 60 kg, se necessário com o auxílio de estruturas inferiores adequadas.
D: Na parede traseira deve ser providenciado um nicho para os tubos. O tamanho e a posição exatos podem ser consultados no desenho específico.


PVS811B16E



A: Profundidade do nicho
B: Recorte no painel traseiro necessário para a tubagem. O tamanho exato e a posição podem ser consultados no desenho específico.
C: Todos os modelos da classe de 80 cm de largura podem ser instalados em móveis com 60 cm de largura, ajustando os painéis laterais.

Placas de indução com ventilação integrada de 80 cm


Dimensões em mm



A: Distância mínima do recorte da placa até à parede.
B: Profundidade do nicho.
C: A bancada na qual a placa é montada deve suportar cargas de aprox. 60 kg, se necessário com o auxílio de estruturas inferiores adequadas.
D: Na parede traseira deve ser providenciado um nicho para os tubos. O tamanho e a posição exatos podem ser consultados no desenho específico.

PVQ731H26E


Dimensões em mm



A: Distância mínima do recorte da placa até à parede.
B: Profundidade do nicho.
C: A bancada na qual a placa é montada deve suportar cargas de aprox. 60 kg, se necessário com o auxílio de estruturas inferiores adequadas.
D: Na parede traseira deve ser providenciado um nicho para os tubos. O tamanho e a posição exatos podem ser consultados no desenho específico.

PVS611B16E


Dimensões em mm

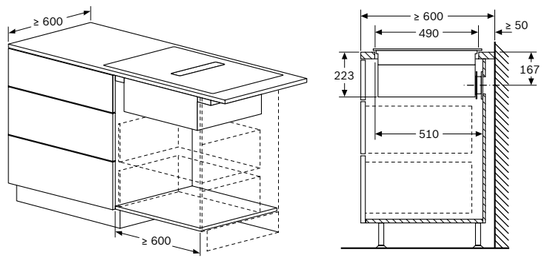


Todas as placas de indução com ventilação integrada


Dimensões em mm

Instalação em recirculação sem condutas



Vista frontal
Recorte do móvel para circulação de ar sem conduta:



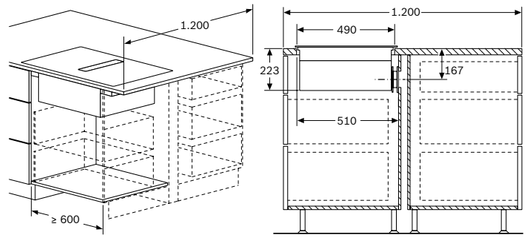


Todas as placas de indução com ventilação integrada

Dimensões em mm

Instalação em recirculação com condutas

Vista frontal




A: Diretamente ligado à parte traseira

Todas as placas de indução com ventilação integrada

Dimensões em mm


Vista frontal



Placas de indução com ventilação integrada de 80 cm


Dimensões em mm

Vista frontal



Todas as placas de indução com ventilação integrada de 70 e 60 cm

Dimensões em mm

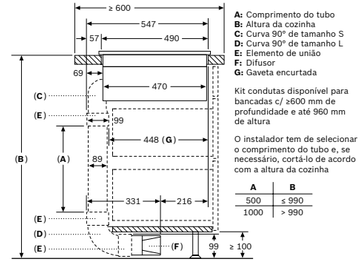


A: Comprimento do tubo
B: Altura da cozinha
C: Curva 90° de tamanho S
D: Curva 90° de tamanho L
E: Elemento de união
F: Difusor
G: Gaveta encurtada

Kit condutas disponível para bancadas c/ ≥600 mm de profundidade e até 960 mm de altura

O instalador tem de selecionar o comprimento do tubo e, se necessário, cortá-lo de acordo com a altura da cozinha

A	B
500	≤ 990
1000	> 990




A: Comprimento do tubo
B: Altura da cozinha
C: Curva 90° de tamanho M
D: Curva 90° de tamanho L
E: Elemento de união
F: Difusor
G: Gaveta encurtada

O instalador tem de selecionar o comprimento do tubo e, se necessário, cortá-lo de acordo com a altura da cozinha

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Todas as placas de indução com ventilação integrada

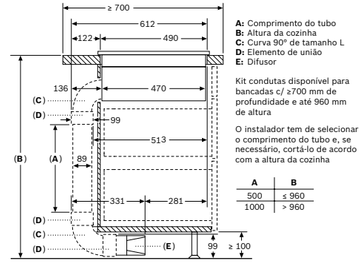


A: Comprimento do tubo
B: Altura da cozinha
C: Curva 90° de tamanho L
D: Elemento de união
E: Difusor

Kit condutas disponível para bancadas c/ ≥700 mm de profundidade e até 960 mm de altura


O instalador tem de selecionar o comprimento do tubo e, se necessário, cortá-lo de acordo com a altura da cozinha

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Todas as placas de indução com ventilação integrada

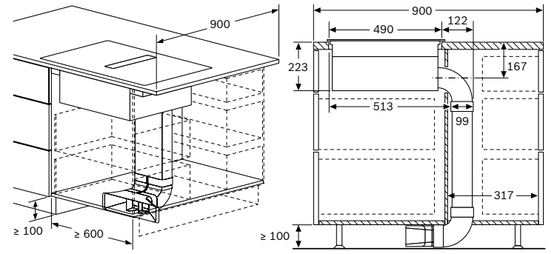


Instalação com saída de ar para o exterior

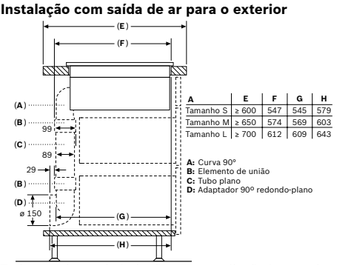

A	E	F	G	H
Tamanho S	≥ 600	547	545	579
Tamanho M	≥ 650	574	569	603
Tamanho L	≥ 700	612	609	643


A: Curva 90°
B: Elemento de união
C: Tubo plano
D: Adaptador 90º redondo-plano




A	E	F	G	H
Tamanho S	≥ 600	547	451	389
Tamanho M	≥ 650	574	475	413
Tamanho L	≥ 700	612	515	453


A: Curva 90°
B: Elemento de união
C: Tubo plano
D: Adaptador reto redondo-plano

Todas as placas de indução com ventilação integrada





A: Adaptador redondo-plano







Todas as placas de indução com ventilação integrada





Todas as placas de indução com ventilação integrada





Todas as placas de indução com ventilação integrada

Dimensões em mm

Placas de indução


PXV975DV1E — Serie | 8

EAN: 4242002944340
Largura 90 cm
Preço de Tabela s/IVA: 1.539 €



- **FlexInduction e zona de 32 cm:** duas zonas FlexInduction de 23x40 cm e uma zona tripla de 32/26/21 cm
- **PerfectFry:** controlo da temperatura do óleo em 5 níveis
- **Conexão placa-exaustor:** ligue os seus eletrodomésticos e controle o exaustor compatível a partir da placa
- Controlo **DirectSelect: acesso f**ácil e direto. 17 níveis de potência
- Design Comfort. Cor preta
- **Assistente da placa:** a temperatura adequada para cada prato, de acordo com as suas preferências no Home Connect. Opção de enviar as configurações diretamente para a sua placa
- Funções de destaque: **Transfer**, **PowerMove**, Boost, ShortBoost, manter quente, Clean, programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- Potência máxima: 11,1 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

Modelo: PXV975DV1E




A : Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
B : Profundidade do nicho
C : O espaço livre entre a superfície da bancada e o topo da frente do forno deve ter 30 mm. Ver requisitos de espaço para o forno.


A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensões em mm

Modelos: PXV975DV1E e PIV931HC1E







1 Espaço de ventilação necessária

Dimensões em mm


PIV931HC1E — Serie | 6

EAN: 4242005394098
Largura 90 cm
Preço de Tabela s/IVA: 1.249 €




- **Cinco zonas de confeção:** uma zona tripla de 32/26/21 cm, uma zona de 21 cm, duas zonas de 18 cm e uma zona de 15 cm
- **PerfectFry Plus:** controlo da temperatura em 11 níveis com indicador de temperatura no visor
- **Conexão placa-exaustor:** ligue os seus eletrodomésticos e controle o exaustor compatível a partir da placa
- Controlo **DirectSelect**: acesso fácil e direto. 17 níveis de potência
- Design biselado frontal. Cor preta
- **Assistente da placa:** a temperatura adequada para cada prato, de acordo com as suas preferências no Home Connect. Opção de enviar as configurações diretamente para a sua placa.
- Funções de destaque: Boost, **Pausa**, programação do tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança
- **Favoritos**: descarregue funções adicionais (ShortBoost, manter quente) e/ou memorize a definição que mais utiliza
- Potência máxima: 11,1 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

Modelo: PIV931HC1E



A: Altura sob a bancada



A: Distância mínima desde o nicho da placa até à parede.

B: O espaço livre entre a superfície da bancada e a parte superior da frente do forno deve ser de 30 mm.

Ver requisitos de espaço para o forno.

A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensões em mm

Nota para a instalação elétrica: Este aparelho, em funcionamento normal, produz uma corrente de fuga em alta frequência. A corrente de fuga nas instalações pode ser limitada por um diferencial. Em residências com um número elevado de eletrodomésticos e/ou dispositivos eletrónicos ligados à instalação, a fuga total de todos os dispositivos pode atingir o limite da instalação. Se necessário, recomenda-se o uso de um diferencial tipo A (ou superior) se a instalação não estiver no limite da sua capacidade, mas disparar devido à quantidade de dispositivos eletrónicos conectados. Recomenda-se a separação de circuitos nos casos em que a instalação estiver no limite da sua capacidade.


PXY875KW1E — Serie | 8


EAN: 4242002949147
Largura 80 cm
Preço de Tabela s/IVA: 1.629 €



- **FlexInduction Premium:** duas zonas FlexInduction de 23x40 cm e dois indutores centrais adicionais
- **PerfectFry:** controlo da temperatura do óleo em 5 níveis
- **PerfectCook:** placa compatível com o sensor de cozedura HEZ39050
- **Conexão placa-exaustor:** ligue os seus eletrodomésticos e controle o exaustor compatível a partir da placa
- Controlo **TFT** com imagens e texto. Fácil e intuitivo. 17 níveis de potência
- Design Comfort. Cor preta
- Função **Assist:** assistente de receitas. Até 90 receitas diferentes
- **Assistente da placa:** a temperatura adequada para cada prato, de acordo com as suas preferências no Home Connect. Opção de enviar as configurações diretamente para a sua placa
- Funções de destaque: **Transfer**, **PowerMove**, Boost, ShortBoost, manter quente, Clean, programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- Potência máxima: 7,4 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

Modelo: PXY875KW1E







A : Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
B : Profundidade do nicho
C : O espaço livre entre a superfície da bancada e o topo da frente do forno deve ter 30 mm. Ver requisitos de espaço para o forno.

A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50







1 Espaço de ventilação necessária

Dimensões em mm

Modelo: PXV875DV1E







A : Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
B : Profundidade do nicho
C : O espaço livre entre a superfície da bancada e o topo da frente do forno deve ter 30 mm. Ver requisitos de espaço para o forno.

A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50





1 Espaço de ventilação necessária

Dimensões em mm

PXV875DV1E — Serie | 8

EAN: 4242002944289
Largura 80 cm
Preço de Tabela s/IVA: 1.229 €



- **FlexInduction** e três zonas de confeção: uma zona FlexInduction de 21x40 cm, uma zona de 24 cm, uma zona de 18 cm e uma zona de 15 cm
- **PerfectFry:** controlo da temperatura do óleo em 5 níveis
- **Conexão placa-exaustor:** ligue os seus eletrodomésticos e controle o exaustor compatível a partir da placa
- Controlo **DirectSelect: acesso f**ácil e direto. 17 níveis de potência
- Design Comfort. Cor preta
- **Assistente da placa:** a temperatura adequada para cada prato, de acordo com as suas preferências no Home Connect. Opção de enviar as configurações diretamente para a sua placa
- Funções de destaque: **Transfer**, **PowerMove**, Boost, ShortBoost, manter quente, Clean, programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- Potência máxima: 7,4 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

Placas de indução

PIE875HC1E

Serie | **6**


EAN: 4242005361502
Largura 80 cm
Preço de Tabela s/IVA: 919 €




Home Connect **Plus**

- **Quatro zonas de confeção:** uma zona de 28 cm, uma zona de 21 cm e duas zonas de 15 cm
- **PerfectFry Plus:** controlo da temperatura do óleo em 11 níveis com indicador de temperatura no visor
- **Conexão placa-exaustor:** ligue os seus eletrodomésticos e controle o exaustor compatível a partir da placa
- Controlo **DirectSelect**: acesso fácil e direto. 17 níveis de potência
- Design Comfort. Cor preta
- **Assistente da placa:** a temperatura adequada para cada prato, de acordo com as suas preferências no Home Connect. Opção de enviar as configurações diretamente para a sua placa.
- Funções de destaque: Boost, **Pausa**, programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- **Favoritos**: descarregue funções adicionais (ShortBoost, manter quente) e/ou memorizar a definição que mais utiliza
- Potência máxima: 7,4 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

Modelo: PIE875HC1E



A: Altura sob a bancada



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.

B: O espaço livre entre a superfície da bancada e o topo da frente do forno deve ter 30 mm.

Ver requisitos de espaço para o forno.

A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.

Dimensões em mm

PVS831HC1E

Serie | **6**


EAN: 4242005394388
Largura 80 cm
Preço de Tabela s/IVA: 849 €




Home Connect **Plus**

- **CombiInduction**: duas zonas de confeção de 21 x 19 cm, que podem ser combinadas para cozinhar com recipientes grandes, ou uma zona de 28 cm e uma zona de 15 cm
- **PerfectFry Plus**: controlo da temperatura do óleo em 11 níveis com indicador de temperatura no visor
- **Conexão placa-exaustor**: ligue os seus eletrodomésticos e controle o exaustor compatível a partir da placa
- Controlo **DirectSelect**: acesso fácil e direto. 17 níveis de potência
- Design biselado frontal. Cor preta
- **Assistente da placa:** a temperatura adequada para cada prato, de acordo com as suas preferências no Home Connect. Opção de enviar as configurações diretamente para a sua placa.
- Funções de destaque: Boost, **Pausa**, programação do tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança
- **Favoritos**: descarregue funções adicionais (ShortBoost, manter quente) e/ou memorize a definição que mais utiliza
- Potência máxima: 7,4 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

Modelo: PVS831HC1E



A: Altura sob a bancada



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.


B: O espaço livre entre a superfície da bancada e o topo da frente do forno deve ter 30 mm.

Ver requisitos de espaço para o forno.

A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.

Dimensões em mm

Modelos: PIE875HC1E e PVS831HC1E

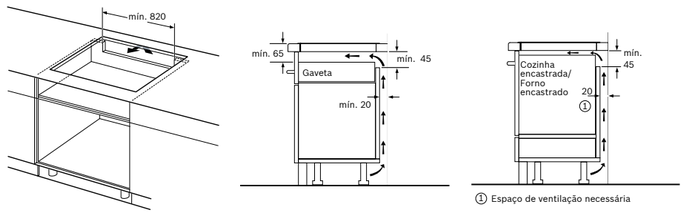

1 Espaço de ventilação necessária

Dimensões em mm

PID775HC1E

Serie | **6**

EAN: 4242005393855
Largura 70 cm
Preço de Tabela s/IVA: 899 €




Home Connect 32 cm **Plus**

- **Três zonas de confeção:** uma zona tripla de 32/26/21 cm, uma zona de 21 cm e uma zona 15 cm
- **PerfectFry Plus:** controlo da temperatura do óleo em 11 níveis com indicador de temperatura no visor
- **Conexão placa-exaustor:** ligue os seus eletrodomésticos e controle o exaustor compatível a partir da placa
- Controlo **DirectSelect**: fácil e directo. 17 níveis de potência
- Design Comfort. Cor preta
- **Assistente da placa:** a temperatura adequada para cada prato, de acordo com as suas preferências no Home Connect. Opção de enviar as configurações diretamente para a sua placa.
- Funções de destaque: Boost, **Pausa**, programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- **Favoritos**: descarregue funções adicionais (ShortBoost, manter quente) e/ou memorizar a definição que mais utiliza
- Potência máxima: 7,4 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

Modelo: PID775HC1E



A: Altura sob a bancada



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.

B: O espaço livre entre a superfície da bancada e o topo da frente do forno deve ter 30 mm.

Ver requisitos de espaço para o forno.

A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.

Dimensões em mm

PVS731HC1E

Serie | **6**


EAN: 4242005394340
Largura 70 cm
Preço de Tabela s/IVA: 749 €




Home Connect **Plus**

- **CombiInduction**: duas zonas de confeção de 21 x 19 cm, que podem ser combinadas para cozinhar com recipientes grandes, ou uma zona de 18 cm e uma zona de 15 cm
- **PerfectFry Plus**: controlo da temperatura do óleo em 11 níveis com indicador de temperatura no visor
- **Conexão placa-exaustor**: ligue os seus eletrodomésticos e controle o exaustor compatível a partir da placa
- Controlo **DirectSelect**: acesso fácil e direto. 17 níveis de potência
- Design biselado frontal. Cor preta
- **Assistente da placa:** a temperatura adequada para cada prato, de acordo com as suas preferências no Home Connect. Opção de enviar as configurações diretamente para a sua placa.
- Funções de destaque: Boost, **Pausa**, programação do tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança
- **Favoritos**: descarregue funções adicionais (ShortBoost, manter quente) e/ou memorize a definição que mais utiliza
- Potência máxima: 6,9 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

Modelo: PVS731HC1E



A: Altura sob a bancada



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.


B: O espaço livre entre a superfície da bancada e o topo da frente do forno deve ter 30 mm.

Ver requisitos de espaço para o forno.

A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.

Dimensões em mm

Modelos: PID775HC1E e PVS731HC1E

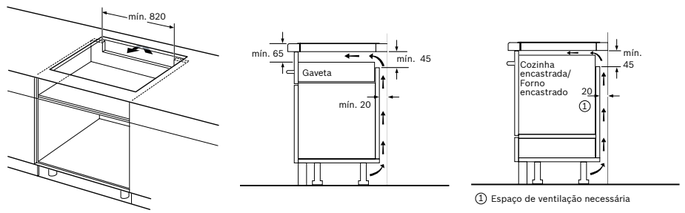

1 Espaço de ventilação necessária

Dimensões em mm

Placas de indução

PXY675DC1E | Serie | 8

EAN: 4242002848945
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 1.049 €



- **FlexInduction Premium:** duas zonas FlexInduction de 23 x 38 cm e um indutor central adicional
- **PerfectFry:** controlo da temperatura do óleo em 5 níveis
- Controlo **DirectSelect: acesso f**ácil e direto. 17 níveis de potência
- Design Comfort. Cor preta
- Funções de destaque: **Transfer**, **PowerMove**, Boost, ShortBoost, manter quente, Clean, programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- Potência máxima: 7,4 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

PXJ675HC1E | Serie | 6

EAN: 4242005394487
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 929 €



Home Connect Plus **NOVO**

- **FlexInduction e zona de 28 cm:** uma zona FlexInduction de 21 x 38 cm e uma zona de 28 cm
- **PerfectFry Plus:** controlo da temperatura do óleo em 11 níveis com indicador de temperatura no visor
- **Conexão placa-exaustor**: ligue os seus eletrodomésticos e controle o exaustor compatível a partir da placa
- Controlo **DirectSelect:** acesso fácil e direto. 17 níveis de potência
- Design Comfort. Cor preta
- **Assistente da placa:** a temperatura adequada para cada prato, de acordo com as suas preferências no Home Connect. Opção de enviar as configurações diretamente para a sua placa.
- Funções de destaque: **Transfer**, Boost, **Pausa**, programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- **Favoritos**: descarregue funções adicionais (ShortBoost, manter quente) e/ou memorizar a definição que mais utiliza
- Potência máxima: 7,4 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

PXJ631HC2E | Serie | 6


EAN: 4242005391424
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 799 €




Home Connect Plus

- **FlexInduction e zona de 28 cm:** uma zona FlexInduction de 21 x 38 cm e uma zona de 28 cm
- **PerfectFry Plus:** controlo da temperatura do óleo em 11 níveis com indicador de temperatura no visor
- **Conexão placa-exaustor**: ligue os seus eletrodomésticos e controle o exaustor compatível a partir da placa
- Controlo **DirectSelect:** acesso fácil e direto. 17 níveis de potência
- Design biselado frontal. Cor preta
- **Assistente da placa:** a temperatura adequada para cada prato, de acordo com as suas preferências no Home Connect. Opção de enviar as configurações diretamente para a sua placa.
- Funções de destaque: **Transfer**, Boost, **Pausa**, programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- **Favoritos**: descarregue funções adicionais (ShortBoost, manter quente) e/ou memorizar a definição que mais utiliza
- Potência máxima: 7,4 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

Modelos: PXY675DC1E, PXJ675HC1E e PID631HC1E




A: Altura sob a bancada





A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.

B: O espaço livre entre a superfície da bancada e o topo da frente do forno deve ter 30 mm.

Ver requisitos de espaço para o forno.
A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.







① Espaço de ventilação necessária

Dimensões em mm

PID675HC1E | Serie | 6

EAN: 4242005393848
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 879 €



Home Connect 32 cm Plus **NOVO**

- **Três zonas de confeção:** uma zona tripla de 32/26/21 cm, uma zona de 21 cm e uma zona de 15 cm
- **PerfectFry Plus:** controlo da temperatura do óleo em 11 níveis com indicador de temperatura no visor
- **Conexão placa-exaustor**: ligue os seus eletrodomésticos e controle o exaustor compatível a partir da placa
- Controlo **DirectSelect:** acesso fácil e direto. 17 níveis de potência
- Design Comfort. Cor preta
- **Assistente da placa:** a temperatura adequada para cada prato, de acordo com as suas preferências no Home Connect. Opção de enviar as configurações diretamente para a sua placa.
- Funções de destaque: Boost, **Pausa**, programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- **Favoritos**: descarregue funções adicionais (ShortBoost, manter quente) e/ou memorizar a definição que mais utiliza
- Potência máxima: 7,4 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

PID631HC1E | Serie | 6

EAN: 4242005393831
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 769 €



Home Connect 32 cm Plus

- **Três zonas de confeção:** uma zona tripla de 32/26/21 cm, uma zona de 21 cm e uma zona de 15 cm
- **PerfectFry Plus:** controlo da temperatura do óleo em 11 níveis com indicador de temperatura no visor
- **Conexão placa-exaustor**: ligue os seus eletrodomésticos e controle o exaustor compatível a partir da placa
- Controlo **DirectSelect:** acesso fácil e direto. 17 níveis de potência
- Design biselado frontal. Cor preta
- **Assistente da placa:** a temperatura adequada para cada prato, de acordo com as suas preferências no Home Connect. Opção de enviar as configurações diretamente para a sua placa.
- Funções de destaque: Boost, **Pausa**, programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- **Favoritos**: descarregue funções adicionais (ShortBoost, manter quente) e/ou memorizar a definição que mais utiliza
- Potência máxima: 7,4 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

PIX631HC1E | Serie | 6

EAN: 4242005394111
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 759 €




Home Connect Plus

- **FlexInduction e duas zonas de confeção**: uma zona FlexInduction de 23 x 38 cm, uma zona de 21 cm e uma de 15 cm
- **PerfectFry Plus**: controlo de temperatura em 11 níveis com indicador de temperatura no visor
- **Conexão placa-exaustor**: ligue os seus eletrodomésticos e controle o exaustor compatível a partir da placa
- Controlo **DirectSelect**: acesso fácil e direto. 17 níveis de potência
- Design biselado frontal. Cor preta
- **Assistente da Placa**: a temperatura adequada para cada prato de acordo com as suas preferências através da app Home Connect. Opção de enviar as configurações diretamente para a placa
- Funções de destaque: **Transfer**, Boost, **Pausa**, programação do tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança
- **Favoritos**: descarregue funções adicionais (ShortBoost, manter quente) e/ou memorize a definição que mais utiliza
- Potência máxima: 7,4 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

Modelos: PXJ631HC2E, PID631HC1E e PIX631HC1E




A: Altura sob a bancada





A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.

B: O espaço livre entre a superfície da bancada e o topo da frente do forno deve ter 30 mm.

Ver requisitos de espaço para o forno.
A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.







① Espaço de ventilação necessária

Dimensões em mm

Placas de indução

PVQ631HC1E | Serie | 6

EAN: 4242005394180
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 709 €



Home Connect · Plus

- **CombiInduction:** quatro zonas de confeção de 21x19 cm, podendo ser unidas para cozinhar com recipientes grandes
- **PerfectFry Plus:** controlo da temperatura do óleo em 11 níveis com indicador de temperatura no visor
- **Conexão placa-exaustor:** ligue os seus eletrodomésticos e controle o exaustor compatível a partir da placa
- Controlo **DirectSelect:** acesso fácil e direto. 17 níveis de potência
- Design biselado frontal. Cor preta
- **Assistente da placa:** a temperatura adequada para cada prato, de acordo com as suas preferências no Home Connect. Opção de enviar as configurações diretamente para a sua placa.
- Funções de destaque: Boost, **Pausa**, programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- **Favoritos**: descarregue funções adicionais (ShortBoost, manter quente) e/ou memorizar a definição que mais utiliza
- Potência máxima: 7,4 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

PVS631HC1E | Serie | 6

EAN: 4242005394265
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 699 €



Home Connect · Plus

- **CombiInduction:** duas zonas de 21x19 cm, podendo ser unidas para cozinhar com recipientes grandes, uma zona de 18 cm e uma zona de 15 cm
- **PerfectFry Plus:** controlo da temperatura do óleo em 11 níveis com indicador de temperatura no visor
- **Conexão placa-exaustor:** ligue os seus eletrodomésticos e controle o exaustor compatível a partir da placa
- Controlo **DirectSelect:** acesso fácil e direto. 17 níveis de potência
- **Assistente da placa:** a temperatura adequada para cada prato, de acordo com as suas preferências no Home Connect. Opção de enviar as configurações diretamente para a sua placa.
- Funções de destaque: Boost, **Pausa**, programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- **Favoritos**: descarregue funções adicionais (ShortBoost, manter quente) e/ou memorizar a definição que mais utiliza
- Potência máxima: 6,9 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

PVJ631HC1E | Serie | 6


EAN: 4242005361557
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 679 €




Home Connect · Plus

- **CombiInduction e zona de 28 cm:** duas zonas de 21x19 cm, podendo ser unidas para cozinhar com recipientes grandes, e uma zona de 28 cm
- **PerfectFry Plus:** controlo da temperatura do óleo em 11 níveis com indicador de temperatura no visor
- **Conexão placa-exaustor:** ligue os seus eletrodomésticos e controle o exaustor compatível a partir da placa
- Controlo **DirectSelect:** acesso fácil e direto. 17 níveis de potência
- Design biselado frontal. Cor preta
- **Assistente da placa:** a temperatura adequada para cada prato, de acordo com as suas preferências no Home Connect. Opção de enviar as configurações diretamente para a sua placa.
- Funções de destaque: Boost, **Pausa**, programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- **Favoritos**: descarregue funções adicionais (ShortBoost, manter quente) e/ou memorizar a definição que mais utiliza
- Potência máxima: 7,4 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

Modelos: PVQ631HC1E, PVS631HC1E e PVJ631HC1E




A: Altura sob a bancada





A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.

B: O espaço livre entre a superfície da bancada e o topo da frente do forno deve ter 30 mm.

Ver requisitos de espaço para o forno.
A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.







1 Espaço de ventilação necessária

Dimensões em mm

PIJ631HC1E | Serie | 6

EAN: 4242005394043
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 689 €



Home Connect · Plus · **NOVO**

- **Três zonas de confeção:** uma zona de 28 cm, uma zona de 21 cm e uma zona de 15 cm
- **PerfectFry Plus:** controlo da temperatura do óleo em 11 níveis com indicador de temperatura no visor
- **Conexão placa-exaustor:** ligue os seus eletrodomésticos e controle o exaustor compatível a partir da placa
- Controlo **DirectSelect:** acesso fácil e direto. 17 níveis de potência
- Design biselado frontal. Cor preta
- **Assistente da placa:** a temperatura adequada para cada prato, de acordo com as suas preferências no Home Connect. Opção de enviar as configurações diretamente para a sua placa.
- Funções de destaque: Boost, **Pausa**, programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- **Favoritos**: descarregue funções adicionais (ShortBoost, manter quente) e/ou memorizar a definição que mais utiliza
- Potência máxima: 7,4 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

PIE631HC1E | Serie | 6


EAN: 4242005361489
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 679 €




Home Connect · Plus

- **Quatro zonas de confeção**: uma zona de 21 cm, duas zonas de 18 cm e uma de 15 cm
- **PerfectFry Plus**: controlo de temperatura em 11 níveis com indicador de temperatura no visor
- **Conexão placa-exaustor:** ligue os seus eletrodomésticos e controle o exaustor compatível a partir da placa
- Controlo **DirectSelect**: acesso fácil e direto. 17 níveis de potência
- Design biselado frontal. Cor preta
- **Assistente da Placa**: a temperatura adequada para cada prato de acordo com as suas preferências através da app Home Connect. Opção de enviar as configurações diretamente para a placa
- Funções de destaque: Boost, **Pausa**, programação de tempo de acordo com a confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança
- **Favoritos**: descarregue funções adicionais (ShortBoost, manter quente) e/ou memorize a definição que mais utiliza
- Potência máxima: 7,4 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

Modelos: PIJ631HC1E e PIE631HC1E




A: Altura sob a bancada





A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.

B: O espaço livre entre a superfície da bancada e o topo da frente do forno deve ter 30 mm.

Ver requisitos de espaço para o forno.
A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.







1 Espaço de ventilação necessária

Dimensões em mm

Placas de indução

PID612BB1E — Serie | 4

EAN: 4242005417025
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 799 €



32 cm **NOVO**

- **Três zonas de confeção:** uma zona tripla de 32/26/21 cm, uma zona de 21 cm e uma zona de 15 cm
- Controlo **TouchSelect**. 17 níveis de potência
- Design sem aro. Cor branco gelo
- Funções de destaque: Boost, programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- Potência máxima: 7,4 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

PID631BB5E — Serie | 4

EAN: 4242005320752
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 639 €



32 cm

- **Três zonas de confeção:** uma zona tripla de 32/26/21 cm, uma zona de 21 cm e uma zona de 15 cm
- Controlo **TouchSelect**. 17 níveis de potência
- Design biselado frontal. Cor preta
- Funções de destaque: Boost, programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- Potência máxima: 7,4 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

PIJ631BB5E — Serie | 4


EAN: 4242005321070
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 589 €



NOVO

- **Três zonas de confeção:** uma zona de 28 cm, uma zona de 21 cm e de 15 cm
- Controlo **TouchSelect**. 17 níveis de potência
- Design biselado frontal. Cor preta
- Funções de destaque: Boost, programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- Potência máxima: 7,4 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115


Modelos: PID612BB1E, PID631BB5E, PIJ631BB5E e PUJ631BB5E



A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
B: Profundidade do nicho
C: O espaço livre entre a superfície da bancada e o topo da frente do forno deve ter 30 mm. Ver requisitos de espaço para o forno.

A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

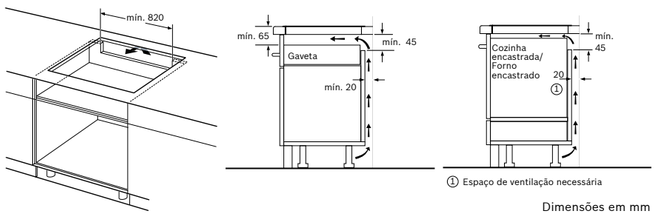

① Espaço de ventilação necessária

Dimensões em mm

PUJ631BB5E — Serie | 4

EAN: 4242005285365
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 499 €



NOVO

- **Três zonas de confeção:** uma zona de 28 cm, uma zona de 21 cm e de 15 cm
- Controlo **TouchSelect**. 17 níveis de potência
- Design biselado frontal. Cor preta
- Funções de destaque: Boost, programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- Potência máxima: 4,6 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

PUC611BB5E — Serie | 4

EAN: 4242005285310
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 439 €



- **Três zonas de confeção:** uma zona de 24 cm, uma zona de 18 cm e uma zona de 15 cm
- Controlo **TouchSelect**. 17 níveis de potência
- Design sem aro. Cor preta
- Funções de destaque: Boost, programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- Potência máxima limite: 4,6 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

PIF612BB1E — Serie | 4

EAN: 4242005417032
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 599 €



- **Quatro zonas de confeção**: uma zona de 21 cm, duas zonas de 18 cm e uma de 15 cm
- Controlo **TouchSelect**. 17 níveis de potência
- Design sem aro. Cor branco gelo
- Funções de destaque: Boost, programação do tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança
- Potência máxima: 7,4 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

PIE611BB5E — Serie | 4

EAN: 4242005289349
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 549 €



- **Quatro zonas de confeção**: uma zona de 21 cm, duas zonas de 18 cm e uma de 15 cm
- Controlo **TouchSelect**. 17 níveis de potência
- Design sem aro. Cor preta
- Funções de destaque: Boost, programação do tempo do confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança
- Potência máxima: 7,4 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115


PUE611BB5E — Serie | 4

EAN: 4242005285082
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 469 €



- **Quatro zonas de confeção:** uma zona de 21 cm, duas zonas de 18 cm e uma zona de 15 cm
- Controlo **TouchSelect**. 17 níveis de potência
- Design sem aro. Cor preta
- Funções de destaque: Boost, programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- Potência máxima: 4,6 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115


Modelos: PIJ631BB5E, PUJ631BB5E, PUC611BB5E, PIE611BB5E e PUE611BB5E



A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
B: Profundidade do nicho
C: O espaço livre entre a superfície da bancada e o topo da frente do forno deve ter 30 mm. Ver requisitos de espaço para o forno.

A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

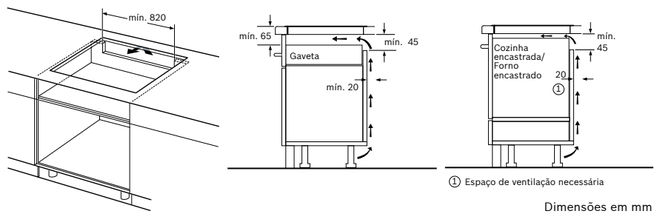

① Espaço de ventilação necessária

Dimensões em mm

Placas vitrocerâmicas


PKM875DP1D — Serie | 8

EAN: 4242002845043
Largura 80 cm
Preço de Tabela s/IVA: 759 €



- **Cinco zonas de confeção:** uma zona dupla de 23/18 cm, uma zona dupla de 18/12 cm, uma zona dupla de 21/15 cm e duas zonas de 15 cm
- Controlo **DirectSelect: acesso f**ácil e direto. 17 níveis de potência
- Design Comfort. Preta
- Funções de destaque: **Combi**, Boost, programação de tempo de confeção, Clean, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- Potência máxima: 11 kW

Modelo: PKM875DP1D



A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
B: Profundidade do nicho
C: Com forno instalado por baixo no mín. 20, possivelmente mais; ver requisitos de espaço para o forno.

Dimensões em mm

PKK631FP8E — Serie | 6


EAN: 4242005280568
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 379 €



NOVO

- **Três zonas de confeção:** uma zona dupla de 28/21 cm, uma zona dupla de 18/12 cm e uma zona de 15 cm
- Controlo **DirectSelect:** acesso fácil e direto. 17 níveis de potência
- Design biselado frontal. Cor preta
- Funções de destaque: Boost, programação de tempo de confeção, Clean, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- Potência máxima: 5,75 kW

Modelo: PKK631FP8E




A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
B: Profundidade do nicho
C: Com forno instalado por baixo no mín. 20, possivelmente mais; ver requisitos de espaço para o forno.

Dimensões em mm


PKF631FP3E — Serie | 6

EAN: 4242005289509
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 369 €



- **Quatro zonas de confeção**: uma zona dupla de 21/12 cm, uma zona de 18 cm e duas zonas de 15 cm
- Controlo **DirectSelect**: acesso fácil e direto. 17 níveis de potência
- Design biselado frontal. Cor preta
- Funções de destaque: Boost, programação do tempo de confeção, Clean, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança
- Potência máxima: 6,9 kW

Modelo: PKF631FP3E



A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
B: Profundidade do nicho
C: Com forno instalado por baixo no mín. 20, possivelmente mais; ver requisitos de espaço para o forno.

Dimensões em mm

PKK631BB8E — Serie | 4


EAN: 4242005280551
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 329 €



NOVO

- **Três zonas de confeção:** uma zona dupla de 28/21 cm, uma zona de 18 cm e uma zona de 15 cm
- Controlo **TouchSelect**. 17 níveis de potência
- Design biselado frontal. Cor preta
- Funções de destaque: programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- Potência máxima: 5,7 kW

Modelo: PKK631BB8E



A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
B: Profundidade do nicho
C: Com forno instalado por baixo no mín. 20, possivelmente mais; ver requisitos de espaço para o forno.

Dimensões em mm


PKF611BB8E — Serie | 4

EAN: 4242005280438
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 309 €



- **Quatro zonas de confeção:** uma zona dupla de 21/12 cm, uma zona de 18 cm e duas zonas de 15 cm
- Controlo **TouchSelect**. 17 níveis de potência
- Design sem aro. Cor preta
- Funções de destaque: programação de tempo, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- Potência máxima: 6,6 kW

Modelo: PKF611BB8E



A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
B: Profundidade do nicho
C: Com forno instalado por baixo no mín. 20, possivelmente mais; ver requisitos de espaço para o forno.

Dimensões em mm

Placas a gás

PRS9A6H40 — Serie | 8

EAN: 4242005437825
Largura 90 cm
Preço de Tabela s/IVA: 989 €




Home Connect

NOVO

- Tecnologia **FlameSelect**: controlo rigoroso da chama em 9 níveis
- **Conexão placa-exaustor**: ligue os seus eletrodomésticos e controle o exaustor compatível a partir da placa
- **Home Connect**: verifique se todos os comandos estão na posição “desligada”.
- Comandos **metálicos iluminados amovíveis**
- Superfície de vidro temperado
- Design biselado frontal. Cor preta
- Grelhas em ferro fundido laváveis na máquina de lavar loiça
- **5 queimadores a gás**. Wok de regulação dupla com potência de 5 kW
- Funcionalidades: **alerta sonoro** TouchControl, sistema de segurança **GásStop**, **isqueiro** integrado no comando
- Preparado para gás natural, compatível com gás biometano renovável. Inclui injetores para gás butano*
- Potência máxima de gás: 12,5 kW

Modelo: PRS9A6H40




* Distância mínima do recorte da placa até à parede
** Posição da ligação do gás no recorte
*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno

Dimensões em mm

PPQ7A6I40 — Serie | 6


EAN: 4242005437832
Largura 75 cm
Preço de Tabela s/IVA: 609 €

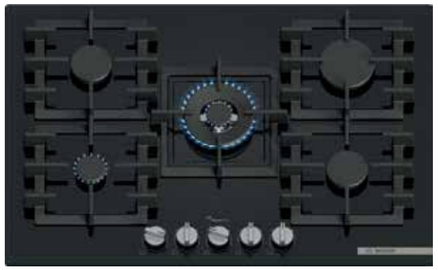

NOVO

- Tecnologia **FlameSelect**: controlo rigoroso da chama em 9 níveis
- Comandos **metálicos amovíveis**
- Superfície de vidro temperado
- Design sem aro. Cor preta
- Grelhas em ferro fundido laváveis na máquina de lavar loiça
- **5 queimadores a gás**. Wok com potência de 4 kW
- Funcionalidades: sistema de segurança GásStop, isqueiro integrado no comando
- Preparado para gás natural, compatível com gás biometano renovável. Inclui injetores para gás butano*
- Potência máxima de gás: 11,5 kW

Modelo: PPQ7A6I40



* Distância mínima do recorte da placa até à parede
** Posição da ligação do gás no recorte
*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno

Dimensões em mm

PPH6A6I10 — Serie | 6


EAN: 4242005440900
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 499 €



NOVO

- Tecnologia **FlameSelect**: controlo rigoroso da chama em 9 níveis
- Comandos **metálicos amovíveis**
- Superfície de vidro temperado
- Design sem aro. Cor preta
- Grelhas em ferro fundido laváveis na máquina de lavar loiça
- **4 queimadores a gás**. Wok com potência de 3,5 kW
- Funcionalidades: sistema de segurança **GásStop**, **isqueiro** integrado no comando
- Preparado para gás natural, compatível com gás biometano renovável. Inclui injetores para gás butano*
- Potência máxima de gás: 8 kW

Modelo: PPH6A6I10



* Distância mínima do recorte da placa até à parede
** Posição da ligação do gás no recorte
*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno

Dimensões em mm

PPP6A6I10 — Serie | 6


EAN: 4242005496303
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 459 €



NOVO

- Tecnologia **FlameSelect**: controlo rigoroso da chama em 9 níveis
- Comandos **metálicos amovíveis**
- Superfície de vidro temperado
- Design sem aro. Cor preta
- Grelhas em ferro fundido laváveis na máquina de lavar loiça
- **4 queimadores a gás**
- Prestações: sistema de segurança **GásStop**, **isqueiro** integrado no comando
- Preparado para gás natural, compatível com gás biometano renovável. Inclui injetores para gás butano*
- Potência máxima de gás: 7,5 kW

Modelo: PPP6A6I10



* Distância mínima do recorte da placa até à parede
** Posição da ligação do gás no recorte
*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno

Dimensões em mm

PPC6A6I10 — Serie | 6


EAN: 4242005496198
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 459 €



NOVO

- Tecnologia **FlameSelect**: controlo rigoroso da chama em 9 níveis
- Comandos **metálicos amovíveis**
- Superfície de vidro temperado
- Design sem aro. Cor preta
- Grelhas em ferro fundido laváveis na máquina de lavar loiça
- **3 queimadores a gás**. Wok com potência de 4 kW
- Funcionalidades: sistema de segurança **GásStop**, **isqueiro** integrado no comando
- Preparado para gás natural, compatível com gás biometano renovável. Inclui injetores para gás butano*
- Potência máxima de gás: 8 kW

Modelo: PPC6A6I10



* Distância mínima do recorte da placa até à parede
** Posição da ligação do gás no recorte
*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno

Dimensões em mm

*Se necessário, a conversão para gás butano será efetuada gratuitamente pelo nosso Serviço Técnico oficial.

Placas a gás

PNP6B6K40 Serie | 4


EAN: 4242005437856
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 369 €



NOVO

- Superfície em vidro temperado
- Design sem aro. Cor preta
- Grelhas em ferro fundido laváveis na máquina de lavar loiça
- **4 queimadores a gás**
- Funcionalidades: sistema de segurança **GásStop**, **isqueiro** integrado no comando
- Preparado para gás natural, compatível com gás biometano renovável. Inclui injetores para gás butano*
- Potência máxima de gás: 7,5 kW

Modelo: PNP6B6K40




* Distância mínima do recorte da placa até à parede
** Posição da ligação do gás no recorte
*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno

Dimensões em mm

PNC6B6K40 Serie | 4


EAN: 4242005484690
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 379 €



NOVO

- Superfície em vidro temperado
- Design sem aro. Cor preta
- Grelhas em ferro fundido laváveis na máquina de lavar loiça
- **3 queimadores a gás**. Wok com potência de 3,3 kW
- Funcionalidades: sistema de segurança **GásStop**, **isqueiro** integrado no comando
- Preparado para gás natural, compatível com gás biometano renovável. Inclui injetores para gás butano*
- Potência máxima de gás: 7,3 kW

Modelo: PNC6B6K40



* Distância mínima do recorte da placa até à parede
** Posição da ligação do gás no recorte
*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno

Dimensões em mm

PCR9A5I90 Serie | 6


EAN: 4242005496082
Largura 90 cm
Preço de Tabela s/IVA: 699 €



NOVO

- Tecnologia **FlameSelect**: controlo rigoroso da chama em 9 níveis
- Comandos **metálicos amovíveis**
- Design em aço inoxidável
- Grelhas em ferro fundido laváveis na máquina de lavar loiça
- **5 queimadores a gás**. Wok de regulação dupla com potência de 5 kW
- Funcionalidades: sistema de segurança **GásStop**, **isqueiro** integrado no comando
- Preparado para gás natural, compatível com gás biometano renovável. Inclui injetores para gás butano *
- Potência máxima de gás: 12,5 kW

Modelo: PRS9A6H40



* Distância mínima do recorte da placa até à parede
** Posição da ligação do gás no recorte
*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno

Dimensões em mm

PCS7A5I90 Serie | 6


EAN: 4242005496129
Largura 75 cm
Preço de Tabela s/IVA: 529 €



NOVO

- Tecnologia **FlameSelect**: controlo rigoroso da chama em 9 níveis
- Comandos **metálicos amovíveis**
- Superfície em aço inoxidável
- Grelhas em ferro fundido laváveis na máquina de lavar loiça
- **5 queimadores a gás**. Wok de regulação dupla com potência de 5 kW
- Funcionalidades: sistema de segurança **GásStop**, **isqueiro** integrado no comando
- Preparado para gás natural, compatível com gás biometano renovável. Inclui injetores para gás butano*
- Potência máxima de gás: 12,5 kW

Modelo: PPQ7A6I40



* Distância mínima do recorte da placa até à parede
** Posição da ligação do gás no recorte
*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno

Dimensões em mm

*Se necessário, a conversão para gás butano será efetuada gratuitamente pelo nosso Serviço Técnico oficial.

Placas a gás

PCP6A5I90 Serie | 6


EAN: 4242005496006
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 389 €



NOVO

- Tecnologia **FlameSelect**: controlo rigoroso da chama em 9 níveis
- Comandos **metálicos amovíveis**
- Superfície em aço inoxidável
- Grelhas em ferro fundido laváveis na máquina de lavar loiça
- **4 queimadores a gás**
- Funcionalidades: sistema de segurança **GásStop**, **isqueiro** integrado no comando
- Preparado para gás natural, compatível com gás biometano renovável. Inclui injetores para gás butano*
- Potência máxima de gás: 7,5 kW

Modelo: PCP6A5I90



* Distância mínima do recorte da placa até à parede
** Posição da ligação do gás no recorte
*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno

Dimensões em mm

PCC6A5I90 Serie | 6


EAN: 4242005495948
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 389 €



NOVO

- Tecnologia **FlameSelect**: controlo rigoroso da chama em 9 níveis
- Comandos **metálicos amovíveis**
- Superfície em aço inoxidável
- Grelhas em ferro fundido laváveis na máquina de lavar loiça
- **3 queimadores a gás**. Wok com potência de 4 kW
- Funcionalidades: sistema de segurança **GásStop**, **isqueiro** integrado no comando
- Preparado para gás natural, compatível com gás biometano renovável. Inclui injetores para gás butano*
- Potência máxima de gás: 8 kW

Modelo: PCC6A5I90



* Distância mínima do recorte da placa até à parede
** Posição da ligação do gás no recorte
*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno

Dimensões em mm

PGH6B5K90 Serie | 4


EAN: 4242005484614
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 299 €



NOVO

- Superfície em aço inoxidável
- Grelhas em ferro fundido laváveis na máquina de lavar loiça
- **4 queimadores a gás**. Wok com potência de 3,3 kW
- Funcionalidades: sistema de segurança **GásStop**, **isqueiro** integrado no comando
- Preparado para gás natural, compatível com gás biometano renovável. Inclui injetores para gás butano*
- Potência máxima de gás: 7,8 kW

Modelo: PGH6B5K90



* Distância mínima do recorte da placa até à parede
** Posição da ligação do gás no recorte
*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno

Dimensões em mm

PGC6B5K90 Serie | 4


EAN: 4242005484591
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 279 €



NOVO

- Superfície em aço inoxidável
- Grelhas em ferro fundido laváveis na máquina de lavar loiça
- **3 queimadores a gás**. Wok com potência de 3,3 kW
- Funcionalidades: sistema de segurança **GásStop**, **isqueiro** integrado no comando
- Preparado para gás natural, compatível com gás biometano renovável. Inclui injetores para gás butano*
- Potência máxima de gás: 7,3 kW

Modelo: PGC6B5K90



* Distância mínima do recorte da placa até à parede
** Posição da ligação do gás no recorte
*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno

Dimensões em mm

*Se necessário, a conversão para gás butano será efetuada gratuitamente pelo nosso Serviço Técnico oficial.

Placas Dominó

PRA3A6I10 — Serie | 8


EAN: 4242005483150
Largura 30 cm
Preço de Tabela s/IVA: 499 €



NOVO

- Tecnologia **FlameSelect**: controlo rigoroso da chama em 9 níveis
- Comandos **metálicos amovíveis**
- Superfície **vitrocerâmica**
- Design Comfort. Cor preta
- Grelhas em ferro fundido laváveis na máquina de lavar loiça
- **1 queimador a gás**. Wok de regulação dupla com potência de 6 kW
- Funcionalidades: sistema de segurança **GásStop**, **isqueiro** integrado no comando
- Preparado para gás natural, compatível com gás biometano renovável. Inclui injetores para gás butano*
- Potência máxima de gás: 6 kW

Modelo: PRA3A6I10



* Distância mínima do recorte da placa até à parede
** Posição da ligação do gás no recorte
*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno

Dimensões em mm

PRB3A6I40 — Serie | 8


EAN: 4242005483167
Largura 30 cm
Preço de Tabela s/IVA: 459 €



NOVO

- Tecnologia **FlameSelect**: controlo rigoroso da chama em 9 níveis
- Comandos **metálicos amovíveis**
- Superfície **vitrocerâmica**
- Design Comfort. Cor preta
- Grelhas em ferro fundido laváveis na máquina de lavar loiça
- **2 queimadores a gás**
- Funcionalidades: sistema de segurança **GásStop**, **isqueiro** integrado no comando
- Preparado para gás natural, compatível com gás biometano renovável. Inclui injetores para gás butano*
- Potência máxima de gás: 4,7 kW

Modelo: PRB3A6I40



* Distância mínima do recorte da placa até à parede
** Posição da ligação do gás no recorte
*** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno

Dimensões em mm

Combinação placas dominó

Combinação de placas dominó com placas Design Comfort*




Imagem relativa ao quadro Possibilidades de combinação Dominó com os dispositivos e as dimensões de recorte correspondentes.

Se dois ou mais elementos forem instalados um ao lado do outro, são necessários um ou vários kits de instalação (2 elementos, 1 kit de instalação; 3 elementos, 2 kits de instalação, etc.)


Dimensão do recorte (X) em função da combinação (ver quadro de combinações)

Dimensões em mm

Opções de combinação em dominó com as respetivas medidas do aparelho e do nicho

Tipo de largura:			30	60	70	80	90
Largura do aparelho:			306	606	710	816	916
2 placas	**A**	**B**	**C**	**D**	**L**	**X**	
2x30	306	306	-	-	612	**576**	
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	**876**	
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	**980**	
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	**1086**	
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	**1186**	
3 placas	**A**	**B**	**C**	**D**	**L**	**X**	
3x30	306	306	306	-	918	**882**	
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	**1182**	
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	**1286**	
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	**1392**	
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	**1492**	
4x30	306	306	306	306	1224	**1188**	
4 placas	**A**	**B**	**C**	**D**	**L**	**X**	
4x30	306	306	306	306	1224	**1188**	

Acessório de união HEZ394301



B: Depende da profundidade do nicho

Dimensões em mm

PXX375FB1E — Serie | 6

EAN: 4242002839738
Largura 30 cm
Preço de Tabela s/IVA: 599 €



- **FlexInduction:** uma zona de confeção de 21x40 cm
- Controlo **DirectSelect:** acesso fácil e direto. 17 níveis de potência
- Design Comfort. Cor preta
- Funções de destaque: Clean, programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- Potência máxima: 3,7 kW
- Acessórios especiais compatíveis: ver nas páginas 114-115

PIB375FB1E — Serie | 6

EAN: 4242002848631
Largura 30 cm
Preço de Tabela s/IVA: 499 €



- **Indução com duas zonas de confeção:** uma zona de 21 cm e uma zona de 15 cm
- Controlo **DirectSelect:** acesso fácil e direto. 17 níveis de potência
- Design Comfort. Cor preta
- Funções de destaque: Boost, programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- Potência máxima: 3,7 kW


PKF375FP2E — Serie | 6

EAN: 4242005283286
Largura 30 cm
Preço de Tabela s/IVA: 369 €



- **Vitrocerâmica com duas zonas de confeção:** uma zona dupla de 18/12 cm e uma zona de 15 cm
- Controlo **DirectSelect:** acesso fácil e direto. 17 níveis de potência
- Design Comfort. Cor preta
- Funções de destaque: Boost, programação de tempo de confeção, bloqueio de segurança para crianças, desligar automático de segurança da placa
- Potência máxima: 3,5 kW


Modelos: PXX375FB1E e PIB375FB1E



A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
B: Profundidade do nicho
C: O espaço livre entre a superfície da bancada e o topo da frente do forno deve ter 30 mm. Ver requisitos de espaço para o forno.

A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; as substruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

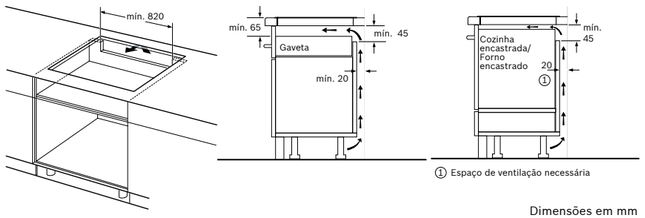

① Espaço de ventilação necessária

Dimensões em mm

Modelo: PKF375FP2E



A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.
B: Profundidade do nicho
C: Com forno instalado por baixo no mín. 20, possivelmente mais; ver requisitos de espaço para o forno.

Dimensões em mm

*Se necessário, a conversão para gás butano será efetuada gratuitamente pelo nosso Serviço Técnico oficial.

Instalação da placa de indução com ventilação integrada em recirculação de ar

Instalação em recirculação sistema de condutas de ar:

A placa com ventilação integrada vem equipada de série com o acessório “Plug’n’Play” que permite a instalação em recirculação sem sistema de condutas.

O sistema “Plug’n’Play” permite uma instalação rápida e fácil.

Inclui:


- **4 filtros de carvão ativo Clean Air**, com um sistema melhorado de redução de odores (incluindo os de moléculas complexas geradas durante a cozedura de peixe). Estes filtros têm uma vida útil de 360 horas de cozedura e um nível de ruído otimizado, graças à melhoria dos parâmetros psicoacústicos.
- **Peça telescópica deslizante**, uma moldura de vedação integrada e uma fixação autoadesiva, que permite ligar facilmente a saída de ar do aparelho ao corte do painel traseiro do móvel.

Deve ser respeitado um espaço para a circulação de ar de ≥ 400 cm² na zona do rodapé do móvel.

Esta configuração requer uma abertura vertical mínima de 25 mm na parte traseira do móvel. Para uma extração ideal, é recomendável ampliá-la para 50 mm, se possível.

Este tipo de instalação permite bancadas padrão com 60 cm de profundidade.



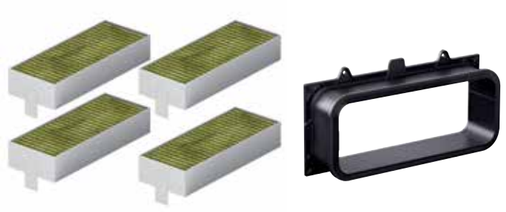

Acessório incluído de série

Instalação em recirculação com um sistema de condutas de ar:

Para efetuar a instalação em recirculação com conduta total ou parcial de ar, além dos 4 filtros de carvão ativo Clean Air fornecidos de série com a placa com ventilação integrada, é necessário um acessório opcional:

- **Peça difusora de ar**, que pode ser ligado diretamente a um sistema de condutas planas de saída de ar, distribuindo-o pelo espaço livre do rodapé, quando se trata de uma conduta parcial, ou pode ser ligado diretamente com fita adesiva a um elemento de saída de ar situado num ponto qualquer do móvel, quando se trata de uma conduta total do ar.

Esta instalação permite uma elevada flexibilidade e personalização do planeamento da saída de ar. Todos os acessórios de saída de ar planos (DN 150) devem ser solicitados separadamente, consoante o tipo de instalação pretendido.

Este tipo de instalação pode ser efetuado em bancadas com 60 ou 70 cm de profundidade, consoante o tipo de elemento de ligação utilizado.

Deve ser respeitado um espaço para a circulação de ar de ≥ 400 cm² na zona do rodapé do móvel.



HEZ9VRPD1*





Acessórios



HEZ39050
EAN: 4242002871196
Preço de Tabela s/IVA: 119 €

PerfectCook.
Sensor de cozedura para controlo da temperatura em placas compatíveis com o sensor PerfectCook.



HEZ390011
EAN: 4242002672991
Preço de Tabela s/IVA: 169 €

Assadeira.
Perfeita para desfrutar de saborosos assados e estufados ou das grandes vantagens de cozinhar a vapor. Assadeira e acessório em aço inoxidável. Superfície útil 31x22 cm, capacidade de 6,5 litros, permite-lhe tirar o máximo partido da zona FlexInduction.
Adequada para PerfectCook.



HEZ9TY010
EAN: 4242005363483
Preço de Tabela s/IVA: 99 €

Teppan Yaki.
Perfeito para cozinhados saudáveis. Placa em aço inoxidável para cozinhar carne, peixe, vegetais.
Adequada para forno até 220 °C.
Superfície útil: 34x20 cm.
Permite-lhe tirar o máximo partido da zona FlexInduction.



HEZ390522
EAN: 4242002728629
Preço de Tabela s/IVA: 199 €

Grelhador.
Perfeito para apreciar o sabor do grelhado.
Grelha em alumínio fundido.
Superfície útil: 36x17 cm.
Permite-lhe tirar o máximo partido da zona FlexInduction.



HZ390240
EAN: 4242003570418
Preço de Tabela s/IVA: 119 €

Paelheira, especialmente recomendada para a zona de 32 cm.
Diâmetro da base: 31 cm.
Diâmetro da boca: 40 cm.



HEZ9FF030
EAN: 4242005362868
Preço de Tabela s/IVA: 269 €

Conjunto de três tabuleiros flexíveis.
Perfeitos para cozinhar diferentes tipos de pratos na zona FlexInduction.
Aptos para forno até 220 °C sem tampa de vidro.
- Superfície útil tabuleiro médio: 19x20 cm.
- Superfície útil tabuleiros pequenos: 7,5x20 cm.

Adequados para PerfectFry Plus.



HEZ9FF040
EAN: 4242005363476
Preço de Tabela s/IVA: 429 €

Conjunto de quatro tabuleiros flexíveis.
Perfeitos para cozinhar diferentes tipos de pratos na zona FlexInduction.
Aptos para forno até 220 °C sem tampa de vidro.
- Superfície útil tabuleiro grande: 35x22 cm.
- Superfície útil tabuleiro médio: 19x20 cm.
- Superfície útil tabuleiro pequeno: 7,5x20 cm.

Adequados para PerfectFry Plus, exceto o tabuleiro grande.



HEZ9FF010
EAN: 4242005362851
Preço de Tabela s/IVA: 159 €

Tabuleiro grande flexível.
Perfeito para cozinhar grandes quantidades ou alimentos de grande volume na zona FlexInduction.
Adequado para forno até 220 °C. Superfície útil: 35x22 cm.



HEZ9SE040
EAN: 4242005282708
Preço de Tabela s/IVA: 239 €

Conjunto de duas panelas, uma caçarola e uma frigideira:
- Panela com diâmetro de base de 20 cm com tampa de vidro.
- Panela com diâmetro de base de 16 cm com tampa de vidro.
- Caçarola com diâmetro de base de 16 cm.
- Frigideira com diâmetro de base de 24 cm.

Frigideira adequada para PerfectFry e PerfectFry Plus.



HEZ9SE060
EAN: 4242005282715
Preço de Tabela s/IVA: 385 €

Conjunto de três panelas, uma caçarola e duas frigideiras:
- Panela com diâmetro de base de 24 cm com tampa de vidro.
- Panela com diâmetro de base de 20 cm com tampa de vidro.
- Panela com diâmetro de base de 16 cm com tampa de vidro.
- Caçarola com diâmetro de base de 16 cm.
- Frigideira com diâmetro de base de 28 cm.
- Frigideira com diâmetro de base de 24 cm.

Frigideiras adequadas para PerfectFry e PerfectFry Plus.



HEZ9CF280
EAN: 4242005502530
Preço de Tabela s/IVA: 65 €

Frigideira de aço com revestimento antiaderente.
Válida para PerfectFry e PerfectFry Plus.
Diâmetro da base: 22 cm.
Diâmetro da boca: 28 cm.



HEZ9CF240
EAN: 4242005502523
Preço de Tabela s/IVA: 55 €

Frigideira de aço com revestimento antiaderente.
Válida para PerfectFry e PerfectFry Plus.
Diâmetro da base: 18 cm.
Diâmetro da boca: 24 cm.



HEZ9FE280
EAN: 4242005282685
Preço de Tabela s/IVA: 89 €

Frigideira de ferro fundido.
Adequada para forno até 220 °C.
Diâmetro da base: 18 cm.
Diâmetro da boca: 28 cm.



HEZ9ES100
EAN: 4242005282692
Preço de Tabela s/IVA: 59 €

Máquina de café italiana para 4 chávenas.

Acessórios para placa com ventilação integrada



HEZ9VDKR1
EAN: 4242005329427
Preço de Tabela s/IVA: 189 €

Conjunto de tubagens para instalação em recirculação com tubagens parciais (bancada de 60 cm de profundidade).
É composto por uma curva **HEZ9VDSB4**, uma curva **HEZ9VDSB2**, um tubo plano **HEZ9VDSM1**, 3 elementos de ligação **HEZ9VDSS1** e um difusor **HEZ9VRPD1**.



HEZ9VDKR0
EAN: 4242005329410
Preço de Tabela s/IVA: 189 €

Conjunto de tubagens para instalação em recirculação com tubagens parciais (bancada de 70 cm de profundidade).
É composto por duas curvas **HEZ9VDSB2**, um tubo plano **HEZ9VDSM1**, 3 elementos de ligação **HEZ9VDSS1** e um difusor **HEZ9VRPD1**.



HEZ9VDKE1
EAN: 4242005329441
Preço de Tabela s/IVA: 145 €

Conjunto de tubagens e filtros acústicos para instalação com saída de ar para o exterior. (bancada de 60 cm de profundidade).
É composto por uma curva **HEZ9VDSB4**, um tubo plano **HEZ9VDSM1**, um elemento de ligação **HEZ9VDSS1** e 4 filtros acústicos.



HEZ9VDSM1
EAN: 4242005253814
Preço de Tabela s/IVA: 29 €

Tubo plano.
Dimensões: 89x222 mm, 500 mm.



HEZ9VDSM2
EAN: 4242005253821
Preço de Tabela s/IVA: 39 €

Tubo plano.
Dimensões: 89x222 mm, 1.000 mm.



HEZ9VDSB2
EAN: 4242005253845
Preço de Tabela s/IVA: 29 €

Curva vertical de 90º - L.
Bancadas de 700 mm ou mais de profundidade.



HEZ9VDSB3
EAN: 4242005253852
Preço de Tabela s/IVA: 29 €

Curva vertical de 90º - M.
Bancadas de 650 mm ou mais de profundidade.



HEZ9VDSB4
EAN: 4242005286881
Preço de Tabela s/IVA: 29 €

Curva vertical de 90º - S.
Bancadas de 600 mm ou mais de profundidade.



HEZ9VDSS1
EAN: 4242005254224
Preço de Tabela s/IVA: 25 €

Elemento de união.
Para unir tubagens macho planas.



HEZ9VDSS2
EAN: 4242005286874
Preço de Tabela s/IVA: 69 €

Tubo plano flexível.
Para unir tubagens macho planas.



HEZ9VRPD1
EAN: 4242005319862
Preço de Tabela s/IVA: 29 €

Difusor.
Para instalação em recirculação por tubagens: total ou parcial.



HEZ9VDSB1
EAN: 4242005253838
Preço de Tabela s/IVA: 29 €

Curva horizontal.
Horizontal de 90º.




HEZ9VDSI0
EAN: 4242005254231
Preço de Tabela s/IVA: 29 €

Adaptador plano/redondo.
150 mm de diâmetro.



HEZ9VDSI1
EAN: 4242005254248
Preço de Tabela s/IVA: 29 €

Adaptador plano/redondo c/curva de 90º.
150 mm de diâmetro.



HEZ9VRCR1
EAN: 4242005363582
Preço de Tabela s/IVA: 69 €

Filtros de substituição compostos por:
4 filtros ClearAir Plus.



HEZ9VEDU0
EAN: 4242005225347
Preço de Tabela s/IVA: 59 €

4 filtros acústicos, necessários para instalações com saída de ar para o exterior.

Acessório de união para placas dominó



HEZ394301
EAN: 4242002480183
Preço de Tabela s/IVA: 59 €

Acessório de ligação para combinar placas dominó entre si ou com outras placas com Design Comfort.
Exceto placas de indução de 70 cm de largura e placas com TFT.

*Os acessórios planos de saída de ar não estão incluídos; devem ser solicitados separadamente.

Características técnicas placas

Características		Serie | 8	Serie | 6	Serie | 4
		Placas de indução com ventilação integrada		
Modelo		**PXX875D67E**	**PVQ731H26E**	**PVS811B16E**	**PVS611B16E**
Design		Premium	Biselada frontal	Vidro	Vidro
Tipo de largura	cm	80	70	80	60
Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014*					
Consumo de energia anual	kWh	61,8	61,8	61,8	61,8
Classe de eficiência energética[1]		B A+++ – D *	B A+++ – D *	B A+++ – D *	B A+++ – D *
Eficiência fluidodinâmica	%	28,1	28,1	28,1	28,1
Classe de eficiência fluidodinâmica		A	A	A	A
Eficiência de iluminação	lx/W	–	–	–	–
Classe de eficiência de iluminação		–	–	–	–
Eficiência de filtragem de gordura	%	94	94	94	94
Classe de eficiência de filtragem de gordura		B	B	B	B
Fluxo de ar (mín./máx.) em potência normal	m³/h	154/500	154/500	300/500	300/500
Fluxo de ar máximo	m³/h	622	622	622	622
Potência sonora (mín./máx.) nível normal	dB (A) re 1 pW	42/69	42/69	61/69	61/69
Potência sonora máxima	dB (A) re 1 pW	74	74	74	74
Consumo de eletricidade em modo desligado	W				
Consumo de eletricidade em modo espera	W	0,3	0,25	0,2	0,2
Informação adicional segundo Regulamento (UE) nº 66/2014					
Fator de incremento temporal		1	1	1	1
Índice de eficiência energética		57	57	57	57
Fluxo de ar medido no ponto de máxima eficiência	m³/h	366,7	365,8	365,8	365,8
Pressão do ar no ponto de máxima eficiência	Pa	470	468	468	468
Potência elétrica de entrada no ponto de máxima eficiência	W	168,8	169,3	169,3	169,3
Potência medida de iluminação	W	–	–	–	–
Iluminância média do sistema de iluminação na superfície de confeção	lux	–	–	–	–
Dimensões					
Largura do aparelho	mm	816	710	802	592
Profundidade do aparelho	mm	527	522	522	522
Altura do aparelho sobre bancada	mm	7,1	6	6	6
Altura do aparelho sob bancada	mm	223	223	223	223
Largura do nicho	mm	750	560	750	560
Profundidade do nicho	mm	490	490	490	490
Espessura mínima da bancada	mm	16	16	16	16
Sistema de fixação		Guias laterais	Molas	Molas	Molas
Prestações					
Tipo de controlo		DirectSelect Premium	DirectSelect	TouchSelect	TouchSelect
Níveis de potência placa/exaustor		17/17+2	17/9+2	17/3+1	17/3+1
Home Connect		•	•	–	–
Placa com zonas flexíveis		FlexInduction	CombiInduction	CombiInduction	CombiInduction
Compatível com sensor PefectCook		•	–	–	–
PerfectFry: níveis de controlo de temperatura		5	11	–	–
Função Boost		•	•	•	•
Função ShortBoost		•	via HC: Favorito	–	–
Função Transfer/PowerMove		•/•	–/–	–/–	–/–
Função Início Automático placa/Função AutoOn exaustor		•/•	•/•	•/•	•/•
Função Memória/Meu Consumo/manter quente		•/•/•	•/–/via HC: Favorito	•/–/–	•/–/–
Função Clean/Função Pausa		•/–	–/•	–/–	–/–
Função Favorito		–	•	–	–
Programação do tempo de confeção		•	•	•	•
Alarme acústico de tempo/Cronómetro		•/•	via HC: sust. Programação de tempo)/–	•/–	•/–
Indicador de calor residual H/h		•	•	•	•
Bloqueio para crianças		•	•	•	•
Desconexão automática de segurança		•	•	•	•
Função verificar recipiente		•	•	•	•
Possibilidade de limitar os sinais acústicos		•	•	•	•
Potência total da placa limitável		•	•	•	•
Modo Demo		•	–	–	–
Motor EcoSilence		•	•	•	•
Funcionamento a intervalos		•	•	•	•
PerfectAir Sensor/Smart Hood Automatic		•/–	–/–	–/–	–/–
Desligar automático programável		•	•	•	•
Reposição automática do nível intensivo		•	•	•	•
Indicador eletrónico de saturação de filtro antirresíduos/carvão ativo		–/•	–/•	–/•	–/•
Tipo de filtros		Alumínio multicamadas	Alumínio multicamadas	Alumínio multicamadas	Alumínio multicamadas
Filtros laváveis na máquina de lavar loiça		•	•	•	•
Zonas de confeção					
Número de zonas		2	4	4	4
Zona dianteira esquerda					
Dimensões	mm	240x400-Flex	210x190-Combi	210x190-Combi	210x190-Combi
Potência	kW	3,3	2,5	2,2	2,2
Boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7
Zona traseira esquerda					
Dimensões	mm	–	210x190-Combi	210x190-Combi	210x190-Combi
Potência	kW	–	2,5	2,2	2,2
Boost	kW	–	3,7	3,7	3,7
Zona dianteira direita					
Dimensões	mm	240x400-Flex	210x190-Combi	210	210
Potência	kW	3,3	2,5	2,2	2,2
Boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7
Zona traseira direita					
Dimensões	mm	–	210x190-Combi	180	145
Potência	kW	–	2,5	1,8	1,4
Boost	kW	–	3,7	3,1	2,2
Extração					
Com saída de ar ao exterior segundo UNE/EN 61591					
Em potência mín. normal	m³/h	154	154	330	330
Em potência máx. normal	m³/h	500	500	500	500
Em potência intensiva	m³/h	622	622	622	622
Em recirculação, potência máxima	m³/h	595	595	595	595
Potência sonora					
Com saída de ar ao exterior segundo UNE/EN 60704-3					
Em potência mín. normal	dB (A) re 1 pW	42	42	61	61
Em potência máx. normal	dB (A) re 1 pW	69	69	69	69
Em potência intensiva	dB (A) re 1 pW	74	74	74	74
Em recirculação, potência máxima	dB (A) re 1 pW	72	72	72	72
Ligação elétrica					
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Potência total do aparelho	kW	7,4	7,4	7,4	7,4
Comprimento do cabo de ligação	cm	110	110	110	110
Consumo em stand by em modo desligado	W/h	0,5	0,3	0,3	0,2
Consumo em stand by ligado à rede	W/h	2	2	–	–
Cabo ligado à placa		–	–	–	–
Possibilidade de ligação trifásica		•	•	•	•

• Sim tem/– Não tem.
*Regulamento delegado (UE) n.º 65/2014 da Comissão de 1 de outubro de 2010, que complementa a Diretiva 2010/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita à etiquetagem energética dos fornos e exaustores de uso doméstico.
1) Classe de eficiência energética de A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).

Características		Serie | 8	Serie | 6	Serie | 8	Serie | 6					Serie | 8
		Placas de indução								
Modelo		**PXV975DV1E**	**PIV931HC1E**	**PXY875KW1E**	**PXV875DV1E**	**PIE875HC1E**	**PVS831HC1E**	**PID775HC1E**	**PVS731HC1E**	**PXY675DC1E**
Design		Premium	Biselada frontal	Premium	Premium	Premium	Biselada frontal	Premium	Biselada frontal	Premium
Cor		Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto
Tipo de largura	cm	90	90	80	80	80	80	70	70	60
Dimensões										
Largura do aparelho	mm	916	918	816	816	816	802	710	710	606
Profundidade do aparelho	mm	527	522	527	527	527	522	527	522	527
Altura do aparelho sobre bancada	mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Altura do aparelho sob bancada	mm	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Largura do nicho	mm	880	880	750-780	750	750-780	750	560	560	560
Profundidade do nicho	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Espessura mínima da bancada[1]	mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Sistema de fixação		Guias laterais	Molas	Guias laterais	Guias laterais	Guias laterais	Molas	Guias laterais	Molas	Guias laterais
Prestações										
Tipo de controlo		DirectSelect Premium	DirectSelect	TFT	DirectSelect Premium	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect Premium
Níveis de potência		17	17	17	17	17	17	17	17	17
Home Connect		•	•	•	•	•	•	•	•	–
Conexão placa-exaustor (via HC)		•	•	•	•	•	•	•	•	–
Placa com zonas flexíveis		FlexInduction	–	FlexInduction Premium	FlexInduction	–	Combi-Induction	–	Combi-Induction	FlexInduction Premium
Compatível com sensor PerfectCook		–	–	HEZ39050	–	–		–	–	–
PerfectFry: controlo de temperatura		5	11	5	5	11	11	11	11	5
Função Transfer		•	–	•	•	–	–	–	–	•
Função PowerMove		•	–	•	•	–	–	–	–	•
Função Assist/Assistente da Placa em HC		–	–/via HC	•/via HC	–/via HC	–/via HC	–/via HC	–/via HC	–/via HC	–
Função Boost		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Função ShortBoost		•	via HC: Favorito	•	•	via HC: Favorito	via HC: Favorito	via HC: Favorito	via HC: Favorito	•
Função manter quente		•	via HC: Favorito	•	•	via HC: Favorito	via HC: Favorito	via HC: Favorito	via HC: Favorito	•
Função Clean		•	–	•	•	–	–	–	–	•
Função Pausa		–	•	–	–	•	•	•	•	–
Função Favorito		–	•	–	–	•	•	•	•	–
Programação do tempo de confeção		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alarme acústico de tempo		•	via HC- sust. Programação	•	•	via HC- sust. Programação	via HC- sust. Programação	via HC- sust. Programação	via HC- sust. Programação	•
Cronómetro		•	–	•	•	–	–	–	–	•
Indicador de calor residual H/h		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueio para crianças		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Desconexão automática de segurança		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Função Início Automático		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Função Memória		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Função O Meu Consumo		•	–	•	•	–	–	–	–	•
Função verificar recipiente		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Possibilidade de limitar os sinais acústicos		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Potência total da placa limitável		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Modo Demo		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de confeção										
Número de zonas		3	5	2	4	4	4	3	4	2
Zona dianteira esquerda										
Diâmetro da zona	mm	230x400-Flex	180	230x400 (mais auxiliar)-Flex	180	210	210x190-Combi	–	210x190-Combi	230x380 (mais auxiliar)-Flex
Potência	kW	3,3	2	3,3	1,8	2,5	2,5	–	2,5	3,3
Boost	kW	3,7	3,1	3,7	3,1	3,7	3,7	–	3,7	3,7
Zona traseira esquerda										
Diâmetro da zona	mm	–	180	–	145	145	210x190-Combi	320/260/210	210x190-Combi	–
Potência	kW	–	2	–	1,4	1,6	2,5	3,3/2,6/2,2	2,5	–
Boost	kW	–	3,1	–	2,2	2,2	3,7	3,7	3,7	–
Zona central										
Diâmetro da zona	mm	320/260/210	320/260/210	–	240	–	–	–	–	–
Potência	kW	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	–	2,2	–	–	–	–	–
Boost	kW	3,7	3,7	–	3,7	–	–	–	–	–
Zona dianteira direita										
Diâmetro da zona	mm	230x400-Flex	210	230x400 (mais auxiliar)-Flex	210x400-Flex	145	145	210	180	230x380 (mais auxiliar)-Flex
Potência	kW	3,3	2,5	3,3	3,3	1,6	1,6	2,5	2	3,3
Boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	2,2	2,2	3,7	3,1	3,7
Zona traseira direita										
Diâmetro da zona	mm	–	145	–	–	280	280	145	145	–
Potência	kW	–	1,6	–	–	3	3	1,6	1,6	–
Boost	kW	–	2,2	–	–	3,7	3,7	2,2	2,2	–
Ligação elétrica										
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potência do aparelho	kW	11,1	11,1	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	6,9	7,4
Consumo em stand by em modo desligado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo em stand by ligado à rede	W/h	2	2	2	2	2	2	2	2	
Comprimento do cabo de ligação	cm	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Cabo ligado à placa		–	–	–	–	•	–	•	–	–
Possibilidade de ligação trifásica		•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Sim tem/– Não tem.
1) Para instalação com forno por baixo, consultar planos de instalação de fornos

Características técnicas placas

Características		Serie | 6								
		Placas de indução								
Modelo		**PXJ675HC1E**	**PXJ631HC2E**	**PID675HC1E**	**PID631HC1E**	**PIX631HC1E**	**PVS631HC1E**	**PVQ631HC1E**	**PVJ631HC1E**	**PIJ631HC1E**
Design		Premium	Biselada frontal	Premium	Biselada frontal	Biselada frontal	Biselada frontal	Biselada frontal	Biselada frontal	Biselada frontal
Cor		Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto
Tipo de largura	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Dimensões										
Largura do aparelho	mm	606	592	606	592	592	592	592	592	592
Profundidade do aparelho	mm	527	522	527	522	522	522	522	522	522
Altura do aparelho sobre bancada	mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Altura do aparelho sob bancada	mm	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Largura do nicho	mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Profundidade do nicho	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Espessura mínima da bancada[1]	mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Sistema de fixação		Guias laterais	Molas	Guias laterais	Molas	Molas	Molas	Molas	Molas	Molas
Prestações										
Tipo de controlo		DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Níveis de potência		17	17	17	17	17	17	17	17	17
Home Connect		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Conexão placa-exaustor (via HC)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Placa com zonas flexíveis		FlexInduction	FlexInduction	–	–	FlexInduction	Combi-Induction	Combi-Induction	Combi-Induction	–
Compatível com sensor PefectCook		–	–	–	–		–	–	–	–
PerfectFry: controlo de temperatura		11	11	11	11	11	11	11	11	11
Função Transfer		•	•	–	–	•	–	–	–	–
Função PowerMove		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Função Assist/Assistente da Placa em HC		–/Via HC	–/Via HC	–/Via HC	–/Via HC	–/Via HC	–/Via HC	–/Via HC	–/Via HC	–/Via HC
Função Boost		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Função ShortBoost		via HC: Favorito	via HC: Favorito	via HC: Favorito	via HC: Favorito	via HC: Favorito	via HC: Favorito	via HC: Favorito	via HC: Favorito	via HC: Favorito
Função manter quente		via HC: Favorito	via HC: Favorito	via HC: Favorito	via HC: Favorito	via HC: Favorito	via HC: Favorito	via HC: Favorito	via HC: Favorito	via HC: Favorito
Função Clean		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Função Pausa		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Função Favorito		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programação do tempo de confeção		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alarme acústico de tempo		via HC- sust. Programação	via HC- sust. Programação	via HC- sust. Programação	via HC- sust. Programação	via HC- sust. Programação	via HC- sust. Programação	via HC- sust. Programação	via HC- sust. Programação	via HC- sust. Programação
Cronómetro		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Indicador de calor residual H/h		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueio para crianças		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Desconexão automática de segurança		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Função Início Automático		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Função Memória		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Função O Meu Consumo		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Função verificar recipiente		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Possibilidade de limitar os sinais acústicos		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Potência total da placa limitável		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Modo Demo		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de confeção										
Número de zonas		2	2	3	3	3	4	4	3	3
Zona dianteira esquerda										
Diâmetro da zona	mm	–	–	–	–	230x380-Flex	210x190-Combi	210x190-Combi	–	–
Potência	kW	–	–	–	–	3,3	2,5	2,5	–	–
Boost	kW	–	–	–	–	3,7	3,7	3,7	–	–
Zona traseira esquerda										
Diâmetro da zona	mm	280	280	320/260/210	320/260/210	–	210x190-Combi	210x190-Combi	280	280
Potência	kW	3	3	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	–	2,5	2,5	3	3
Boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	–	3,7	3,7	3,7	3,7
Zona central										
Diâmetro da zona	mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Potência	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Boost	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zona dianteira direita										
Diâmetro da zona	mm	210x380-Flex	210x380-Flex	210	210	210	180	210x190-Combi	210x190-Combi	210
Potência	kW	3,3	3,3	2,5	2,5	2,5	2	2,5	2,5	2,5
Boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,1	3,7	3,7	3,7
Zona traseira direita										
Diâmetro da zona	mm	–	–	145	145	145	145	210x190-Combi	210x190-Combi	145
Potência	kW	–	–	1,6	1,6	1,6	1,6	2,5	2,5	1,6
Boost	kW	–	–	2,5	2,5	2,2	2,2	3,7	3,7	2,2
Ligação elétrica										
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potência do aparelho	kW	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	6,9	7,4	7,4	7,4
Consumo em stand by em modo desligado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo em stand by ligado à rede	W/h	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Comprimento do cabo de ligação	cm	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Cabo ligado à placa		•	•	•	•	–	–	–	•	•
Possibilidade de ligação trifásica		•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Sim tem/– Não tem.
1) Para instalação com forno por baixo, consultar planos de instalação de fornos

Características		Serie | 6	Serie | 4							
		Placas de indução								
Modelo		**PIE631HC1E**	**PIF612BB1E**	**PID631BB5E**	**PID612BB1E**	**PIJ631BB5E**	**PUJ631BB5E**	**PUC611BB5E**	**PIE611BB5E**	**PUE611BB5E**
Design		Biselada frontal	Vidro	Biselada frontal	Vidro	Biselada frontal	Biselada frontal	Vidro	Vidro	Vidro
Cor		Preto	Branco gelo	Preto	Branco gelo	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto
Tipo de largura	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Dimensões										
Largura do aparelho	mm	592	592	592	592	592	592	592	592	592
Profundidade do aparelho	mm	522	522	522	522	522	522	522	522	522
Altura do aparelho sobre bancada	mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Altura do aparelho sob bancada	mm	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Largura do nicho	mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Profundidade do nicho	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Espessura mínima da bancada[1]	mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Sistema de fixação		Molas	Molas	Molas	Molas	Molas	Molas	Molas	Molas	Molas
Prestações										
Tipo de controlo		DirectSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect	TouchSelect
Níveis de potência		17	17	17	17	17	17	17	17	17
Home Connect		•	–	–	–	–	–	–	–	–
Conexão placa-exaustor (via HC)		•	–	–	–	–	–	–	–	–
Placa com zonas flexíveis		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Compatível com sensor PefectCook		–	–	–	–	–	–	–	–	–
PerfectFry: controlo de temperatura		11	–	–	–	–	–	–	–	–
Função Transfer		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Função PowerMove		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Função Assist/Assistente da Placa em HC		–/Via HC	–	–	–	–	–	–	–	
Função Boost		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Função ShortBoost		via HC: Favorito	–	–	–	–	–	–	–	–
Função manter quente		via HC: Favorito	–	–	–	–	–	–	–	–
Função Clean		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Função Pausa		•	–	–	–	–	–	–	–	–
Função Favorito		•	–	–	–	–	–	–	–	–
Programação do tempo de confeção		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alarme acústico de tempo		via HC- sust. programação de tempo	•	•	•	•	•	•	•	•
Cronómetro		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Indicador de calor residual H/h		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueio para crianças		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Desconexão automática de segurança		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Função Início Automático		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Função Memória		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Função O Meu Consumo		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Função verificar recipiente		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Possibilidade de limitar os sinais acústicos		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Potência total da placa limitável		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Modo Demo		•	–	–	–	–	–	–	–	–
Zonas de confeção										
Número de zonas		4	4	3	3	3	3	3	4	4
Zona dianteira esquerda										
Diâmetro da zona	mm	180	180	320/260/210	320/260/210	280	280	240	180	180
Potência	kW	2	1,8	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	2,6	2,6	2,2	1,8	1,8
Boost	kW	3,1	3,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,1	3,1
Zona traseira esquerda										
Diâmetro da zona	mm	180	180	–	–	–	–	–	180	180
Potência	kW	2	1,8	–	–	–	–	–	1,8	1,8
Boost	kW	3,1	3,1	–	–	–	–	–	3,1	3,1
Zona central										
Diâmetro da zona	mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Potência	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Boost	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zona dianteira direita										
Diâmetro da zona	mm	210	210	210	210	210	210	180	210	210
Potência	kW	2,5	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,8	2,2	2,2
Boost	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,1	3,7	3,7
Zona traseira direita										
Diâmetro da zona	mm	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Potência	kW	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Boost	kW	2,2	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Ligação elétrica										
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potência do aparelho	kW	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	4,6	4,6	7,4	4,6
Consumo em stand by em modo desligado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo em stand by ligado à rede	W/h	2		–	–	–	–	–	–	–
Comprimento do cabo de ligação	cm	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Cabo ligado à placa		–	–	•	•	•	•	•	–	•
Possibilidade de ligação trifásica		•	•	•	•	•	–	–	–	–

• Sim tem/– Não tem.
1) Para instalação com forno por baixo, consultar planos de instalação de fornos

Características técnicas placas

Características		Serie | 8 Placas vitrocerâmicas	Serie | 6		Serie | 4	
Modelo		PKM875DP1D	PKK631FP8E	PKF631FP3E	PKK631BB8E	PKF611BB8E
Design		Premium	Biselada frontal	Biselada frontal	Biselada frontal	Vidro
Cor		Preto	Preto	Preto	Preto	Preto
Tipo de largura	cm	80	60	60	60	60
Dimensões						
Largura do aparelho	mm	816	592	592	592	592
Profundidade do aparelho	mm	527	522	522	522	522
Altura do aparelho sobre bancada	mm	6	6	6	6	6
Altura do aparelho sob bancada	mm	44	45	45	45	45
Largura do nicho	mm	780	560	560	560	560
Profundidade do nicho	mm	500	490	490	490	490
Espessura mínima da bancada[1]	mm	16	16	16	16	16
Sistema de fixação		Guias laterais	Molas	Molas	Molas	Molas
Prestações						
Tipo de controlo		DirectSelect Premium	DirectSelect	DirectSelect	TouchSelect	TouchSelect
Níveis de potência		17	17	17	17	17
Placa com zonas flexíveis		Combi	–	–	–	–
Função Boost		•	•	•		
Função ShortBoost		–	–	–	–	–
Função manter quente		•	–	–	–	–
Função Clean		•	•	•	–	–
Função Pausa						
Função Favorito						
Programação do tempo de confeção		•	•	•	•	•
Alarme acústico de tempo		•	•	•	•	•
Cronómetro		•	–	–	–	–
Indicador de calor residual H/h		•	•	•	•	•
Bloqueio para crianças		•	•	•	•	•
Desconexão automática de segurança		•	•	•	•	•
Função Memória		•	•	•	•	•
Função O Meu Consumo		•	•	•	–	–
Possibilidade de limitar os sinais acústicos		•	•	•	•	•
Potência total da placa limitável		•	•	•	•	•
Modo Demo		•	–	–	–	–
Zonas de confeção						
Número de zonas		5	3	4	3	4
Zona central						
Diâmetro da zona	mm	230/180	–	–	–	–
Potência	kW	2,4/1,7	–	–	–	–
Boost	kW	3,4	–	–	–	–
Zona dianteira direita						
Diâmetro da zona	mm	180/120	180/120	180	180	210/120
Potência	kW	2,0/1,0	2,0/1,0	2	2	2,2/0,75
Boost	kW	2,3	2,3	2,3	–	–
Zona traseira direita						
Diâmetro da zona	mm	145	145	145	145	145
Potência	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Boost	kW	–	–		–	–
Zona dianteira esquerda						
Diâmetro da zona	mm	210/145	275/210	145	275/210	145
Potência	kW	2,1/1,2	2,7/2,1	1,2	2,7/2,0	1,2
Boost	kW	3	3,4		–	–
Zona traseira esquerda						
Diâmetro da zona	mm	145	–	210/120	–	180
Potência	kW	1,2	–	2,2/0,75	–	2
Boost	kW	–	–		–	–
Ligação elétrica						
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potência do aparelho	kW	11	5,75	6,9	5,7	6,6
Consumo em stand by em modo desligado	W/h	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo em stand by ligado à rede	W/h					
Comprimento do cabo de ligação		–	100	–	100	100
Cabo ligado à placa	cm	–	–	–	–	–
Possibilidade de ligação trifásica		•	•	•	•	•

• Sim tem/– Não tem.
1) Para instalação com forno por baixo, consultar planos de instalação de fornos

Características		Serie | 8 Placas a gás	Serie | 6				Serie | 4	
Modelo		PRS9A6H40	PPQ7A6I40	PPH6A6I10	PPC6A6I10	PPP6A6I10	PNC6B6K40	PNP6B6K40
Material da superfície		Vidro temperado	Vidro temperado	Vidro temperado	Vidro temperado	Vidro temperado	Vidro temperado	Vidro temperado
Design		Biselada frontal	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro	Vidro
Tipo de largura	cm	90	75	60	60	60	60	60
Dimensões								
Largura do aparelho	mm	915	752	590	590	590	590	590
Profundidade do aparelho	mm	520	520	520	520	520	520	520
Altura do aparelho sobre bancada	mm	58	58	58	58	58	58	58
Altura do aparelho sob bancada	mm	45	45	45	45	45	45	45
Profundidade do aparelho com ligação de gás	mm	61	55	55	55	55	55	55
Largura do nicho	mm	850	560	560	560	560	560	560
Profundidade do nicho	mm	490	480	480	480	480	480	480
Espessura mínima da bancada[1]	mm	20	20	20	20	20	20	20
Sistema de fixação		Grampo	Grampo	Grampo	Grampo	Grampo	Grampo	Grampo
Prestações								
Tipo de controlo		FlameSelect	FlameSelect	FlameSelect	FlameSelect	FlameSelect	–	–
Home Connect		•	–	–	–	–	–	–
Conexão placa-exaustor		•	–	–	–	–	–	–
Display		•	–	–	–	–	–	–
Alarme acústico de tempo		•	–	–	–	–	–	–
Ignição elétrica integrada no comando		•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual H/h		•	–	–	–	–	–	–
Segurança GásStop		•	•	•	•	•	•	•
Comandos iluminados		•	–	–	–	–	–	–
Comandos amovíveis		•	•	•	•	•	–	–
Material das grelhas		Ferro fundido	Ferro fundido	Ferro fundido	Ferro fundido	Ferro fundido	Ferro fundido	Ferro fundido
Grelhas laváveis na máquina de lavar loiça		•	•	•	•	•	•	•
Número de grelhas		5	5	4	3	4	3	4
Modo Demo		–	–	–	–	–	–	–
Zonas de confeção								
Número de queimadores		5	5	4	3	4	3	4
Wok		•	•	•	•	–	•	–
Regulação dupla de chama no wok		•	–	–	–	–	–	–
Zona dianteira esquerda								
Potência	kW	0,4-5	0,4-1	0,5-1,75	1,8-4	0,5-1,75	1,8-3,3	0,5-1,75
Diâmetro dos recipientes	cm	20-30	12-20	14-22	22-28	14-22	22-28	14-22
Zona traseira esquerda								
Potência	kW	–	0,5-1,75	0,5-1,75	–	0,5-1,75	–	0,5-1,75
Diâmetro dos recipientes	cm	–	14-22	14-22	–	14-22	–	14-22
Zona dianteira central								
Potência	kW	0,5-1,75	1,8-4	–	–	–	–	–
Diâmetro dos recipientes	cm	14-22	22-28	–	–	–	–	–
Zona traseira central								
Potência	kW	0,5-1,75	–	–	–	–	–	–
Diâmetro dos recipientes	cm	14-22	–	–	–	–	–	–
Zona dianteira direita								
Potência	kW	0,4-1	0,5-1,75	0,4-1	0,4-1	0,4-1	0,4-1	0,4-1
Diâmetro dos recipientes	cm	12-20	14-22	12-20	12-20	12-20	12-20	12-20
Zona traseira direita								
Potência	kW	0,7-3	0,7-3	1,8-3,5	0,7-3	0,7-3	0,7-3	0,7-3
Diâmetro dos recipientes	cm	20-26	20-26	22-28	20-26	20-26	20-26	20-26
Ligação elétrica								
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potência do aparelho	kW	0,002	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011
Comprimento do cabo de ligação	cm	100	100	100	100	100	100	100
Consumo em stand by em modo desligado	W/h	0,5	–	–	–	–	–	–
Consumo em stand by ligado à rede	W/h	2	–	–	–	–	–	–
Ligação a gás								
Potência da ligação de gás	kW	12,5	11,5	8	8	7,5	7,3	7,5
Injetores de série para gás natural		•	•	•	•	•	•	•
Injetores para gás butano/propano		•	•	•	•	•	•	•
Certificados								
Número de homologação de gás		PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT968	PIN0099CT968

• Sim tem/– Não tem.
1) Para instalação com forno por baixo, consultar planos de instalação de fornos

Características técnicas placas

Características		Serie | 6 Placas a gás				Serie | 4	
Modelo		PCR9A5I90	PCS7A5I90	PCC6A5I90	PCP6A5I90	PGH6B5K90	PGC6B5K90
Material da superfície		Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável
Design							
Tipo de largura	cm	90	75	60	60	60	60
Dimensões							
Largura do aparelho	mm	915	750	582	582	582	582
Profundidade do aparelho	mm	520	520	520	520	520	520
Altura do aparelho sobre bancada	mm	53	53	53	53	53	53
Altura do aparelho sob bancada	mm	45	45	45	45	45	45
Profundidade do aparelho com ligação de gás	mm	61	55	55	55	55	55
Largura do nicho	mm	850	560	560	560	560	560
Profundidade do nicho	mm	490	480	480	480	480	480
Espessura mínima da bancada[1]	mm	20	20	20	20	20	20
Sistema de fixação		Grampo	Grampo	Grampo	Grampo	Grampo	Grampo
Prestações							
Tipo de controlo		FlameSelect	FlameSelect	FlameSelect	FlameSelect	–	–
Home Connect		–	–	–	–	–	–
Conexão placa-exaustor		–	–	–	–	–	–
Display		–	–	–	–	–	–
Alarme acústico de tempo		–	–	–	–	–	–
Ignição elétrica integrada no comando		•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual H/h		–	–	–	–	–	–
Segurança GásStop		•	•	•	•	•	•
Comandos iluminados		–	–	–	–	–	–
Comandos amovíveis		•	•	•	•	–	–
Material das grelhas		Ferro fundido	Ferro fundido	Ferro fundido	Ferro fundido	Ferro fundido	Ferro fundido
Grelhas laváveis na máquina de lavar loiça		•	•	•	•	•	•
Número de grelhas		3	3	2	2	2	2
Modo Demo		–	–	–	–	–	–
Zonas de confeção							
Número de queimadores		5	5	3	4	4	3
Wok		•	•	•	–	•	•
Regulação dupla de chama no wok		•	•	–	–	–	–
Zona dianteira esquerda							
Potência	kW	0,4-1	0,4-5	1,8-4	0,5-1,75	0,5-1,75	1,8-3,3
Diâmetro dos recipientes	cm	12-20	20-30	22-28	14-22	14-22	22-28
Zona traseira esquerda							
Potência	kW	0,5-1,75	–	–	0,5-1,75	0,5-1,75	–
Diâmetro dos recipientes	cm	14-22	–	–	14-22	14-22	–
Zona dianteira central							
Potência	kW	0,4-5	0,4-1	–	–	–	–
Diâmetro dos recipientes	cm	20-30	12-20	–	–	–	–
Zona traseira central							
Potência	kW	–	0,5-1,75	–	–	–	–
Diâmetro dos recipientes	cm	–	14-22	–	–	–	–
Zona dianteira direita							
Potência	kW	0,5-1,75	0,5-1,75	0,4-1	0,4-1	0,4-1	0,4-1
Diâmetro dos recipientes	cm	14-22	14-22	12-20	12-20	12-20	12-20
Zona traseira direita							
Potência	kW	0,7-3	0,7-3	0,7-3	0,7-3	1,8-3,3	0,7-3
Diâmetro dos recipientes	cm	20-26	20-26	20-26	20-26	22-28	20-26
Ligação elétrica							
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potência do aparelho	kW	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011
Comprimento do cabo de ligação	cm	100	100	100	100	100	100
Consumo em stand by em modo desligado	W/h	–	–	–	–	–	–
Consumo em stand by ligado à rede	W/h	–	–	–	–	–	–
Ligação a gás							
Potência da ligação de gás	kW	12,5	12,5	8	7,5	7,8	7,3
Injetores de série para gás natural		•	•	•	•	•	•
Injetores para gás butano/propano		•	•	•	•	•	•
Certificados							
Número de homologação de gás		PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT968	PIN0099CT968

• Sim tem/– Não tem.
1) Para instalação com forno por baixo, consultar planos de instalação de fornos

Características		Serie | 8 Placas Dominó		Serie | 6		
Modelo		PRA3A6I10	PRB3A6I40	PXX375FB1E	PIB375FB1E	PKF375FP2E
Tipo de placa		Gás	Gás	FlexInduction	Indução	Vitrocerâmica
Material da superfície		Vidro vitrocerâmico	Vidro vitrocerâmico	Vidro vitrocerâmico	Vidro vitrocerâmico	Vidro vitrocerâmico
Design		Premium	Premium	Premium	Premium	Premium
Tipo de largura	cm	30	30	30	30	30
Dimensões						
Largura do aparelho	mm	306	306	306	306	306
Profundidade do aparelho	mm	527	527	527	527	527
Altura do aparelho sobre bancada	mm	59	45	6	6	6
Altura do aparelho sob bancada	mm	45	45	51	51	38
Profundidade do aparelho com ligação de gás	mm	62	62	–	–	–
Largura do nicho	mm	270	270	270	270	270
Profundidade do nicho	mm	490	490	490	490	490
Espessura mínima da bancada [1]	mm	20	20	16	16	20
Sistema de fixação		Fixação dominó	Fixação dominó	Fixação dominó	Fixação dominó	Fixação dominó
Prestações						
Tipo de controlo		FlameSelect	FlameSelect	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Níveis de potência		9	9	17	17	17
Placa com zonas flexíveis		–	–	FlexInduction	–	–
Função Transfer		–	–	–	–	–
Função PowerMove		–	–	•	–	–
Função Boost		–	–	•	•	•
Função ShortBoost		–	–	–	–	–
Função manter quente		–	–	–	–	–
Função Clean		–	–	•	•	–
Função Pausa		–	–	–	–	–
Função Favorito		–	–	–	–	–
Programação do tempo de confeção		–	–	•	•	•
Alarme acústico de tempo		–	–	•	•	•
Cronómetro		–	–	•	•	•
Indicador de calor residual H/h		–	–	•	•	•
Bloqueio para crianças		–	–	•	•	•
Desconexão automática de segurança		–	–	•	•	•
Função início automático		–	–	•	•	–
Função Memória		–	–	•	•	•
Função O Meu Consumo		–	–	•	•	•
Função verificar recipiente		–	–	•	•	–
Possibilidade de limitar os sinais acústicos		–	–	•	•	•
Potência total da placa limitável		–	–	•	•	–
Segurança GásStop		•	•	–	–	–
Comandos iluminados		–	–	–	–	–
Comandos amovíveis		•	•	–	–	–
Material das grelhas		Ferro fundido	Ferro fundido	–	–	–
Grelhas laváveis na máquina de lavar loiça		•	•	–	–	–
Nº de grelhas		1	2	–	–	–
Modo Demo		–	–	–	–	–
Zonas de confeção						
Zonas de indução		–	–	1	2	–
Zonas vitrocerâmicas		–	–	–	–	2
Zonas a gás		1	2	–	–	–
Wok		•	–	–	–	–
Regulação dupla de chama no Wok		•	–	–	–	–
Zona dianteira central						
Diâmetro zona	mm	–	–	210x400-Flex	210	180/120
Potência	kW	0,3-6	0,5-1,75	3,3	2,2	2,0/1,0
Diâmetro dos recipientes	cm	22-30	12-22	–	–	–
Boost	kW	–	–	3,7	3,7	2,3
Zona traseira central						
Diâmetro zona	mm	–	–	–	145	145
Potência	kW	–	0,7-3	–	1,4	1,2
Diâmetro dos recipientes	cm	–	20-26	–	–	–
Boost	kW	–	–	–	2,2	–
Ligação elétrica						
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potência do aparelho	kW	0,002	0,002	3,7	3,7	3,5
Comprimento do cabo de ligação	cm	100	100	110	110	100
Ligação a gás						
Potência de ligação de gás	W	6	4,7	–	–	–
Injetores de série para gás natural		•	•	–	–	–
Injetores para gás butano/propano		•	•	–	–	–
Certificados						
Número de homologação		PIN0099CT969	PIN0099CT970	–	–	–

• Sim tem/– Não tem.
1) Para instalação com forno por baixo, consultar planos de instalação de fornos

Cozinha saudável #LikeA**Bosch**

Exaustores

A solução perfeita para cada situação, que elimina eficazmente os odores. A Bosch oferece uma opção para todos os tipos de cozinha: integrados no teto, num móvel ou um design decorativo em aço e vidro para uma parede. Inovadores e eficientes, garantem um ambiente limpo e agradável.

Destaques	126
Resumo da gama	134
Fichas de produto	138
Acessórios	156
Características técnicas	163

Descubra como cozinhar #LikeA**Bosch**

Cozinha renovada com um exaustor integrado

Concebido para se integrar perfeitamente nos armários sem comprometer o desempenho.

Chaminés de design integrável

Se procura um espaço amplo, sem renunciar a um design elegante, e uma cozinha livre de fumos, esta é a melhor solução. Com uma grande capacidade de armazenamento (até 10 kg em cada lado), integra-se totalmente no armário superior da sua cozinha. Basta abrir o painel de vidro para o exaustor começar a funcionar. Ao fechá-lo, o motor e a luz desligam-se automaticamente.

Fica completamente oculto, passando despercebido quando não está a ser utilizado. Além de ser elegante e prático, o seu design inteligente protege o móvel dos vapores da cozinha.



Exaustores integráveis

O novo design totalmente integrável está disponível em **preto mate e aço**. Com maior capacidade de extração, menor ruído e maior eficiência graças ao motor **EcoSilence**, este equipamento apresenta novas medidas que otimizam o espaço interior do móvel.

Este equipamento também pode ser utilizado em lareiras de alvenaria ou rústicas.



Exaustores telescópicos

Solução semi-integrada que interfere o mínimo possível com o design da sua cozinha. A viseira amovível protege o móvel enquanto os odores são eliminados.

Os modelos da Serie 8 oferecem o melhor desempenho, graças ao seu motor **EcoSilence** e ao **Sensor PerfectAir**.

Temos a solução para cada necessidade de extração

Soluções para todos os tipos de cozinhas: cozinha com ilha? Com a gama de exaustores da Bosch, pode escolher a opção que melhor se adapta às suas necessidades.



Chaminé decorativa

Para quem prefere um design mais tradicional, a chaminé decorativa para ilha é a solução ideal. O controlo TouchControl torna a sua utilização muito fácil e intuitiva.



Exaustores de teto

São a solução ideal se pretender um espaço aberto, com um design atraente e sem fumos. Com uma potência de extração de até 933 m^3/h, graças ao motor **EcoSilence**, os odores desaparecem sem fazer ruído algum.

Se tiver uma placa Home Connect, poderá emparelhar os dois eletrodomésticos e controlar o exaustor a partir da zona de confeção. É fácil, simples e muito prático.

A Bosch disponibiliza dois tipos de medidas para se adaptarem a qualquer teto falso: 30 cm e 20 cm.

Placa com exaustor integrado

Dois produtos num só. Com um design moderno, oferece o melhor dos dois mundos. Graças ao motor **EcoSilence**, proporciona uma capacidade de extração de 622 m^3/h na saída para o exterior e 595 m^3/h em modo de recirculação. Dimensões disponíveis: 80, 70 e 60 cm.

Além disso, a sua versatilidade de instalação permite a instalação em módulos de diferentes dimensões.

Aparelhos conectados, desempenho garantido

Os exaustores Bosch não só se adaptam ao design da sua cozinha, como também facilitam o processo de cozinhar, eliminando os odores.

Home Connect

Permite o controlo total a partir do seu telemóvel: selecionar a operação automática, emparelhar a placa e o exaustor para poder controlar ambos a partir da placa, ajustar os diferentes níveis de intensidade de extração, programar o desligar do aparelho e estar sempre informado sobre o estado do exaustor. Por exemplo, a aplicação avisa quando chegar o momento de limpar os filtros de gordura ou renovar o filtro de carvão ativo.

Conexão placa-exaustor(1)

Controle o exaustor diretamente a partir da placa, seja manualmente através do TouchControl da placa ou automaticamente, à medida que cozinha. Selecione a potência no TouchControl e o exaustor ligar-se-á automaticamente:

- **Sensor PerfectAir:** nos modelos equipados com Sensor PerfectAir, não é necessário selecionar o nível de extração. O exaustor ajusta-se com precisão à quantidade de vapor e odores.
- **Smart Hood Automatic:** não é necessário controlar o exaustor, pois este ajusta-se automaticamente consoante vários parâmetros, como a potência e o número de zonas utilizadas na placa.
- **Função manual:** se preferir, pode sempre optar por controlar manualmente o exaustor a partir da própria placa.

Sensor PerfectAir: modo automático

A ativação do modo automático faz com que o exaustor regule por si próprio a potência de extração de acordo com a quantidade e qualidade do ar detetado.

Incorpora um sensor na saída do motor, patenteado pela Bosch, que mede os compostos orgânicos voláteis no ar e adapta automaticamente e gradualmente o nível de potência de extração do exaustor. Decorridos 10 minutos sem detetar fumos ou odores, desliga-se. Máxima eficiência e eficácia na cozinha com um nível mínimo de ruído!

Motor EcoSilence

O motor EcoSilence é muito eficiente e silencioso. Melhora a capacidade de extração, reduz o nível de ruído e o consumo de energia até 80%. Resultado: extração máxima com até 20% menos ruído.

Controlo TouchControl

Ao clicar diretamente sobre os símbolos, pode selecionar o nível de potência ou a função desejada. Consoante o modelo, dispõe de múltiplas funções, tais como o sensor PerfectAir, desligar automático por temporizador, o indicador eletrónico de saturação dos filtros de gorduras e filtros de carvão ativo e a iluminação com regulação de fluxo luminoso com ligar e desligar gradual.

Iluminação LED

Proporciona uma iluminação agradável e funcional. Longa durabilidade, tanto quanto a vida útil do exaustor.

Alguns modelos permitem alterar a temperatura da iluminação, permitindo escolher entre uma iluminação quente ou mais fria.

E muito mais...

Filtros de gordura com até 9 camadas, laváveis na máquina de lavar loiça, tecnologia de recirculação com grande capacidade de absorção, sistema fácil de instalar ou a posição Booster nas nossas chaminés inclinadas com uma abertura de 15º que facilita a extração.

1) A placa e o exaustor têm de ser compatíveis com o Home Connect.

Bosch, especialista em extração.

Dispomos da tecnologia mais avançada e, acima de tudo, de uma equipa de profissionais que conhecem os nossos produtos em pormenor.

Ao consultar os valores de capacidade de extração, é importante verificar se a instalação de saída de ar da habitação é adequada, uma vez que esta tem uma grande influência no funcionamento otimizado do sistema.

Na Bosch, ajudamo-lo:

- A escolher o exaustor e os respetivos acessórios
- Damos recomendações para uma instalação correta do seu exaustor, de modo a garantir sempre a máxima eficiência e eficácia

Exaustores de teto

	Serie | 8	Serie | 6	Serie | 4
Exaustores de teto	 DRC99PS20 Home Connect ▸ Teto falso 30 cm ▸ Motor EcoSilence ▸ Sensor PerfectAir ▸ Conexão placa-exaustor ▸ Extração máx.: 934 m³/h	 DRC97AQ50 Home Connect ▸ Teto falso 30 cm ▸ Motor EcoSilence ▸ Conexão placa-exaustor ▸ Extração máx.: 799 m³/h  DRC96AQ50 Home Connect ▸ Teto falso 20 cm ▸ Motor EcoSilence ▸ Conexão placa-exaustor ▸ Extração máx.: 735 m³/h	
Chaminés decorativas de ilha	 DIB97IM50 ▸ TouchControl ▸ Extração máx.: 754 m³/h		

Exaustores integráveis

	Serie | 8	Serie | 6	Serie | 4
Chaminés integradas no móvel		 DBB97AM60 ▸ Largura 90 cm ▸ TouchControl ▸ Extração máx.: 749 m³/h  DBB67AM60 ▸ Largura 60 cm ▸ TouchControl ▸ Extração máx.: 749 m³/h	
Exaustores telescópicos	 DFS097K51 ▸ Largura 90 cm ▸ Motor EcoSilence ▸ Sensor PerfectAir ▸ TouchControl ▸ Extração máx.: 700 m³/h  DFS067K51 ▸ Largura 60 cm ▸ Motor EcoSilence ▸ Sensor PerfectAir ▸ TouchControl ▸ Extração máx.: 717 m³/h	 DFS097A51 ▸ Largura 90 cm ▸ Motor EcoSilence ▸ Extração máx.: 729 m³/h  DFS067A51 ▸ Largura 60 cm ▸ Motor EcoSilence ▸ Extração máx.: 728 m³/h	 DFT63AC50 ▸ Largura 60 cm ▸ Extração máx.: 368 m³/h
Exaustores integráveis	NOVO  DLN88PC60 ▸ Largura 86 cm ▸ Motor EcoSilence ▸ Extração máx.: 820 m³/h NOVO  DLN78PC60 ▸ Largura 70 cm ▸ Motor EcoSilence ▸ Extração máx.: 800 m³/h NOVO  DLN57PC60 ▸ Largura 52 cm ▸ Motor EcoSilence ▸ Extração máx.: 755 m³/h NOVO  DLN56AC50 ▸ Largura 52 cm ▸ Extração máx.: 645 m³/h		 DHL755BL ▸ Largura 73 cm ▸ Extração máx.: 639 m³/h  DHL555BL ▸ Largura 53 cm ▸ Extração máx.: 618 m³/h
Convencional			 DUL63CC55 ▸ Largura 60 cm ▸ Extração máx.: 350 m³/h

Chaminés decorativas inclinadas

	Serie | 8	Serie | 6	Serie | 4
Largura 90 cm	 DWK91LT60 ■ DWK91LT20 □ Home Connect ▶ Motor EcoSilence ▶ Sensor PerfectAir ▶ TouchControl ▶ Conexão placa-exaustor ▶ Extração máx.: 1.007 m³/h		
Largura 80 cm		 DWK81AN60 ■ DWK81AN20 □ Home Connect ▶ Motor EcoSilence ▶ Smart Hood Automatic ▶ TouchControl ▶ Conexão placa-exaustor ▶ Extração máx.: 915 m³/h	 DWK87FN60 ■ Home Connect ▶ Motor EcoSilence ▶ Smart Hood Automatic ▶ TouchControl ▶ Conexão placa-exaustor ▶ Extração máx.: 768 m³/h
Largura 60 cm			 DWK67FN60 ■ Home Connect ▶ Motor EcoSilence ▶ Smart Hood Automatic ▶ TouchControl ▶ Conexão placa-exaustor ▶ Extração máx.: 768 m³/h

□ Vidro branco ■ Vidro preto

Chaminés decorativas de parede

	Serie | 6	Serie | 4	Serie | 2
Largura 90 cm	 DWB98JQ50 ▶ Motor EcoSilence ▶ Sensor PerfectAir ▶ TouchControl ▶ Extração máx.: 844 m³/h  DWB97JP50 ▶ Motor EcoSilence ▶ TouchControl ▶ Extração máx.: 702 m³/h	 DWB97CM50 ▶ Motor EcoSilence ▶ TouchControl ▶ Extração máx.: 722 m³/h	 DWB97FM50 ▶ TouchControl ▶ Extração máx.: 739 m³/h  DWB97IM50 ▶ TouchControl ▶ Extração máx.: 739 m³/h	 DWB96BC50 ▶ Extração máx.: 619 m³/h  DWB96BC60 ▶ Extração máx.: 619 m³/h
Largura 75 cm		 DWB77IM50 ▶ TouchControl ▶ Extração máx.: 739 m³/h	 DWB76BC50 ▶ Extração máx.: 619 m³/h
Largura 70 cm	 DWB77CM50 ▶ Motor EcoSilence ▶ TouchControl ▶ Extração máx.: 671 m³/h		
Largura 60 cm	 DWB67CM50 ▶ Motor EcoSilence ▶ TouchControl ▶ Extração máx.: 671 m³/h	 DWB67IM50 ▶ TouchControl ▶ Extração máx.: 752 m³/h	 DWB66BC50 ▶ Extração máx.: 621 m³/h  DWB66BC60 ▶ Extração máx.: 621 m³/h

Exaustores de teto

DRC99PS20 — Serie | 8

EAN: 4242005133871
Vidro branco
90x50x30 cm
Preço de Tabela s/IVA: 1.849 €







- **Sensor PerfectAir:** funcionamento automático do exaustor
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradouro e eficiente.
- **Conexão placa-exaustor:** controlo de ambos os aparelhos a partir da placa
- Controlo eletrónico através do controlo remoto
- Iluminação LED de intensidade regulável
- **Potência de extração máxima: 934 m³/h**
- Aspiração perimetral
- Filtros multicamadas de alumínio laváveis na máquina de lavar loiça
- Desligar automático programável
- Indicação de saturação dos filtros anti-gordura e, se for o caso, do filtro de carvão ativo
- **Interior blindado:** fácil de limpar, máxima segurança
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 41/56 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar com filtro Clean Air: 637 m³/h
- Acessórios especiais:
  - DIZ1JC2C6: módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus
  - DIZ0JC2D0: módulo de recirculação com filtro regenerável

Modelo: DRC99PS20


A saída do ventilador pode ser rodada nas quatro direções possíveis






Não monte diretamente na placa de gesso cartonado ou materiais leves semelhantes do teto suspenso. É necessária uma subestrutura adequada, que esteja bem fixa ao teto de betão.

Circulação de ar




A: Desempenho ideal 700-1500
B: A partir da aresta superior da grelha
C: A distância pode ser reduzida até 70 mm, desde que a altura da cobertura pendurada seja ≥ 340 mm.

Circulação de ar



A: Desempenho ideal 700-1500
B: A partir do rebordo superior do suporte de panelas

Extração



A: Desempenho ideal 700-1500
B: A partir da aresta superior da grelha

Dimensões em mm



Home Connect

- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradouro e eficiente.
- **Conexão placa-exaustor:** controlo de ambos os aparelhos a partir da placa
- Controlo eletrónico através do controlo remoto
- Iluminação LED de intensidade regulável
- Aspiração perimetral
- Filtros multicamadas de alumínio laváveis na máquina de lavar loiça
- Desligar automático programável
- Indicação de saturação dos filtros anti-gordura e, se for o caso, do filtro de carvão ativo
- **Interior blindado:** fácil de limpar, máxima segurança

DRC97AQ50 — Serie | 6

EAN: 4242005103973
Aço inoxidável
90x50x30 cm
Preço de Tabela s/IVA: 1.489 €





- **Potência de extração máxima: 799 m³/h**
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 41/56 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar com filtro Clean Air: 565 m³/h
- Acessórios especiais:
  - DIZ1JC5C6: módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus
  - DIZ0JC5D0: módulo de recirculação com filtro regenerável

DRC96AQ50 — Serie | 6

EAN: 4242005174416
Aço inoxidável
90x50x20 cm
Preço de Tabela s/IVA: 1.649 €







- **Possibilidade de instalação em teto falso com altura de 20 cm**
- **Potência de extração máxima: 735 m³/h**
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 47/61 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar: 574 m³/h
- Acessórios especiais:
  - DIZ1JX5C1: módulo de recirculação com filtro standard

Modelo: DRC97AQ50


A saída do ventilador pode ser rodada nas quatro direções possíveis






Não monte diretamente na placa de gesso cartonado ou materiais leves semelhantes do teto suspenso. É necessária uma subestrutura adequada, que esteja bem fixa ao teto de betão.

Circulação de ar




A: Desempenho ideal 700-1500
B: A partir da aresta superior da grelha
C: A distância pode ser reduzida até 70 mm, desde que a altura da cobertura pendurada seja ≥ 340 mm.

Circulação de ar



A: Desempenho ideal 700-1500
B: A partir do rebordo superior do suporte de panelas


Extração




A: Desempenho ideal 700-1500
B: A partir da aresta superior da grelha

Dimensões em mm

Modelo: DRC96AQ50




A saída do ventilador pode ser rodada nas quatro direções possíveis




Não monte diretamente na placa de gesso cartonado ou materiais leves semelhantes do teto suspenso. É necessária uma subestrutura adequada, que esteja bem fixa ao teto de betão.

Circulación de aire




A: Desempenho ideal 700-1500
B: A partir da aresta superior da grelha
C: Peça de ligação (de um conduta retangular para uma conduta redonda). Não incluído no volume de fornecimento.

Circulação de ar



A: Desempenho ideal 700-1500
B: A partir da aresta superior da grelha
C: Peça de ligação (de um conduta retangular para uma conduta redonda). Não incluído no volume de fornecimento.

Extração



A: Desempenho ideal 700-1500
B: A partir da aresta superior da grelha

Dimensões em mm

1) Classe de eficiência energética de A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).

Chaminés integradas no móvel




- Controlo **TouchControl**
- Iluminação LED
- **Potência de extração máxima: 749 m³/h**
- Filtros multicamadas de alumínio laváveis na máquina de lavar loiça
- Sistema de fácil instalação
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 50/63 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar com filtro Clean Air: 652 m³/h
- Acessórios especiais:
  - DWZ6IB1I4: módulo de recirculação com filtro standard
  - DWZ1IX1C6: módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus
  - DWZ1IT1D1: módulo de recirculação com filtro regenerável

DBB97AM60 Serie | **6**
EAN: 4242005278206
Largura 90 cm
Preço de Tabela s/IVA: 699 €






DBB67AM60 Serie | **6**
EAN: 4242005297931
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 649 €






Modelo: DBB97AM60


Vista frontal




Vista lateral




Exemplo de montagem



A: Zona sem dobradiças



A: Passagem de cabo




A partir da aresta superior da grelha
A: Elétrico, no mín. 430
B: Gás, no mín. 650


Dimensões em mm

Modelo: DBB67AM60


Vista frontal




Vista lateral




Exemplo de montagem



A: Zona sem dobradiças



A: Passagem de cabo



A partir da aresta superior da grelha
A: Elétrico, no mín. 430
B: Gás, no mín. 650

Dimensões em mm

Exaustores telescópicos



- **Sensor PerfectAir:** funcionamento automático do exaustor
- **Motor EcoSilence**: silencioso, robusto, duradouro e eficiente.
- Controlo **TouchControl**
- Iluminação LED de intensidade regulável
- Desligar automático programável
- Indicação de saturação dos filtros anti-gordura e, se for o caso, do filtro de carvão ativo
- Filtros multicamadas de alumínio laváveis na máquina de lavar loiça
- Sistema de fácil instalação
- Acessórios especiais:
  - DWZ2IT1I4: módulo de recirculação com filtro standard
  - DWZ1IX1C6: módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus
  - DWZ1IT1D1: módulo de recirculação com filtro regenerável

DFS097K51 Serie | **8**
EAN: 4242005232116
Largura 90 cm
Preço de Tabela s/IVA: 829 €





- **Potência de extração máxima: 700 m³/h**
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 41/53 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar com filtro Clean Air: 628 m³/h
- Acessórios especiais:
  - DSZ4920: acessório para instalação em móvel com 90 cm
  - DSZ4961: acessório para ocultar exaustor


DFS067K51 Serie | **8**
EAN: 4242005232079
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 759 €






- **Potência de extração máxima: 717 m³/h**
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 41/53 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar com filtro Clean Air: 628 m³/h
- Acessórios especiais:
  - DSZ4660: acessório para ocultar exaustor

Modelo: DFS097K51




Adaptação da profundidade do filtro extensível possível até 29 mm



Na instalação do exaustor de 90 cm num armário superior com 90 cm de largura é necessário um acessório de instalação. Os dois suportes de instalação são aparafusados no móvel, à direita e à esquerda. Instalação de acordo com a matriz.

Dimensões em mm


Modelo: DFS067K51





Adapatação da profundidade do filtro extensível possível até 29 mm


Dimensões em mm


Modelos: DFS097K51 e DFS067K51*











Dimensões em mm

1) Classe de eficiência energética de A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).

Exaustores telescópicos



- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradouro e eficiente.
- Controlo eletrónico
- Iluminação LED
- Desligar automático programável
- Filtros multicamadas de alumínio laváveis na máquina de lavar loiça
- Sistema de fácil instalação
- Acessórios especiais:
  - DWZ2IT1I4: módulo de recirculação com filtro standard
  - DWZ1IX1C6: módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus
  - DWZ1IT1D1: módulo de recirculação com filtro regenerável

DFS097A51 — Serie | 4

EAN: 4242005232093
Largura 90 cm
Preço de Tabela s/IVA: 579 €





- **Potência de extração máxima: 729 m³/h**
- Potência sonora no nível normal (mín/máx) 41/53 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar com filtro Clean Air: 628 m³/h
- Acessórios especiais:
  - DSZ4920: acessório para instalação em móvel com 90 cm
  - DSZ4961: acessório para ocultar exaustor

DFS067A51 — Serie | 4


EAN: 4242005232055
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 459 €





- **Potência de extração máxima: 728 m³/h**
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 41/53 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar com filtro Clean Air: 628 m³/h
- Acessórios especiais:
  - DSZ4660: acessório para ocultar exaustor

Modelo: DFS097A51

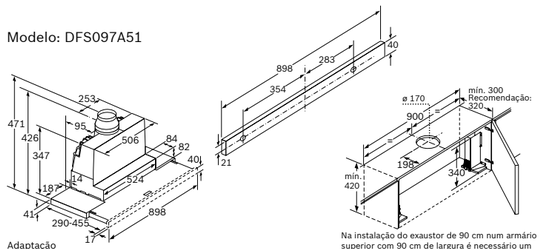


Adaptação da profundidade do filtro extensível possível até 29 mm

Na instalação do exaustor de 90 cm num armário superior com 90 cm de largura é necessário um acessório de instalação. Os dois suportes de instalação são aparafusados no móvel, à direita e à esquerda. Instalação de acordo com a matriz.

Dimensões em mm


Modelo: DFS067A51

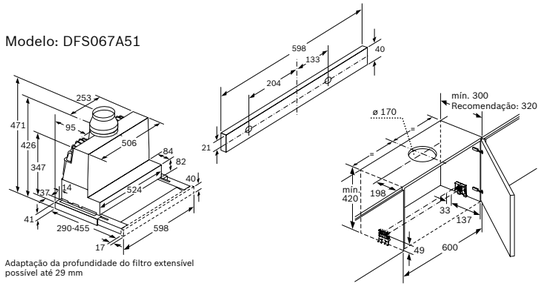

Adaptação da profundidade do filtro extensível possível até 29 mm

Dimensões em mm

Modelos: DFS097A51 e DFS067A51

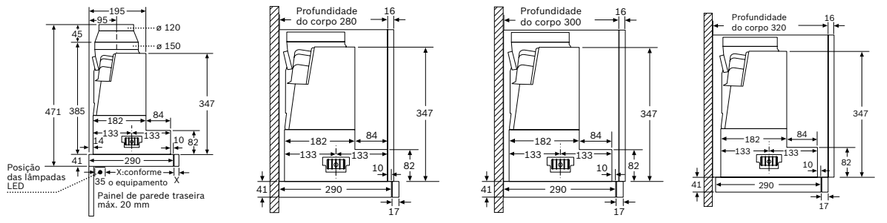

Dimensões em mm

1) Classe de eficiência energética de A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).

DFT63AC50 — Serie | 4


EAN: 4242002976525
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 195 €





- Controlo mecânico
- Iluminação LED
- **Potência de extração máxima: 368 m³/h**
- Filtros multicamadas de alumínio laváveis na máquina de lavar loiça
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 62/68 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar: 140 m³/h
- Acessórios especiais:
  - DHZ2600: módulo de recirculação com filtro standard

Modelo: DFT63AC50

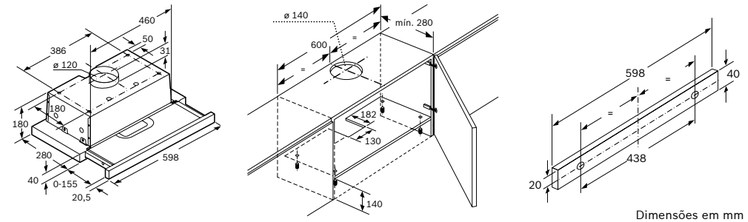

Dimensões em mm

Exaustor convencional

DUL63CC55 — Serie | 4


EAN: 4242002968650
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 219 €





- Controlo mecânico
- Iluminação LED
- **Potência de extração máxima: 350 m³/h**
- Filtros multicamadas de alumínio laváveis na máquina de lavar loiça
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 56/72 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar: 110 m³/h
- Acessórios especiais:
  - DHZ2701: módulo de recirculação com filtro standard

Modelo: DUL63CC55

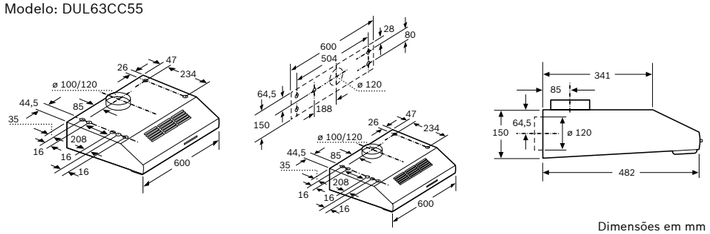

Dimensões em mm

Exaustores integráveis



- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradouro e eficiente.
- Controlo eletrónico
- Iluminação LED de intensidade regulável. Temperatura da luz ajustável em dois níveis
- Desligar automático programável
- Indicação de saturação dos filtros anti-gordura
- Aspiração perimetral
- Filtros multicamadas de alumínio laváveis na máquina de lavar loiça
- Acessórios especiais:
  - DHZ5605: módulo de recirculação com filtro standard
  - DWZ1IX1C6: módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus
  - DWZ1IT1D1: módulo de recirculação com filtro regenerável

DLN88PC60 Serie | 8


EAN: 4242005475674
Largura 86 cm
Preço de Tabela s/IVA: 719 €




A A+++ (1) ↑ D **NOVO**

- **Potência de extração máxima: 820 m³/h**
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 42/61 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar com filtro Clean Air: 780 m³/h

Modelo: DLN88PC60

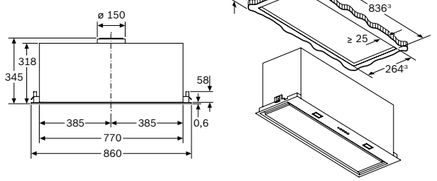



Dimensões em mm

DLN78PC60 Serie | 8


EAN: 4242005475650
Largura 70 cm
Preço de Tabela s/IVA: 649 €




A A+++ (1) ↑ D **NOVO**

- **Potência de extração máxima: 800 m³/h**
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 41/61 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar com filtro Clean Air: 760 m³/h

Modelo: DLN78PC60





Dimensões em mm

DLN57PC60 Serie | 8


EAN: 4242005475612
Largura 52 cm
Preço de Tabela s/IVA: 579 €




A A+++ (1) ↑ D **NOVO**

- **Potência de extração máxima: 755 m³/h**
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 45/63 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar com filtro Clean Air: 710 m³/h


Modelo: DLN57PC60






Dimensões em mm

Modelos: DLN88PC60, DLN78PC60 e DLN57PC60





A: Elétrico
B: Gás: desde o bordo superior do suporte para panelas
C: Elétrico: para Austrália e Nova Zelândia

Dimensões em mm

1) Classe de eficiência energética de A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).

DLN56AC50 Serie | 6


EAN: 4242005475360
Largura 52 cm
Preço de Tabela s/IVA: 499 €





B A+++ (1) ↑ D **NOVO**


- Controlo eletrónico
- Iluminação LED
- **Potência de extração máxima: 645 m³/h**
- Aspiração perimetral
- Filtros de alumínio multicamada laváveis na máquina de lavar loiça
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 50/66 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar com filtro Clean Air: 628 m³/h
- Acessórios especiais:
  DHZ5605: módulo de recirculação com filtro standard
  DWZ1IX1C6: módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus
  DWZ1IT1D1: módulo de recirculação com filtro regenerável

Modelo: DLN56AC50









A: Elétrico
B: Gás: desde o bordo superior do suporte para panelas
C: Elétrico: para Austrália e Nova Zelândia

Dimensões em mm

DHL755BL Serie | 4


EAN: 4242005123377
Largura 73 cm
Preço de Tabela s/IVA: 359 €





C A+++ (1) ↑ D

- Controlo mecânico
- Iluminação LED
- **Potência de extração máxima: 639 m³/h**
- Filtros multicamadas de alumínio laváveis na máquina de lavar loiça
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 38/56 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar: 408 m³/h
- Acessórios especiais:
  - DHZ7305: módulo de recirculação com filtro standard

Modelo: DHL755BL







Dimensões em mm

DHL555BL Serie | 4


EAN: 4242005122455
Largura 53 cm
Preço de Tabela s/IVA: 309 €





C A+++ (1) ↑ D

- Controlo mecânico
- Iluminação LED
- **Potência de extração máxima: 618 m³/h**
- Filtros multicamadas de alumínio laváveis na máquina de lavar loiça
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 38/56 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar: 395 m³/h
- Acessórios especiais:
  - DHZ7305: módulo de recirculação com filtro standard

Modelo: DHL555BL







Dimensões em mm

Chaminés decorativas inclinadas em vidro



- **Sensor PerfectAir:** funcionamento automático do exaustor
- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradouro e eficiente.
- **Conexão placa-exaustor:** controlo de ambos os aparelhos a partir da placa
- Controlo **TouchControl**
- Iluminação LED de intensidade regulável. Temperatura da luz ajustável via Home Connect
- **Potência de extração máxima: 1.007 m³/h**
- Aspiração perimetral. Filtro adicional na parte inferior
- Filtros multicamadas de alumínio laváveis na máquina de lavar loiça
- Desligar automático programável
- Indicação de saturação dos filtros anti-gordura e, se for o caso, do filtro de carvão ativo
- **Interior blindado:** fácil de limpar, máxima segurança
- Fecho suave
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 35/51 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar: 964 m³/h
- Acessórios especiais:
  - DWZ1BK1V6: módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus
  - DWZ1BK1R1: módulo de recirculação com filtro regenerável

DWK91LT60 Serie | **8**
EAN: 4242005307401
Vidro preto
Largura 90 cm
Preço de Tabela s/IVA: 1.079 €



A+++ (1) → D


DWK91LT20 Serie | **8**
EAN: 4242005360833
Vidro branco
Largura 90 cm
Preço de Tabela s/IVA: 1.099 €




A+++ (1) → D

Modelos: DWK91LT60 e DWK91LT20


Aparelho em modo de saída de ar






Instalação na parede com conduta decorativa
A: Elétrico
B: Gás: desde o bordo superior do suporte para panelas
C: Elétrico: para Austrália e Nova Zelândia


Aparelho em modo de recirculação de ar






A: Saída de extração do ar
B: Tomada
C: Elétrico
D: Gás: desde o bordo superior do suporte para panelas
E: Elétrico: para Austrália e Nova Zelândia


Aparelho em modo de recirculação de ar sem conduta



Tomada pode ser aplicada ao lado ou por cima do aparelho
A: Tomada apenas fora da área assinalada



A: Profundidade máx. dos armários superiores laterais (incl. porta) devido a instalação da placa de vidro Aparelho deve ser instalado antes dos armários superiores, se estes tiverem profundidade maior que 370 mm



A: Espessura máx. parede traseira

Dimensões em mm



- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradouro e eficiente.
- **Smart Hood Automatic:** controlo automático a partir da placa
- **Conexão placa-exaustor:** controlo de ambos os aparelhos a partir da placa
- Controlo **TouchControl**
- Iluminação LED de intensidade regulável. Temperatura da luz ajustável via Home Connect
- **Potência de extração máxima: 915 m³/h**
- Aspiração perimetral. Filtro adicional na parte inferior
- Filtros multicamadas de alumínio laváveis na máquina de lavar loiça
- Desligar automático programável vía Home Connect
- Indicação de saturação dos filtros anti-gordura e, se for o caso, do filtro de carvão ativo via Home Connect
- **Interior blindado:** fácil de limpar, máxima segurança
- Fecho suave
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 35/51 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar: 896 m³/h
- Acessórios especiais:
  - DWZ1BK1V6: módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus
  - DWZ1BK1R1: módulo de recirculação com filtro regenerável

DWK81AN60 Serie | **6**
EAN: 4242005360819
Vidro preto
Largura 80 cm
Preço de Tabela s/IVA: 939 €



A+++ (1) → D


DWK81AN20 Serie | **6**
EAN: 4242005360802
Vidro branco
Largura 80 cm
Preço de Tabela s/IVA: 969 €




A+++ (1) → D

Modelos: DWK81AN60 e DWK81AN20


Aparelho em modo de saída de ar






Instalação na parede com conduta decorativa
A: Elétrico
B: Gás: desde o bordo superior do suporte para panelas
C: Elétrico: para Austrália e Nova Zelândia


Aparelho em modo de recirculação de ar






A: Saída de extração do ar
B: Tomada
C: Elétrico
D: Gás: desde o bordo superior do suporte para panelas
E: Elétrico: para Austrália e Nova Zelândia


Aparelho em modo de recirculação de ar sem conduta



Tomada pode ser aplicada ao lado ou por cima do aparelho
A: Tomada apenas fora da área assinalada



A: Profundidade máx. dos armários superiores laterais (incl. porta) devido a instalação da placa de vidro Aparelho deve ser instalado antes dos armários superiores, se estes tiverem profundidade maior que 370 mm



A: Espessura máx. parede traseira

Dimensões em mm

1) Classe de eficiência energética de A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).

Chaminés decorativas inclinadas em vidro



Home Connect

- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradouro e eficiente.
- **Smart Hood Automatic:** controlo automático a partir da placa
- **Conexão placa-exaustor:** controlo de ambos os aparelhos a partir da placa
- Controlo **TouchControl**
- Iluminação LED de intensidade regulável. Temperatura da luz ajustável via Home Connect
- **Potência de extração máxima: 768 m³/h**
- Aspiração perimetral. Filtro adicional na parte inferior
- Filtros multicamadas de alumínio laváveis na máquina de lavar loiça
- Desligar automático programável vía Home Connect
- Indicação de saturação dos filtros anti-gordura e, se for o caso, do filtro de carvão ativo via Home Connect
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 39/56 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar: 724 m³/h
- Acessórios especiais:
  - DWZ1KK1V6: módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus

DWK87FN60 Serie | **4**
EAN: 4242005403455
Vidro preto
Largura 80 cm
Preço de Tabela s/IVA: 789 €



A+++ (1) ↑ D


DWK67FN60 Serie | **4**
EAN: 4242005403424
Vidro preto
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 759 €




A+++ (1) ↑ D

Modelo: DWK87FN60


Aparelho em modo de saída de ar



Aparelho em modo de recirculação de ar




Aparelho em modo de recirculação de ar sem conduta




Tomada pode ser aplicada ao lado ou por cima do aparelho
A: Tomada apenas fora da área assinalada

Dimensões em mm


Modelos: DWK87FN60 e DWK67FN60



A: Espessura máx. parede traseira



Instalação na parede com conduta decorativa
A: Elétrico
B: Gás: desde o bordo superior do suporte para panelas
C: Elétrico: para Austrália e Nova Zelândia



A: Saída de extração do ar
B: Tomada
C: Elétrico
D: Gás: desde o bordo superior do suporte para panelas
E: Elétrico: para Austrália e Nova Zelândia

Dimensões em mm

Chaminé decorativa de ilha

DIB97IM50 Serie | **4**
EAN: 4242005086269
Ilha Box Slim
Largura 90 cm
Preço de Tabela s/IVA: 899 €




B A+++ (1) ↑ D


- Controlo **TouchControl**
- Iluminação LED
- **Potência de extração máxima: 754 m³/h**
- Filtros multicamadas de alumínio laváveis na máquina de lavar loiça
- **Interior blindado:** fácil de limpar, máxima segurança
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 45/57 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar com filtro Clean Air: 527 m³/h
- Acessórios especiais:
  - DIZ2CB1I4: módulo de recirculação com filtro standard
  - DIZ2CX5C6: módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus

Modelo: DWK67FN60


Aparelho em modo de saída de ar



Aparelho em modo de recirculação de ar




Aparelho em modo de recirculação de ar sem conduta




Tomada pode ser aplicada ao lado ou por cima do aparelho
A: Tomada apenas fora da área assinalada


Dimensões em mm

Modelo: DIB97IM50



(1) Extração
(2) Circulação de ar
(3) Saída de ar - em caso de extração, montar com as ranhuras viradas para baixo





Dimensões em mm

1) Classe de eficiência energética de A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).

Chaminés decorativas de parede



- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradouro e eficiente.
- Controlo **TouchControl**
- Iluminação LED de intensidade regulável
- Desligar automático programável
- Indicação de saturação dos filtros anti-gordura e, se for o caso, do filtro de carvão ativo
- Filtros em aço inoxidável laváveis na máquina de lavar loiça
- **Interior blindado:** fácil de limpar, máxima segurança
- Sistema de fácil instalação
- Acessórios especiais:
  - DWZ1CX1I6: módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus (integrado na conduta)
  - DWZ0XX0J5: módulo de recirculação com filtro regenerável (integrado na conduta)

DWB98JQ50 Serie | **6**
EAN: 4242005099351
Box Slim
Largura 90 cm
Preço de Tabela s/IVA: 859 €




- **Sensor PerfectAir:** funcionamento automático do exaustor
- **Potência de extração máxima: 844 m³/h**
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 46/55 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar com filtro Clean Air: 457 m³/h

DWB97JP50 Serie | **6**
EAN: 4242005086610
Box Slim
Largura 90 cm
Preço de Tabela s/IVA: 679 €





- **Potência de extração máxima: 702 m³/h**
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 45/55 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar com filtro Clean Air: 442 m³/h


Modelos: DWB98JQ50 e DWB97JP50



A: Extração
B: Circulação de ar
C: Saída de ar - em caso de extração montar com as ranhuras viradas para baixo







Dimensões em mm



- **Motor EcoSilence:** silencioso, robusto, duradouro e eficiente.
- Controlo **TouchControl**
- Iluminação LED
- Filtros multicamadas de alumínio laváveis na máquina de lavar loiça
- **Interior blindado:** fácil de limpar, máxima segurança
- Sistema de fácil instalação

DWB97CM50 Serie | **6**
EAN: 4242005086603
Box Slim
Largura 90 cm
Preço de Tabela s/IVA: 589 €



- **Potência de extração máxima: 722 m³/h**
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 45/55 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar com filtro Clean Air: 442 m³/h
- Acessórios especiais:
  - DWZ1CX1I6: módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus (integrado na conduta)
  - DWZ0XX0J5: módulo de recirculação com filtro regenerável (integrado na conduta)

DWB77CM50 Serie | **6**
EAN: 4242005099337
Box Slim
Largura 70 cm
Preço de Tabela s/IVA: 539 €




- **Potência de extração máxima: 671 m³/h**
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 47/60 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar com filtro Clean Air: 409 m³/h
- Acessórios especiais:
  - DWZ1FX5C6: módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus
  - DWZ1CX1I6: módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus (integrado na conduta)
  - DWZ0XX0J5: módulo de recirculação com filtro regenerável (integrado na conduta)

DWB67CM50 Serie | **6**
EAN: 4242005086597
Box Slim
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 519 €





- **Potência de extração máxima: 671 m³/h**
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 47/60 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar com filtro Clean Air: 409 m³/h
- Acessórios especiais:
  - DWZ1CX1I6: módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus (integrado na conduta)
  - DWZ0XX0J5: módulo de recirculação com filtro regenerável (integrado na conduta)


Modelo: DWB97CM50



A: Extração
B: Circulação de ar
C: Saída de ar - em caso de extração montar com as ranhuras viradas para baixo










Dimensões em mm


Modelos: DWB77CM50 e DWB67CM50*



A: Extração
B: Circulação de ar
C: Saída de ar - em caso de extração montar com as ranhuras viradas para baixo







Dimensões em mm

1) Classe de eficiência energética de A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).

Chaminés decorativas de parede



- Controlo **TouchControl**
- Iluminação LED
- Filtros em aço inoxidável laváveis na máquina de lavar loiça
- Acessórios especiais
  - DWZ1FX5C6: módulo de recirculação com filtro Clean Air standard
  - DWZ1DX1I6: módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus (integrado na conduta)
  - DWZ0XX0J0: módulo de recirculação com filtro regenerável (integrado na conduta)



- Controlo mecânico
- Iluminação LED
- Filtros multicamadas de alumínio laváveis na máquina de lavar loiça
- Acessórios especiais
  - DWZ1FX5C6: módulo de recirculação com filtro Clean Air standard
  - DWZ1DX1I6: módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus (integrado na conduta)
  - DWZ0XX0J0: módulo de recirculação com filtro regenerável (integrado na conduta)

DWB97FM50 Serie | 4

EAN: 4242005039609
Box Slim vidro preto
Largura 90 cm
Preço de Tabela s/IVA: 549 €



B A+++(1) ↑ D

- **Potência de extração máxima: 739 m³/h**
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 52/65 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar com filtro Clean Air: 499 m³/h

DWB97IM50 Serie | 4

EAN: 4242005039616
Box Slim
Largura 90 cm
Preço de Tabela s/IVA: 519 €



B A+++(1) ↑ D

- **Potência de extração máxima: 739 m³/h**
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 52/65 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar com filtro Clean Air: 499 m³/h

DWB77IM50 Serie | 4

EAN: 4242005036080
Box Slim
Largura 75 cm
Preço de Tabela s/IVA: 489 €



B A+++(1) ↑ D

- **Potência de extração máxima: 739 m³/h**
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 52/65 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar com filtro Clean Air: 499 m³/h

DWB67IM50 Serie | 4


EAN: 4242005051076
Box Slim
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 469 €




B A+++(1) ↑ D

- **Potência de extração máxima: 752 m³/h**
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 52/64 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar com filtro Clean Air: 499 m³/h


Modelos: DWB97FM50 e DWB97IM50




(1) Extração
(2) Circulação de ar
(3) Saída de ar - em caso de extração, montar com as ranhuras viradas para baixo




Caso seja utilizada uma parede traseira, o design do aparelho tem de ser respeitado.






Dimensões em mm


Modelo: DWB77IM50 e DWB76BC50




(1) Extração
(2) Circulação de ar
(3) Saída de ar - em caso de extração, montar com as ranhuras viradas para baixo



Caso seja utilizada uma parede traseira, o design do aparelho tem de ser respeitado.





Dimensões em mm

DWB96BC50 Serie | 2

EAN: 4242005036097
Box Slim
Largura 90 cm
Preço de Tabela s/IVA: 399 €



B A+++(1) ↑ D

- **Potência de extração máxima: 619 m³/h**
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 49/70 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar com filtro Clean Air: 422 m³/h

DWB76BC50 Serie | 2

EAN: 4242005051083
Box Slim
Largura 75 cm
Preço de Tabela s/IVA: 379 €



B A+++(1) ↑ D

- **Potência de extração máxima: 619 m³/h**
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 49/70 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar com filtro Clean Air: 422 m³/h

DWB66BC50 Serie | 2


EAN: 4242005039586
Box Slim
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 349 €




B A+++(1) ↑ D

- **Potência de extração máxima: 621 m³/h**
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 48/69 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar com filtro Clean Air: 422 m³/h


Modelo: DWB96BC50




(1) Extração
(2) Circulação de ar
(3) Saída de ar - em caso de extração, montar com as ranhuras viradas para baixo




Caso seja utilizada uma parede traseira, o design do aparelho tem de ser respeitado.






Dimensões em mm


Modelos: DWB67IM50 e DWB66BC50




(1) Extração
(2) Circulação de ar
(3) Saída de ar - em caso de extração, montar com as ranhuras viradas para baixo



Caso seja utilizada uma parede traseira, o design do aparelho tem de ser respeitado.





Dimensões em mm

1) Classe de eficiência energética de A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).

Chaminés decorativas de parede



- Controlo mecânico
- Iluminação LED
- Filtros multicamadas de alumínio laváveis na máquina de lavar loiça
- Acessórios especiais:
  - DWZ1DX1I6: módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus (integrado na conduta)
  - DWZ0XX0J0: módulo de recirculação com filtro regenerável (integrado na conduta)

DWB96BC60 Serie | **2**
EAN: 4242005355051
Box Slim
Largura 90 cm
Preço de Tabela s/IVA: 399 €





- **Potência de extração máxima: 619 m³/h**
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 49/70 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar com filtro Clean Air: 422 m³/h


DWB66BC60 Serie | **2**
EAN: 4242005355068
Box Slim
Largura 60 cm
Preço de Tabela s/IVA: 349 €






- **Potência de extração máxima: 621 m³/h**
- Potência sonora no nível normal (mín/máx): 48/69 dB
- Potência de extração máxima em recirculação de ar com filtro Clean Air: 422 m³/h


Modelo: DWB96BC60




(1) Extração
(2) Circulação de ar
(3) Saída de ar - em caso de extração, montar com as ranhuras viradas para baixo




Caso seja utilizada uma parede traseira, o design do aparelho tem de ser respeitado.






Dimensões em mm


Modelo: DWB66BC60




(1) Extração
(2) Circulação de ar
(3) Saída de ar - em caso de extração, montar com as ranhuras viradas para baixo



Caso seja utilizada uma parede traseira, o design do aparelho tem de ser respeitado.





Dimensões em mm

1) Classe de eficiência energética de A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).

Acessórios

Módulos de recirculação de ar



DIZ0JC2D0
EAN: 4242005109371
Preço de Tabela s/IVA: 660 €

Módulo de recirculação com filtro regenerável.
Exaustores de teto. Branco.



DIZ1JC2C6
EAN: 4242005179718
Preço de Tabela s/IVA: 440 €

Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus.
Exaustores de teto. Branco.



DIZ1JC5C6
EAN: 4242005179725
Preço de Tabela s/IVA: 460 €

Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus.
Exaustores de teto. Aço inoxidável.



DIZ1JX5C1
EAN: 4242005194827
Preço de Tabela s/IVA: 420 €

Módulo de recirculação com Clean Air standard
Exaustor de teto altura 20 cm. Aço inoxidável.



DIZ2CX5C6
EAN: 4242005179893
Preço de Tabela s/IVA: 285 €

Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus.
Chaminé de ilha.



DWZ1FX5C6
EAN: 4242005179909
Preço de Tabela s/IVA: 215 €

Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus.
Chaminés de parede.




DWZ0XX0J5
EAN: 4242005106622
Preço de Tabela s/IVA: 295 €

Módulo de recirculação com filtro regenerável, integrado na conduta.
Chaminés de parede.




DWZ0XX0J0
EAN: 4242005099375
Preço de Tabela s/IVA: 295 €

Módulo de recirculação com filtro regenerável, integrado na conduta.
Chaminés de parede.



DWZ1CX1I6
EAN: 4242005179756
Preço de Tabela s/IVA: 140 €

Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus, integrado na conduta.
Chaminés de parede.



DWZ1DX1I6
EAN: 4242005179763
Preço de Tabela s/IVA: 110 €

Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus integrado na conduta.
Chaminés de parede.



DWZ1IT1D1
EAN: 4242005223695
Preço de Tabela s/IVA: 480 €

Módulo de recirculação com filtro regenerável.
Chaminés de integrar, exaustores telescópicos, exaustores integráveis.



DWZ1IX1C6
EAN: 4242005179879
Preço de Tabela s/IVA: 215 €

Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus.
Chaminés de integrar, exaustores telescópicos, exaustores integráveis.



DWZ1BK1R1
EAN: 4242005393619
Preço de Tabela s/IVA: 685 €

Módulo de recirculação com filtro regenerável.
Chaminés inclinadas de vidro Serie 8 e Serie 6. Para instalação **sem conduta decorativa.**




DWZ1BK1S1
EAN: 4242005393626
Preço de Tabela s/IVA: 705 €

Módulo de recirculação com filtro regenerável.
Chaminés inclinadas de vidro Serie 8 e Serie 6. Para instalação **com conduta decorativa.**




DWZ1BK1P1
EAN: 4242005393602
Preço de Tabela s/IVA: 679 €

Filtros regeneráveis (substituição).
Compatível com o módulo de recirculação das chaminés inclinadas de vidro Serie 8 e Serie 6.




DWZ1BK1V6
EAN: 4242005391806
Preço de Tabela s/IVA: 85 €

Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus.
Chaminés inclinadas de vidro Serie 8 e Serie 6. Para instalação **sem conduta decorativa.**




DWZ1BK1I6
EAN: 4242005391783
Preço de Tabela s/IVA: 109 €

Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus.
Chaminés inclinadas de vidro Serie 8 e Serie 6. Para instalação **com conduta decorativa.**



DWZ1BK1B6
EAN: 4242005391820
Preço de Tabela s/IVA: 79 €

Filtros Clean Air Plus (substituição).
Compatível com o módulo de recirculação das chaminés inclinadas de vidro Serie 8 e Serie 6.




DWZ1KK1V6
EAN: 4242005403370
Preço de Tabela s/IVA: 75 €

Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus.
Chaminés inclinadas de vidro Serie 4. Para instalação **sem conduta decorativa.**



DWZ1KK1I6
EAN: 4242005403165
Preço de Tabela s/IVA: 110 €

Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus.
Chaminés inclinadas de vidro Serie 4. Para instalação **com conduta decorativa.**



DWZ1KK1B6
EAN: 4242005403158
Preço de Tabela s/IVA: 55 €

Filtros Clean Air Plus (substituição).
Compatível com o módulo de recirculação das chaminés inclinadas de vidro Serie 4.

Consulte as tabelas técnicas para conhecer todos os acessórios específicos adequados a cada um dos exaustores.



DWZ1CB1I4
EAN: 4242005284092
Preço de Tabela s/IVA: 75 €

Módulo de recirculação com Clean Air standard.
Chaminés de parede.




DWZ2CB1I4
EAN: 4242005284146
Preço de Tabela s/IVA: 75 €

Módulo de recirculação com Clean Air standard.
Chaminés de parede.



DIZ2CB1I4
EAN: 4242005284085
Preço de Tabela s/IVA: 75 €

Módulo de recirculação com Clean Air standard.
Chaminés de ilha.



DWZ1DX1I4
EAN: 4242005284115
Preço de Tabela s/IVA: 75 €

Módulo de recirculação com Clean Air standard.
Chaminés de parede.



DWZ6IB1I4
EAN: 4242005301317
Preço de Tabela s/IVA: 70 €

Módulo de recirculação com Clean Air standard.
Chaminés de design integrável.



DWZ2IT1I4
EAN: 4242005284160
Preço de Tabela s/IVA: 65 €

Módulo de recirculação com Clean Air standard.
Exaustores telescópicos.



DHZ2600
EAN: 4242002794761
Preço de Tabela s/IVA: 20 €

Filtro de carvão ativo standard.
Exaustor telescópico DFT63AC50.



DHZ5605
EAN: 4242002821818
Preço de Tabela s/IVA: 120 €

Módulo de recirculação com filtro standard.
Exaustores integráveis.



DHZ2701
EAN: 4242002820828
Preço de Tabela s/IVA: 20 €

Filtro de carvão ativo.
Exaustor convencional.



DHZ7305
EAN: 4242002259871
Preço de Tabela s/IVA: 49 €

Filtro de carvão ativo standard.
Exaustores integráveis.

Consulte as tabelas técnicas para conhecer todos os acessórios específicos adequados a cada um dos exaustores.

Extensões de conduta



DWZ0BX6K1
EAN: 4242005391844
Preço de Tabela s/IVA: 115 €

Extensão de conduta em preto 1 m.
Chaminés inclinadas de vidro preto.



DWZ0BX6L1
EAN: 4242005391851
Preço de Tabela s/IVA: 155 €

Extensão de conduta em preto 1,5 m.
Chaminés inclinadas de vidro preto.



DWZ0BX3K1
EAN: 4242005391868
Preço de Tabela s/IVA: 115 €

Extensão de conduta em cinza 1 m.
Chaminés inclinadas de vidro branco.



DWZ0BX3L1
EAN: 4242005391875
Preço de Tabela s/IVA: 155 €

Extensão de conduta em cinza 1,5 m.
Chaminés inclinadas de vidro branco.



DHZ1225
EAN: 4242002502953
Preço de Tabela s/IVA: 170 €

Extensão de conduta em aço inoxidável 1 m.
Chaminés de parede.



DHZ1235
EAN: 4242002503004
Preço de Tabela s/IVA: 215 €

Extensão de conduta em aço inoxidável 1,5 m.
Chaminés de parede.



DHZ1223
EAN: 4242002633954
Preço de Tabela s/IVA: 195 €

Extensão de conduta em aço inoxidável 1 m.
Chaminés de parede.

Acessórios



DHZ1233
EAN: 4242002633978
Preço de Tabela s/IVA: 260 €

Extensão de conduta em aço inoxidável 1,5 m.
Chaminé de parede.



DWZ1IB6K1
EAN: 4242005301300
Preço de Tabela s/IVA: 165 €

Extensão de conduta em preto altura 450–854 mm.
Chaminés de design integrado.



DWZ1IB6N1
EAN: 4242005301294
Preço de Tabela s/IVA: 120 €

Extensão de conduta em preto altura 187–360 mm.
Chaminés de design integrado.



DHZ1246
EAN: 4242002634012
Preço de Tabela s/IVA: 260 €

Extensão de conduta em aço inoxidável 1,1 m.
Chaminé de ilha.



DHZ1256
EAN: 4242002634029
Preço de Tabela s/IVA: 355 €

Extensão de conduta em aço inoxidável 1,6 m.
Chaminé de ilha.



DHZ1251
EAN: 4242002510217
Preço de Tabela s/IVA: 110 €

Suporte para extensão de conduta de 1,1 m.
Fixação para teto falso, chaminé de ilha. Necessário para o acessório DHZ1246.



DHZ1253
EAN: 4242002510231
Preço de Tabela s/IVA: 190 €

Suporte para extensão de conduta de 1,6 m.
Fixação para teto falso, chaminé de ilha. Necessário para o acessório DHZ1256.

Elementos para condutas*



HEZ9VDSM1
EAN: 4242005253814
Preço de Tabela s/IVA: 29 €

Tubo plano.
Dimensões: 89x222 mm, 500 mm.



HEZ9VDSM2
EAN: 4242005253821
Preço de Tabela s/IVA: 39 €

Tubo plano.
Dimensões: 89x222 mm, 1.000 mm.



HEZ9VDSB1
EAN: 4242005253838
Preço de Tabela s/IVA: 29 €

Curva horizontal.
Horizontal de 90º.



HEZ9VDSB2
EAN: 4242005253845
Preço de Tabela s/IVA: 29 €

Curva vertical de 90º - L.
Bancadas de 700 mm ou mais de profundidade.



HEZ9VDSB3
EAN: 4242005253852
Preço de Tabela s/IVA: 29 €

Curva vertical de 90º - M.
Bancadas de 650 mm ou mais de profundidade.



HEZ9VDSB4
EAN: 4242005286881
Preço de Tabela s/IVA: 29 €

Curva vertical de 90º - S.
Bancadas de 600 mm ou mais de profundidade.



HEZ9VDSS1
EAN: 4242005254224
Preço de Tabela s/IVA: 25 €

Elemento de união.
Para unir tubagens macho planas.



HEZ9VDSI0
EAN: 4242005254231
Preço de Tabela s/IVA: 29 €

Adaptador plano/ redondo.
150 mm de diâmetro.



HEZ9VDSI1
EAN: 4242005254248
Preço de Tabela s/IVA: 29 €

Adaptador plano/ redondo c/curva de 90º.
150 mm de diâmetro.

Acessórios passa-muros



AD750054
EAN: 4242006294076
Preço de Tabela s/IVA: 420 €

Passa-muros telescópico branco, saída cilíndrica Ø150 mm, com entrada cilíndrica ou retangular.



AD850050
EAN: 4242006189686
Preço de Tabela s/IVA: 140 €

Passa-muros retangular aço Ø150 mm.

Acessórios de instalação para exaustores telescópicos



DSZ4961
EAN: 4242005238002
Preço de Tabela s/IVA: 180 €

Acessório para ocultar a frente do exaustor telescópico de 90 cm.





DSZ4920
EAN: 4242002882475
Preço de Tabela s/IVA: 60 €


Acessório para instalar o exaustor telescópico de 90 cm em móvel de 90 cm.

Consulte as tabelas técnicas para conhecer todos os acessórios específicos adequados a cada um dos exaustores.
* Os tubos planos têm uma secção equivalente a 150 mm de diâmetro. Recomenda-se a utilização destes tubos quando não existe espaço suficiente para um diâmetro de 150 mm. São necessários para a saída para o exterior do exaustores de teto slim de 20 cm de altura (DRC96AQ50) e para a placa com ventilação integrada.


DIZ1JC5C6, DIZ0JC2D0, DIZ1JC2C6








A: Desempenho ideal 700-1500
B: A partir da aresta superior da grelha
C: A distância pode ser reduzida até 70 mm, desde que a altura da cobertura pendurada seja ≥ 340 mm.




A: Desempenho ideal 700-1500
B: A partir do rebordo superior do suporte de panelas

Dimensões em mm


DIZ1JX5C1







O elemento de ligação pode ser deslocado em função da situação de montagem.

DIZ2CX5C6











Dimensões em mm

DWZ1FX5C6












Dimensões em mm

DWZ0XX0J5











Dimensões em mm

DWZ0XX0J0













Dimensões em mm

DWZ1CX1I6











Dimensões em mm


Acessórios


Para uma instalação correta dos exaustores ou para os adaptar a diferentes situações e garantir os resultados desejados, disponibilizamos todas as informações detalhadas sobre os vários acessórios possíveis.

DWZ1DX1I6











Dimensões em mm

DWZ1IX1C6, DWZ1IT1D1





Instalação do exaustor plano com conjunto de recirculação do ar e aro de encastre




A: Substituição do filtro

Instalação do exaustor integrável com conjunto de recirculação do ar






Instalação da tampa de design integrada com conjunto de recirculação do ar



Não é possível utilizar um conjunto de recirculação do ar para armários com membros transversais (portas tipo elevador)

A: ≥ altura do aparelho + 230 mm


Instalação da tampa de design integrada com conjunto de recirculação do ar e extensão da chaminé 187 - 360 mm



Combinação com extensão da chaminé requer fundo falso para fixação da conduta superior


A: Extensão curta da chaminé

Instalação do exaustor integrável com conjunto de recirculação do ar




A: Tubo flexível

Instalação do exaustor plano com conjunto de recirculação do ar



Não é possível utilizar um conjunto de recirculação do ar para armários com membros transversais (portas tipo elevador)

Instalação da tampa de design integrada com conjunto de recirculação do ar e extensão da chaminé




Combinação com extensão da chaminé requer fundo falso para fixação da conduta superior

A: Extensão da chaminé 187 - 360 mm


B: Extensão da chaminé 450 - 854 mm

Instalação da tampa de design integrada com conjunto de recirculação do ar



A: Tubo flexível
B: Altura do aparelho


Instalação do exaustor plano com conjunto de recirculação do ar




Não é possível utilizar um conjunto de recirculação do ar para armários com membros transversais (portas tipo elevador)

Dimensões em mm


DWZ0BX6K1, DWZ0BX3K1




DWZ0BX6L1, DWZ0BX3L1




DHZ1223







Dimensões em mm


DHZ1235






DHZ1233







Dimensões em mm

DHZ1225






DWZ1IB6K1




Exemplo de montagem para uma altura de armário entre 526 e 930 mm com prateleiras laterais




Dimensões em mm

DWZ1IB6N1




Exemplo de montagem para uma altura de armário de 366-525 mm




A: Canal exterior

Exemplo de montagem para uma altura de armário ≥ 559 mm



A: Canal exterior
B: Canal interior


Exemplo de montagem para uma altura de armário ≥ 569 mm




São necessários dois kits de extensão da chaminé
A: Canal exterior do 1.º kit
B: Canal interior do 1.º kit
C: Canal exterior do 2.º kit

Dimensões em mm


DHZ1246






Dimensões em mm


DHZ1256






Dimensões em mm

DHZ1251



* regulável em altura, em intervalos de 20 mm


DHZ1253



* regulável em altura, em intervalos de 20 mm


Dimensões em mm

HEZ9VDSM1




Dimensões em mm

HEZ9VDSM2




Dimensões em mm

HEZ9VDSB1



Dimensões em mm


HEZ9VDSB2



Dimensões em mm


Acessórios

HEZ9VDSB3



Dimensões em mm


HEZ9VDSB4



A: 13,5


Dimensões em mm

HEZ9VDSS1



Dimensões em mm


HEZ9VDSI0



A: ø 152.5

Dimensões em mm


HEZ9VDSI1



A: ø 152.5

Dimensões em mm


AD750054



A: Ø de perfuração 155

Dimensões em mm


DSZ4920





Na instalação do exaustor com painel plano de 90 cm num armário superior com 90 cm de largura é necessário um kit de instalação. Os dois suportes de instalação são aparafusados no móvel, à direita e à esquerda. Instalação de acordo com a matriz.

Dimensões em mm

DSZ4961









* Consultar tabela de combinações

Instalação do exaustor plano com conjunto de recirculação do ar e aro de encastre




A: Substituição do filtro

Instalação do exaustor plano com conjunto de recirculação do ar e aro de encastre




A: Consultar tabela de combinações

Instalação do exaustor plano com conjunto de recirculação do ar e aro de encastre




A: Consultar tabela de combinações

Instalação do exaustor telescópico com aro de encastre




A: Consultar tabela de combinações

Instalação do exaustor plano com conjunto de recirculação do ar e aro de encastre




A: Substituição do filtro

Forma A




Instalação em aparelhos com aro de encastre - profundidade do corpo do móvel de acordo com a tabela de combinações


Forma B



Instalação em aparelhos com aro de encastre - profundidade do corpo do móvel de acordo com a tabela de combinações



Instalação do exaustor telescópico com aro de encastre
Instalação diretamente na parede da cozinha



Instalação do exaustor telescópico com aro de encastre
Unidade de cozinha com estantes laterais
Instalação diretamente na parede da cozinha

Dimensões em mm

1) Classe de eficiência energética de A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).
2) Para mais informações sobre acessórios compatíveis, ver as páginas 156-158.

Características técnicas exaustores

Características		Serie | 8	Serie | 6	
		Exaustores de teto		
Modelos		DRC99PS20	DRC97AQ50	DRC96AQ50
Tipo de largura	cm	90	90	90
Cor		Vidro branco	Aço	Aço
Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014				
Consumo de energia anual	kWh	46,8	34	35,1
Classe de eficiência energética[1]		A (A+++ a D)	A (A+++ a D)	B (A+++ a D)
Eficiência fluidodinâmica	%	34	33,6	28,9
Classe de eficiência fluidodinâmica		A	A	A
Eficiência de iluminação	lx/W	62,3	54	53,6
Classe de eficiência de iluminação		A	A	A
Eficiência de filtragem de gordura	%	60,9	60,9	59,9
Classe de eficiência de filtragem de gordura		E	E	E
Fluxo de ar máx. (mín./máx.) em potência normal	m³/h	265,6/458,6	265,6/458,6	252,8/434,1
Fluxo de ar máximo	m³/h	933,8	798,5	734,9
Potência sonora máx. (mín./máx.) nível normal	dB(A) re 1 pW	41/56	41/56	47/61
Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW		70	68	72
Consumo de eletricidade desligado	W	0	0	0
Consumo de eletricidade em modo espera	W	0,48	0,32	0,32
Informação adicional segundo Regulamento (UE) nº 66/2014				
Fator de incremento temporal		0,8	0,8	1
Índice de eficiência energética		51,8	48,4	57,2
Fluxo de ar medido no ponto de máxima eficiência	m³/h	402,5	331	299,8
Pressão de ar no ponto de máxima eficiência	Pa	366	325	248
Potência elétrica de entrada no ponto de máxima eficiência	W	120,4	88,9	71,5
Potência nominal do sistema de iluminação	W	18,1	12,2	12,3
Iluminância média do sistema de iluminação na superfície de cocção	lux	1.128	659	659
Capacidade de extração				
Níveis de extração		5	5	5
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 61591)[2]				
Recirculação				
Em nível máximo (alta eficiência)	m³/h	637	565	–
Em nível máximo (standard/tradicional)	m³/h	–	–	574/–
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta)	m³/h	–	–	–
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta)	m³/h	–	–	–
Potência sonora				
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 60704–3)[3]				
Recirculação				
Em nível máximo (alta eficiência)	dB(A) re 1 pW	72	69	
Em nível máximo (standard/tradicional)	dB(A) re 1 pW			74/–
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta)	dB(A) re 1 pW	–	–	–
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta)	dB(A) re 1 pW	–	–	–
Dimensões				
Altura em modo de extração de ar para o exterior	mm	300	300	189
Altura em modo de recirculação de ar	mm	300	300	189
Largura do aparelho	mm	910	900	900
Profundidade do aparelho	mm	510	500	500
Instalação				
Peso	kg	22,7	19,9	21,6
Altura do nicho	mm	299	299	189
Largura do nicho	mm	888	888	888
Profundidade do nicho	mm	487	487	487
Instalação com saída de ar ao exterior/recirculação		•/•	•/•	•/•
Diâmetro de saída	mm	150	150	150
Distância mínima a uma placa de confeção elétrica[4]	mm	650	650	650
Distância mínima a uma placa de confeção a gás[4]	mm	650	650	650
Sistema de fácil instalação		–	–	–
Funcionalidades				
Motor EcoSilence		•	•	•
Tipo de controlo		Eletrónico com comando à distância	Eletrónico com comando à distância	Eletrónico com comando à distância
Home Connect		•	•	•
Controlo placa-exaustor (via HC)		•	•	•
Sensor PerfectAir		•	–	–
Smart Hood Automatic		–	–	–
Botão favorito		–	–	–
Desligar automático programável	min	10	10	10
Reposição automática do nível intensivo	min	6	6	6
Funcionamento em intervalos		Via HC	Via HC	Via HC
Indicador eletrónico de saturação do filtro antirresíduos de gordura		•	•	•
Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo		•	•	•
Otimização de desempenho: ruído ou potência		–	–	–
Tipo de filtro		Alumínio multicamada, moldura em aço	Alumínio multicamada, moldura em aço	Alumínio multicamada, moldura em aço
Número de filtros antirresíduos de gordura		2	2	2
Aspiração perimetral		•	•	•
Fecho amortecido em vidro		–	–	–
Posição de abertura frontal		–	–	–
Interior blindado		•	•	•
Válvula antirretorno		–	–	–
Iluminação				
Classe de lâmpadas		LED	LED	LED
Nº de lâmpadas		6	4	4
Iluminação regulável em intensidade		•	•	•
Acender e desligar gradual da luz		•	•	•
Temperatura da cor	Kelvin	3.500	3.500	3.500
Ajuste da temperatura da cor		–	–	–
Ligação elétrica				
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede	Hz	50-60	50-60	50-60
Potência do aparelho	W	268	174	204
Intensidade da corrente elétrica	A	–	–	–
Comprimento do cabo de ligação	cm	130	130	130
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko
Acessórios				
Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus		DIZ1JC2C6 (branco)	DIZ1JC5C6 (inox)	
Módulo de recirculação com filtro regenerável		DIZ0JC2D0 (branco)	DIZ0JC2D0 (branco)	
Módulo de recirculação standard/tradicional				DIZ1JX5C1 (inox)/–

• Sim tem/– Não tem.
1) Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponíveis na "Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014", campos "Fluxo de ar (mín./máx.) em potência normal m³/h" e "Fluxo de ar máximo m³/h". 3) Valores disponíveis na "Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014", campos "Potência sonora (mín./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW". 4) Distância mínima a respeitar segundo as normas de segurança. A altura final de instalação do exaustor dependerá da altura do utilizador e do design da cozinha. Não existe distância máxima determinada pela norma, mas uma altura maior pode implicar uma menor captação direta dos fumos.

Características técnicas exaustores

Características		Serie | 6 Chaminés de design integrado	
Modelos		**DBB97AM60**	**DBB67AM60**
Tipo de largura	cm	90	60
Cor		Preto	Preto
Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014			
Consumo de energia anual	kWh	64,7	62,7
Classe de eficiência energética[1]		B	B
Eficiência fluidodinâmica	%	27,6	27,6
Classe de eficiência fluidodinâmica		B	B
Eficiência de iluminação	lx/W	56,8	71,6
Classe de eficiência de iluminação		A	A
Eficiência de filtragem de gordura	%	90,2	90,2
Classe de eficiência de filtragem de gordura		B	B
Fluxo de ar máx. (mín./máx.) em potência normal	m^3/h	264,6/459,6	264,6/459,6
Fluxo de ar máximo	m^3/h	749,3	749,3
Potência sonora máx. (mín./máx.) nível normal	dB(A) re 1 pW	50/63	50/63
Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW		73	73
Consumo de eletricidade desligado	W	0	0
Consumo de eletricidade em modo espera	W	0,29	0,29
Informação adicional segundo Regulamento (UE) nº 66/2014			
Fator de incremento temporal		1	1
Índice de eficiência energética		60	59
Fluxo de ar medido no ponto de máxima eficiência	m^3/h	377,1	377,1
Pressão de ar no ponto de máxima eficiência	Pa	420	420
Potência elétrica de entrada no ponto de máxima eficiência	W	159,2	159,2
Potência nominal do sistema de iluminação	W	9	6,3
Iluminância média do sistema de iluminação na superfície de cocção	lux	517	451
Capacidade de extração			
Níveis de extração		4	4
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 61591)[2]			
Recirculação			
Em nível máximo (alta eficiência)	m^3/h	652	652
Em nível máximo (standard/tradicional)	m^3/h	496/–	496/–
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta)	m^3/h	–	–
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta)	m^3/h	–	–
Potência sonora			
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 60704–3)[3]			
Recirculação			
Em nível máximo (alta eficiência)	dB(A) re 1 pW	74	74
Em nível máximo (standard/tradicional)	dB(A) re 1 pW	77/–	77/–
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta)	dB(A) re 1 pW	–	–
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta)	dB(A) re 1 pW	–	–
Dimensões			
Altura em modo de extração de ar para o exterior	mm	340	340
Altura em modo de recirculação de ar	mm	340	340
Largura do aparelho	mm	897	597
Profundidade do aparelho	mm	298	298
Instalação			
Peso	kg	14,2	11,9
Altura do nicho	mm	340	340
Largura do nicho	mm	860	560
Profundidade do nicho	mm	300	300
Instalação com saída de ar ao exterior/recirculação		•/•	•/•
Diâmetro de saída	mm	120/150	120/150
Distância mínima a uma placa de confeção elétrica[4]	mm	430	430
Distância mínima a uma placa de confeção a gás[4]	mm	650	650
Sistema de fácil instalação		•	•
Funcionalidades			
Motor EcoSilence		–	–
Tipo de controlo		TouchControl	TouchControl
Home Connect		–	–
Controlo placa-exaustor (via HC)		–	–
Sensor PerfectAir		–	–
Smart Hood Automatic		–	–
Botão favorito		–	–
Desligar automático programável	min	–	–
Reposição automática do nível intensivo	min	6	6
Funcionamento em intervalos		–	–
Indicador eletrónico de saturação do filtro antirresíduos de gordura		–	–
Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo		–	–
Otimização de desempenho: ruído ou potência		–	–
Tipo de filtro		Alumínio multicamada, moldura em aço	Alumínio multicamada, moldura em aço
Número de filtros antirresíduos de gordura		2	2
Aspiração perimetral		–	–
Fecho amortecido em vidro		–	–
Posição de abertura frontal		–	–
Interior blindado		–	–
Válvula antirretorno		•	•
Iluminação			
Classe de lâmpadas		LED	LED
Nº de lâmpadas		3	2
Iluminação regulável em intensidade		–	–
Acender e desligar gradual da luz		•	•
Temperatura da cor	Kelvin	3.500	3.500
Ajuste da temperatura da cor		–	–
Ligação elétrica			
Tensão nominal	V	220-240	220-240
Frequência da rede	Hz	50	50
Potência do aparelho	W	259	256
Intensidade da corrente elétrica	A	–	–
Comprimento do cabo de ligação	cm	130	130
Tipo de ficha		Schuko	Schuko
Acessórios			
Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus		DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6
Módulo de recirculação com filtro regenerável		DWZ1IT1D1	DWZ1IT1D1
Módulo de recirculação standard/tradicional		DWZ6IB1I4/–	DWZ6IB1I4/–
Extensão de conduta preta 187-360	mm	DWZ1IB6N1	DWZ1IB6N1
Extensão de conduta preta 450-854	mm	DWZ1IB6K1	DWZ1IB6K1

• Sim tem/– Não tem.
1) Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponíveis na "Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014", campos "Fluxo de ar (mín./máx.) em potência normal m^3/h" e "Fluxo de ar máximo m^3/h". 3) Valores disponíveis na "Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014", campos "Potência sonora (mín./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW". 4) Distância mínima a respeitar segundo as normas de segurança. A altura final de instalação do exaustor dependerá da altura do utilizador e do design da cozinha. Não existe distância máxima determinada pela norma, mas uma altura maior pode implicar uma menor captação direta dos fumos.

Características		Serie | 8 Exaustores telescópicos		Serie | 4			Convencional
Modelos		**DFS097K51**	**DFS067K51**	**DFS097A51**	**DFS067A51**	**DFT63AC50**	**DUL63CC55**
Tipo de largura	cm	90	60	90	60	60	60
Cor		Aço	Aço	Aço	Aço	Aço	Aço
Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014							
Consumo de energia anual	kWh	38,8	37,8	38,1	37,9	68	93,3
Classe de eficiência energética[1]		B	A	A	A	D	D
Eficiência fluidodinâmica	%	27,2	27,2	28	27,8	11,3	8,7
Classe de eficiência fluidodinâmica		B	B	B	B	E	E
Eficiência de iluminação	lx/W	59,2	62,6	65,7	70	13	11
Classe de eficiência de iluminação		A	A	A	A	D	E
Eficiência de filtragem de gordura	%	88,7	87,2	88,3	88,5	66	75,1
Classe de eficiência de filtragem de gordura		B	B	B	B	D	C
Fluxo de ar máx. (mín./máx.) em potência normal	m^3/h	198/394,9	207,8/392	209,7/396,9	210,7/398,9	272/368	175,0/350
Fluxo de ar máximo	m^3/h	700,1	716,5	728,8	727,7	368	350
Potência sonora máx. (mín./máx.) nível normal	dB(A) re 1 pW	41/53	41/53	41/53	41/53	62/68	56/72
Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW		69	68	69	68	68	0
Consumo de eletricidade desligado	W	0	0	0	0	0	0
Consumo de eletricidade em modo espera	W	0,5	0,5	0,2	0,2	0	0
Informação adicional segundo Regulamento (UE) nº 66/2014							
Fator de incremento temporal		1	1	1	1	1,6	1,7
Índice de eficiência energética		55	54,3	54,6	54,1	86,5	95,9
Fluxo de ar medido no ponto de máxima eficiência	m^3/h	350,7	349	353,9	357,1	195	216
Pressão de ar no ponto de máxima eficiência	Pa	263	264	267	268	227	204
Potência elétrica de entrada no ponto de máxima eficiência	W	94,2	94,1	93,7	95,5	109	141
Potência nominal do sistema de iluminação	W	6,1	4,7	5,4	4,2	6	8
Iluminância média do sistema de iluminação na superfície de cocção	lux	355	294	355	294	78	90
Capacidade de extração							
Níveis de extração		5	5	4	4	3	3
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 61591)[2]							
Recirculação							
Em nível máximo (alta eficiência)	m^3/h	628	628	628	628	–	–
Em nível máximo (standard/tradicional)	m^3/h	559/–	559/–	559/–	559/–	–/140	–/110
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta)	m^3/h	–	–	–	–	–	–
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta)	m^3/h	–	–	–	–	–	–
Potência sonora							
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 60704–3)[3]							
Recirculação							
Em nível máximo (alta eficiência)	dB(A) re 1 pW	71	71	71	71		–
Em nível máximo (standard/tradicional)	dB(A) re 1 pW	72/–	72/–	72/–	72/–	–/68	–/77
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta)	dB(A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta)	dB(A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–
Dimensões							
Altura em modo de extração de ar para o exterior	mm	426	426	426	426	180	150
Altura em modo de recirculação de ar	mm	426	426	426	426	180	150
Largura do aparelho	mm	898	598	898	598	598	600
Profundidade do aparelho	mm	290	290	290	290	280	482
Instalação							
Peso	kg	13,7	11,8	13,1	10,9	6,5	6,2
Altura do nicho	mm	385	385	385	385	140	–
Largura do nicho	mm	524	524	524	524	460	–
Profundidade do nicho	mm	290	290	290	290	280	–
Instalação com saída de ar ao exterior/recirculação		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Diâmetro de saída	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120	100/120
Distância mínima a uma placa de confeção elétrica[4]	mm	430	430	430	430	500	650
Distância mínima a uma placa de confeção a gás[4]	mm	650	650	650	650	650	650
Sistema de fácil instalação		•	•	•	•	–	–
Funcionalidades							
Motor EcoSilence		•	•	•	•	–	–
Tipo de controlo		TouchControl	TouchControl	Eletrónico	Eletrónico	Mecânico	Mecânico
Home Connect		–	–	–	–	–	–
Controlo placa-exaustor (via HC)		–	–	–	–	–	–
Sensor PerfectAir		•	•	–	–	–	–
Smart Hood Automatic		–	–	–	–	–	–
Botão favorito		–	–	–	–	–	–
Desligar automático programável	min	10	10	10	10	–	–
Reposição automática do nível intensivo	min	6	6	6	6	–	–
Funcionamento em intervalos		–	–	–	–	–	–
Indicador eletrónico de saturação do filtro antirresíduos de gordura		•	•	–	–	–	–
Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo		•	•	–	–	–	–
Otimização de desempenho: ruído ou potência		–	–	–	–	–	–
Tipo de filtro		Alumínio multicamada, moldura em aço	Alumínio multicamada, moldura em aço	Alumínio multicamada, moldura em aço	Alumínio multicamada, moldura em aço	Alumínio multicamada	Alumínio multicamada
Número de filtros antirresíduos de gordura		3	2	3	2	2	2
Aspiração perimetral		–	–	–	–	–	–
Fecho amortecido em vidro		–	–	–	–	–	–
Posição de abertura frontal		–	–	–	–	–	–
Interior blindado		–	–	–	–	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•	•	•
Iluminação							
Classe de lâmpadas		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nº de lâmpadas		3	2	3	2	2	2
Iluminação regulável em intensidade		•	•	–	–	–	–
Acender e desligar gradual da luz		•	•	–	–	–	–
Temperatura da cor	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
Ajuste da temperatura da cor		–	–	–	–	–	–
Ligação elétrica							
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50
Potência do aparelho	W	146	144	146	144	146	146
Intensidade da corrente elétrica	A	10	10	10	10	inseparável	0
Comprimento do cabo de ligação	cm	175	175	175	175	150	145
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Acessórios							
Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus		DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6		
Módulo de recirculação com filtro regenerável		DWZ1IT1D1	DWZ1IT1D1	DWZ1IT1D1	DWZ1IT1D1		
Módulo de recirculação standard/tradicional		DWZ2IT1I4/–	DWZ2IT1I4/–	DWZ2IT1I4/–	DWZ2IT1I4/–	–/DHZ2600	–/DHZ2701
Acessório de instalação em móvel de 90 cm		DSZ4920		DSZ4920			
Acessório para ocultar exaustor		DSZ4961	DSZ4660	DSZ4961	DSZ4660		

• Sim tem/– Não tem.
1) Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponíveis na "Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014", campos "Fluxo de ar (mín./máx.) em potência normal m^3/h" e "Fluxo de ar máximo m^3/h". 3) Valores disponíveis na "Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014", campos "Potência sonora (mín./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW". 4) Distância mínima a respeitar segundo as normas de segurança. A altura final de instalação do exaustor dependerá da altura do utilizador e do design da cozinha. Não existe distância máxima determinada pela norma, mas uma altura maior pode implicar uma menor captação direta dos fumos.

Características técnicas exaustores

Características		Serie | 8 Exaustores integráveis			Serie | 6	Serie | 4	
Modelos		DLN88PC60	DLN78PC60	DLN57PC60	DLN56AC50	DHL755BL	DHL555BL
Tipo de largura	cm	90	70	55	55	70	55
Cor		Preto	Preto	Preto	Aço	Aço	Aço
Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014							
Consumo de energia anual	kWh	31,2	31	29,9	75,2	81,2	79,8
Classe de eficiência energética[1]		A+++ – D	A+++ – D	A++ – D	B A+++ – D	C A+++ – D	C A+++ – D
Eficiência fluidodinâmica	%	39,2	39,4	37,6	22,7	15,9	15,7
Classe de eficiência fluidodinâmica		A	A	A	C	D	D
Eficiência de iluminação	lx/W	114	136	136	182	62,1	66,4
Classe de eficiência de iluminação		A	A	A	A	A	A
Eficiência de filtragem de gordura	%	65,1	65,1	65,1	65,1	86,7	86,7
Classe de eficiência de filtragem de gordura		D	D	D	D	B	B
Fluxo de ar máx. (mín./máx.) em potência normal	m³/h	270/595	255/590	255/555,0	295/570	198,9/379,3	196/362,6
Fluxo de ar máximo	m³/h	820	800	755	645	638,6	618,1
Potência sonora máx. (mín./máx.) nível normal	dB(A) re 1 pW	42/61	41/61	45/63	50/66	38/56	38/56
Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW		68	69	70	68	68	68
Consumo de eletricidade desligado	W	0	0	0	0	0	0
Consumo de eletricidade em modo espera	W	0,49	0,49	0,49	0,49	0	0
Informação adicional segundo Regulamento (UE) nº 66/2014							
Fator de incremento temporal		0,6	0,6	0,6	1,2	1,4	1,4
Índice de eficiência energética		34,4	34,4	34,2	69,1	80,2	80,0
Fluxo de ar medido no ponto de máxima eficiência	m³/h	410	406	387	357	345	335,1
Pressão de ar no ponto de máxima eficiência	Pa	465	468	451	385	250	248
Potência elétrica de entrada no ponto de máxima eficiência	W	135	134	129	168	150,3	147,5
Potência nominal do sistema de iluminação	W	2,2	2,2	2,2	2,2	6,6	6,6
Iluminância média do sistema de iluminação na superfície de confeção	lux	250	300	300	400	410	438
Capacidade de extração							
Níveis de extração		4	4	4	4	4	4
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 61591)[2]							
Recirculação							
Em nível máximo (alta eficiência)	m³/h	780	760	710	628	–	–
Em nível máximo (standard/tradicional)	m³/h	–/460	–/440	–/400	–/410	–/408	–/395
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta)	m³/h	–	–	–	–	–	–
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta)	m³/h	–	–	–	–	–	–
Potência sonora							
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 60704–3)[3]							
Recirculação							
Em nível máximo (alta eficiência)	dB(A) re 1 pW	74	74	75	72	–	–
Em nível máximo (standard/tradicional)	dB(A) re 1 pW	–/75	–/75	–/76	–/74	–/72	–/72
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta)	dB(A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta)	dB(A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–
Dimensões							
Altura em modo de extração de ar para o exterior	mm	345	345	345	345	255	255
Altura em modo de recirculação de ar	mm	345	345	345	345	255	255
Largura do aparelho	mm	860	700	520	520	730	530
Profundidade do aparelho	mm	282	282	282	282	380	380
Instalação							
Peso	kg	12,9	11,1	10,1	10,1	7,9	7,2
Altura do nicho	mm	345	345	345	345	255	255
Largura do nicho	mm	836	676	496	496	700	500
Profundidade do nicho	mm	264	264	264	264	350	350
Instalação com saída de ar ao exterior/recirculação		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Diâmetro de saída	mm	150	150	150	150	120/150	120/150
Distância mínima a uma placa de confeção elétrica[4]	mm	500	500	500	500	650	650
Distância mínima a uma placa de confeção a gás[4]	mm	650	650	650	650	650	650
Sistema de fácil instalação		–	–	–	–	–	–
Funcionalidades							
Motor EcoSilence		•	•	•	–	–	–
Tipo de controlo		Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Mecânico	Mecânico
Home Connect		–	–	–	–	–	–
Controlo placa-exaustor (via HC)		–	–	–	–	–	–
Sensor PerfectAir		–	–	–	–	–	–
Smart Hood Automatic		–	–	–	–	–	–
Botão favorito		–	–	–	–	–	–
Desligar automático programável	min	10	10	10	–	–	–
Reposição automática do nível intensivo	min	6	6	6	6	–	–
Funcionamento em intervalos		•	•	•	–	–	–
Indicador eletrónico de saturação do filtro antirresíduos de gordura		•	•	•	–	–	–
Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo		–	–	–	–	–	–
Otimização de desempenho: ruído ou potência		–	–	–	–	–	–
Tipo de filtro		Alumínio multicamada	Alumínio multicamada	Alumínio multicamada	Alumínio multicamada	Alumínio multicamada	Alumínio multicamada
Número de filtros antirresíduos de gordura		2	2	1	1	2	2
Aspiração perimetral		•	•	•	•	–	–
Fecho amortecido em vidro		–	–	–	–	–	–
Posição de abertura frontal		–	–	–	–	–	–
Interior blindado		–	–	–	–	–	–
Válvula antirretorno		–	–	–	–	•	•
Iluminação							
Classe de lâmpadas		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nº de lâmpadas		2	2	2	2	2	2
Iluminação regulável em intensidade		•	•	•	–	–	–
Acender e desligar gradual da luz		•	•	•	–	–	–
Temperatura da cor	Kelvin	4.000	4.000	4.000	4.000	3.500	3.500
Ajuste da temperatura da cor		•	•	•	–	–	–
Ligação elétrica							
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50	50
Potência do aparelho	W	172	172	172	252	206	206
Intensidade da corrente elétrica	A	3	3	3	3	10	10
Comprimento do cabo de ligação	cm	150	150	150	150	130	130
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Acessórios							
Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus		DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6		
Módulo de recirculação com filtro regenerável		DWZ1IT1D1	DWZ1IT1D1	DWZ1IT1D1	DWZ1IT1D1		
Módulo de recirculação standard/tradicional		–/DHZ5605	–/DHZ5605	–/DHZ5605	–/DHZ5605	–/DHZ7305	–/DHZ7305

• Sim tem/– Não tem.
1) Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponíveis na "Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014", campos "Fluxo de ar (mín./máx.) em potência normal m³/h" e "Fluxo de ar máximo m³/h". 3) Valores disponíveis na "Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014", campos "Potência sonora (mín./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW". 4) Distância mínima a respeitar segundo as normas de segurança. A altura final de instalação do exaustor dependerá da altura do utilizador e do design da cozinha. Não existe distância máxima determinada pela norma, mas uma altura maior pode implicar uma menor captação direta dos fumos.

Características		Serie | 8 Chaminés inclinadas		Serie | 6		Serie | 4	
Modelos		DWK91LT60	DWK91LT20	DWK81AN60	DWK81AN20	DWK87FN60	DWK67FN60
Tipo de largura	cm	90	90	80	80	80	60
Cor		Vidro preto	Vidro branco	Vidro preto	Vidro branco	Vidro preto	Vidro preto
Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014							
Consumo de energia anual	kWh	39,1	39,1	35,5	35,5	31,7	31,7
Classe de eficiência energética[1]		A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D	A+++ – D
Eficiência fluidodinâmica	%	39,3	39,3	39,7	39,7	37,1	37,1
Classe de eficiência fluidodinâmica		A	A	A	A	A	A
Eficiência de iluminação	lx/W	58,6	58,6	58,6	58,6	69,7	69,7
Classe de eficiência de iluminação		A	A	A	A	A	A
Eficiência de filtragem de gordura	%	81,4	81,4	81,4	81,4	75,8	75,8
Classe de eficiência de filtragem de gordura		C	C	C	C	C	C
Fluxo de ar máx. (mín./máx.) em potência normal	m³/h	227,8/441,2	227,8/441,2	223,2/432,1	223,2/432,1	223,2/431,3	223,2/431,3
Fluxo de ar máximo	m³/h	1.007	1.007	914,5	914,5	768,4	768,4
Potência sonora máx. (mín./máx.) nível normal	dB(A) re 1 pW	35/51	35/51	35/51	35/51	39/56	39/56
Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW		70	70	68	68	68	68
Consumo de eletricidade desligado	W	0	0	0	0	0	0
Consumo de eletricidade em modo espera	W	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Informação adicional segundo Regulamento (UE) nº 66/2014							
Fator de incremento temporal		0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
Índice de eficiência energética		37,5	37,5	37,3	37,3	41,5	41,5
Fluxo de ar medido no ponto de máxima eficiência	m³/h	494,2	494,2	477,2	477,2	393,3	393,3
Pressão de ar no ponto de máxima eficiência	Pa	442	442	413	413	353	353
Potência elétrica de entrada no ponto de máxima eficiência	W	154,5	154,5	138	138	103,9	103,9
Potência nominal do sistema de iluminação	W	7,2	7,2	7,2	7,2	7,1	7,1
Iluminância média do sistema de iluminação na superfície de confeção	lux	422	422	422	422	502	502
Capacidade de extração							
Níveis de extração		5	5	4	4	4	4
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 61591)[2]							
Recirculação							
Em nível máximo (alta eficiência)	m³/h	–	–	–	–	–	–
Em nível máximo (standard/tradicional)	m³/h	–	–	–	–	–	–
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta)	m³/h	944	944	886	886	687	687
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta)	m³/h	964	964	896	896	724	724
Potência sonora							
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 60704–3)[3]							
Recirculação							
Em nível máximo (alta eficiência)	dB(A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–
Em nível máximo (standard/tradicional)	dB(A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta)	dB(A) re 1 pW	80	80	78	78	76	76
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta)	dB(A) re 1 pW	78	78	76	76	74	74
Dimensões							
Altura em modo de extração de ar para o exterior	mm	855–1.098	855–1.098	855–1.098	855–1.098	753–996	753–996
Altura em modo de recirculação de ar	mm	892–1.185	892–1.185	892–1.185	892–1.185	790–1.083	790–1.083
Largura do aparelho	mm	890	890	790	790	790	590
Profundidade do aparelho	mm	447	447	433	433	433	433
Instalação							
Peso	kg	25,4	25,0	23,8	24,5	15,5	14,3
Altura do nicho	mm	–	–	–	–	–	–
Largura do nicho	mm	–	–	–	–	–	–
Profundidade do nicho	mm	–	–	–	–	–	–
Instalação com saída de ar ao exterior/recirculação		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Diâmetro de saída	mm	150	150	150	150	150	150
Distância mínima a uma placa de confeção elétrica[4]	mm	450	450	450	450	450	450
Distância mínima a uma placa de confeção a gás[4]	mm	650	650	650	650	650	650
Sistema de fácil instalação		–	–	–	–	–	–
Funcionalidades							
Motor EcoSilence		•	•	•	•	•	•
Tipo de controlo		TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Home Connect		•	•	•	•	•	•
Controlo placa-exaustor (via HC)		•	•	•	•	•	•
Sensor PerfectAir		•	•	–	–	–	–
Smart Hood Automatic		–	–	•	•	•	•
Botão favorito		•	•	–	–	–	–
Desligar automático programável	min	10	10	Via HC 10 min	Via HC 10 min	Via HC 10 min	Via HC 10 min
Reposição automática do nível intensivo	min	6	6	6	6	6	6
Funcionamento em intervalos		•	•	Via HC	Via HC	Via HC	Via HC
Indicador eletrónico de saturação do filtro antirresíduos de gordura		•	•	Via HC	Via HC	Via HC	Via HC
Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo		•	•	Via HC	Via HC	Via HC	Via HC
Otimização de desempenho: ruído ou potência		Via HC	Via HC	Via HC	Via HC	Via HC	Via HC
Tipo de filtro		Alumínio multicamada, moldura em aço	Alumínio multicamada, moldura em aço	Alumínio multicamada, moldura em aço	Alumínio multicamada, moldura em aço	Alumínio multicamada	Alumínio multicamada
Número de filtros antirresíduos de gordura		3	3	3	3	2	2
Aspiração perimetral		•	•	•	•	•	•
Fecho amortecido em vidro		•	•	•	•	–	–
Posição de abertura frontal		•	•	•	•	•	•
Interior blindado		•	•	•	•	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•	•	•
Iluminação							
Classe de lâmpadas		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nº de lâmpadas		2	2	2	2	2	2
Iluminação regulável em intensidade		•	•	•	•	•	•
Acender e desligar gradual da luz		•	•	•	•	•	•
Temperatura da cor	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ajuste da temperatura da cor		Via HC	Via HC	Via HC	Via HC	Via HC	Via HC
Ligação elétrica							
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potência do aparelho	W	250	250	200	200	140	140
Intensidade da corrente elétrica	A	10	10	10	10	10	10
Comprimento do cabo de ligação	cm	130	130	130	130	130	130
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Acessórios							
Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus (sem conduta)		DWZ1BK1V6	DWZ1BK1V6	DWZ1BK1V6	DWZ1BK1V6	DWZ1KK1V6	DWZ1KK1V6
Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus (com conduta)		DWZ1BK1I6	DWZ1BK1I6	DWZ1BK1I6	DWZ1BK1I6	DWZ1KK1I6	DWZ1KK1I6
Filtro de recirculação de alta eficiência antipólen (substituição)		DWZ1BK1B6	DWZ1BK1B6	DWZ1BK1B6	DWZ1BK1B6	DWZ1KK1B6	DWZ1KK1B6
Módulo de recirculação com filtro regenerável (sem conduta)		DWZ1BK1R1	DWZ1BK1R1	DWZ1BK1R1	DWZ1BK1R1		
Módulo de recirculação com filtro regenerável (com conduta)		DWZ1BK1S1	DWZ1BK1S1	DWZ1BK1S1	DWZ1BK1S1		
Filtro de recirculação de longa duração (substituição)		DWZ1BK1P1	DWZ1BK1P1	DWZ1BK1P1	DWZ1BK1P1		
Extensão de conduta preta 1 m		DWZ0BX6K1		DWZ0BX6K1		DWZ0BX6K1	DWZ0BX6K1
Extensão de conduta preta 1,5 m		DWZ0BX6L1		DWZ0BX6L1		DWZ0BX6L1	DWZ0BX6L1
Extensão de conduta cinzenta 1 m			DWZ0BX3K1		DWZ0BX3K1		
Extensão de conduta cinzenta 1,5 m			DWZ0BX3L1		DWZ0BX3L1		

• Sim tem/– Não tem.
1) Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponíveis na "Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014", campos "Fluxo de ar (mín./máx.) em potência normal m³/h" e "Fluxo de ar máximo m³/h". 3) Valores disponíveis na "Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014", campos "Potência sonora (mín./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW". 4) Distância mínima a respeitar segundo as normas de segurança. A altura final de instalação do exaustor dependerá da altura do utilizador e do design da cozinha. Não existe distância máxima determinada pela norma, mas uma altura maior pode implicar uma menor captação direta dos fumos.

Características técnicas exaustores

Características		Serie | 4 Chaminé ilha
Modelos		DIB97IM50
Tipo de largura	cm	90
Cor		Aço
Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014		
Consumo de energia anual	kWh	74,3
Classe de eficiência energética[1]		B
Eficiência fluidodinâmica	%	26,3
Classe de eficiência fluidodinâmica		B
Eficiência de iluminação	lx/W	58,4
Classe de eficiência de iluminação		A
Eficiência de filtragem de gordura	%	86,8
Classe de eficiência de filtragem de gordura		B
Fluxo de ar máx. (mín./máx.) em potência normal	m³/h	259,7/438,1
Fluxo de ar máximo	m³/h	754,4
Potência sonora máx. (mín./máx.) nível normal	dB(A) re 1 pW	45/57
Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW		68
Consumo de eletricidade desligado	W	0
Consumo de eletricidade em modo espera	W	0,2
Informação adicional segundo Regulamento (UE) nº 66/2014		
Fator de incremento temporal		1,1
Índice de eficiência energética		65,2
Fluxo de ar medido no ponto de máxima eficiência	m³/h	395,4
Pressão de ar no ponto de máxima eficiência	Pa	413
Potência elétrica de entrada no ponto de máxima eficiência	W	172,4
Potência nominal do sistema de iluminação	W	6,9
Iluminância média do sistema de iluminação na superfície de confeção	lux	409
Capacidade de extração		
Níveis de extração		4
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 61591)[2]		
Recirculação		
Em nível máximo (alta eficiência)	m³/h	527
Em nível máximo (standard/tradicional)	m³/h	546/–
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta)	m³/h	–
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta)	m³/h	–
Potência sonora		
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 60704–3)[3]		
Recirculação		
Em nível máximo (alta eficiência)	dB(A) re 1 pW	73
Em nível máximo (standard/tradicional)	dB(A) re 1 pW	75/–
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta)	dB(A) re 1 pW	–
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta)	dB(A) re 1 pW	–
Dimensões		
Altura em modo de extração de ar para o exterior	mm	744–924
Altura em modo de recirculação de ar	mm	744–1.044
Largura do aparelho	mm	898
Profundidade do aparelho	mm	600
Instalação		
Peso	kg	29,2
Altura do nicho	mm	–
Largura do nicho	mm	–
Profundidade do nicho	mm	–
Instalação com saída de ar ao exterior/recirculação		●/●
Diâmetro de saída	mm	120/150
Distância mínima a uma placa de confeção elétrica[4]	mm	550
Distância mínima a uma placa de confeção a gás[4]	mm	650
Sistema de fácil instalação		–
Funcionalidades		
Motor EcoSilence		–
Tipo de controlo		TouchControl
Home Connect		–
Controlo placa-exaustor (via HC)		–
Sensor PerfectAir		–
Smart Hood Automatic		–
Botão favorito		–
Desligar automático programável	min	–
Reposição automática do nível intensivo	min	6
Funcionamento em intervalos		–
Indicador eletrónico de saturação do filtro antirresíduos de gordura		–
Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo		–
Otimização de desempenho: ruído ou potência		–
Tipo de filtro		Alumínio multicamada
Número de filtros antirresíduos de gordura		3
Aspiração perimetral		–
Fecho amortecido em vidro		–
Posição de abertura frontal		–
Interior blindado		●
Válvula antirretorno		●
Iluminação		
Classe de lâmpadas		LED
Nº de lâmpadas		4
Iluminação regulável em intensidade		–
Acender e desligar gradual da luz		–
Temperatura da cor	Kelvin	3.500
Ajuste da temperatura da cor		–
Ligação elétrica		
Tensão nominal	V	220-240
Frequência da rede	Hz	50-60
Potência do aparelho	W	256
Intensidade da corrente elétrica	A	10
Comprimento do cabo de ligação	cm	130
Tipo de ficha		Schuko
Acessórios		
Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus		DIZ2CX5C6
Módulo de recirculação standard/tradicional		DIZ2CB1I4/–
Extensão de conduta em aço 1,1 m + suporte		DHZ1246+DHZ1251
Altura máxima com grelha oculta	mm	1.444
Altura máxima com grelha visível	mm	1.564
Extensão de conduta em aço 1,6 m + suporte		DHZ1256+DHZ1253
Altura máxima com grelha oculta	mm	1.944
Altura máxima com grelha visível	mm	2.064

• Sim tem/– Não tem.
1) Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponíveis na "Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014", campos "Fluxo de ar (mín./máx.) em potência normal m³/h" e "Fluxo de ar máximo m³/h". 3) Valores disponíveis na "Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014", campos "Potência sonora (mín./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW". 4) Distância mínima a respeitar segundo as normas de segurança. A altura final de instalação do exaustor dependerá da altura do utilizador e do design da cozinha. Não existe distância máxima determinada pela norma, mas uma altura maior pode implicar uma menor captação direta dos fumos.

Características		Serie | 6 Chaminés de parede				
Modelos		DWB98JQ50	DWB97JP50	DWB97CM50	DWB77CM50	DWB67CM50
Tipo de largura	cm	90	90	90	70	60
Cor		Aço	Aço	Aço	Aço	Aço
Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014						
Consumo de energia anual	kWh	30,1	33,8	29,4	36,1	36,1
Classe de eficiência energética[1]		A	A	A	A	A
Eficiência fluidodinâmica	%	34,9	31,2	32,5	29,1	29,1
Classe de eficiência fluidodinâmica		A	A	A	A	A
Eficiência de iluminação	lx/W	60,8	57	64,1	54,5	54,5
Classe de eficiência de iluminação		A	A	A	A	A
Eficiência de filtragem de gordura	%	89,6	85,3	88,5	88,3	88,3
Classe de eficiência de filtragem de gordura		B	B	B	B	B
Fluxo de ar máx. (mín./máx.) em potência normal	m³/h	273,2/430,2	289,1/427,3	293,0/440	258,7/414,5	258,7/414,5
Fluxo de ar máximo	m³/h	843,7	702,1	721,6	671,4	671,4
Potência sonora máx. (mín./máx.) nível normal	dB(A) re 1 pW	46/55	45/55	45/55	47/60	47/60
Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW		69	66	66	70	70
Consumo de eletricidade desligado	W	0	0	0	0	0
Consumo de eletricidade em modo espera	W	0,46	0,28	0,22	0,22	0,22
Informação adicional segundo Regulamento (UE) nº 66/2014						
Fator de incremento temporal		0,7	0,9	0,8	1	1
Índice de eficiência energética		41	49,9	44,5	53,8	53,8
Fluxo de ar medido no ponto de máxima eficiência	m³/h	375,9	318,4	327,7	305,2	305,2
Pressão de ar no ponto de máxima eficiência	Pa	333	314	310	306	306
Potência elétrica de entrada no ponto de máxima eficiência	W	99,5	88,9	86,7	89,3	89,3
Potência nominal do sistema de iluminação	W	6,4	6,3	5,6	4,8	4,8
Iluminância média do sistema de iluminação na superfície de confeção	lux	389	359	359	267	267
Capacidade de extração						
Níveis de extração		5	5	4	4	4
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 61591)[2]						
Recirculação						
Em nível máximo (alta eficiência)	m³/h	457	442	442	409	409
Em nível máximo (standard/tradicional)	m³/h	513/–	522/–	522/–	353/–	353/–
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta)	m³/h	–	–	–	–	–
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta)	m³/h	–	–	–	–	–
Potência sonora						
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 60704–3)[3]						
Recirculação						
Em nível máximo (alta eficiência)	dB(A) re 1 pW	71	70	70	71	71
Em nível máximo (standard/tradicional)	dB(A) re 1 pW	75/–	73/–	73/–	74/–	74/–
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta)	dB(A) re 1 pW					
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta)	dB(A) re 1 pW					
Dimensões						
Altura em modo de extração de ar para o exterior	mm	614–954	614–954	614–954	614–954	614–954
Altura em modo de recirculação de ar	mm	614–1.064	614–1.064	614–1.064	614–1.064	614–1.064
Largura do aparelho	mm	898	898	898	698	598
Profundidade do aparelho	mm	500	500	500	500	500
Instalação						
Peso	kg	18,7	18,7	17,2	14,6	14,6
Altura do nicho	mm	–	–	–	–	–
Largura do nicho	mm	–	–	–	–	–
Profundidade do nicho	mm	–	–	–	–	–
Instalação com saída de ar ao exterior/recirculação		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Diâmetro de saída	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distância mínima a uma placa de confeção elétrica[4]	mm	550	550	550	550	550
Distância mínima a uma placa de confeção a gás[4]	mm	650	650	650	650	650
Sistema de fácil instalação		●	●	●	●	●
Funcionalidades						
Motor EcoSilence		●	●	●	●	●
Tipo de controlo		DirectControl	DirectControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Home Connect		–	–	–	–	–
Controlo placa-exaustor (via HC)		–	–	–	–	–
Sensor PerfectAir		●	–	–	–	–
Smart Hood Automatic		–	–	–	–	–
Botão favorito		–	–	–	–	–
Desligar automático programável	min	10	10	–	–	–
Reposição automática do nível intensivo	min	6	6	6	6	6
Funcionamento em intervalos		–	–	–	–	–
Indicador eletrónico de saturação do filtro antirresíduos de gordura		●	●	–	–	–
Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo		●	●	–	–	–
Otimização de desempenho: ruído ou potência		–	–	–	–	–
Tipo de filtro		Filtros de aço	Filtros de aço	Alumínio multicamada	Alumínio multicamada	Alumínio multicamada
Número de filtros antirresíduos de gordura		3	3	3	2	2
Aspiração perimetral		–	–	–	–	–
Fecho amortecido em vidro		–	–	–	–	–
Posição de abertura frontal		–	–	–	–	–
Interior blindado		●	●	●	●	●
Válvula antirretorno		●	●	●	●	●
Iluminação						
Classe de lâmpadas		LED	LED	LED	LED	LED
Nº de lâmpadas		3	3	3	2	2
Iluminação regulável em intensidade		●	●	–	–	–
Acender e desligar gradual da luz		●	●	–	–	–
Temperatura da cor	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ajuste da temperatura da cor		–	–	–	–	–
Ligação elétrica						
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potência do aparelho	W	165	145	145	143	143
Intensidade da corrente elétrica	A	10	10	10	10	10
Comprimento do cabo de ligação	cm	130	130	130	130	130
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Acessórios						
Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus					DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6
Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus integrado		DWZ1CX1I6	DWZ1CX1I6	DWZ1CX1I6	DWZ1CX1I6	DWZ1CX1I6
Módulo de recirculação com filtro regenerável						
Módulo de recirculação com filtro regenerável integrado		DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J5
Módulo de recirculação standard/tradicional		DWZ2CB1I4/–	DWZ2CB1I4/–	DWZ2CB1I4/–	DWZ1CB1I4/–	DWZ1CB1I4/–
Extensão de conduta em aço 1 m		DHZ1223	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1225	DHZ1225
Altura máxima com grelha oculta	mm	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
Altura máxima com grelha visível	mm	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
Extensão de conduta em aço 1 ,5 m		DHZ1233	DHZ1233	DHZ1233	DHZ1235	DHZ1235
Altura máxima com grelha oculta	mm	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
Altura máxima com grelha visível	mm	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984

• Sim tem/– Não tem.
1) Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponíveis na "Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014", campos "Fluxo de ar (mín./máx.) em potência normal m³/h" e "Fluxo de ar máximo m³/h". 3) Valores disponíveis na "Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014", campos "Potência sonora (mín./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW". 4) Distância mínima a respeitar segundo as normas de segurança. A altura final de instalação do exaustor dependerá da altura do utilizador e do design da cozinha. Não existe distância máxima determinada pela norma, mas uma altura maior pode implicar uma menor captação direta dos fumos.

Características técnicas exaustores

Serie | **4**

Características		Chaminés de parede			
Modelos		DWB97FM50	DWB97IM50	DWB77IM50	DWB67IM50
Tipo de largura	cm	90	90	75	60
Cor		Aço	Aço	Aço	Aço
Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014					
Consumo de energia anual	kWh	62,5	62,5	62,5	60,3
Classe de eficiência energética[1]		B	B	B	B
Eficiência fluidodinâmica	%	26,7	26,7	26,7	27,3
Classe de eficiência fluidodinâmica		B	B	B	B
Eficiência de iluminação	lx/W	61,1	61,1	61,1	69,1
Classe de eficiência de iluminação		A	A	A	A
Eficiência de filtragem de gordura	%	91,1	91,1	91,1	92,1
Classe de eficiência de filtragem de gordura		B	B	B	B
Fluxo de ar máx. (mín./máx.) em potência normal	m³/h	266,6/453,7	266,6/453,7	266,6/453,7	269,5/458,6
Fluxo de ar máximo	m³/h	739	739	739	752,3
Potência sonora máx. (mín./máx.) nível normal	dB(A) re 1 pW	52/65	52/65	52/65	52/64
Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW		74	74	74	73
Consumo de eletricidade desligado	W	0	0	0	0
Consumo de eletricidade em modo espera	W	0,26	0,26	0,26	0,26
Informação adicional segundo Regulamento (UE) nº 66/2014					
Fator de incremento temporal		1	1	1	1
Índice de eficiência energética		58	58	58	57,7
Fluxo de ar medido no ponto de máxima eficiência	m³/h	393,6	393,6	393,6	381,9
Pressão de ar no ponto de máxima eficiência	Pa	403	403	403	409
Potência elétrica de entrada no ponto de máxima eficiência	W	165,1	165,1	165,1	159,2
Potência nominal do sistema de iluminação	W	3,5	3,5	3,5	3,5
Iluminância média do sistema de iluminação na superfície de confeção	lux	214	214	214	242
Capacidade de extração					
Níveis de extração		4	4	4	4
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 61591)[2]					
Recirculação					
Em nível máximo (alta eficiência)	m³/h	499	499	499	499
Em nível máximo (standard/tradicional)	m³/h	379/–	379/–	379/–	379/–
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta)	m³/h	–	–	–	–
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta)	m³/h	–	–	–	–
Potência sonora					
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 60704–3)[3]					
Recirculação					
Em nível máximo (alta eficiência)	dB(A) re 1 pW	76	76	76	76
Em nível máximo (standard/tradicional)	dB(A) re 1 pW	77/–	77/–	77/–	76/–
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta)	dB(A) re 1 pW				
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta)	dB(A) re 1 pW				
Dimensões					
Altura em modo de extração de ar para o exterior	mm	635–965	635–965	635–965	635–965
Altura em modo de recirculação de ar	mm	635–1.075	635–1.075	635–1.075	635–1.075
Largura do aparelho	mm	900	900	750	600
Profundidade do aparelho	mm	500	500	500	500
Instalação					
Peso	kg	13,8	13,9	13,0	12,4
Altura do nicho	mm	–	–	–	–
Largura do nicho	mm	–	–	–	–
Profundidade do nicho	mm	–	–	–	–
Instalação com saída de ar ao exterior/recirculação		•/•	•/•	•/•	•/•
Diâmetro de saída	mm	120/150	120/150	120/150	120/150
Distância mínima a uma placa de confeção elétrica[4]	mm	550	550	550	550
Distância mínima a uma placa de confeção a gás[4]	mm	650	650	650	650
Sistema de fácil instalação		–	–	–	–
Funcionalidades					
Motor EcoSilence		–	–	–	–
Tipo de controlo		TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Home Connect		–	–	–	–
Controlo placa-exaustor (via HC)		–	–	–	–
Sensor PerfectAir		–	–	–	–
Smart Hood Automatic		–	–	–	–
Botão favorito		–	–	–	–
Desligar automático programável	min	–	–	–	–
Reposição automática do nível intensivo	min	6	6	6	6
Funcionamento em intervalos		–	–	–	–
Indicador eletrónico de saturação do filtro antirresíduos de gordura		–	–	–	–
Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo		–	–	–	–
Otimização de desempenho: ruído ou potência		–	–	–	–
Tipo de filtro		Filtros de aço	Filtros de aço	Filtros de aço	Filtros de aço
Número de filtros antirresíduos de gordura		3	3	2	2
Aspiração perimetral		–	–	–	–
Fecho amortecido em vidro		–	–	–	–
Posição de abertura frontal		–	–	–	–
Interior blindado		–	–	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•
Iluminação					
Classe de lâmpadas		LED	LED	LED	LED
Nº de lâmpadas		2	2	2	2
Iluminação regulável em intensidade		–	–	–	–
Acender e desligar gradual da luz		–	–	–	–
Temperatura da cor	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500
Ajuste da temperatura da cor		–	–	–	–
Ligação elétrica					
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Potência do aparelho	W	255	255	255	255
Intensidade da corrente elétrica	A	10	10	10	10
Comprimento do cabo de ligação	cm	130	130	130	130
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Acessórios					
Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus		DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6
Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus integrado		DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6
Módulo de recirculação com filtro regenerável integrado		DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0
Módulo de recirculação standard/tradicional		DWZ1DX1I4/–	DWZ1DX1I4/–	DWZ1DX1I4/–	DWZ1DX1I4/–
Extensão de conduta em aço 1 m		DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225
Altura máxima com grelha oculta	mm	1.385	1.385	1.385	1.385
Altura máxima com grelha visível	mm	1.495	1.495	1.495	1.495
Extensão de conduta em aço 1 ,5 m		DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235
Altura máxima com grelha oculta	mm	1.885	1.885	1.885	1.885
Altura máxima com grelha visível	mm	1.995	1.995	1.995	1.995

• Sim tem/– Não tem.
1) Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponíveis na "Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014", campos "Fluxo de ar (mín./máx.) em potência normal m³/h" e "Fluxo de ar máximo m³/h". 3) Valores disponíveis na "Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014", campos "Potência sonora (mín./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW". 4) Distância mínima a respeitar segundo as normas de segurança. A altura final de instalação do exaustor dependerá da altura do utilizador e do design da cozinha. Não existe distância máxima determinada pela norma, mas uma altura maior pode implicar uma menor captação direta dos fumos.

Serie | **2**

Características		Chaminés de parede				
Modelos		DWB96BC50	DWB76BC50	DWB66BC50	DWB96BC60	DWB66BC60
Tipo de largura	cm	90	75	60	90	60
Cor		Aço	Aço	Aço	Preto	Preto
Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014						
Consumo de energia anual	kWh	47,4	47,4	46,5	47,4	46,5
Classe de eficiência energética[1]		B	B	B	B	B
Eficiência fluidodinâmica	%	28,9	28,9	28,8	28,9	28,8
Classe de eficiência fluidodinâmica		A	A	A	A	A
Eficiência de iluminação	lx/W	32,5	32,5	35,4	32,5	35,4
Classe de eficiência de iluminação		A	A	A	A	A
Eficiência de filtragem de gordura	%	85,4	85,4	88,6	85,4	88,6
Classe de eficiência de filtragem de gordura		B	B	B	B	B
Fluxo de ar máx. (mín./máx.) em potência normal	m³/h	248,9/619,1	248,9/619,1	242,1/621,2	248,9/619,1	242,1/621,2
Fluxo de ar máximo	m³/h	619,1	619,1	621,2	619,1	621,2
Potência sonora máx. (mín./máx.) nível normal	dB(A) re 1 pW	49/70	49/70	48/69	49/70	48/69
Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW		0	0	0	0	0
Consumo de eletricidade desligado	W	0	0	0	0	0
Consumo de eletricidade em modo espera	W	0	0	0	0	0
Informação adicional segundo Regulamento (UE) nº 66/2014						
Fator de incremento temporal		1	1	1	1	1
Índice de eficiência energética		55,3	55,3	55,2	55,3	55,2
Fluxo de ar medido no ponto de máxima eficiência	m³/h	314	314	309,8	314	309,8
Pressão de ar no ponto de máxima eficiência	Pa	418	418	413	418	413
Potência elétrica de entrada no ponto de máxima eficiência	W	126	126	123,3	126	123,3
Potência nominal do sistema de iluminação	W	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Iluminância média do sistema de iluminação na superfície de confeção	lux	91	91	99	91	99
Capacidade de extração						
Níveis de extração		3	3	3	3	3
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 61591)[2]						
Recirculação						
Em nível máximo (alta eficiência)	m³/h	422	422	422	422	422
Em nível máximo (standard/tradicional)	m³/h	359/–	359/–	367/–	359/–	367/–
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta)	m³/h	–	–	–	–	–
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta)	m³/h	–	–	–	–	–
Potência sonora						
Saída de ar para o exterior (segundo norma UNE/EN 60704–3)[3]						
Recirculação						
Em nível máximo (alta eficiência)	dB(A) re 1 pW	74	74	74	74	74
Em nível máximo (standard/tradicional)	dB(A) re 1 pW	75/–	75/–	75/–	75/–	75/–
Em nível máximo (alta eficiência, sem conduta)	dB(A) re 1 pW					
Em nível máximo (alta eficiência, com conduta)	dB(A) re 1 pW					
Dimensões						
Altura em modo de extração de ar para o exterior	mm	635–965	635–965	635–965	635–965	635–965
Altura em modo de recirculação de ar	mm	635–1.075	635–1.075	635–1.075	635–1.075	635–1.075
Largura do aparelho	mm	900	750	600	900	600
Profundidade do aparelho	mm	500	500	500	500	500
Instalação						
Peso	kg	13,0	11,8	11,6	13,4	12,5
Altura do nicho	mm	–	–	–	–	–
Largura do nicho	mm	–	–	–	–	–
Profundidade do nicho	mm	–	–	–	–	–
Instalação com saída de ar ao exterior/recirculação		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Diâmetro de saída	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distância mínima a uma placa de confeção elétrica[4]	mm	550	550	550	550	550
Distância mínima a uma placa de confeção a gás[4]	mm	650	650	650	650	650
Sistema de fácil instalação		–	–	–	–	–
Funcionalidades						
Motor EcoSilence		–	–	–	–	–
Tipo de controlo		Controlo mecânico	Controlo mecânico	Controlo mecânico	Controlo mecânico	Controlo mecânico
Home Connect		–	–	–	–	–
Controlo placa-exaustor (via HC)		–	–	–	–	–
Sensor PerfectAir		–	–	–	–	–
Smart Hood Automatic		–	–	–	–	–
Botão favorito		–	–	–	–	–
Desligar automático programável	min	–	–	–	–	–
Reposição automática do nível intensivo	min	–	–	–	–	–
Funcionamento em intervalos		–	–	–	–	–
Indicador eletrónico de saturação do filtro antirresíduos de gordura		–	–	–	–	–
Indicador eletrónico de saturação do filtro de carvão ativo		–	–	–	–	–
Otimização de desempenho: ruído ou potência		–	–	–	–	–
Tipo de filtro		Alumínio multicamada	Alumínio multicamada	Alumínio multicamada	Alumínio multicamada	Alumínio multicamada
Número de filtros antirresíduos de gordura		3	2	2	3	2
Aspiração perimetral		–	–	–	–	–
Fecho amortecido em vidro		–	–	–	–	–
Posição de abertura frontal		–	–	–	–	–
Interior blindado		–	–	–	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•	•
Iluminação						
Classe de lâmpadas		LED	LED	LED	LED	LED
Nº de lâmpadas		2	2	2	2	2
Iluminação regulável em intensidade		–	–	–	–	–
Acender e desligar gradual da luz		–	–	–	–	–
Temperatura da cor	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ajuste da temperatura da cor		–	–	–	–	–
Ligação elétrica						
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequência da rede	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potência do aparelho	W	220	220	220	220	220
Intensidade da corrente elétrica	A	10	10	10	10	10
Comprimento do cabo de ligação	cm	130	130	130	130	130
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Acessórios						
Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus		DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6		
Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus integrado		DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6
Módulo de recirculação com filtro regenerável integrado		DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0
Módulo de recirculação standard/tradicional		DWZ1DX1I4/–	DWZ1DX1I4/–	DWZ1DX1I4/–	DWZ1DX1I4/–	DWZ1DX1I4/–
Extensão de conduta em aço 1 m		DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225		
Altura máxima com grelha oculta	mm	1.385	1.385	1.385		
Altura máxima com grelha visível	mm	1.495	1.495	1.495		
Extensão de conduta em aço 1 ,5 m		DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235		
Altura máxima com grelha oculta	mm	1.885	1.885	1.885		
Altura máxima com grelha visível	mm	1.995	1.995	1.995		

• Sim tem/– Não tem.
1) Classe de eficiência energética num intervalo de A+++ (valor mais eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Valores disponíveis na "Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014", campos "Fluxo de ar (mín./máx.) em potência normal m³/h" e "Fluxo de ar máximo m³/h". 3) Valores disponíveis na "Ficha do produto segundo Regulamento (UE) nº 65/2014", campos "Potência sonora (mín./máx.) nível normal dB(A) re 1 pW" e "Potência sonora máxima dB(A) re 1 pW". 4) Distância mínima a respeitar segundo as normas de segurança. A altura final de instalação do exaustor dependerá da altura do utilizador e do design da cozinha. Não existe distância máxima determinada pela norma, mas uma altura maior pode implicar uma menor captação direta dos fumos.

Lave e seque #LikeA**Bosch**

Lavagem e secagem

Poupe água e detergente com as **máquinas de lavar roupa i-DOS com dosagem automática inteligente**. Além disso, poupe energia com os modelos que **consomem até** menos **20% do que os modelos da classe A**.

Com as **máquinas de secar com bomba de calor e condensador de limpeza automática**, obtenha resultados perfeitos ao mesmo tempo que poupa energia e cuida da sua roupa. Agora com **classe de eficiência energética A.**

Destaques	174
Resumo de gama	184
Fichas de produto	188
Acessórios	203
Características técnicas	204

Descubra lavar e secar #LikeA**Bosch**

i-DOS

Dosagem perfeita, enquanto cuido do planeta

i-DOS: doseamento automático inteligente de detergente e amaciador. Os melhores cuidados e resultados de lavagem com a máxima eficiência. **Para uma vida mais sustentável.**

Sistema de Autodosagem inteligente i-DOS

Quer poupar água em cada lavagem, utilizando sempre a quantidade exata de detergente? Com a tecnologia i-DOS, o excesso de detergente é coisa do passado. Este sistema reduz o excesso de espuma, minimiza enxaguamentos adicionais e, como resultado, permite poupar até 38 %[1] de detergente! Além de ser benéfico para a sua carteira, melhora a qualidade da lavagem e lava de forma mais sustentável.

Como funciona i-DOS?

A gaveta i-DOS tem três compartimentos: um para detergente (1 litro), outro para o amaciador (0,5 litros) e um terceiro compartimento para dosagem manual. Os compartimentos automáticos fornecem a quantidade necessária de detergente, consoante a carga e o nível de sujidade, e têm uma autonomia de até 20 ciclos de lavagem. Quando resta detergente suficiente para apenas 6 ciclos de lavagem, acende-se uma luz indicadora para avisar que é necessário reabastecer o detergente e o amaciador.

Além disso, pode digitalizar o código de barras do seu detergente para ajustar automaticamente a dosagem de acordo com a respetiva concentração e a dureza da água. Se preferir, pode sempre optar pela dosagem manual em qualquer programa. É tão fácil!

Programas e funções que não pode perder

- **Programas Automáticos:** disponíveis nas máquinas de lavar roupa i-DOS. Basta colocar a roupa no tambor e premir “Iniciar”. A tecnologia i-DOS utiliza sensores para medir o nível de sujidade, o tipo de tecido e a quantidade de roupa, ajustando automaticamente os parâmetros de lavagem. Inclui duas opções: normal e roupa delicada.
- **Iron Assist:** função destinada a peças de vestuário secas, que reduz os vincos nos tecidos em 50 %[2]. Aquece suavemente o tambor e cria uma ligeira névoa que humedece a roupa, permitindo que as fibras se estiquem e os vincos sejam reduzidos. No final do ciclo, se a máquina de lavar não for aberta, o tambor girará suavemente durante 30 minutos para evitar a formação de vincos adicionais.
- **AntiAlergias/Higiene Plus:** elimina 99,99 %[3] dos alérgenos, germes e ácaros. É perfeito para pessoas com alergias e elevadas exigências em termos de higiene. O programa mantém a temperatura constante durante a lavagem e enxagua com água para garantir a eliminação total dos resíduos.
- **Função Uma peça:** ideal para cargas pequenas. Esta função permite poupar até 50% de energia, 50% de tempo e 70% de água.[4] Basta selecionar o seu programa preferido e ativar a função.
- **AntiNódoas:** elimina até 16 tipos de nódoas, como as de vinho ou relva, sem necessidade de tratamento prévio. Cada tipo de nódoa é tratado com condições específicas de temperatura, movimento do tambor e tempo de imersão.
- **SpeedPerfect:** função que permite reduzir o tempo de lavagem em até 65 %. A máquina de lavar roupa ajusta automaticamente os parâmetros necessários, para garantir a limpeza das suas roupas de forma mais rápida.

1) A tecnologia de dosagem precisa (i-DOS) permite poupar em média 30% de detergente líquido, em comparação com a dosagem manual. Estudo realizado pelo International Journal of Consumer Studies, 38 (2014), 265 f, com base nos hábitos de consumo dos cidadãos da União Europeia.
2) Teste n.º E-0323-PT-22 do Deutschen Institute fur Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) de 12.07.22, relativo à redução de vincos em peças de vestuário de algodão (t-shirts e camisas) no Programa Iron Assist, de acordo com a norma DIN EN ISO 15487, em comparação com têxteis não tratados com o Programa Iron Assist.
3) De acordo com o estudo “Impacto do tempo do ciclo de lavagem, da temperatura e da formulação do detergente na eficácia higiénica da lavagem doméstica”, coordenado pela Universidade Rhine-Waal e publicado por Honisch et al. em 2014, as máquinas de lavar Bosch com o programa “Higiene Plus” a 40 e 60 °C cumprem as condições cientificamente recomendadas para uma redução de 99,99% dos germes Enterococcus hirae e Pseudomonas aeruginosa.
4) Poupança de tempo com o programa de lavagem fácil a 40 °C com uma carga de 0,5 kg e a opção de minicarga, em comparação com o programa de lavagem fácil a 40 °C com uma carga de 0,5 kg sem a opção de minicarga. Medição em conformidade com a norma EN60456.

Lavagem incrível com soluções sustentáveis

As nossas máquinas de lavar incorporam tecnologia que proporciona o melhor cuidado das roupas de forma sustentável.

Mais sustentáveis, em água e energia

A Bosch disponibiliza máquinas de lavar roupa de **Classe A**, com modelos que reduzem o consumo de energia em até 40 %[1] e têm capacidade para lavar até **10 kg de roupa**.

O tambor **VarioDrum** distribui a água de forma ideal e a tecnologia **ActiveWater Plus** permite poupar até 40% de água em cargas pequenas.

O motor **EcoSilence** é silencioso, duradouro e tem garantia de 10 anos[3], enquanto os painéis antivibração minimizam o ruído.

Filtro externo para microplásticos

A Bosch lança este novo acessório com o objetivo de alcançar a **máxima sustentabilidade e proteção do meio ambiente.**

Sabia que se estima que 35% dos microplásticos presentes nos oceanos provêm da lavagem de têxteis sintéticos? Estas partículas minúsculas são libertadas pela fricção dos tecidos em cada ciclo de lavagem.

Este acessório minimiza o impacto, uma vez que a água passa pelo filtro antes de ser escoada após cada ciclo.

- A eficiência de filtragem é de 97 %[4], tanto para microplásticos como para partículas de detergente ou cabelo, em cada ciclo de lavagem.
- Não são necessários acessórios ou peças de substituição adicionais.
- Graças ao seu sistema de autolimpeza, mantém-se limpo até 6 semanas ou 20 ciclos, sem necessidade de esvaziá-lo. Quando o copo estiver cheio, basta esvaziá-lo no lixo com a ajuda da espátula fornecida.
- É compatível com qualquer máquina de lavar roupa.



Home Connect

Home Connect

Através da aplicação Home Connect, pode ligar a sua máquina de lavar roupa e usufruir de mais programas e funções, receber notificações, alterar as definições do programa, ativar ou desativar funções, entre outras funcionalidades.

Além disso, com o **Smart Start** poderá ser ainda mais sustentável e lavar a um custo inferior. Este permite-lhe visualizar o custo da energia em tempo real[5], de acordo com a tarifa livre ou não, bem como verificar quando há mais energia renovável disponível. Desta forma, minimiza o consumo e o impacto negativo no ambiente e na sua carteira.

Variedade e design nas máquinas de lavar e secar roupa da Bosch

A Bosch disponibiliza uma vasta gama de designs e acabamentos, incluindo as cores branca, aço e antracite. A instalação pode ser feita em coluna[6] ou na horizontal. Existem modelos com 85 e 82 cm de altura, que se ajustam a diferentes alturas de bancadas. Na Bosch, encontrará sempre a solução perfeita!

O seu design moderno, com painéis inclinados, proporciona uma experiência visual mais cómoda. A navegação pelos programas e funções é muito simples, facilitando o acesso a todas as configurações necessárias.

1) Na escala de A a G, em que A é a mais eficiente.
2) A função ActiveWater Plus ajusta automaticamente o consumo de água à carga. Comparação do consumo de água do programa Eco 40-60 com um quarto da carga e uma carga completa por ciclo.
3) Inclui: mão-de-obra, deslocação e substituição da peça do motor danificada.
4) Percentagem de fibras microplásticas (mistura de fibras de nylon floculadas) retidas pelo filtro microplástico, medida por métodos gravimétricos num banco de ensaio independente do filtro externo.
5) Este custo corresponde à parte principal da fatura e não inclui impostos, portagens, aluguer de contadores nem outros custos. Por outro lado, se for cliente de tarifas livres, poderá introduzir na aplicação os custos acordados com a sua fornecedora de eletricidade. Se selecionar a opção "Sustentabilidade", poderá ver a quota de energia renovável por hora, que muda a cada hora, independentemente do seu contrato de eletricidade.
6) Para a instalação em coluna, é necessário o acessório de ligação correspondente. A informação está disponível nas fichas do produto, na secção de acessórios e nas tabelas técnicas.

Secagem impecável, com consumo responsável

Tecnologia de bomba de calor: consumo mínimo, melhores cuidados com o vestuário e secagem mais suave para todos os tipos de tecido.

Desempenho e eficiência com a melhor secagem

A nova máquina de secar roupa Bosch com tecnologia de bomba de calor atinge a máxima eficiência energética: **Classe A**. O novo design da porta e a otimização do fluxo de ar no interior, possibilitados pela tecnologia **Air Max Dry**, tornam o produto mais eficiente. A tecnologia CoolDry incorporada permite reduzir a temperatura de secagem até 25 %[1] abaixo da recomendada, tornando o processo mais eficiente. Além de garantir um cuidado e uma secagem perfeita da roupa, o condensador de autolimpeza permite poupar 43 %[2] de energia.

As suas roupas ficarão impecáveis, protegidas e secas com as secadoras eficientes da Bosch.

A mesma eficiência durante mais tempo

A Bosch disponibiliza dois tipos de condensadores para se adaptarem às suas necessidades:

- **Condensador de autolimpeza:** limpa-se automaticamente durante cada ciclo de secagem, utilizando a água condensada para eliminar cotão e manter o desempenho sem necessidade de intervenção manual. Basta limpar o filtro de cotão na porta após cada ciclo. Assim, a eficiência energética da máquina de secar roupa é mantida durante toda a sua vida útil. **Máquina de secar roupa eficiente por mais tempo.**
- **Filtro fácil de limpar:** localizado na parte inferior e de fácil acesso, este filtro deve ser limpo sempre que a máquina de secar o indicar, o que normalmente acontece após 20 ciclos. Após cada ciclo, é necessário limpar o filtro de cotão localizado na porta.

Sensores AutoDry

Todas as máquinas de secar roupa da Bosch estão equipadas com estes sensores, que medem o nível de humidade das peças de roupa. É possível selecionar três níveis: “seco para engomar” (peças húmidas para facilitar o engomar posterior), “seco para guardar” ou “extra seco para guardar”.

Smart Start

Além disso, com o Assistente de Energia da aplicação Home Connect, é possível visualizar o custo real da energia em diferentes períodos horários. Deste modo, poderá planear a secagem de forma mais económica e sustentável, aproveitando os momentos em que a energia renovável é mais utilizada.

Programas e funções Bosch que não pode perder

- **Smart Dry:** a sua máquina de secar e máquina de lavar comunicam entre si! Este programa permite que a máquina de lavar envie informações sobre o último ciclo, e a máquina de secar ajusta automaticamente os parâmetros para uma secagem perfeita. Só precisa de os ligar ao Home Connect.
- **SpeedPerfect/SpeedPerfect Plus:** quer poupar tempo? Esta função reduz a duração do programa de secagem até 44%[3]. Escolha entre eficiência ou rapidez: o fluxo de ar será ajustado e a secagem otimizada. É compatível apenas com alguns programas.
- **Programa Lã:** programa especial para a secagem de peças delicadas de lã, minimizando a fricção e a temperatura.
- **Programa Roupa de cama:** programa perfeito para peças grandes como lençóis, que em conjunto com o tambor bidirecional evita que as peças se enrolem, acumulem e criem vincos.

Na Bosch, encontrará sempre uma solução

A gama da Bosch é extensa, oferecendo uma grande variedade de acabamentos, eletrónica e tipos de portas. Pode instalá-las uma ao lado da outra ou em coluna, com um acessório de união, e decidir se pretende ou não ligá-las ao escoamento. Além disso, pode escolher modelos com **tambor Plus reversível**, que gira em ambas as direções para evitar que as peças de roupa grandes se enrolem e fiquem amarrotadas. Nos modelos da Serie 8, esta funcionalidade é compatível com vários programas, ao passo que nos restantes modelos é compatível apenas com o programa “Roupa de cama”.

O seu design moderno, com painéis inclinados, facilita a visualização das informações. A navegação é muito simples, permitindo aceder facilmente a todos os programas, funções e ajustes necessários.

Máquinas de secar silenciosas da Bosch

As secadoras Bosch são muito silenciosas, atingindo os níveis de ruído Classe A e B. Por isso, são particularmente indicadas para utilização com as máquinas de lavar da Bosch.

A tecnologia e o baixo nível de ruído tornam estes produtos, juntos ou separados, silenciosos e de elevada qualidade, constituindo, em conjunto, o equipamento perfeito. De facto, é praticamente impossível ouvi-las quando estão em funcionamento.

1) Comparação com a recomendação de temperatura para uma secagem suave segundo a norma internacional de etiquetagem de cuidados têxteis ISO 3758:2023 e a temperatura de secagem (°C) no programa eco com carga completa (segundo UE 2023/2533).
2) Poupança energética de uma máquina de secar Bosch WRB247D0ES com bomba de calor classe A e um consumo anual de energia de 78 kWh em comparação com outro modelo de características semelhantes WTR83200ES classe E, com um consumo anual de energia de 138 kWh, de acordo com o Regulamento (UE) 2023/2534.
3) Comparação da duração da secagem da roupa com e sem a opção SpeedPerfect Plus ativada, medido segundo a norma IEC 61121:2012.

Roupa 100% limpa e seca com o simples toque de um botão

Programe a máquina de lavar roupa para que, quando chegar a casa, a sua roupa esteja limpa e seca.

Lavagem e secagem sem limites

A Bosch dispõe de uma vasta gama de máquinas de lavar e secar roupa com **grande capacidade**, até 10,5 kg de carga de lavagem e 6 kg de carga de secagem, ou lavagem e secagem contínua.

O sistema de secagem com sensores **AutoDry** permite ajustar o grau de secagem em cada ciclo, evitando submeter as peças de roupa a uma temperatura elevada desnecessária. Em conjunto com a função **Hybrid FlexAir**, é possível poupar até 34 %[1] de energia na máquina de lavar e secar roupa, uma vez que o modo de aquecimento se adapta ao tamanho da carga.

Para cargas pequenas, é utilizado ar quente e, para cargas grandes, é utilizado o aquecimento convencional.

Sistema de Autodosagem Inteligente i-DOS

Quer poupar água em cada lavagem, utilizando sempre a quantidade exata de detergente? Com a tecnologia i-DOS, o excesso de detergente é coisa do passado. Este sistema reduz o excesso de espuma, minimiza enxaguamentos adicionais e, como resultado, permite poupar até 38 %[2] de detergente! Além de ser benéfico para a sua carteira, melhora a qualidade da lavagem e lava de forma mais sustentável.

Como funciona o sistema i-DOS?

A gaveta de i-DOS tem três compartimentos: um para detergente (1 litro), outro para o amaciador (0,5 litros) e um terceiro compartimento para dosagem manual. Os compartimentos automáticos fornecem a quantidade necessária de detergente e amaciador, consoante a carga e o nível de sujidade, e têm autonomia de até 20 ciclos de lavagem. Quando resta detergente e amaciador suficientes para apenas para 5 ciclos de lavagem, acende-se uma luz indicadora para avisar que é necessário reabastecer o detergente e o amaciador.

Além disso, pode digitalizar o código de barras do seu detergente para ajustar automaticamente a dosagem de acordo com a respetiva concentração e a dureza da água. Se preferir, pode sempre optar pela dosagem manual em qualquer programa. É tão fácil!

Programas e funções de destaque

- **Wash & Dry 60':** lava e seca em 60 min até 1 kg de roupa sem interrupção.
- **Wash & Dry 45':** lava e seca em 45 min até 1 kg de roupa sem interrupção.
- **AntiNódoas:** elimina até 16 tipos de nódoas diferentes, como as de vinho ou relva, sem necessidade de tratamento prévio. Cada tipo de nódoa é tratado em condições específicas de temperatura, movimento do tambor e tempo de imersão.
- **Iron Assist:** perfeito para eliminar odores ou vincos das peças de roupa. Em vez de água, utiliza vapor para quebrar as moléculas dos odores presentes nos tecidos e reduzir a formação de vincos.
- **Higiene Plus/Higiene Care:** disponível como programa ou função, consoante o modelo. **Elimina 99,99 %[3] dos germes.** As peças de roupa são submetidas a uma temperatura superior a 65 °C, combinada com um programa de lavagem rápida a não mais de 40 °C. Desta forma, é garantida a eliminação de bactérias e germes dos tecidos, resultando em lavagens perfeitas. É possível lavar e secar até 4 kg de forma contínua.
- **MyTime:** perfeito para 2 kg de roupa, permite escolher a duração do ciclo entre 20 min e 120 min. É possível ajustar o tempo de 10 em 10 minutos. É configurável para lavar e secar, ou apenas secar.

Home Connect

Ligue-se à sua máquina de lavar e secar roupa

Aproveite as vantagens de ter a sua máquina de lavar e secar roupa ligada à aplicação Home Connect e ao seu dispositivo móvel. Pode ligá-la a partir de qualquer lugar, verificar quando o consumo é menor graças ao Smart Start, escolher entre uma variedade de programas e funções muito mais ampla do que a disponível no próprio eletrodoméstico.

1) No programa Eco 40-60. Comparação entre uma máquina de lavar e secar Bosch Hybrid FlexAir e uma máquina de lavar e secar Bosch comparável sem Hybrid FlexAir, no programa Eco 40-60 com carga parcial.

2) Poupança média de detergente líquido ao comparar a tecnologia de dosagem precisa (i-DOS) com uma dosagem manual. Estudo realizado pelo International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 f, com base nos hábitos de consumo de cidadãos da União Europeia.

3) As máquinas de lavar Bosch com o programa de lavagem «AllergyPlus» ou «Higiene Plus» a 40° e 60° cumprem as condições cientificamente recomendadas para uma redução de 99,99% de germes de *Enterococcus hirae* e *Pseudomonas aeruginosa*, segundo Honisch et al. 2014, «Impacto do tempo do ciclo de lavagem, da temperatura e da formulação do detergente na eficácia higiénica da lavagem doméstica». Realizado pela Universidade de Rhein-Waal.

Design elegante e perfeitamente integrado.

As cozinhas mais IN têm eletrodomésticos integráveis da Bosch. Por isso, a Bosch disponibiliza soluções de encastre na gama de lavagem.

Gama de lavagem Integrável para uma cozinha mais IN

A Bosch oferece uma solução de encastre completa para criar uma cozinha inigualável e inspiradora.

As **máquinas de lavar roupa integráveis da Bosch** estão disponíveis em modelos com 8 kg de carga e até 1.400 rpm. Dispõem de uma variedade de programas e funcionalidades que podem ser combinados de acordo com as necessidades específicas de cada momento. O **motor EcoSilence** é silencioso, duradouro e eficiente, fazendo com que não se aperceba da presença da máquina de lavar roupa integrável na sua cozinha. Não se vê, nem se ouve.


As **máquinas de lavar e secar roupa integráveis** têm uma capacidade de lavagem de **7 kg e de secagem de 4 kg, ou de lavagem e secagem** contínuas. Consoante o modelo, é possível selecionar a temperatura de cada programa. Incluem programas de lavagem e secagem rápidos e contínuos, entre outras funcionalidades.

Além disso, tanto as máquinas de lavar roupa como as máquinas de lavar e secar roupa integráveis dispõem do **sistema Cardan**, um elemento diferenciador na momento da instalação deste tipo de produtos. Não é necessário retirar a máquina de lavar roupa de baixo da bancada da cozinha para ajustar a altura, pois tal pode ser feito de forma fácil e prática a partir da parte frontal.


Detalhes que fazem a diferença

Todas as informações relativas à instalação destes produtos estão disponíveis nos respetivos manuais. A seguir, apresentam-se alguns aspetos importantes:


- É necessária uma largura de 60 cm.
- Instale sempre o aparelho sob uma bancada contínua, devidamente fixada aos armários adjacentes.
- As placas deslizantes facilitam a introdução da máquina no espaço. Para facilitar o processo, podem ser humedecidas com um pouco de água.



- Nivele os pés corretamente.
- Nos modelos com sistema Cardan, é possível ajustar facilmente as pernas dianteiras e traseiras a partir da parte frontal.



- Ajuste as dobradiças da porta do móvel ao eletrodoméstico. Deve utilizar as dobradiças fornecidas com o aparelho. Tenha em conta o peso da porta do móvel.



Máquinas de Lavar e de Lavar e Secar livre instalação

	Serie | 8	Serie | 6			Serie | 4
	Motor EcoSilence / i-DOS	**Motor EcoSilence / i-DOS**	**Motor EcoSilence**	**Motor EcoSilence**	**Motor EcoSilence**
Máquinas de lavar e secar	 WNC254A0ES □ Home Connect · A/G D ▶ 10,5/6 kg ▶ Máx. 1.400 rpm* ▶ Condensador autolimpante ▶ Iron Assist ▶ Bancada com altura igual ou superior a 85 cm	 WNG244A0ES □ A/G D ▶ 10,5/6 kg ▶ Máx. 1.400 rpm* ▶ Condensador autolimpante ▶ Iron Assist ▶ Bancada com altura igual ou superior a 85 cm			 WNA1341XES ▨ WNA13401ES □ A/G E ▶ 9/5 kg ▶ Máx. 1.400 rpm* ▶ Condensador autolimpante ▶ Iron Assist ▶ Bancada com altura igual ou superior a 85 cm
Máquinas de lavar	 WGB254A1ES □ Home Connect · A/G A ▶ A-40% ▶ 10 kg ▶ Máx. 1.400 rpm* ▶ Iron Assist ▶ Bancada com altura igual ou superior a 85 cm	 WGH256A0ES □ Home Connect · A/G A ▶ A-20% ▶ 10 kg ▶ Máx. 1.600 rpm* ▶ Iron Assist ▶ Bancada com altura igual ou superior a 85 cm	NOVO NOVO  WGG256ZAES ■ WGG256Z1ES □ A/G A ▶ 10 kg ▶ Máx. 1.600 rpm* ▶ Iron Assist ▶ Bancada com altura igual ou superior a 85 cm	NOVO  WGG254Z5ES □ A/G A ▶ 10 kg ▶ Máx. 1.400 rpm* ▶ Iron Assist ▶ Bancada com altura igual ou superior a 85 cm	 WAN28200ES □ A/G A ▶ 8 kg ▶ Máx. 1.400 rpm* ▶ Iron Assist ▶ Bancada com altura igual ou superior a 85 cm
	  WGH244AXES ■ WGH244A0ES □ Home Connect · A/G A ▶ A-20% ▶ 9 kg ▶ Máx. 1.400 rpm* ▶ Iron Assist ▶ Bancada com altura igual ou superior a 85 cm		  WGG244ZRES ■ WGG244Z0ES □ A/G A ▶ 9 kg ▶ Máx. 1.400 rpm* ▶ Iron Assist ▶ Bancada com altura igual ou superior a 85 cm	 WUU28T6KES ■ A/G A ▶ 9 kg ▶ Máx. 1.400 rpm* ▶ Bancada com altura igual ou superior a 82 cm	 WAN24272ES □ A/G A ▶ 8 kg ▶ Máx. 1.200 rpm* ▶ Iron Assist ▶ Bancada com altura igual ou superior a 85 cm
	 WGG244F1ES □ A/G A ▶ 9 kg ▶ Máx. 1.400 rpm* ▶ Iron Assist ▶ Bancada com altura igual ou superior a 85 cm			 WUU28T66ES □ A/G A ▶ 9 kg ▶ Máx. 1.400 rpm* ▶ Bitérmica ▶ Bancada com altura igual ou superior a 82 cm	
				NOVO NOVO  WUU28T8XES ■ WUU28T63ES □ A/G A ▶ 8 kg ▶ Máx. 1.400 rpm* ▶ Bancada com altura igual ou superior a 82 cm	

*Em caso de desequilíbrio na carga, a velocidade máxima de centrifugação é reduzida automaticamente.

■ Aço antidedadas ▨ Aço Mate ■ Aço antracite antidedadas □ Branco

Máquinas de Lavar e de Lavar e Secar de integrar

	Serie | 6	Serie | 4
Máquinas de lavar e secar	 WKD28543ES A↑G E ▶ 7/4 kg ▶ Máx. 1.400 rpm* ▶ Sistema Cardan ▶ Seleção de temperatura	 WKD24362ES A↑G E ▶ 7/4 kg ▶ Máx. 1.200 rpm*
Máquinas de lavar	 WIW28302ES A↑G C ▶ 8 kg ▶ Máx. 1.400 rpm* ▶ Sistema Cardan ▶ Motor EcoSilence	 WIW24307ES A↑G C ▶ 8 kg ▶ Máx. 1.200 rpm* ▶ Sistema Cardan ▶ Motor EcoSilence

*Em caso de desequilíbrio na carga, a velocidade máxima de centrifugação é reduzida automaticamente.

Máquinas de Secar

	Serie | 8	Serie | 6		Serie | 4
	Condensador com limpeza automática	**Condensador com limpeza automática**	**Filtro fácil de limpar**	**Filtro fácil de limpar**
9 kg	NOVO  WRB247D0ES □ HomeConnect A↑G A ▶ 9 kg ▶ Tambor reversível Plus ▶ SpeedPerfect Plus ▶ Luz interior ▶ Cool Dry	NOVO  WQH246B0ES □ HomeConnect A↑G B ▶ 9 kg ▶ Tambor reversível ▶ SpeedPerfect ▶ Luz interior	 WQG245D1ES □ A↑G C ▶ 9 kg ▶ Tambor reversível ▶ Luz interior	
		 WQG245DRES ■ A↑G C ▶ Aço antracite antidedadas ▶ 9 kg ▶ Tambor reversível ▶ Luz interior	 WQG245D0ES □ A↑G C ▶ 9 kg ▶ Tambor reversível ▶ Luz interior	 WQG24200ES □ A↑G D ▶ 9 kg ▶ Luz interior
8 kg		 WQG235D1ES □ A↑G C ▶ 8 kg ▶ Tambor reversível ▶ Luz interior		 WTR85V00ES □ A↑G D ▶ 8 kg
				 WTR83200ES □ A↑G E ▶ 8 kg

■ Aço antracite antidedadas □ Branco

Máquinas de Lavar roupa i-DOS



WGB254A1ES Serie | **8**
EAN: 4242005490011
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 1.249 €

- **A -40%:** 40% mais eficiente que o valor limite de Classe A[2]
- **Smart Start com Home Connect**
- Capacidade: **10 kg**
- Velocidade máx. de centrifugação: **1.400 r.p.m.**[4]
- **i-DOS: autodoseamento inteligente de detergente e amaciador**
- **4D Wash System**: máxima eficácia de lavagem, mesmo com alto grau de sujidade e carga completa.
- Programas especiais: **Automático, Rápido 15/30 min, Sport, Mix**
- **Iron Assist**: programa de vapor que reduz os vincos na roupa seca. Disponível também como função.
- **Higiene Plus**: programa que lava a roupa e elimina germes
- **Programas especiais descarregáveis via app:** Automático Delicado, Roupa escura,
- Funções especiais: **1 peça, AntiManchas, Programação diferida 24 h, SpeedPerfect[5], Pausa+Carga**
- Indicador visual de quando ativar a função Pausa+Carga
- **1 peça**: ciclo de lavagem para cargas muito pequenas com máxima eficiência e cuidado da roupa
- **AntiManchas**: 6 manchas no visor + 10 adicionais via Home Connect
- Máxima comodidade de uso graças ao painel com indicação DirectTouch Plus com recomendação de carga
- Volume do tambor: 70 l
- **Iluminação interior do tambor**
- Tambor VarioDrum com pás assimétricas
- **Motor EcoSilence**. 10 anos de garantia[6]
- Sistema AquaStop®: sistema de proteção anti-fugas. Garantia para toda a vida
- Sistema automático de distribuição de carga: sensor 3G
- Possibilidade de instalação sob bancada em móveis com altura de 85 cm ou mais
- Nível de ruído: 71 dB (A) re 1 pW



WGH256A0ES Serie | **6**
EAN: 4242005442904
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 979 €

- **A -20%:** 20% mais eficiente que o valor limite de Classe A[2]
- **Smart Start com Home Connect**
- Capacidade: **10 kg**
- Velocidade máx. de centrifugação: **1.600 r.p.m.**[4]
- **i-DOS: autodoseamento inteligente de detergente e amaciador**
- Programas especiais: **Automático, Automático Delicado, Mix, Rápido 15/30 min**
- **Iron Assist**: programa de vapor que reduz os vincos na roupa seca. Disponível também como função.
- **Higiene Plus**: programa que lava a roupa e elimina germes
- **Programas especiais descarregáveis via app:** Limpeza tambor, Roupa escura
- Funções especiais: **AntiManchas, Programação diferida 24 h, SpeedPerfect[5], Pausa+Carga**
- **AntiManchas**: 6 manchas no visor + 10 adicionais via Home Connect
- **Função especial descarregável via app: 1 peça**
- Indicador visual de quando ativar a função Pausa+Carga
- Visor LED touch com recomendação de carga
- Volume do tambor: 70 l
- **Iluminação interior do tambor**
- Tambor VarioDrum com pás assimétricas
- **Motor EcoSilence**. 10 anos de garantia[6]
- Sistema AquaStop®: sistema de proteção anti-fugas. Garantia para toda a vida
- Sistema automático de distribuição de carga: sensor 3G
- Possibilidade de instalação sob bancada em móveis com altura de 85 cm ou mais
- Nível de ruído: 74 dB (A) re 1 pW



- Capacidade: **9 kg**
- Velocidade máx. de centrifugação: **1.400 r.p.m.**[4]
- **i-DOS: autodoseamento inteligente de detergente e amaciador**
- Programas especiais: **Automático Delicado, Mix, Rápido 15/30 min**
- **Iron Assist**: programa de vapor que reduz os vincos na roupa seca. Disponível também como função.
- **Higiene Plus**: programa que lava a roupa e elimina germes
- Funções especiais: **Programação diferida 24 h, SpeedPerfect[5], Pausa+Carga**
- Visor LED touch com recomendação de carga
- Volume do tambor: 65 l
- **Iluminação interior do tambor**
- Tambor VarioDrum com pás assimétricas
- **Motor EcoSilence**, eficiente e silencioso. 10 anos de garantia[6]
- Sistema automático de distribuição de carga: sensor 3G
- Possibilidade de instalação sob bancada em móveis com altura de 85 cm ou mais



WGH244AXES Serie | **6**
EAN: 4242005439799
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 979 €

- **A -20%:** 20% mais eficiente que o valor limite de Classe A[2]
- **Smart Start com Home Connect**
- Programas especiais: **Automático**
- **Programas especiais descarregáveis via app:** Roupa escura, Roupa infantil
- **Iron Assist**: Disponível também como função
- **AntiManchas**: 6 manchas no visor + 10 adicionais via Home Connect
- **Função especial descarregável via app: 1 peça**
- Indicador visual de quando ativar a função Pausa+Carga
- Sistema AquaStop®: sistema de proteção anti-fugas. Garantia para toda a vida
- Nível de ruído: 70 dB (A) re 1 pW



WGH244A0ES Serie | **6**
EAN: 4242005439805
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 919 €

- **A -20%:** 20% mais eficiente que o valor limite de Classe A[2]
- **Smart Start com Home Connect**
- Programas especiais: **Automático**
- **Programas especiais descarregáveis via app:** Roupa escura, Roupa infantil
- **Iron Assist**: Disponível também como função
- **AntiManchas**: 6 manchas no visor + 10 adicionais via Home Connect
- **Função especial descarregável via app: 1 peça**
- Indicador visual de quando ativar a função Pausa+Carga
- Sistema AquaStop®: sistema de proteção anti-fugas. Garantia para toda a vida
- Nível de ruído: 70 dB (A) re 1 pW



WGG244F1ES Serie | **6**
EAN: 4242005442027
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 829 €

- Programas especiais: **Sport**
- AntiManchas: elimina até 4 tipos de manchas diferentes
- Nível de ruído: 71 dB (A) re 1 pW

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).
2) A-40% -> 40% mais eficiente (30 kWh/100 ciclos) do que o valor limite (51 kWh/100 ciclos) da Classe de Eficiência Energética A, de acordo com o regulamento europeu 2019/2014.
3) A-20% -> 20% mais eficiente (40 kWh/100 ciclos) do que o valor limite (51 kWh/100 ciclos) da Classe de Eficiência Energética A, de acordo com o regulamento UE 2019/2014.
4) A velocidade máxima de centrifugação é reduzida automaticamente em caso de desequilíbrios na carga.
5) Consultar o manual de instruções para saber em que programas é possível ativá-lo.
6) Inclui: mão de obra, deslocação e substituição da peça.

Máquinas de Lavar roupa EcoSilence



- Capacidade: **10 kg**
- Velocidade máx. de centrifugação: **1.600 r.p.m.**(2)
- Programas especiais: **Roupa escura, Sport, Iron Assist, Higiene Plus, Mix, Rápido 15/30 min**
- **Iron Assist**: programa de vapor que reduz os vincos na roupa seca
- **Higiene Plus**: programa que lava a roupa e elimina germes
- Funções especiais: **Engomar Fácil, AntiManchas, Programação diferida 24 h, SpeedPerfect**(3)**, Pausa+Carga**
- **AntiManchas**: elimina até 4 tipos de manchas diferentes
- Visor LED touch com recomendação de carga
- Volume do tambor: 70 l
- Tambor VarioDrum com pás assimétricas
- **Motor EcoSilence.** 10 anos de garantia(4)
- Sistema automático de distribuição de carga: sensor 3G
- Possibilidade de instalação sob bancada em móveis com altura de 85 cm ou mais
- Nível de ruído: 74 dB (A) re 1 pW



- Velocidade máx. de centrifugação: **1.400 r.p.m.**(2)
- Programas especiais: **Iron Assist, Higiene Plus, Roupa escura, Sport, Mix, Rápido 15/30 min**
- **Iron Assist**: programa de vapor que reduz os vincos na roupa seca
- **Higiene Plus**: programa que lava a roupa e elimina germes
- Funções especiais: **AntiManchas, Programação diferida 24 h, SpeedPerfect**(3)**, Pausa+Carga**
- **AntiManchas**: elimina até 4 tipos de manchas diferentes
- Visor LED touch com recomendação de carga
- Tambor VarioDrum com pás assimétricas
- **Motor EcoSilence.** 10 anos de garantia(4)
- Sistema automático de distribuição de carga: sensor 3G
- Possibilidade de instalação sob bancada em móveis com altura de 85 cm ou mais



NOVO

WGG256ZAES Serie | **6**
EAN: 4242005530571
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 889 €



NOVO

WGG256Z1ES Serie | **6**
EAN: 4242005529667
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 799 €



NOVO

WGG254Z5ES Serie | **6**
EAN: 4242005526307
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 759 €

- Capacidade: **10 kg**
- Volume do tambor: 70 l
- Nível de ruído: 74 dB (A) re 1 pW



WGG244ZRES Serie | **6**
EAN: 4242005463930
Aço antracite antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 799 €

- Capacidade: **9 kg**
- Volume do tambor: 65 l
- Nível de ruído: 71 dB (A) re 1 pW




WGG244Z0ES Serie | **6**
EAN: 4242005445417
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 719 €

- Capacidade: **9 kg**
- Volume do tambor: 65 l
- Nível de ruído: 71 dB (A) re 1 pW

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).
2) A velocidade máxima de centrifugação é reduzida automaticamente em caso de desequilíbrios na carga.
3) Consultar o manual de instruções para saber em que programas é possível ativá-lo.
4) Inclui: mão de obra, deslocação e substituição da peça.

Máquinas de Lavar roupa EcoSilence com tampo amovível





- Velocidade máx. de centrifugação: **1.400 r.p.m.**(2)
- Programas especiais: **Higiene Plus, Roupa escura, Mix, Sport, Edredons, Rápido 15/30 min**
- **Higiene Plus**: programa que lava a roupa e elimina germes
- Funções especiais: **Programação diferida 24 h, SpeedPerfect**(3)**, Pausa+Carga**
- Visor LED touch com recomendação de carga
- Volume do tambor: 65 l
- Tambor VarioDrum com pás assimétricas
- **Motor EcoSilence.** 10 anos de garantia(4)
- Sistema automático de distribuição de carga: sensor 3G
- **Possibilidade de instalação sob bancada em móveis com altura de 82 cm ou mais**
- Nível de ruído: 71 dB (A) re 1 pW



WUU28T6KES Serie | **6**
EAN: 4242005447855
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 799 €

- Capacidade: **9 kg**



WUU28T66ES Serie | **6**
EAN: 4242005447848
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 699 €

- Capacidade: **9 kg**
- Bitérmica



NOVO

WUU28T8XES Serie | **6**
EAN: 4242005348930
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 729 €

- Capacidade: **8 kg**



NOVO

WUU28T63ES Serie | **6**
EAN: 4242005348947
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 649 €

- Capacidade: **8 kg**

Máquinas de Lavar roupa EcoSilence



- Capacidade: **8 kg**
- Programas especiais: **Iron Assist, Higiene Plus, Sport, Mix, Rápido 15/30 min**
- **Higiene Plus**: programa que lava a roupa e elimina germes
- **Iron Assist**: programa de vapor que reduz os vincos na roupa seca
- Funções especiais: **Programação diferida 24 h, SpeedPerfect**(3)**, Pausa+Carga**
- Display LED com recomendação de carga
- Volume do tambor: 65 l
- Tambor VarioDrum com pás assimétricas
- **Motor EcoSilence.** 10 anos de garantia(4)
- Sistema automático de distribuição de carga: sensor 3G
- Possibilidade de instalação sob bancada em móveis com altura de 85 cm ou mais



WAN28200ES Serie | **4**
EAN: 4242005459759
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 649 €

- Velocidade máx. de centrifugação: **1.400 r.p.m.**(2)
- Nível de ruído: 72 dB (A) re 1 pW



WAN24272ES Serie | **4**
EAN: 4242005434824
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 629 €

- Velocidade máx. de centrifugação: **1.200 r.p.m.**(2)
- Nível de ruído: 71 dB (A) re 1 pW

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).
2) A velocidade máxima de centrifugação é reduzida automaticamente em caso de desequilíbrios na carga.
3) Consultar o manual de instruções para saber em que programas é possível ativá-lo.
4) Inclui: mão de obra, deslocação e substituição da peça.

Máquinas de Lavar e Secar roupa i-DOS



- Capacidade de lavagem/secagem: **10,5/6 kg**
- A maioria dos programas pode ser utilizada como lavagem, como secagem ou como lavagem e secagem num único ciclo.
- Velocidade de centrifugação: **1.400 r.p.m**(2)
- **i-DOS: autodoseamento inteligente de detergente e amaciador**
- **AutoDry: secagem** automática através de sensores
- Condensador autolimpante
- Programas especiais: **Automático delicado, Iron Assist, Mix, Rápido 15 min**
- **Iron Assist**: programa de vapor que reduz os vincos na roupa seca.
- Funções especiais: **Programação diferida 24 h, SpeedPerfect**(3)**, Pausa+Carga**
- **Motor EcoSilence.** 10 anos de garantia(4)
- **Iluminação interior do tambor**
- Tambor VarioDrum com pás assimétricas
- Sistema automático de distribuição de carga: sensor 3G
- Volume do tambor: 65 l
- Possibilidade de instalação sob bancada em móveis com altura de 85 cm ou mais
- Nível de ruído: 70 dB (A) re 1 pW





WNC254A0ES Serie | **8**
EAN: 4242005377251
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 1.299 €

- **Smart Start com Home Connect**
- Programas especiais: **Lavar & secar 45 min**
- **Programas especiais descarregáveis via app:** Automático, Camisas
- Funções especiais: **AntiManchas, Hygiene Care**
- **AntiManchas**: 3 6 manchas no visor + 13 adicionais via Home Connect
- Máxima comodidade de uso graças ao painel com indicação DirectTouch Plus com recomendação de carga
- **Hybrid FlexAir**: : poupa água durante a fase de lavagem
- Sistema AquaStop®: sistema de proteção anti-fugas. Garantia vitalícia.

WNG244A0ES Serie | **6**
EAN: 4242005381128
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 1.129 €

- Programas especiais: **Lavar & secar 60 min**
- Visor LED touch com recomendação de carga

Máquinas de Lavar e Secar roupa EcoSilence



- Capacidade de lavagem/secagem: **9/5 kg**
- A maioria dos programas pode ser utilizada como lavagem, como secagem ou como lavagem e secagem num único ciclo.
- Velocidade de centrifugação: **1.400 r.p.m**(2)
- Programas especiais: **Mix, Rápido 15 min, Iron Assist, My Time Dry, Lavar & secar 60 min**
- **Iron Assist**: programa de vapor que reduz os vincos na roupa seca.
- Funções especiais: **Programação diferida 24 h, SpeedPerfect**(3)**, Pausa+Carga**
- **AutoDry: secagem** automática através de sensores
- Condensador autolimpante
- Visor LED touch com recomendação de carga
- **Motor EcoSilence.** 10 anos de garantia(4)
- Tambor VarioDrum com pás assimétricas
- Sistema automático de distribuição de carga: sensor 3G
- Volume do tambor: 60 l
- Possibilidade de instalação sob bancada em móveis com altura de 85 cm ou mais
- Nível de ruído: 70 dB (A) re 1 pW





WNA1341XES Serie | **4**
EAN: 4242005342495
Aço Mate antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 969 €

WNA13401ES Serie | **4**
EAN: 4242005342945
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 879 €

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).
2) A velocidade máxima de centrifugação é reduzida automaticamente em caso de desequilíbrios na carga.
3) Consultar o manual de instruções para saber em que programas é possível ativá-lo.
4) Inclui: mão de obra, deslocação e substituição da peça.

Máquinas de Lavar roupa totalmente integráveis



- Capacidade: **8 kg**
- Programas especiais: **Mix, Rápido 15/30 min**
- Funções especiais: **Programação diferida 24 h, SpeedPerfect[3], Pausa+Carga**
- Display LED com recomendação de carga
- **Motor EcoSilence.** 10 anos de garantia[4]
- **Iluminação interior do tambor**
- **Sistema Cardan: fácil de instalar pela frente.**
- Sistema automático de distribuição de carga: sensor 3G
- Volume do tambor: 55 l
- Possibilidade de instalar a porta no lado direito ou esquerdo do armário
- Nível de ruído: 66 dB (A) re 1 pW






WIW28302ES Serie | **6**
EAN: 4242005348749
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 1.049 €

- Velocidade máx. de centrifugação: **1.400 r.p.m.**[2]

WIW24307ES Serie | **6**
EAN: 4242005348732
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 959 €

- Velocidade máx. de centrifugação: **1.200 r.p.m.**[2]

Modelos: WIW28302ES e WIW24307ES

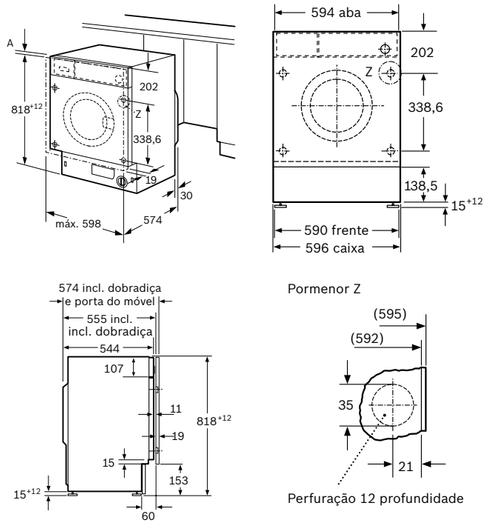

Dimensões em mm

Máquinas de Lavar e Secar roupa totalmente integráveis



- Capacidade de lavagem/secagem: **7/4 kg**
- A maioria dos programas pode ser utilizada como lavagem, como secagem ou como lavagem e secagem num único ciclo.
- Funções especiais: **Programação diferida 24 h**
- **AutoDry: secagem** automática através de sensores
- Display LED
- Volume do tambor: 52 l
- Nível de ruído: 72 dB (A) re 1 pW






WKD28543ES Serie | **6**
EAN: 4242005420872
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 1.449 €

- Velocidade máx. de centrifugação: **1.400 r.p.m.**[2]
- Programas especiais: **Mix, Sport, Rápido 15 min, AntiAlergias**
- Funções especiais: **Seleção de temperatura**
- Display LED com recomendação de carga
- **Sistema Cardan: fácil de instalar pela frente.**
- Sistema AquaStop®: sistema de proteção antifugas. Garantia vitalícia.

WKD24362ES Serie | **4**
EAN: 4242005237265
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 1.299 €

- Velocidade máx. de centrifugação: **1.200 r.p.m.**[2]
- Programas especiais: **Lãs**

Modelos: WKD28543ES e WKD24362ES

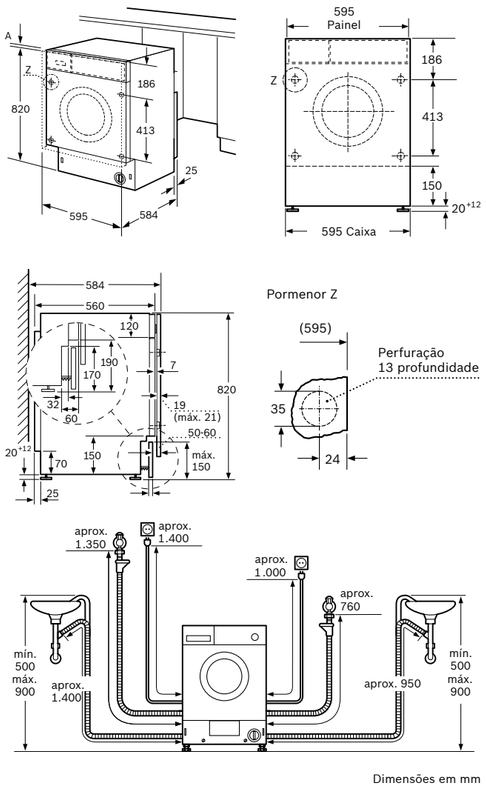

Dimensões em mm

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).
2) A velocidade máxima de centrifugação é reduzida automaticamente em caso de desequilíbrios na carga.
3) Consultar o manual de instruções para saber em que programas é possível ativá-lo.
4) Inclui: mão de obra, deslocação e substituição da peça.

Máquinas de Secar roupa com bomba de calor



Home Connect

- Capacidade: **9 kg**
- Programas especiais: **Higiene Plus, Mix, Roupa de cama, Toalhas**
- **Programa de roupa de cama:** evita que as peças grandes se enrolem graças ao tambor com rotação bidirecional
- **Programas especiais descarregáveis via app:** Acabamento em lã
- **Smart Start com Home Connect**
- Funções especiais: **Pausa+Carga, Smart Dry, Media Carga, Redução de vincos, Programação diferida 24 h**
- **SmartDry**: função que permite que a secadora ajuste os parâmetros de secagem de acordo com o último ciclo de lavagem
- **Meia carga:** para otimizar os consumos
- Indicador visual de quando ativar a função “Pausa+Carga”
- Ciclo especial de arrefecimento anti-rugas de 120 min após a finalização do programa
- **AutoDry:** secagem automática através de sensores
- Condensador autolimpante
- Visor LED com indicação de carga recomendada
- **Iluminação interior do tambor**
- Tambor inox com pás assimétricas
- **Inclui cesto amovível para sapatilhas e peças especiais**
- Tubo para ligação ao esgoto incluído
- Possibilidade de instalação sob bancada em móveis com altura de 85 cm ou mais



- Capacidade: **9 kg**
- Nível de ruído: 61 dB (A) re 1 pW
- Programas especiais: **Higiene Plus, Toalhas, Mix, Rápido 40 min, Sport, Roupa de cama**
- **Programa de roupa de cama:** evita que as peças grandes se enrolem graças ao tambor com rotação bidirecional
- Funções especiais: **Media Carga, Redução de vincos, Programação diferida 24 h, Pausa+Carga**
- **Meia carga:** para otimizar os consumos
- Ciclo especial de arrefecimento anti-rugas de 120 min após a finalização do programa
- **AutoDry:** secagem automática através de sensores
- Condensador autolimpante
- Display LED com recomendação de carga
- **Iluminação interior do tambor**
- Tambor inox com pás assimétricas
- **Inclui cesto amovível para sapatilhas e peças especiais**
- Tubo para ligação ao esgoto incluído
- Possibilidade de instalação sob bancada em móveis com altura de 85 cm ou mais



NOVO



WRB247D0ES Serie | **8**
EAN: 4242005528479
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 1.499 €

- Máximo conforto de utilização graças ao seu painel inclinado DirectTouch Plus com recomendação de carga
- Nível de ruído: 57 dB (A) re 1 pW
- **Programas especiais descarregáveis via app:** Outdoor, Rápido 40 min, Sport
- **SpeedPerfect Plus[2]:** reduz o ciclo de secagem até 44 %[3].
- **Cool Dry:** secagem com uma temperatura até 25 %[3] inferior à recomendada.
- **Tambor reversível Plus[2]:** rotação bidirecional do tambor com uma ampla variedade de programas.
- Porta reversível



NOVO



WQH246B0ES Serie | **6**
EAN: 4242005522071
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 1.319 €

- Visor LED inclinado
- Nível de ruído: 59 dB (A) re 1 pW
- Programas especiais: **Rápido 40 min, Sport**
- **SpeedPerfect[2]:** reduz o ciclo de secagem nos programas compatíveis
- Tambor reversível (rograma Roupa de cama)





WQG245D1ES Serie | **6**
EAN: 4242005523276
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 1.099 €





WQG245DRES Serie | **6**
EAN: 4242005523337
Aço antracite antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.209 €





WQG245D0ES Serie | **6**
EAN: 4242005424344
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 1.079 €

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).
2) Consultar o manual de instruções para saber em que programas é possível ativá-lo.
3) Comparação da duração da secagem da roupa com e sem a opção SpeedPerfect Plus ativada, medida de acordo com a norma IEC 61121:2012.

Máquinas de secar roupa com bomba de calor



- Programas especiais: **Mix, Sport, Rápido 40 min, Toalhas**
- Funções especiais: **Media Carga, Redução de vincos, Programação diferida 24 h, Pausa+Carga**
- **Meia carga:** para otimizar os consumos
- Ciclo especial de arrefecimento anti-rugas de 120 min após a finalização do programa
- **AutoDry: secagem** automática através de sensores
- Display LED com recomendação de carga
- Tambor inox com pás assimétricas
- **Iluminação interior do tambor**
- Tubo para ligação ao esgoto incluído
- Possibilidade de instalação sob bancada em móveis com altura de 85 cm ou mais



- Capacidade: **8 kg**
- Ciclo especial de arrefecimento anti-vincos de 120 min no final do programa
- Programas especiais: **Mix, Rápido 40 min, Sport, Toalhas**
- Funções especiais: **Redução de vincos, Pausa+Carga, programação de fim diferido 24 h**
- **Sensores AutoDry:** Seco para engomar, Seco para guardar, Seco para guardar +
- **Filtro EasyClean** fácil de limpar
- Visor LED com indicação da carga recomendada
- Opção de ligação ao escoamento. Tubagem não incluída
- Cesto amovível opcional para sapatilhas e peças especiais. Não incluído.
- Tambor em aço inoxidável com pás assimétricas
- Possibilidade de instalação sob bancada em móveis com altura igual ou superior a 85 cm









WQG235D1ES Serie | **6**
EAN: 4242005521210
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 989 €

- Capacidade: **8 kg**
- Nível de ruído: 61 dB (A) re 1 pW
- Programas especiais: **Roupa de cama**
- **Programa de roupa de cama:** evita que as peças grandes se enrolem graças ao tambor com rotação bidirecional
- **Condensador autolimpante**
- Tambor reversível (Programa Roupa de cama)

WQG24200ES Serie | **6**
EAN: 4242005469000
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 929 €

- Capacidade: **9 kg**
- Nível de ruído: 62 dB (A) re 1 pW
- Programas especiais: **Edredons**
- **Filtro EasyClean** de fácil limpieza

WTR85V00ES Serie | **4**
EAN: 4242005473991
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 849 €

- Nível de ruído: 62 dB (A) re 1 pW

WTR83200ES Serie | **4**
EAN: 4242005481958
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 789 €

- Nível de ruído: 63 dB (A) re 1 pW

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Combinações de máquinas de lavar roupa, máquinas de secar roupa e kits de união

Sugestões de possíveis combinações de máquinas de lavar e secar roupa, de acordo com a estética, juntamente com o respetivo acessório de ligação, no caso de instalação em coluna.

	Máquinas de secar de Bomba de calor Bosch								
	WRB247D0ES	WQH246B0ES	WQG245D0ES	WQG245D1ES	WQG245DRES	WQG235D1ES	WQG24200ES	WTR85V00ES	WTR83200ES
Máquinas de lavar roupa Bosch	**Acessórios de ligação**								
WGB254A1ES	WTZ2800	WTZ27500 / WTZ27510							
WGH256A0ES		WTZ27500 / WTZ27510							
WGH244AXES									
WGH244A0ES		WTZ27500 / WTZ27510							
WGG244F1ES				WTZ27400 / WTZ27410					
WGG254Z5ES			WTZ27400 / WTZ27410			WTZ27400 / WTZ27410			
WGG256ZAES									
WGG256Z1ES			WTZ27400 / WTZ27410			WTZ27400 / WTZ27410			
WGG244ZRES					WTZ2741C				
WGG244Z0ES			WTZ27400 / WTZ27410						
WUU28T6KES									
WUU28T66ES									
WUU28T8XES							WTZ27400 / WTZ27410		
WUU28T63ES									
WAN28200ES								WTZ27400 / WTZ27410	
WAN24272ES									WTZ11400 / WTZ20410

Kits de união



NOVO

WTZ2800
EAN: 4242005517121
Preço de Tabela s/IVA: 99 €

Conjunto de ligação **com** tampo amóvivel para máquina de secar WRB247D0ES. Dimensões do produto (altura x largura x profundidade), sem embalagem: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm.

Disponibilidade: dezembro de 2025



WTZ27500
EAN: 4242005361137
Preço de Tabela s/IVA: 99 €

Conjunto de ligação **com** tampo amóvivel para máquina de secar WQH246B0ES. Dimensões do produto (altura x largura x profundidade), sem embalagem: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm.



WTZ27510
EAN: 4242005361144
Preço de Tabela s/IVA: 99 €

Conjunto de ligação **com** tampo amóvivel para máquina de secar WQH246B0ES. Dimensões do produto (altura x largura x profundidade), sem embalagem: 34,6 x 593 x 556 mm.



WTZ27400
EAN: 4242005036141
Preço de Tabela s/IVA: 99 €

Conjunto de ligação **com** tampo amóvivel para máquina de secar WQG245D0ES, WQG245D1ES, WQG235D1ES, WQG24200ES y WTR85V00ES. Dimensões do produto (altura x largura x prof.), sem embalagem: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm.



WTZ27410
EAN: 4242002964201
Preço de Tabela s/IVA: 29 €

Conjunto de ligação **sem** tampo amóvivel para máquina de secar WQG245D0ES, WQG245D1ES, WQG235D1ES, WQG24200ES WTR85V00ES. Dimensões do produto (altura x largura x profundidade), sem embalagem: 34,6 x 593 x 556 mm.



WTZ11400
EAN: 4242002668123
Preço de Tabela s/IVA: 99 €

Conjunto de ligação **com** tampo amóvivel para máquina de secar WTR83200ES. Dimensões do produto (altura x largura x profundidade), sem embalagem: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm.




WTZ20410
EAN: 4242002761787
Preço de Tabela s/IVA: 29 €

Conjunto de ligação **sem** tampo amóvivel para máquina de secar WTR83200ES. Dimensões do produto (altura x largura x profundidade), sem embalagem: 30,4 x 593 x 562,6 mm.



WTZ2741C
EAN: 4242005417438
Preço de Tabela s/IVA: 29 €

Conjunto de ligação **sem** tampo amóvivel para máquina de secar WQG245DRES. Dimensões do produto (altura x largura x profundidade), sem embalagem: 35 x 593 x 556 mm.

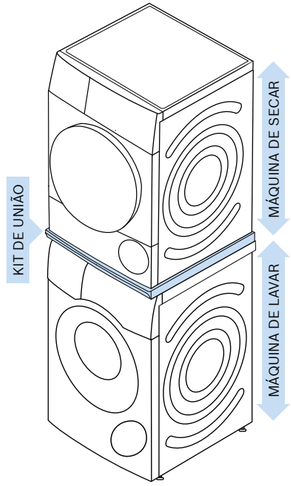

Se quiser instalar uma torre de lavagem e secagem, ao escolher o kit de união deve ter sempre em conta o modelo da máquina de secar roupa.
A máquina de lavar roupa é sempre colocada em baixo, a máquina de secar roupa em cima e entre elas o kit de união que segura e fixa a máquina de secar à máquina de lavar.

Filtro externo para microplásticos

Este novo acessório, lançado pela Bosch visa alcançar a máxima sustentabilidade e cuidado com o ambiente, reforçando o compromisso da marca com estes valores.

Sabia que se estima que 35% dos microplásticos presentes nos oceanos provêm da lavagem de têxteis sintéticos? Estas partículas minúsculas são libertadas pela fricção dos tecidos em cada ciclo de lavagem. É por isso que a Bosch lança este produto, para minimizar esse impacto.

Assim, antes de a água ser encaminhada para o esgoto, após cada ciclo, ela passa por este filtro.

- A eficiência de filtragem é de 97 %* tanto para microplásticos como para partículas de detergente ou cabelo, em cada ciclo de lavagem.
- Não são necessários acessórios ou peças.
- A limpeza é efetuada apenas após 20 ciclos, sendo que, após este período, basta utilizar uma espátula para remover os resíduos e deitá-los no lixo.
- É compatível com qualquer máquina de lavar roupa.
- É muito fácil de instalar.

Quer juntar-se à Bosch para ser mais sustentável e responsável pelo ambiente?



Acessórios



WMZMPF10
EAN: 4242005508051
Preço de Tabela s/IVA: 279 €

Filtro externo para microplásticos.
Válido para todas as máquinas de lavar e máquinas de lavar e secar.



WMZ20600
EAN: 4242002816814
Preço de Tabela s/IVA: 29 €

Cesto para secadoras.
Válido para WQG235D1ES, WQG24200ES e WTR85V00ES.



WMZ20430
EAN: 4242002418032
Preço de Tabela s/IVA: 29 €

Protetor para máquinas de lavar roupa com tampa amovível
Válido para WUU28T6KES, WUU28T66ES, WUU28T8XES e WUU28T63ES.

*Percentagem de fibras microplásticas (mistura de fibras de nylon flocadas) filtradas pelo filtro microplástico, medida por métodos gravimétricos num banco de testes independente do dispositivo.

Características técnicas máquinas de lavar

Características		Serie | 8		Serie | 6			
		Máquinas de lavar roupa de instalação livre					
Aço antracite							
Aço antidedadas				**WGH244AXES**		**WGG256ZAES**	
Aço mate							
Branco		**WGB254A1ES**	**WGH256A0ES**	**WGH244A0ES**	**WGG244F1ES**	**WGG256Z1ES**	**WGG254Z5ES**
Informação sobre etiqueta energética[1]							
Classe de eficiência energética[2]		A	A	A	A	A	A
Consumo de energia[3]/água[4]	kWh/litros	30/48	40/48	40/50	49/50	51/52	51/52
Capacidade	kg	10	10	9	9	10	10
Duração do programa[5]	h:min	3:55	3:55	3:48	3:48	3:50	3:50
Classe de eficiência de centrifugação		B	A	B	B	A	A
Velocidade máxima de centrifugação[6]	r.p.m.	1.400	1.600	1.400	1.400	1.600	1.400
Potência sonora[7]	dB(A) re 1 pW	71	74	70	71	74	74
Classe de eficiência sonora		A	B	A	A	B	B
Prestações							
Super declaração eficiência energética		–40%	–20%	–20%	–	–	–
Home Connect		•	•	•	–	–	–
Dosificação i-DOS de detergente e amaciador		•	•	•	•	–	–
Motor EcoSilence 10 anos de garantia		•	•	•	•	•	•
Tecnologia ActiveWater plus: máxima poupança de água		•	•	•	•	•	•
Volume do tambor	litros	70	70	65	65	70	70
Iluminação interior do tambor		•	•	•	•	–	–
Diâmetro interior óculo de carga	cm	32	32	32	32	32	32
Painéis antivibração		•	•	•	•	•	•
Programação de fim de programa	h	24	24	24	24	24	24
Indicação de tempo restante		•	•	•	•	•	•
Indicação de estado do programa		Display DirectTouch Plus	Display	Display	Display LED	Display LED	Display LED
Indicação de carga recomendada		•	•	•	•	•	•
Sinal de fim de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de proteção anti fugas de água		AquaStop	AquaStop	AquaStop	Proteção múltipla	Proteção múltipla	Proteção múltipla
Aviso de sobredosagem de detergente		•	•	•	–	–	–
Sistema automático de distribuição da roupa: 3G		•	•	•	•	•	•
Reconhecimento de espuma		•	•	•	•	•	•
Acessório para detergente líquido		–	–	–	–	•	•
Bloqueio para crianças		•	•	•	•	•	•
Entrada bitérmica		–	–	–	–	–	–
Programas (por ordem alfabética)							
Programas app (através da aplicação Home Connect)		•	•	•	–	–	–
Aclarar (Centrifugação adicional)		•	•	•	•	•	•
Algodão		•	•	•	•	•	•
Algodão + pré-lavagem		–	–	–	–	–	–
Automático		•	•	•	–	–	–
Automático delicado		app	•	•	•	–	–
Camisas/Blusas		app	app	app	–	–	–
Delicado/Seda		•	•	•	•	•	•
Drenagem		•	•	•	•	•	•
Eco 40-60[8]		•	•	•	•	•	•
Edredons		–	–	–	–	–	–
Higiene Plus		•	•	•	•	•	•
Iron Assist		•	•	•	•	•	•
Lãs		•	•	•	•	•	•
Limpeza tambor		app	app	app	•	•	•
Microplásticos		app	app	app	–	–	–
Mix		•	•	•	•	•	•
Fraldas de algodão		app	app	app	–	–	–
Peluches		app	app	app	–	–	–
Penas		app	–	–	–	–	–
Rápido 15/30 min		•	•	•	•	•	•
Roupa Exterior		app	app	app	–	–	–
Roupa de criança		app	app	app	–	–	–
Roupa escura		app	app	app	–	•	•
Sintéticos		•	•	•	•	•	•
Sport		•	–	–	•	•	•
Funções (por ordem alfabética)							
antiManchas		6 Display +10 app	6 Display +10 app	6 Display +10 app	4	4	4
Engomar Fácil		•	app	app	•	•	•
Intensivo Plus		•	–	–	–	–	–
Memória		•	•	•	–	–	–
Noturno		app	app	app	–	–	–
Pausa+Carga		• (ícone no visor)	• (ícone no visor)	• (ícone no visor)	•	•	•
Pré-lavagem		•	•	•	•	•	•
Seleção da velocidade de centrifugação	r.p.m.	400/600/800/ 1.000/1.200/1.400	400/800/1.200/ 1.400/1.600	400/600/800/ 1.200/1.400	400/600/800/ 1.200/1.400	400/800/1.200/ 1.400/1.600	400/600/800/ 1.200/1.400
Seleção de temperatura		•	•	•	•	•	•
SpeedPerfect[9]		•	•	•	•	•	•
Uma peça		•	app	app	–	–	–
Vapor		•	•	•	–	–	–
Dimensões							
Altura do aparelho	cm	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5
Largura do aparelho	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Profundidade do aparelho (sem incluir a porta)	cm	59	59	59	59	59	59
Profundidade do aparelho (com porta)	cm	64,8	63,3	63,3	63,3	63,6	63,6
Profundidade do aparelho com porta aberta (90º)	cm	109	107,4	107,4	107,3	107,3	107,3
Altura mínima para montagem sob bancada	cm	85	85	85	85	85	85
Altura máxima de drenagem	cm	100	100	100	100	100	100
Tampa removível		–	–	–	–	–	–
Instalação em altura sistema CARDAN DRIVE		–	–	–	–	–	–
Ângulo de abertura da porta		182°	165°	165°	165°	165°	165°
Ligação elétrica e entrada de água							
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidade da corrente elétrica	A	10	10	10	10	10	10
Potência de ligação	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frequência da rede	Hz	50	50	50	50	50-60	50-60
Comprimento do cabo de ligação	cm	160	160	160	160	160	160
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Comprimento do tubo de entrada de água	cm	150	150	150	150	150	150
Comprimento do tubo de drenagem	cm	150	150	150	150	150	150
Pressão mínima/máxima de alimentação	bar	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
Ligação à tomada (torneira) de água		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Sim tem/– Não tem.
1) Informação sobre etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) n.º 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado (UE) 2019/2014 da Comissão. 2) Classe de eficiência energética dentro do intervalo A (mais eficiente) a G (menos eficiente). 3) Consumo de energia em kWh por 100 ciclos completos (no programa Eco 40-60). 4) Consumo de água em litros por ciclo completo (no programa Eco 40-60). 5) Consumo de energia em kWh por 100 ciclos de lavagem (no programa Eco 40-60). 6) A velocidade máxima de centrifugação é automaticamente reduzida em caso de desequilíbrios na carga. 7) Potência sonora na fase de centrifugação. 8) Programa Eco 40-60: nome do programa declarado pelo fornecedor como adequado para lavar roupa de algodão com sujidade normal, lavável a 40 °C ou 60 °C, no mesmo ciclo de lavagem, e ao qual se refere a informação constante na etiqueta energética e na ficha de informação do produto.
9) Consultar o manual de instruções para verificar em que programas é possível ativá-lo.

Características		Serie | 6			Serie | 4		
		Máquinas de lavar roupa de instalação livre					
Aço antracite		**WGG244ZRES**					
Aço antidedadas				**WUU28T6KES**	**WUU28T8XES**		
Aço mate							
Branco			**WGG244Z0ES**	**WUU28T66ES**	**WUU28T63ES**	**WAN28200ES**	**WAN24272ES**
Informação sobre etiqueta energética[1]							
Classe de eficiência energética[2]		A	A	A	A	A	A
Consumo de energia[3]/água[4]	kWh/litros	49/50	49/50	49/50	46/48	46/47	46/47
Capacidade	kg	9	9	9	8	8	8
Duração do programa[5]	h:min	3:48	3:48	3:48	3:33	3:33	3:33
Classe de eficiência de centrifugação		B	B	B	B	B	B
Velocidade máxima de centrifugação[6]	r.p.m.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200
Potência sonora[7]	dB(A) re 1 pW	71	71	71	71	72	71
Classe de eficiência sonora		A	A	A	A	A	A
Prestações							
Super declaração eficiência energética		–	–	–	–	–	–
Home Connect		–	–	–	–	–	–
Dosificação i-DOS de detergente e amaciador		–	–	–	–	–	–
Motor EcoSilence 10 anos de garantia		•	•	•	•	•	•
Tecnologia ActiveWater plus: máxima poupança de água		•	•	•	•	•	•
Volume do tambor	litros	65	65	65	65	65	65
Iluminação interior do tambor		–	–	–	–	–	–
Diâmetro interior óculo de carga	cm	32	32	32	32	32	32
Painéis antivibração		•	•	•	•	•	•
Programação de fim de programa	h	24	24	24	24	24	24
Indicação de tempo restante		•	•	•	•	•	•
Indicação de estado do programa		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Indicação de carga recomendada		•	•	•	•	•	•
Sinal de fim de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de proteção anti fugas de água		Proteção múltipla	Proteção múltipla	Proteção múltipla	Proteção múltipla	Proteção múltipla	Proteção múltipla
Aviso de sobredosagem de detergente		•	•	–	–	–	–
Sistema automático de distribuição da roupa: 3G		•	•	•	•	•	•
Reconhecimento de espuma		•	•	•	•	•	•
Acessório para detergente líquido		•	•	•	•	•	•
Bloqueio para crianças		•	•	•	•	•	•
Entrada bitérmica		–	–	• (WUU28T66ES)	–	–	–
Programas (por ordem alfabética)							
Aclarar (Centrifugação adicional)		•	•	•	•	•	•
Algodão		•	•	•	•	•	•
Algodão + pré-lavagem		–	–	–	–	–	–
Automático		–	–	–	–	–	–
Automático delicado		–	–	–	–	–	–
Camisas/Blusas		–	–	•	•	•	•
Delicado/Seda		•	•	•	•	•	•
Drenagem		•	•	•	•	•	•
Eco 40-60[8]		•	•	•	•	•	•
Edredons		–	–	•	•	–	–
Higiene Plus		•	•	•	•	•	•
Iron Assist		•	•	–	–	•	•
Lãs		•	•	•	•	•	•
Limpeza tambor		•	•	•	•	•	•
Microplásticos		–	–	–	–	–	–
Mix		•	•	•	•	•	•
Fraldas de algodão		–	–	–	–	–	–
Peluches		–	–	–	–	–	–
Penas		–	–	–	–	–	–
Programas app (através da aplicação Home Connect)		–	–	–	–	–	–
Rápido 15/30 min		•	•	•	•	•	•
Roupa Exterior		–	–	–	–	–	–
Roupa de criança		–	–	–	–	–	–
Roupa escura		•	•	•	•	•	•
Sintéticos		•	•	•	•	•	•
Sport		•	•	•	•	•	•
Funções (por ordem alfabética)							
antiManchas		4	4	–	–	–	–
Engomar Fácil		•	•	•	•	–	–
Intensivo Plus		–	–	–	–	–	–
Memória		–	–	–	–	–	–
Noturno		–	–	–	–	•	•
Pausa+Carga		•	•	•	•	•	•
Pré-lavagem		•	•	•	•	•	•
Seleção da velocidade de centrifugação	r.p.m.	400/600/800/ 1.200/1.400	400/600/800/ 1.200/1.400	400/600/800/ 1.200/1.400	400/600/800/ 1.200/1.400	400/600/800/ 1.000/1.200/1.400	400/600/800/ 1.000/1.200
Seleção de temperatura		•	•	•	•	•	•
SpeedPerfect[9]		•	•	•	•	•	•
Uma peça		–	–	–	–	–	–
Vapor		–	–	–	–	–	–
Dimensões							
Altura do aparelho	cm	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5
Largura do aparelho	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Profundidade do aparelho (sem incluir a porta)	cm	59	58,8	59,0	59,0	59,0	59,0
Profundidade do aparelho (com porta)	cm	63,6	63,2	63,2	63,2	63,3	63,3
Profundidade do aparelho com porta aberta (90º)	cm	107,3	104,9	106,3	106,3	106,3	106,3
Altura mínima para montagem sob bancada	cm	84,5	84,5	82	82	85	85
Altura máxima de drenagem	cm	100	100	100	100	100	100
Tampa removível		–	–	•	•	–	–
Instalação em altura sistema CARDAN DRIVE		–	–	–	–	–	–
Ângulo de abertura da porta		160°	160°	171°	171°	171°	171°
Ligação elétrica e entrada de água							
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidade da corrente elétrica	A	10	10	10	10	10	10
Potência de ligação	W	2.300	2.300	2.300 W	2.300	2.300	2.300
Frequência da rede	Hz	50	50	50	50	50	50
Comprimento do cabo de ligação	cm	160	160	160	160	160	160
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Comprimento do tubo de entrada de água	cm	150	150	150	150	150	150
Comprimento do tubo de drenagem	cm	150	150	150	150	150	150
Pressão mínima/máxima de alimentação	bar	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
Ligação à tomada (torneira) de água		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Sim tem/– Não tem.
1) Informação sobre etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) n.º 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado (UE) 2019/2014 da Comissão. 2) Classe de eficiência energética dentro do intervalo A (mais eficiente) a G (menos eficiente). 3) Consumo de energia em kWh por 100 ciclos completos (no programa Eco 40-60). 4) Consumo de água em litros por ciclo completo (no programa Eco 40-60). 5) Consumo de energia em kWh por 100 ciclos de lavagem (no programa Eco 40-60). 6) A velocidade máxima de centrifugação é automaticamente reduzida em caso de desequilíbrios na carga. 7) Potência sonora na fase de centrifugação. 8) Programa Eco 40-60: nome do programa declarado pelo fornecedor como adequado para lavar roupa de algodão com sujidade normal, lavável a 40 °C ou 60 °C, no mesmo ciclo de lavagem, e ao qual se refere a informação constante na etiqueta energética e na ficha de informação do produto.
9) Consultar o manual de instruções para verificar em que programas é possível ativá-lo.

Características técnicas máquinas de lavar

Características		Serie | 6 Máquinas de lavar e secar roupa totalmente integráveis	
Aço antracite			
Aço antidedadas			
Aço mate			
Branco		WIW28302ES	WIW24307ES
Informação sobre etiqueta energética[1]			
Classe de eficiência energética[2]		C	C
Consumo de energia[3]/água[4]	kWh/litros	62/45	62/45
Capacidade	kg	8	8
Duração do programa[5]	h:min	3:26	3:26
Classe de eficiência de centrifugação		B	B
Velocidade máxima de centrifugação[6]	r.p.m.	1.400	1.200
Potência sonora[7]	dB(A) re 1 pW	66	66
Classe de eficiência sonora		A	A
Prestações			
Super declaração eficiência energética		–	–
Home Connect		–	–
Dosificação i-DOS de detergente e amaciador		–	–
Motor EcoSilence 10 anos de garantia		•	•
Tecnologia ActiveWater plus: máxima poupança de água		•	•
Volume do tambor	litros	55	55
Iluminação interior do tambor		•	•
Diâmetro interior óculo de carga	cm	32	32
Painéis antivibração		•	•
Programação de fim de programa	h	24	24
Indicação de tempo restante		•	•
Indicação de estado do programa		Display LED	Display LED
Indicação de carga recomendada		•	•
Sinal de fim de programa: acústica/óptica		•/•	•/•
Sistema de proteção anti fugas de água		Proteção múltipla	Proteção múltipla
Aviso de sobredosagem de detergente		–	–
Sistema automático de distribuição da roupa: 3G		•	•
Reconhecimento de espuma		•	•
Acessório para detergente líquido		•	•
Bloqueio para crianças		•	•
Entrada bitérmica		–	–
Programas (por ordem alfabética)			
Programas app (através da aplicação Home Connect)		–	–
Aclarar (Centrifugação adicional)		•	•
Algodão		•	•
Algodão + pré-lavagem		•	•
Automático		–	–
Automático delicado		–	–
Camisas/Blusas		•	•
Delicado/Seda		•	•
Drenagem		•	•
Eco 40-60[8]		•	•
Edredons		–	–
Higiene Plus		–	–
Iron Assist		–	–
Lãs		•	•
Limpeza tambor		–	–
Microplásticos		–	–
Mix		•	•
Fraldas de algodão		–	–
Peluches		–	–
Penas		–	–
Rápido 15/30 min		•	•
Roupa Exterior		–	–
Roupa de criança		–	–
Roupa escura		–	–
Sintéticos		•	•
Sport		–	–
Funções (por ordem alfabética)			
antiManchas		–	–
Engomar Fácil		–	–
Intensivo Plus		–	–
Memória		–	–
Noturno		–	–
Pausa+Carga		•	•
Pré-lavagem		–	–
Seleção da velocidade de centrifugação	r.p.m.	400/600/1.000/1.200/1.400	400/600/800/1.000/1.200
Seleção de temperatura		–	–
SpeedPerfect[9]		•	•
Uma peça		–	–
Vapor		–	–
Dimensões			
Altura do aparelho	cm	81,8	81,8
Largura do aparelho	cm	59,6	59,6
Profundidade do aparelho (sem incluir a porta)	cm	55,5	55,5
Profundidade do aparelho (com porta)	cm	55,5	55,5
Profundidade do aparelho com porta aberta (90º)	cm	95,6	95,6
Altura mínima para montagem sob bancada	cm	82	82
Altura máxima de drenagem	cm	100	100
Tampa removível		–	–
Instalação em altura sistema CARDAN DRIVE		•	•
Ângulo de abertura da porta		130°	130°
Ligação elétrica e entrada de água			
Tensão nominal	V	220-240	220-240
Intensidade da corrente elétrica	A	10	10
Potência de ligação	W	2.300	2.300
Frequência da rede	Hz	50	50
Comprimento do cabo de ligação	cm	210	210
Tipo de ficha		Schuko	Schuko
Comprimento do tubo de entrada de água	cm	220	220
Comprimento do tubo de drenagem	cm	220	220
Pressão mínima/máxima de alimentação	bar	1/10	1/10
Ligação à tomada (torneira) de água		G 3/4"	G 3/4"

• Sim tem/– Não tem.
1) Informação sobre etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) n.º 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado (UE) 2019/2014 da Comissão. 2) Classe de eficiência energética dentro do intervalo A (mais eficiente) a G (menos eficiente). 3) Consumo de energia em kWh por 100 ciclos completos (no programa Eco 40-60). 4) Consumo de água em litros por ciclo completo (no programa Eco 40-60). 5) Consumo de energia em kWh por 100 ciclos de lavagem (no programa Eco 40-60). 6) A velocidade máxima de centrifugação é automaticamente reduzida em caso de desequilíbrios na carga. 7) Potência sonora na fase de centrifugação. 8) Programa Eco 40-60: nome do programa declarado pelo fornecedor como adequado para lavar roupa de algodão com sujidade normal, lavável a 40 °C ou 60 °C, no mesmo ciclo de lavagem, e ao qual se refere a informação constante na etiqueta energética e na ficha de informação do produto. 9) Consultar o manual de instruções para verificar em que programas é possível ativá-lo.

Características técnicas máquinas de lavar e máquinas de secar

Características		Serie | 8 Máquinas de lavar e secar roupa de livre instalação	Serie | 6 Máquinas de lavar e secar roupa de livre instalação	Serie | 4 Máquinas de lavar e secar roupa de livre instalação	Serie | 6 Máquinas de lavar e secar roupa totalmente integráveis	Serie | 4 Máquinas de lavar e secar roupa totalmente integráveis
Aço mate				WNA1341XES		
Branco		WNC254A0ES	WNG244A0ES	WNA13401ES	WKD28543ES	WKD24362ES
Informação sobre etiqueta energética[1]						
Classe de eficiência energética de máquinas de lavar e secar roupa[2]		D	D	E	E	E
Classe de eficiência energética para máquinas de lavar roupa[2]		A	A	B	E	E
Cons. de energia[3]/água[4] para máq. de lavar e secar roupa	kWh/litros	305/75	306/82	322/74	266/68	266/68
Consumo de energia[3]/água[4] para máquinas de lavar roupa	kWh/litros	52/50	51/52	57/46	77/44	77/44
Capacidade para máquinas de lavar roupa e lavar e secar roupa	kg	6/10,5	6/10,5	5/9	4/7	4/7
Duração do programa[5] para máq. de lavar e lavar e secar roupa	h:min	08:20/4:00	08:40/3:59	07:30/3:44	5:30/2:50	5:30/2:50
Classe de eficiência de centrifugação		B	B	B	B	B
Velocidade máxima de centrifugação[6]	r.p.m.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200
Potência sonora[7]	dB(A) re 1 pW	70	70	70	72	72
Classe de eficiência sonora		A	A	A	A	A
Prestações						
Home Connect		•	–	–	–	–
Dosificação i-DOS de detergente e amaciador		•	•	–	–	–
Condensador autolimpante		•	•	•	–	–
Tecnologia de condensação: água		•	•	•	•	•
Motor EcoSilence 10 anos de garantia		•	•	•	–	–
Tecnologia ActiveWater plus: máxima poupança de água		•	•	•	–	–
Volume do tambor	litros	65	65	60	52	52
Iluminação interior do tambor		•	•	–	–	–
Diâmetro interior óculo de carga	cm	32	32	32	30	30
Painéis antivibração		•	•	•	–	–
Programação de fim de programa	h	24	24	24	24	24
Indicação de tempo restante		•	•	•	•	•
Indicação de estado do programa		Display DirectTouch Plus	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Sinal de fim de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicação de carga recomendada		•	•	•	•	–
Sistema de proteção anti fugas de água		AquaStop	Proteção múltipla	Proteção múltipla	AquaStop	Proteção múltipla
Aviso de sobredosagem de detergente		•	•	•	–	–
Duração do ciclo de proteção antivincos no final do programa	min	30	30	30	–	–
Sistema automático de distribuição da roupa: 3G		•	•	•	–	–
Reconhecimento de espuma		•	•	•	•	•
Recipiente de detergente autolimpante		•	•	•	–	–
Acessório para detergente líquido		–	–	•	–	–
Bloqueio para crianças		•	•	•	•	•
Programas (por ordem alfabética)						
Aclarar (Centrifugação adicional)		•	•	•	•	•
Algodão		•	•	•	•	•
Anti alergias		–	–	–	•	–
Automático		app	–	–	–	–
Automático delicado		•	•	–	–	–
Camisas		app	–	–	–	–
Delicado/Seda		•	•	•	•	•
Drenagem		•	•	•	•	•
Eco 40-60[8]		•	•	•	•	•
Eliminação de humidade		app	–	–	–	–
Peças grandes		–	–	–	–	–
Higiene Care		–	•	–	–	–
Higiene rápido		app	–	–	–	–
Iron Assist		•	•	•	–	–
Lãs		•	•	•	•	•
Limpeza do tambor		app	–	–	–	–
Mix		•	•	•	•	–
MyTime Dry		–	–	•	–	–
Noturno		–	–	–	–	–
Rápido 15 min		•	•	•	•	–
Rápido 30 min		–	–	–	–	–
Remover cotão		–	–	–	•	•
Roupa quente		app	–	–	–	–
Secar (intensivo)		–	•	•	•	•
Secar suave		–	•	•	•	•
Sintéticos		•	•	•	•	•
Sport		•	–	•	•	–
Wash&Dry 45 min		•	–	–		
Wash&Dry 60 min		–	•	•	–	–
Wash&Dry 120 min		–	–	–	–	–
Funções (por ordem alfabética)						
AntiManchas		•	–	–	–	–
Engomar Fácil		•	•	•	•	•
Favorito		•	–	–	–	–
Higiene Care		•	–	–	–	–
Intensivo Plus		•	–	–	–	–
Pausa+Carga		•	•	•	–	–
Pré-lavagem		•	•	•	•	•
Seleção da velocidade de centrifugação	r.p.m.	400/600/800/1.200/1.400	400/800/1.000/1.400	400/600/800/1.200/1.400	600/800/1.000/1.200/1.400	600/800/1.000/1.100/1.200
Seleção de temperatura		•	•	•	•	–
SpeedPerfect[9]		•	•	•	–	–
Tipo de secagem		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	–	–
Dimensões						
Altura do aparelho	cm	84,8	84,8	84,8	82	82
Largura do aparelho	cm	59,8	59,8	59,8	59,5	59,5
Profundidade do aparelho (sem incluir a porta)	cm	62,2	59	59	55	55
Profundidade do aparelho (com porta)	cm	65,4	63,5	64,9	55	55
Profundidade do aparelho com porta aberta (90º)	cm	114,2	107,2	106,3	96	96
Altura mínima para montagem sob bancada	cm	86	86	85	82	82
Altura máxima de drenagem	cm	100	100	100	90	90
Tampa removível		–	–	–	–	–
Instalação em altura sistema CARDAN DRIVE		–	–	•	–	–
Ângulo de abertura da porta		125°	165°	165°	95°	95°
Ligação elétrica e entrada de água						
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidade da corrente elétrica	A	10	10	10	10	10
Potência de ligação	W	1.900-2.300	1.900-2.300	2.300	2.300	2.300
Frequência da rede	Hz	50	50	50	50	50
Comprimento do cabo de ligação	cm	210	210	210	220	220
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Comprimento do tubo de entrada de água	cm	150	150	150	200	200
Comprimento do tubo de drenagem	cm	150	150	150	200	200
Pressão mínima/máxima de alimentação	bar	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
Ligação à tomada (torneira) de água		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Sim tem/– Não tem.
1) Informação sobre etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) n.º 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado (UE) 2019/2014 da Comissão. 2) Classe de eficiência energética dentro do intervalo A (mais eficiente) a G (menos eficiente). 3) Consumo de energia em kWh por 100 ciclos completos (no programa Eco 40-60). 4) Consumo de água em litros por ciclo completo (no programa Eco 40-60). 5) Consumo de energia em kWh por 100 ciclos de lavagem (no programa Eco 40-60). 6) A velocidade máxima de centrifugação é automaticamente reduzida em caso de desequilíbrios na carga. 7) Potência sonora na fase de centrifugação. 8) Programa Eco 40-60: nome do programa declarado pelo fornecedor como adequado para lavar roupa de algodão com sujidade normal, lavável a 40 °C ou 60 °C, no mesmo ciclo de lavagem, e ao qual se refere a informação constante na etiqueta energética e na ficha de informação do produto. 9) Consultar o manual de instruções para verificar em que programas é possível ativá-lo.

Características técnicas máquinas de secar

Características		Serie | 8	Serie | 6		
		Máquinas de secar roupa com bomba de calor			
Aço antracite					WQG245DRES
Aço mate antidedadas					
Branco		WRB247D0ES	WQH246B0ES	WQG245D1ES	WQG245D0ES
Tipo de instalação		Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Quantidade de gás	kg			–	–
Equivalente CO_2 – Total PCA	t			–	–
Ficha de produto segundo Regulamento (UE) nº 2023/2534[1]					
Capacidade	kg	9	9	9	9
Classe de eficiência energética[2]		A	B	C	C
Consumo de energia anual	kWh/100 ciclos	79	92	110	110
Classe de eficiência de condensação[3]		A	B	B	B
Duração do programa eco com carga completa	min	4:25	4:25	3:15	3:15
Classe de Ruído		A	A	B	B
Potência sonora	dB(A)	57	59	61	61
Prestações					
Home Connect		•	•	–	–
Máquina de secar roupa com bomba de calor		•	•	•	•
Condensador autolimpante		•	•	•	•
Filtro de fácil limpeza		–	–	–	–
Controlo de secagem		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
Tambor reversível		Plus	•	•	•
Material do tambor		Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável
Volume do tambor	litros	112	112	112	112
Iluminação interior do tambor		•	•	•	•
Diâmetro interior óculo de carga	cm	39	39	39	39
Porta de vidro		•	•	•	•
Dobradiças da porta		Reversível	–	Direita	Direita
Gás refrigerante[4]		R290	R290	R290	R290
Painéis antivibração		•	•	•	•
Cesto para roupa delicada		•	•	•	•
Programação máxima de fim de programa	h	24	24	24	24
Indicação de tempo restante		•	•	•	•
Indicação: limpeza do filtro/esvaziamento do depósito		•/•	•/•	•/•	•/•
Indicação de estado do programa		Display DirectTouch Plus	Display LED	Display LED	Display LED
Indicação recomendação de carga		•/•	•/•	•/•	•/•
Duração do ciclo de proteção anti rugas no fim de programa	min	120	120	120	120
Bloqueio para crianças		•	•	•	•
Programas (por ordem alfabética)					
Acabamento em lã		app	app	–	–
Algodão		•	•	•	•
Algodão Eco		•	•	•	•
Almofadas		app	app	–	–
Anti alergias		–	–	–	–
Camisas 15 min		–	–	–	–
Camisas/Blusas		•	–	•	•
Delicado		•	•	•	•
Edredons		–	–	–	–
Higiene Plus		•	•	•	•
Iron Assist: 1 fato, 5 camisas, 1 camisa		–	–	–	–
Mix		•	•	•	•
Outdoor		app	–	–	–
Peluches		app	app	–	–
Penas		app	app	•	•
Rápido 40 min		app	•	•	•
Roupa de cama		•	•	•	•
Secar com cesto		app	•	•	•
Secar silêncio			•	–	–
Sintéticos		•	•	•	•
Sport		app	•	•	•
Temporizado quente		•	•	•	•
Temporizado frio		app	app	–	–
Toalhas		•	•	•	•
Jeans		app	app	–	–
Funções (por ordem alfabética)					
Extra seco para guardar		•	•	•	•
Meia carga		•	•	•	•
MyFavourite		•	–	–	–
Pausa+Carga		•	•	•	•
Redução de vincos		•	•	•	•
Secagem delicada		•	•	•	•
Seco armário		•	•	•	•
Seco engomar		•	•	•	•
Silêncio		•	•	•	•
Smart Dry		•	•	–	–
SpeedPerfect[5]		Plus	•	–	–
Dimensões					
Altura do aparelho	cm	84,2	84,2	84,2	84,2
Largura do aparelho	cm	59,8	59,8	59,8	59,8
Profundidade do aparelho (sem incluir a porta)	cm	62,7	61,3	61,3	59,9
Profundidade do aparelho (com porta)	cm	67,5	64,8	64,8	63,4
Profundidade do aparelho com porta aberta (90°)	cm	111,9	109,6	109,6	106,9
Altura mínima para montagem sob bancada	cm	84,2	84,2	84,2	84,2
Altura máxima de drenagem	cm	100	100	100	100
Tampa removível		–	–	–	–
Ângulo de abertura da porta		170°	165 °	170°	165°
Ligação elétrica e drenagem					
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidade da corrente elétrica	A	10	10	10	10
Potência de ligação	W	850	800	600	600
Frequência da rede	Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo de ligação	cm	145	145	145	145
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Possibilidade de ligação ao esgoto		•	•	•	•
Tubo auxiliar de drenagem		•	•	•	•

• Sim tem/– Não tem.
1) Informação sobre etiqueta energética segundo o Regulamento (UE) n.º 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado (UE) 2019/2014 da Comissão. 2) Classe de eficiência energética dentro do intervalo A (mais eficiente) a G (menos eficiente). 3) Consumo de energia em kWh por 100 ciclos completos (no programa Eco 40-60). 4) Consumo de água em litros por ciclo completo (no programa Eco 40-60). 5) Consumo de energia em kWh por 100 ciclos de lavagem (no programa Eco 40-60). 6) A velocidade máxima de centrifugação é automaticamente reduzida em caso de desequilíbrios na carga. 7) Potência sonora na fase de centrifugação. 8) Programa Eco 40-60: nome do programa declarado pelo fornecedor como adequado para lavar roupa de algodão com sujidade normal, lavável a 40 °C ou 60 °C, no mesmo ciclo de lavagem, e ao qual se refere a informação constante na etiqueta energética e na ficha de informação do produto.
9) Consultar o manual de instruções para verificar em que programas é possível ativá-lo.

Características		Serie | 6	Serie | 4		
		Máquinas de secar roupa com bomba de calor			
Aço antracite					
Aço mate antidedadas					
Branco		WQG235D1ES	WQG24200ES	WTR85V00ES	WTR83200ES
Tipo de instalação		Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Quantidade de gás	kg	–	–	–	–
Equivalente CO_2 – Total PCA	t	–	–	–	–
Ficha de produto segundo Regulamento (UE) nº 2023/2534[1]					
Capacidade	kg	8	9	8	8
Classe de eficiência energética[2]		C	D	D	E
Consumo de energia anual	kWh/100 ciclos	102	128	119	138
Classe de eficiência de condensação[3]		B	C	C	C
Duração do programa eco com carga completa	min	2:59	3:50	3:25	3:25
Classe de Ruído		B	B	B	B
Potência sonora	dB(A)	61	62	62	63
Prestações					
Home Connect		–	–	–	–
Máquina de secar roupa com bomba de calor		•	•	•	•
Condensador autolimpante		•	–	–	–
Filtro de fácil limpeza		–	•	•	•
Controlo de secagem		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
Tambor reversível		•	–	–	–
Material do tambor		Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável
Volume do tambor	litros	112	112	112	112
Iluminação interior do tambor		•	•	–	–
Diâmetro interior óculo de carga	cm	39	39	39	39
Porta de cristal		•	•	•	•
Dobradiças da porta		Direita	Direita	Direita	Direita
Gás refrigerante[4]		R290	R290	R290	R290
Painéis antivibração		•	•	•	•
Cesto para roupa delicada		–	–	–	–
Programação máxima de fim de programa	h	24	24	24	24
Indicação de tempo restante		•	•	•	•
Indicação: limpeza do filtro/esvaziamento do depósito		•/•	•/•	•/•	•/•
Indicação de estado do programa		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Indicação recomendação de carga		•/•	•/•	•/•	•/•
Duração do ciclo de proteção anti rugas no fim de programa	min	120	120	120	120
Bloqueio para crianças		•	•	•	•
Programas (por ordem alfabética)					
Acabamento em lã		•	•	•	•
Algodão		•	•	•	•
Algodão Eco		•	•	•	•
Almofadas		–	–	–	–
Anti alergias		–	–	–	–
Camisas 15 min		–	–	–	–
Camisas/Blusas		•	•	•	•
Delicado		•	•	–	–
Edredons		–	•	–	–
Higiene Plus		–	–	–	–
Iron Assist: 1 fato, 5 camisas, 1 camisa		–	–	–	–
Mix		•	•	•	•
Outdoor		–	–	–	–
Peluches		–	–	–	–
Penas		•	•	–	–
Rápido 40 min		•	•	•	•
Roupa de cama		•	–	–	–
Secar com cesto		–	–	–	–
Secar silêncio		–	–	–	–
Sintéticos		•	•	•	•
Sport		•	•	•	•
Temporizado quente		•	•	•	•
Temporizado frio			•	•	•
Toalhas		•	•	•	•
Jeans		–	–	–	–
Funções (por ordem alfabética)					
Extra seco para guardar		•	•	•	•
Meia carga		•	•	–	–
MyFavourite		–	–	–	–
Pausa+Carga		•	•	•	•
Redução de vincos		•	•	•	•
Secagem delicada		•	•	•	•
Seco armário		•	•	Algod./Sintét.	Algod./Sintét.
Seco engomar		•	•	Algod./Sintét.	Algod./Sintét.
Silêncio		•	•	–	–
Smart Dry		–	–	–	–
SpeedPerfect[5]		–	–	–	–
Dimensões					
Altura do aparelho	cm	84,2	84,2	84,2	84,2
Largura do aparelho	cm	59,8	59,8	59,8	59,8
Profundidade do aparelho (sem incluir a porta)	cm	61,3	61,3	61,3	61,3
Profundidade do aparelho (com porta)	cm	64,8	64,8	64,8	64,3
Profundidade do aparelho com porta aberta (90°)	cm	109,6	109,6	109,6	110,5
Altura mínima para montagem sob bancada	cm	84,2	84,2	84,2	84,2
Altura máxima de drenagem	cm	100	100	100	100
Tampa removível		–	–		–
Ângulo de abertura da porta		170°	170°	170°	170°
Ligação elétrica e drenagem					
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidade da corrente elétrica	A	10	10	10	10
Potência de ligação	W	600	600	600	600
Frequência da rede	Hz	50	50	50	50
Comprimento do cabo de ligação	cm	145	145	145	145
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Possibilidade de ligação ao esgoto		•	•	•	•
Tubo auxiliar de drenagem		•	•	–	–

• Sim tem/– Não tem.
1) Regulamento delegado (UE) 2023/2534, de 13 de julho de 2023, que complementa o regulamento (UE) 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à etiqueta energética das máquinas de secar roupa domésticas. 2) Classe de eficiência energética dentro da faixa A (mais eficiente) a G (menos eficiente). 2) Consumo de energia em kWh por 100 ciclos no programa "Algodão Eco". O consumo real de energia por ciclo depende da forma como o aparelho é utilizado. 3) Classe de eficiência de condensação dentro da faixa A (mais eficiente) a G (menos eficiente).
4) Refrigerante (R290): a bomba de calor da máquina de secar contém gás com efeito de estufa fluorinado numa unidade hermeticamente selada. 5) Consultar o manual de instruções para verificar em que programas é possível ativá-lo.

Lave a loiça #LikeA**Bosch**

Máquinas de lavar loiça

As máquinas de lavar loiça da Bosch não só garantem que a loiça fique impecavelmente limpa, como também perfeitamente seca. Tudo isto é conseguido com um consumo mínimo de energia, graças à sua **classificação energética A**. A Bosch é a líder mundial de máquinas de lavar loiça no mundo, apoiada pela confiança de milhões de utilizadores.

Destaques 212

Resumo da gama 224

Fichas de produto 228

Acessórios 251

Características técnicas 255

Descubra
lavar a loiça
#LikeA**Bosch**

*A Bosch é a marca número 1 em máquinas de lavar loiça no mundo. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas, 2024

Não é necessária pré-lavagem. Poupe muitos litros de água

A Bosch não só oferece resultados perfeitos, como também aposta na sustentabilidade e num consumo mais reduzido. E tudo isto com uma loiça perfeitamente limpa e seca.

Máquinas de lavar loiça eficientes

A Bosch disponibiliza uma vasta gama de máquinas de lavar loiça com classificação energética A, a mais elevada possível no mercado, tanto para modelos integráveis como para modelos de instalação livre.

Com uma capacidade de até 14 serviços de talheres, estes modelos consomem apenas 9 litros de água por ciclo com carga completa, utilizando o programa ECO a 50 °C, o que otimiza o consumo de água e energia.

Além disso, são muito silenciosas, com um nível de ruído de apenas 40 dB, um dos mais baixos do mercado. Desta forma, não se dará conta de que estão a funcionar. O robusto, duradouro, silencioso e eficiente motor EcoSilence e o respetivo isolamento tornam-nas praticamente impercetíveis.

Poupança de água

A lavagem na máquina de lavar loiça é muito mais eficiente do que a lavagem manual. Além disso, **não é necessário passar a loiça** por água previamente. Deste modo, é possível poupar até 60 litros de água[1].

Secagem perfeita

Reduzir o consumo não significa abdicar de resultados perfeitos. Sabemos que não basta lavar a loiça, é também importante que esta fique bem seca. É por isso que a Bosch incorpora diferentes tecnologias de secagem nas suas máquinas de lavar loiça. A tecnologia de secagem **PerfectDry** por Zeólitos utiliza um mineral 100 % natural que, para além de garantir uma secagem perfeita, protege a loiça mais delicada.



Smart Start: programação de fim diferido com menor custo

Permite ver em tempo real o custo da energia em diferentes períodos. Pode programá-la para a hora que desejar, inclusive para a noite, a fim de aproveitar as horas de menor custo da eletricidade e reduzir a sua fatura de eletricidade.[2]

Ao utilizá-la em horários de menor consumo, está a contribuir para uma produção de energia mais sustentável. Além disso, pode tirar partido do seu tipo de tarifa elétrica ou identificar os horários em que a proporção de energia renovável é maior e a emissão de CO_2 menor, de modo a causar um impacto positivo ainda maior.

Green Collection

Green Collection

Onde o estilo e a ecologia andam de mãos dadas. Com as máquinas de lavar loiça mais sustentáveis da Bosch, este sonho torna-se realidade. A sua classificação energética A não só contribui para reduzir o impacto ambiental, como também, graças a materiais como o aço e a um processo de fabrico específico, a pegada de carbono é reduzida em 40%[3].

1) Estudo realizado pelo IPSOS em dezembro de 2019.

2) Nos contratos com tarifa elétrica regulada, é possível visualizar o custo da energia por hora. Este custo corresponde à parte principal da fatura e não inclui impostos, taxas, aluguer de contadores nem outros custos. Ao selecionar a opção de poupança em contratos com tarifa elétrica regulada, poderá ver o custo da energia por hora. Por outro lado, se for cliente de tarifas livres, poderá introduzir na aplicação os custos acordados com o seu fornecedor de eletricidade. Se selecionar a opção "Sustentabilidade", poderá ver a quota de energia renovável por hora, que muda a cada hora, independentemente do seu contrato de eletricidade.

3) O aço inoxidável com pegada de carbono reduzida é composto por 95% de material reciclado de elevada qualidade. A comparação refere-se ao aço inoxidável convencional utilizado na produção das nossas máquinas de lavar loiça.

É assim que a loiça fica perfeitamente seca

Com as máquinas de lavar loiça da Bosch, já não é necessário secar à mão. Graças às diferentes tecnologias integradas na gama de máquinas de lavar loiça, é possível obter resultados perfeitos, mesmo nos programas curtos.

PerfectDry

PerfectDry: sistema de secagem por Zeólitos

- **Quais os seus benefícios?** Uma secagem perfeita e eficiente, que garante o cuidado até mesmo da sua loiça mais delicada e especial, graças à utilização de baixas temperaturas no processo.
  Além disso, as máquinas de lavar loiça com a tecnologia PerfectDry oferecem resultados de secagem duas vezes melhores*, mesmo com plásticos, garantindo que todos os seus utensílios fiquem completamente secos e prontos a usar.
- **O que são os Zeólitos?** Os Zeólitos são minerais 100% naturais que têm a propriedade de absorver a humidade num processo exotérmico, que permite a secagem eficiente, delicada e perfeita da loiça.
- **Como funcionam?** Na fase de secagem, os Zeólitos absorvem a humidade no interior e transformam-na em calor, que seca os pratos. Durante a fase de lavagem, regeneram e estão prontos para a próxima lavagem.

Duram toda a vida útil da máquina de lavar loiça e não necessitam de manutenção, **atingindo a máxima eficiência energética do mercado, a Classe A.**

SecagemEficiente

Esta função complementa a tecnologia de secagem das máquinas de lavar loiça da Bosch. No final do ciclo, a porta pode ser programada para se abrir automaticamente. Deste modo, a humidade gerada durante a lavagem desaparece, o que facilita a secagem da loiça. Como **benefício adicional**, a temperatura é reduzida durante a fase de secagem.

Desta forma, **a loiça é arrefecida e tratada para facilitar a sua remoção** da máquina de lavar loiça.

Esta opção é ideal para eliminar a humidade do interior e evitar odores desagradáveis, caso não esteja em casa quando o ciclo terminar.

Se preferir, esta opção pode ser desativada a qualquer momento.

Função Secagem Extra

Basta carregar num botão para ativar esta função, que aumenta a temperatura durante o ciclo de enxáguamento e prolonga a fase de secagem.

Desta forma, é possível obter um resultado de secagem mais eficaz.

*Teste interno com máquinas de lavar loiça Bosch no programa ECO 50ºC

Máquinas de lavar loiça integráveis, com um desempenho de limpeza imbatível

Concebidas para se integrarem totalmente na sua cozinha, as máquinas de lavar loiça integráveis da Bosch apresentam características diferenciadoras que contemplam todos os pormenores.

Porta deslizante VarioHinge

As máquinas de lavar loiça com porta deslizante permitem trabalhar com portas mais altas e rodapés mais pequenos, até **5 cm de altura**, evita o recorte do rodapé e, acima de tudo, permite a instalação de máquina de lavar loiça em altura, em meia coluna, para facilitar colocar retirar a loiça da máquina no dia a dia, com benefícios em termos de flexibilidade e ergonomia.

Além disso, a porta deslizante permite utilizar portas mais pesadas[1].

86,5 cm

Máquinas de lavar loiça integráveis com 86,5 cm de altura

Dispomos de máquinas de lavar loiça com 86,5 cm de altura, que nos permite ganhar mais 5 cm de altura na cuba interior, ou seja, **mais 10% de capacidade.** Além disso, também é possível a instalação com o sistema de porta deslizante.

Maior capacidade e maior comodidade ao carregar a máquina de lavar loiça.

OpenAssist

A função OpenAssist é a solução perfeita para cozinhas sem puxadores. A máquina de lavar loiça está equipada com um mecanismo que permite abrir a porta com um simples toque.

Informação sem abrir a porta

Nas máquinas de lavar loiça totalmente encastráveis, o painel de controlo fica totalmente oculto, o que é especialmente importante quando a máquina está a funcionar. Por isso, a Bosch incorpora diferentes soluções para que não perca nenhum detalhe do que está a acontecer em cada momento.

TimeLight

Projeção de luz no chão que fornece a mesma informação que no visor da máquina de lavar loiça de instalação livre: fase do ciclo de lavagem, tempo restante, etc. Esta luz é visível em todos os tipos de chão.[2]

StatusLight

Iluminação lateral que indica se a máquina de lavar loiça está ou não a funcionar. A luz branca é visível em qualquer cor de móvel.

InfoLight

Projeção de luz no chão indica se a máquina de lavar loiça está ou não a funcionar.[2]



E muito mais...

Escolher um modelo de máquina de lavar loiça integrável não significa, de forma alguma, renunciar às melhores prestações: classe energética A, tecnologia PerfectDry, cestos MaxFlex Pro, zona ExtraClean, sistema RackMatic e, claro, todas as vantagens da aplicação Home Connect.

1) Consultar tabela de peso máximo da porta em máquinas de lavar loiça integráveis na página 254.

2) Não compatível com instalação em altura.

Design meticuloso no interior

As máquinas de lavar loiça oferecem uma maior flexibilidade no seu interior, com cestos que se adaptam facilmente aos diferentes tipos de utensílios.

3º Tabuleiro VarioDrawer Pro

O terceiro tabuleiro tem zonas rebatíveis para a limpeza de talheres e de pequenos utensílios, como chávenas de café. É possível obter até 5 cm de altura em ambos os lados.

Todas as máquinas de lavar loiça com um terceiro tabuleiro permitem a aquisição do terceiro cesto superior SGZ6RX04, que pode ser utilizado em sua substituição, bem como o cesto para talheres. Da mesma forma, as máquinas que incorporem o terceiro cesto superior podem adquirir o terceiro tabuleiro VarioDrawer SGZ6DX02 e substituir o tabuleiro existente. Máxima flexibilidade no interior da máquina de lavar loiça.



3º Cesto superior

Um cesto que nos proporciona mais capacidade interior. Está especialmente concebido para pequenos utensílios volumosos, e tem alguma profundidade para evitar que estes se virem, bem como uma área deslizante especial para os talheres.

Este cesto está incluído de série no modelo SMV4ENX06E. Da mesma forma, ao adquirir uma máquina de lavar loiça com o 3º tabuleiro VarioDrawer ou VarioDrawer Pro, poderá adquirir o 3º Cesto superior SGZ6RX04 e trocá-lo, bem como o cesto para talheres SMZ5100.




Cestos MaxFlex Pro

O cesto superior possui protetores de silicone que garantem uma maior fixação e proteção dos copos, bem como uma zona ExtraClean que permite obter os melhores resultados de lavagem.

No caso dos cestos (MaxFlex Pro, MaxFlex e Flex), o contorno inferior do cesto é mais elevado, garantindo assim uma maior segurança da loiça. Incorporam também um rolamento especial com batente de segurança que impede que o cesto saia dos railes.



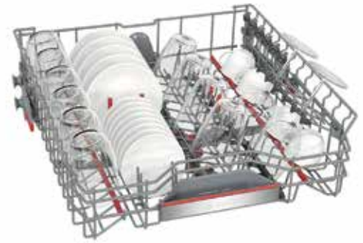


Detalhes que fazem a diferença

Os pequenos detalhes são importantes para tornar tudo mais fácil, e as máquinas de lavar loiça Bosch são a prova disso.

RackMatic

Permite regular a altura do cesto superior em 3 níveis diferentes.


Nos modelos integráveis com 86,5 cm de altura, é possível colocar pratos com um diâmetro de até 33 cm no cesto inferior. Oferece o máximo conforto mesmo com o cesto totalmente cheio.

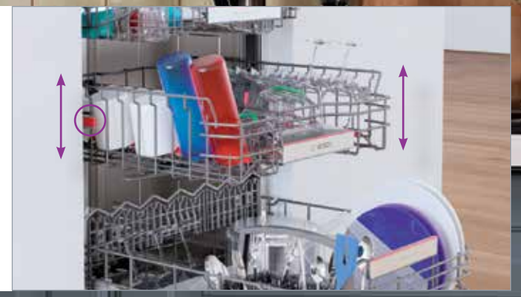

Zona ExtraClean: melhores resultados de lavagem

Esta zona está localizada no cesto superior e permite uma lavagem mais intensiva de utensílios como tigelas ou recipientes muito sujos.

Pode ser ativada e desativada manualmente.

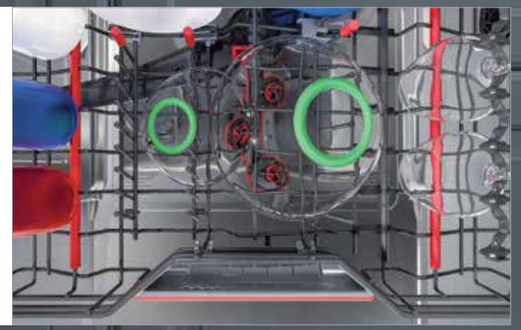

Cuba com Garantia 10 anos

Todas as cubas das nossas máquinas de lavar loiça, sejam elas em aço inoxidável ou mistas com base Polinox®, têm Garantia 10 anos.(1)

AquaStop com garantia vitalícia

Sistema de proteção especial contra fugas: em caso de fuga de água, seja na entrada ou no próprio eletrodoméstico, o abastecimento de água é cortado, evitando que a água saia para o exterior e possíveis danos causados pela água na cozinha. A garantia é válida durante todo o ciclo de vida do eletrodoméstico.(2)


1) A garantia cobre todos os custos gerados pela substituição da máquina de lavar loiça, incluindo a mão-de-obra e o deslocamento de um dos nossos técnicos do Serviço de Apoio ao Cliente Bosch.
2) A garantia só é válida se os danos causados pela água forem consequência de uma falha do sistema. Consulte as condições em https://www.bosch-home.pt/destaques/aquastop.

Programas e funções para os melhores resultados

Conectividade e design unidos pela inovação num único produto. Disponível em toda a gama, com 45 cm e 60 cm de largura, para instalação livre ou integrável.

Programas e funções especiais

- **Programa inteligente:** adapta automaticamente em cada ciclo os melhores parâmetros de lavagem com base nas suas avaliações através da aplicação Home Connect, em função da qualidade da lavagem e da secagem, assim como da duração do ciclo, para que o resultado final corresponda às tuas melhores expectativas.
- **Programa 1 hora 65 ºC:** Permite-lhe ter a loiça limpa e seca em apenas uma hora.
- **Programa Silêncio 50 ºC:** recomendado especialmente para a noite, aproveitando as tarifas de energia mais económicas, em que os níveis de ruído provocados pela pressão da água ou pelo sinal de fim de ciclo desaparecem e o nível de ruído é reduzido ao mínimo.
- **Programa auto 45-65 ºC:** mede automaticamente o grau de sujidade nas fases de lavagem e enxáguamento, ajustando a pressão, a temperatura e a quantidade de água.
- **SpeedPerfect+:** esta função permite reduzir o tempo do ciclo de lavagem em até 65 %. Pode ser selecionada mesmo após o início do programa.
- **Higiene Plus:** aumenta a temperatura na fase final do enxáguamento, eliminando 99,99 % das bactérias e dos ácaros.
- **Secagem Extra:** prolonga a fase de secagem e aumenta a temperatura.

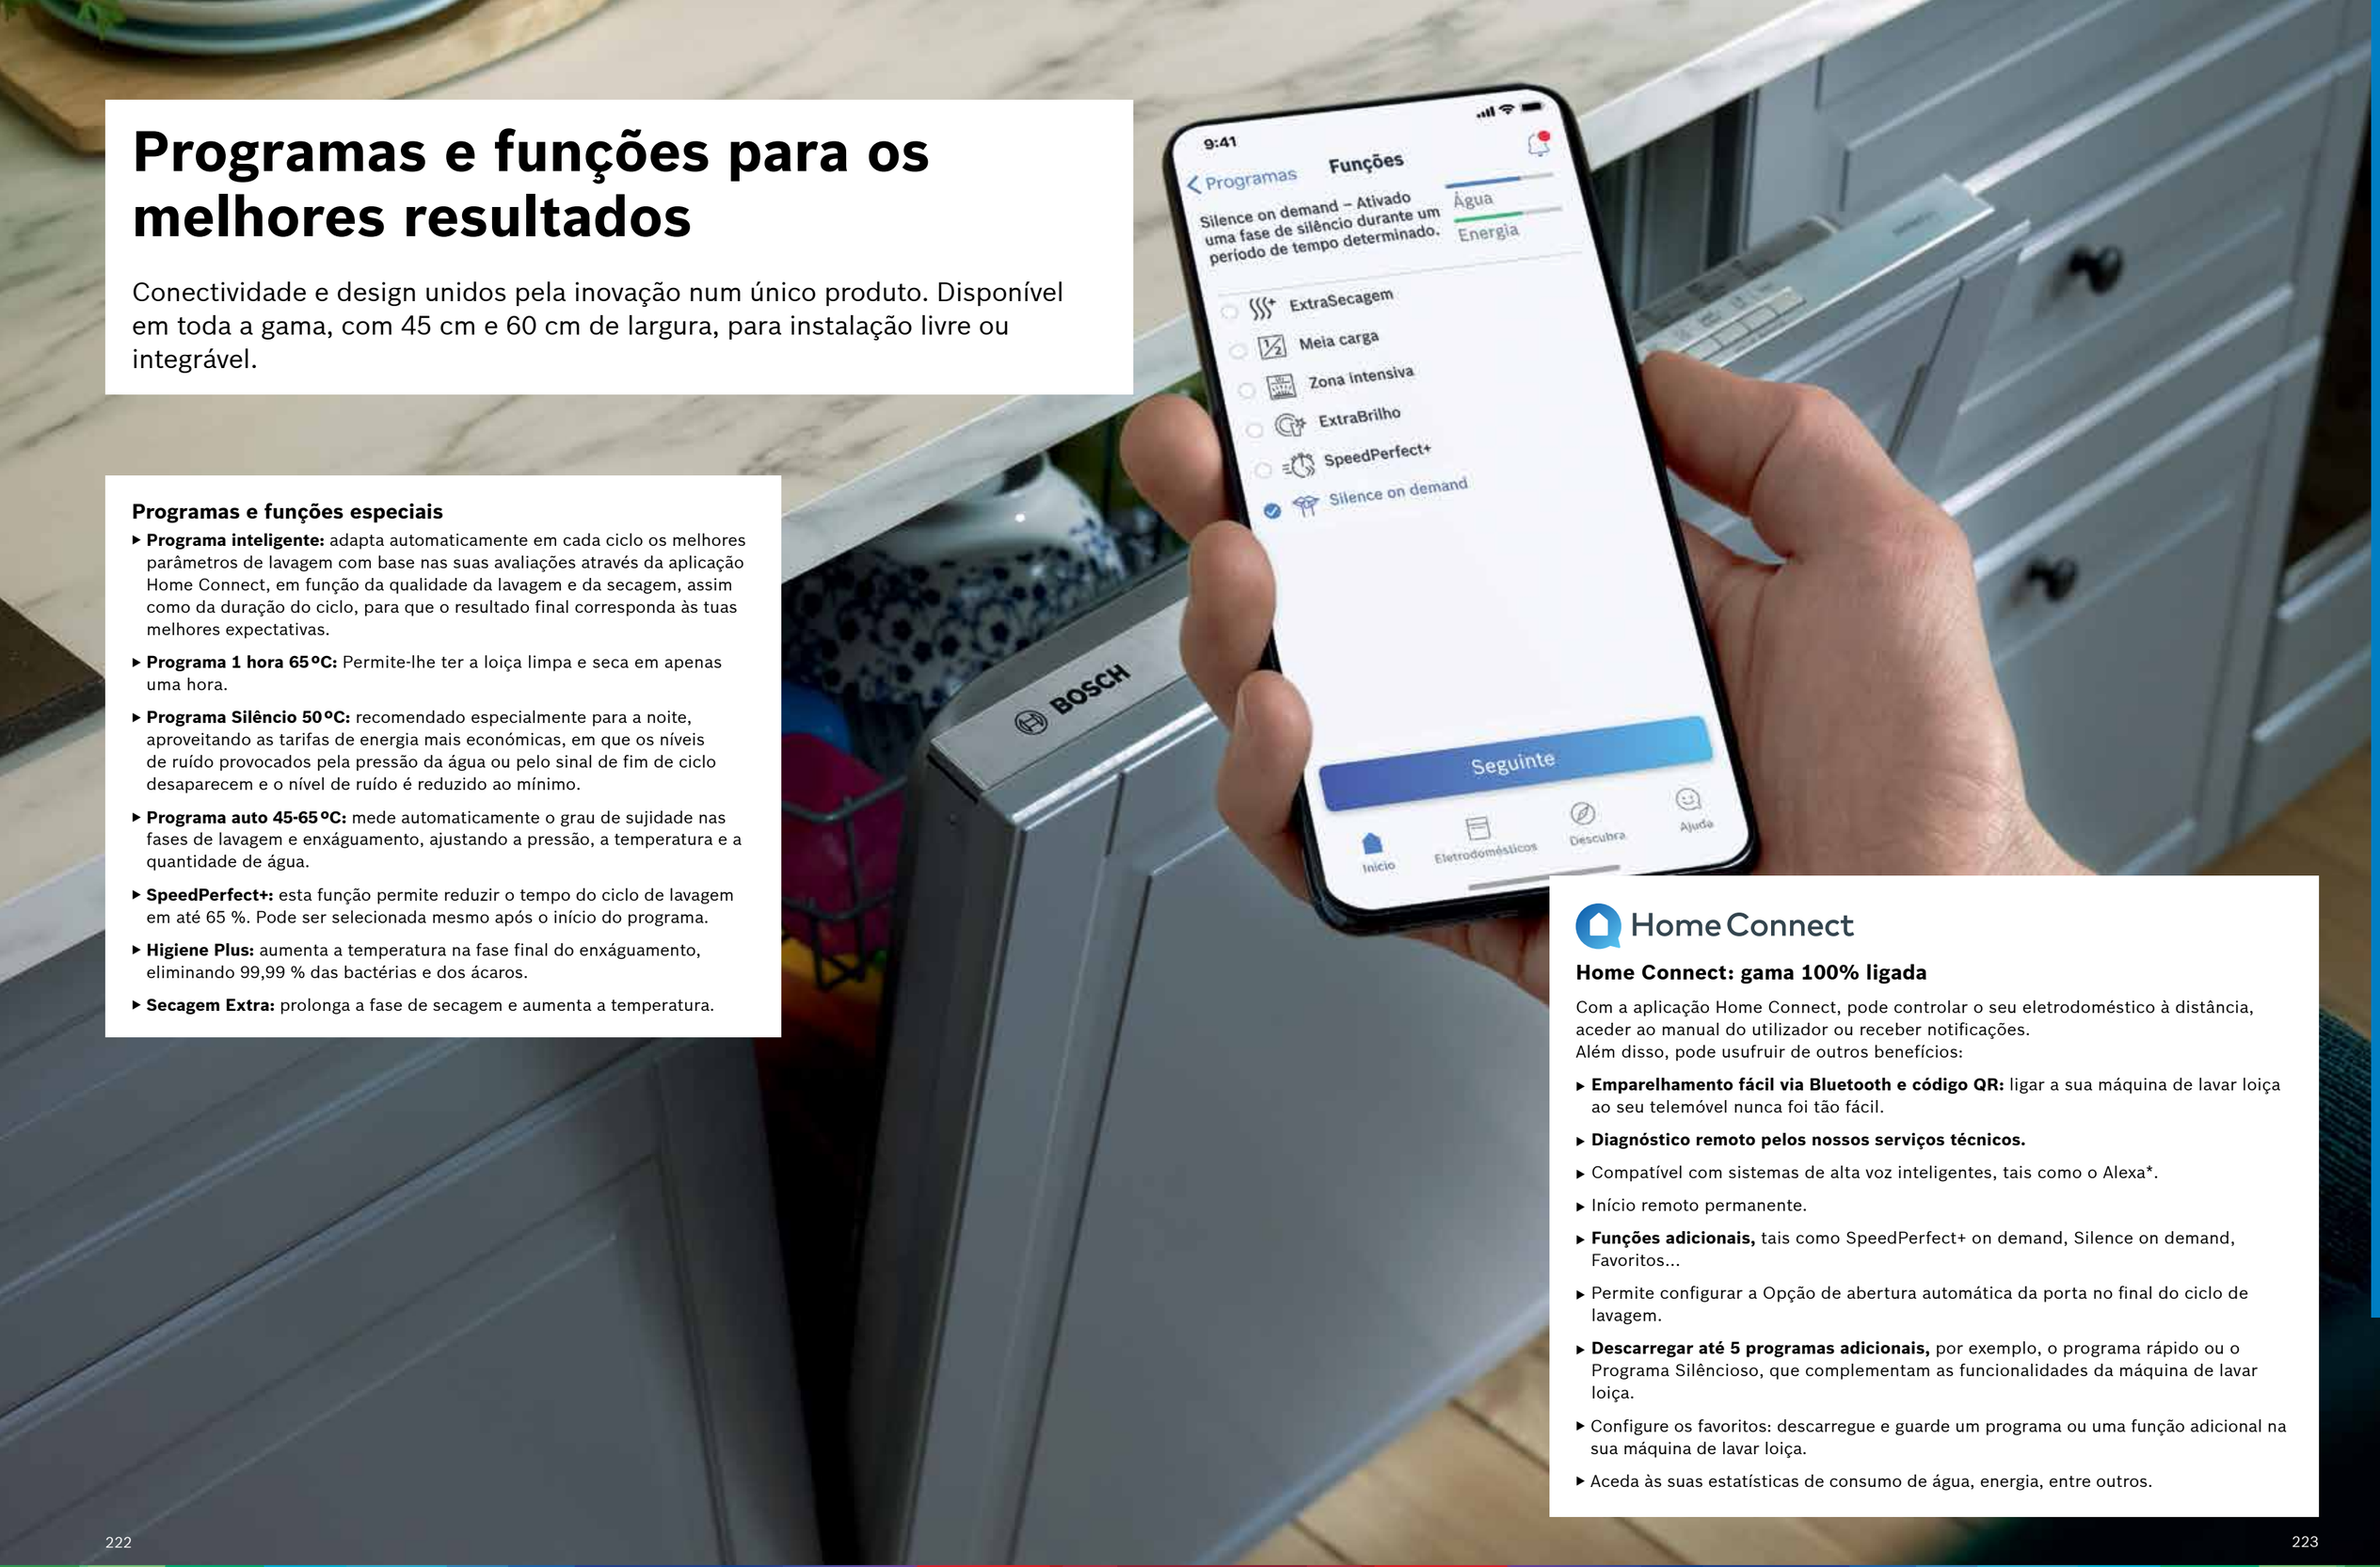

Home Connect

Home Connect: gama 100% ligada

Com a aplicação Home Connect, pode controlar o seu eletrodoméstico à distância, aceder ao manual do utilizador ou receber notificações.
Além disso, pode usufruir de outros benefícios:

- **Emparelhamento fácil via Bluetooth e código QR:** ligar a sua máquina de lavar loiça ao seu telemóvel nunca foi tão fácil.
- **Diagnóstico remoto pelos nossos serviços técnicos.**
- Compatível com sistemas de alta voz inteligentes, tais como o Alexa*.
- Início remoto permanente.
- **Funções adicionais,** tais como SpeedPerfect+ on demand, Silence on demand, Favoritos...
- Permite configurar a Opção de abertura automática da porta no final do ciclo de lavagem.
- **Descarregar até 5 programas adicionais,** por exemplo, o programa rápido ou o Programa Silêncioso, que complementam as funcionalidades da máquina de lavar loiça.
- Configure os favoritos: descarregue e guarde um programa ou uma função adicional na sua máquina de lavar loiça.
- Aceda às suas estatísticas de consumo de água, energia, entre outros.

Máquinas de lavar loiça integráveis e semi-integráveis com porta decorativa

	Serie | 8	Serie | 6	Serie | 4	Serie | 2
Largura 60 cm	 SMD8TCX04E A ▶ OpenAssist ▶ TimeLight ▶ 3º tabuleiro VarioDrawer Pro ▶ PerfectDry: Zeólitos ▶ Secagem Eficiente ▶ Zona ExtraClean	 SMT6ECX12E A ▶ OpenAssist ▶ Porta deslizante ▶ StatusLight ▶ 3º tabuleiro VarioDrawer ▶ Secagem Eficiente ▶ Zona ExtraClean  SBV6ZCX10E B ▶ TimeLight ▶ 3º tabuleiro VarioDrawer ▶ PerfectDry: Zeólitos  SMV6ZCX10E B ▶ TimeLight ▶ 3º tabuleiro VarioDrawer ▶ PerfectDry: Zeólitos	 SBH4ECX28E A ▶ Porta deslizante ▶ StatusLight ▶ 3º tabuleiro VarioDrawer ▶ Secagem Eficiente NOVO  SMH4HVX14E C ▶ Porta deslizante ▶ InfoLight ▶ 3º tabuleiro VarioDrawer NOVO  SMV4HVX14E C ▶ InfoLight ▶ 3º tabuleiro VarioDrawer  SMH4ECX28E A ▶ Porta deslizante ▶ StatusLight ▶ 3º tabuleiro VarioDrawer ▶ Secagem Eficiente NOVO  SMV4HAX07E C ▶ InfoLight  SMV4ECX28E A ▶ InfoLight ▶ 3º tabuleiro VarioDrawer ▶ Secagem Eficiente  SMV4ENX06E B ▶ InfoLight ▶ 3ª cesta ▶ Secagem Eficiente  SMV4EVX04E D ▶ **7 litros** ▶ InfoLight ▶ 3º tabuleiro VarioDrawer ▶ Secagem Eficiente  SMH4EVX08E B ▶ Porta deslizante ▶ InfoLight ▶ 3º tabuleiro VarioDrawer ▶ Secagem Eficiente  SMI4ECS28E A ▶ Integrável ▶ 3º tabuleiro VarioDrawer ▶ Secagem Eficiente	NOVO  SBH4HVX14E C ▶ Porta deslizante ▶ InfoLight ▶ 3º tabuleiro VarioDrawer NOVO  SMI4HVS14E C ▶ Integrável ▶ 3º tabuleiro VarioDrawer	 SMV2ITX09E E ▶ InfoLight
Largura 45 cm			NOVO  SPV4EMX17E B ▶ InfoLight ▶ 3º tabuleiro VarioDrawer ▶ Secagem Eficiente NOVO  SPH4EKX17E B ▶ Porta deslizante ▶ InfoLight ▶ Secagem Eficiente	 SPV2HKX42E E ▶ InfoLight
Semi-integráveis com porta decorativa, Largura 60 cm			NOVO  SMP4ECC72S ■ A ▶ 3º tabuleiro VarioDrawer ▶ Secagem Eficiente	

■ BlackInox antidedadas

Máquinas de lavar loiça de instalação livre: 60 cm e 45 cm de largura

	Serie | 8	Serie | 6	Serie | 4	Serie | 2
Livre instalação, Largura 60 cm	 SMS8TCI04E ■ Home Connect A↑G A ▶ Display TFT ▶ 3º tabuleiro VarioDrawer Pro ▶ PerfectDry: Zeólitos ▶ Secagem Eficiente ▶ Zona ExtraClean	 SMS6ZCI10E ■ SMS6ZCW10E □ Home Connect A↑G B ▶ 3º tabuleiro VarioDrawer ▶ PerfectDry: Zeólitos	 SMS6ECI15E ■ SMS6ECW15E □ Home Connect A↑G A ▶ 3º tabuleiro VarioDrawer ▶ Secagem Eficiente ▶ Zona ExtraClean	 SMS4ECI28E ■ SMS4ECW28E □ Home Connect A↑G A ▶ 3º tabuleiro VarioDrawer ▶ Secagem Eficiente	 SMS4EMC06E ■ SMS4EMW06E □ Home Connect A↑G B ▶ 3º tabuleiro VarioDrawer ▶ Secagem Eficiente	 SMS4EKI06E ■ Home Connect A↑G B ▶ Secagem Eficiente	
			 SMS4HMI07E ■ SMS4HMW07E □ Home Connect A↑G D ▶ 3º tabuleiro VarioDrawer	 SMS4HKI07E ■ SMS4HKW07E □ Home Connect A↑G D ▶ Programa 1 hora	NOVO NOVO  SMS2HTI06E ■ SMS2HTW06E □ Home Connect A↑G C ▶ Programa 1 hora
Livre instalação, Largura 45 cm			NOVO NOVO  SPS4EMI61E ■ SPS4EMW61E □ Home Connect A↑G D ▶ 3º tabuleiro VarioDrawer ▶ Secagem Eficiente	NOVO NOVO  SPS4HMI49E ■ SPS4HMW49E □ Home Connect A↑G E ▶ 3º tabuleiro VarioDrawer	NOVO  SPS2HKI58E ■ SPS2HKW58E □ Home Connect A↑G E ▶ Programa 1 hora

□ Branco ■ Aço antidedadas ■ BlackInox antidedadas

Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis, 60 cm de largura



Home Connect

- **OpenAssist: abertura eletrónica da porta, para móveis sem puxador**
- **Secagem Eficiente:** opção de abertura automática da porta no final do ciclo configurável via Home Connect
- **Capacidade: até 14 serviços**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente e duradouro
- **Zona ExtraClean:** limpeza intensiva até da sujidade mais resistente
- **Programas:** Inteligente, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Copos 40 °C, Silêncio 50 ºC, ECO 50 ºC, Favorito (Pré-lavagem), Limpeza da cuba
- **Funções:** SpeedPerfect+, Zona Intensiva, Higiene Plus, Secagem Extra, Início Remoto[3]
- Programação diferida 24 horas e com **Smart Start** ao menor custo
- **Muito silencioso: 42 dB**
- Cuba interior da máquina de lavar loiça em aço inoxidável. Garantia 10 anos



Home Connect 01:08

- Sistema de instalação de **porta fixa**
- Consumo de água por ciclo[2]: **9 litros**
- **PerfectDry: sistema de Secagem por Zeolitas**
- **Capacidade: até 14 serviços**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente e duradouro
- Display digital e teclas
- **TimeLight: projeção no chão do estado do ciclo, tempo restante, etc.**
- **Equipamento interior:** 3º tabuleiro VarioDrawer, Cestos Flex 2/2, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Silêncio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Pré-lavagem), Limpeza da cuba
- **Funções:** SpeedPerfect+, Meia Carga, Secagem Extra, Início Remoto[3]
- **Funções descarregáveis via Home Connect** com possibilidade de guardar em Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programação diferida 24 horas e com **Smart Start** ao menor custo
- **Muito silencioso: 40 dB**
- Cuba interior da máquina de lavar loiça em aço inoxidável. Garantia 10 anos

SMD8TCX04E Serie | 8

EAN: 4242005482320
Preto
Preço de Tabela s/IVA: 1.649 €



Green Collection

A G A (1)

- Sistema de instalação de **porta fixa**
- Consumo de água por ciclo[2]: **9,5 litros**
- **PerfectDry: sistema de Secagem por Zeolitas**
- Display TFT TouchControl com imagens e textos
- **TimeLight: projeção no chão do estado do ciclo, tempo restante, etc.**
- **Iluminação interior EmotionLight**
- **Equipamento interior:** 3º tabuleiro VarioDrawer Pro, Cestos MaxFlex Pro 6/6+2, RackMatic
- **Funções descarregáveis via Home Connect** com possibilidade de guardar em Favorito: Meia Carga, Silence on Demand

SMT6ECX12E Serie | 6

EAN: 4242005506439
Aço
Preço de Tabela s/IVA: 1.249 €




Green Collection

A G A (1)


- Sistema de instalação de **porta deslizante**
- Consumo de água por ciclo[2]: **9 litros**
- Display digital TouchControl
- **StatusLight: projeção de luz de funcionamento na lateral**
- **Equipamento interior:** 3º tabuleiro VarioDrawer, Cestos MaxFlex 2/6, RackMatic
- **Funções descarregáveis via Home Connect** com possibilidade de guardar em Favorito: Meia Carga, Higiene Plus, Silence on Demand

Modelo: SMD8TCX04E



Dimensões em mm

Modelo: SMT6ECX12E



Dimensões em mm

SBV6ZCX10E Serie | 6

EAN: 4242005498659
Aço
Preço de Tabela s/IVA: 1.149 €



86,5 cm A G B (1)

- **XXL: 86,5 cm de altura oferecendo capacidade adicional**


SMV6ZCX10E Serie | 6

EAN: 4242005436484
Aço
Preço de Tabela s/IVA: 1.099 €




A G B (1)

Modelo: SBV6ZCX10E



Dimensões em mm

Modelo: SMV6ZCX10E



Dimensões em mm

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)
2) Programa ECO 50ºC.
3) Início Remoto através de Home Connect.

Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis, 60 cm de largura



Home Connect

- Consumo de água por ciclo[2]: **9 litros**
- **Secagem Eficiente:** opção de abertura automática da porta no final do ciclo configurável via Home Connect
- **Capacidade: até 14 serviços**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente e duradouro
- Display digital e teclas
- **Equipamento interior:** 3º tabuleiro VarioDrawer, Cestos Flex 2/2, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Silêncio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Pré-lavagem), Limpeza da cuba
- **Funções:** SpeedPerfect+, Meia Carga, Secagem Extra, Início Remoto[3]
- **Funções descarregáveis via Home Connect** com possibilidade de guardar em Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programação diferida 24 horas e com **Smart Start** ao menor custo
- **Muito silencioso: 42 dB**
- Cuba interior da máquina de lavar loiça em aço inoxidável. Garantia 10 anos



Home Connect

- **Secagem Eficiente:** opção de abertura automática da porta ao finalizar o ciclo
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente e duradouro
- Display digital e teclas
- **InfoLight: projeção de luz de funcionamento no chão**
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silêncio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Pré-lavagem), Limpeza da cuba
- **Funções:** SpeedPerfect+, Meia Carga, Secagem Eficiente
- **Funções descarregáveis via Home Connect** com possibilidade de guardar em Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programação diferida 24 horas e com **Smart Start** ao menor custo

SBH4ECX28E Serie | 4

EAN: 4242005483013
Aço
Preço de Tabela s/IVA: 1.039 €



86,5 cm · A (1)

- **XXL: 86,5 cm de altura oferecendo capacidade adicional**
- Sistema de instalação de **porta deslizante**
- **StatusLight: projeção de luz de funcionamento na lateral**

SMH4ECX28E Serie | 4

EAN: 4242005483006
Aço
Preço de Tabela s/IVA: 989 €



A (1)

- Sistema de instalação de **porta deslizante**
- **StatusLight: projeção de luz de funcionamento na lateral**

SMV4ECX28E Serie | 4


EAN: 4242005484386
Aço
Preço de Tabela s/IVA: 929 €



A (1)


- Sistema de instalação de **porta fixa**
- **InfoLight: projeção de luz de funcionamento no chão**

Modelo: SBH4ECX28E




Dimensões em mm

Modelo: SMH4ECX28E



Dimensões em mm

Modelo: SMV4ECX28E



Dimensões em mm

SMV4ENX06E Serie | 4

EAN: 4242005509362
Aço
Preço de Tabela s/IVA: 879 €



A (1)

- Sistema de instalação de **porta fixa**
- Consumo de água por ciclo[2]: **9 litros**
- **Capacidade: até 13 serviços**
- **Equipamento interior:** 3ª Cesta superior, Cestos VarioFlex 2/4, RackMatic, Cesto para talheres
- **Muito silencioso: 42 dB**
- Cuba interior da máquina de lavar loiça em aço inoxidável. Garantia 10 anos

SMH4EVX08E Serie | 4

EAN: 4242005479412
Aço
Preço de Tabela s/IVA: 879 €



A (1)

- Sistema de instalação de **porta deslizante**
- Consumo de água por ciclo[2]: **9 litros**
- **Capacidade: até 14 serviços**
- **Equipamento interior:** 3º tabuleiro VarioDrawer, Cestos VarioFlex 2/4, RackMatic
- **Silencioso: 44 dB**
- Cuba interior da máquina de lavar loiça mista com base Polinox®. Garantia 10 anos

SMV4EVX04E Serie | 4


EAN: 4242005450138
Aço
Preço de Tabela s/IVA: 819 €



D (1)


- Sistema de instalação de **porta fixa**
- Consumo de água por ciclo[2]: **7 litros**
- **Capacidade: até 13 talheres**
- **Equipamento interior:** 3º tabuleiro VarioDrawer, Cestos VarioFlex 2/4, RackMatic
- **Silencioso: 46 dB**
- Cuba interior mista e base em Polinox®. Garantia 10 anos

Modelos: SMV4ENX06E e SMV4EVX04E



Dimensões em mm

Modelo: SMH4EVX08E



Dimensões em mm

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)
2) Programa ECO 50 °C.
3) Início Remoto através de Home Connect.

Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis, 60 cm de largura



Home Connect

- Consumo de água por ciclo[2]: **9 litros**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente e duradouro
- Display digital e teclas
- **InfoLight: projeção de luz de funcionamento no chão**
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silêncio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Pré-lavagem), Limpeza da cuba
- **Funções:** SpeedPerfect+, Meia Carga, Secagem Extra, Início Remoto[3]
- **Funções descarregáveis via Home Connect** com possibilidade de guardar em Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programação diferida 24 horas



Home Connect

- Sistema de instalação de **porta fixa**
- Consumo de água por ciclo[2]: **9,5 litros**
- **Capacidade: até 13 serviços**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente e duradouro
- Display digital e teclas
- **InfoLight: projeção de luz de funcionamento no chão**
- **Equipamento interior:** Cestos Vario 0/2, Cesto para talheres
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, ECO 50 °C, Favorito (Pré-lavagem), Limpeza da cuba
- **Funções:** SpeedPerfect+, Meia Carga, Secagem Extra, Início Remoto[3]
- **Funções descarregáveis via Home Connect** com possibilidade de guardar em Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programação diferida 3/6/9 horas e com **Smart Start** ao menor custo
- **Silêncioso: 46 dB**
- Cuba interior da máquina de lavar loiça mista com base Polinox®. Garantia 10 anos

SBH4HVX14E — Serie | 4

EAN: 4242005534746
Aço
Preço de Tabela s/IVA: 859 €







NOVO

- **XXL: 86,5 cm de altura, para uma capacidade adicional**
- Sistema de instalação de **porta deslizante**
- **Capacidade: até 14 talheres**
- **Equipamento interior:** 3º tabuleiro VarioDrawer, Cestos VarioFlex 2/4, RackMatic
- **Silencioso: 46 dB**
- Cuba interior mista e base em Polinox®. Garantia 10 anos

SMH4HVX14E — Serie | 4

EAN: 4242005529292
Aço
Preço de Tabela s/IVA: 799 €







NOVO

- Sistema de instalação de **porta deslizante**
- **Capacidade: até 14 talheres**
- **Equipamento interior:** 3º tabuleiro VarioDrawer, Cestos VarioFlex 2/4, RackMatic
- **Silencioso: 46 dB**
- Cuba interior mista e base em Polinox®. Garantia 10 anos

SMV4HVX14E — Serie | 4

EAN: 4242005529308
Aço
Preço de Tabela s/IVA: 749 €







NOVO

- Sistema de instalação de porta fixa
- **Capacidade: até 14 talheres**
- **Equipamento interior:** 3º tabuleiro VarioDrawer, Cestos VarioFlex 2/4, RackMatic
- **Silencioso: 46 dB**
- Cuba interior mista e base em Polinox®. Garantia 10 anos

SMV4HAX07E — Serie | 4

EAN: 4242005521159
Aço
Preço de Tabela s/IVA: 769 €





NOVO

- Sistema de instalação de porta fixa
- **Capacidade: até 13 talheres**
- **Equipamento interior:** Cestos Flex 2/2, RackMatic, Cesto para talheres
- **Muito silenciosa: 42 dB**
- Cuba interior mista e base em Polinox®. Garantia 10 anos


SMV2ITX09E — Serie | 2

EAN: 4242005498765
Preto
Preço de Tabela s/IVA: 679 €






Modelo: SBH4HVX14E




Dimensões em mm

Modelo: SMH4HVX14E



Dimensões em mm

Modelos: SMV4HVX14E, SMV4HAX07E e SMV2ITX09E



Dimensões em mm

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)
2) Programa ECO 50 °C.
3) Início Remoto através de Home Connect.

Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis, 45 cm de largura



Home Connect

- **Capacidade: até 10 serviços**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente e duradouro
- Display digital e teclas
- **InfoLight: projeção de luz de funcionamento no chão**
- Cuba interior da máquina de lavar loiça em aço inoxidável. Garantia 10 anos

SPV4EMX17E — Serie | 4

EAN: 4242005540037
Aço
Preço de Tabela s/IVA: 769 €



A (1) B (1) G

NOVO

- Sistema de instalação de **porta fixa**
- Consumo de água por ciclo[2]: **8,7 litros**
- **Secagem Eficiente:** opção de abertura automática da porta no final do ciclo
- **Equipamento:** 3º tabuleiro VarioDrawer, Cestos VarioFlex 2/2, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Silêncio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Pré-lavagem), Limpeza da cuba
- **Funções:** SpeedPerfect+, Zona Intensiva, Secagem Eficiente, Início Remoto[3]
- **Funções descarregáveis através da aplicação Home Connect**, com a possibilidade de as guardar nos favoritos: Higiene Plus e Silence on Demand
- Programação de início diferido até 24 horas e com **Smart Start** ao menor custo
- **Silencioso: 44 dB**

SPH4EKX17E — Serie | 4

EAN: 4242005544080
Aço
Preço de Tabela s/IVA: 779 €



A (1) B (1) G

NOVO

- Sistema de instalação de **porta deslizante**
- Consumo de água por ciclo[2]: **8,7 litros**
- **Secagem Eficiente:** opção de abertura automática da porta no final do ciclo
- **Equipamento interior:** Cestos VarioFlex 2/2, RackMatic, Cesto para talheres
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Silêncio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Pré-lavagem), Limpeza da cuba
- **Funções:** SpeedPerfect+, Zona Intensiva, Secagem Extra, Início Remoto[3]
- **Funções descarregáveis através da aplicação Home Connect**, com a possibilidade de as guardar nos favoritos: Higiene Plus e Silence on Demand
- Programação de início diferido até 24 horas e com **Smart Start** ao menor custo
- **Silencioso: 46 dB**

SPV2HKX42E — Serie | 2


EAN: 4242005415915
Preto
Preço de Tabela s/IVA: 649 €



A (1) E G


- Sistema de instalação de **porta fixa**
- Consumo de água por ciclo[2]: **8,9 litros**
- **Equipamento interior:** Cestos Vario 0/2, Cesto para talheres
- **Programas:** Automático 45-65°C, Intensivo 70°C, 1 hora 65°C, ECO 50°C, Favorito (Pré-lavagem), Limpeza da cuba
- **Funções:** SpeedPerfect+, Secagem Extra, Início Remoto[3]
- **Funções descarregáveis através da aplicação Home Connect**, com a possibilidade de as guardar nos favoritos: Zona Intensiva, Higiene Plus, Silence on Demand
- Programação de início diferido 3/6/9 e com **Smart Start** ao menor custo
- **Silencioso: 46 dB**

Modelos: SPV4EMX17E, SPV2HKX42E



Dimensões em mm

Modelo: SPH4EKX17E



Dimensões em mm

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)
2) Programa ECO 50°C.
3) Início Remoto através de Home Connect.

Instalação de máquinas de lavar loiça em coluna

Sabia que as nossas máquinas de lavar loiça são perfeitas para instalação em coluna, graças a características como a porta deslizante e a tecnologia StatusLight? Desta forma, a máquina de lavar loiça ficará numa posição muito mais cómoda, garantindo um acesso total aos pratos e aos utensílios. Quando estiver fechada, nem se dará conta de que está lá.

A integração ideal, sem comprometer qualquer funcionalidade.

Máquinas de lavar loiça integrável, 60 cm de largura



Home Connect

- Sistema de instalação de **porta fixa**
- Consumo de água por ciclo[2]: **9 litros**
- **Capacidade: até 14 serviços**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente e duradouro
- Display digital e teclas
- **Funções:** SpeedPerfect+, Meia Carga, Secagem Extra, Início Remoto[3]
- **Funções descarregáveis via Home Connect** com possibilidade de guardar em Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programação diferida 24 horas e com **Smart Start** ao menor custo

SMI4ECS28E Serie | 4

EAN: 4242005483044
Aço
Preço de Tabela s/IVA: 969 €



Green Collection



- **Secagem Eficiente:** opção de abertura automática da porta no final do ciclo configurável via Home Connect
- **Equipamento interior:** 3º tabuleiro VarioDrawer, Cestos Flex 2/2, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Silêncio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Pré-lavagem), Limpeza da cuba
- **Muito silencioso: 42 dB**
- Cuba interior da máquina de lavar loiça em aço inoxidável. Garantia 10 anos

SMI4HVS14E Serie | 4

EAN: 4242005531509
Aço
Preço de Tabela s/IVA: 799 €






NOVO

- **Equipamento interior:** 3º tabuleiro VarioDrawer, Cestos VarioFlex 2/4, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silêncio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Pré-lavagem), Limpeza da cuba
- **Silencioso: 46 dB**
- Cuba interior mista e base em Polinox®. Garantia 10 anos

Modelos: SMI4ECS28E e SMI4HVS14E



Dimensões em mm

Máq. de lavar loiça semi-integráveis com porta decorativa, 60 cm de largura



Home Connect

- Máquina de lavar loiça integrável com a porta em acabamento aço preto anti dedadas (inclui rodapé, mas também pode ser instalada com rodapé de móvel)
- Consumo de água por ciclo[2]: **9 litros**
- **Secagem Eficiente:** opção de abertura automática da porta no final do ciclo configurável via Home Connect
- **Capacidade: até 14 serviços**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente e duradouro
- Display digital Touch
- **Equipamento interior:** 3º tabuleiro VarioDrawer, Cestos Flex 2/2, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Silêncio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Pré-lavagem), Limpeza da cuba
- **Funções:** SpeedPerfect+, Secagem Extra, Início Remoto
- **Funções descarregáveis via Home Connect** com possibilidade de guardar em Favorito: Meia Carga, Higiene Plus, Silence on Demand
- Programação diferida 24 horas através da app Home Connect e com **Smart Start** ao menor custo
- **Muito silencioso: 42 dB**
- Cuba interior da máquina de lavar loiça em aço inoxidável. Garantia 10 anos

SMP4ECC72S Serie | 4

EAN: 4242005508549
Aço preto antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.099 €



Green Collection



NOVO

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)
2) Programa ECO 50°C.
3) Início Remoto através de Home Connect.

Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 60 cm de largura



- Consumo de água por ciclo[2]: **9,5 litros**
- **PerfectDry: sistema de Secagem por Zeolitas**
- **Secagem Eficiente:** opção de abertura automática da porta no final do ciclo configurável via Home Connect
- **Capacidade: até 14 serviços**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente e duradouro
- Display TFT TouchControl com imagens e textos
- **Iluminação interior EmotionLight**
- **Equipamento interior:** 3º tabuleiro VarioDrawer Pro, Cestos MaxFlex Pro 6/6+2, RackMatic
- **Zona ExtraClean: limpeza intensiva até da sujidade mais resistente**
- **Programas:** Inteligente, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Copos 40 °C, Silêncio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Pré-lavagem), Limpeza da cuba
- **Funções:** SpeedPerfect+, Zona Intensiva, Higiene Plus, Secagem Extra, Início Remoto[3]
- **Funções descarregáveis via Home Connect** com possibilidade de guardar em Favorito: Silence on Demand
- Programação diferida 24 horas e com **Smart Start** ao menor custo
- **Muito silencioso: 42 dB**
- Cuba interior da máquina de lavar loiça em aço inoxidável. Garantia 10 anos

SMS8TCI04E Serie | **8**
EAN: 4242005498635
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.649 €



Green Collection

A G A [1]



- Consumo de água por ciclo[2]: **9 litros**
- **PerfectDry: sistema de Secagem por Zeolitas**
- **Capacidade: até 14 serviços**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente e duradouro
- Display digital e teclas
- **Equipamento interior:** 3º tabuleiro VarioDrawer, Cestos Flex 2/2, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Silêncio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Pré-lavagem), Limpeza da cuba
- **Funções:** SpeedPerfect+, Meia Carga, Secagem Extra, Início Remoto[3]
- **Funções descarregáveis via Home Connect** com possibilidade de guardar em Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programação diferida 24 horas e com **Smart Start** ao menor custo
- **Muito silencioso: 40 dB**
- Cuba interior da máquina de lavar loiça em aço inoxidável. Garantia 10 anos

SMS6ZCI10E Serie | **6**
EAN: 4242005447206
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.199 €



A G B [1]

SMS6ZCW10E Serie | **6**
EAN: 4242005508884
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 1.089 €



A G B [1]

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)
2) Programa ECO 50 °C.
3) Início Remoto através de Home Connect.

Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 60 cm de largura



Home Connect

- Consumo de água por ciclo[2]: **9 litros**
- **Secagem Eficiente:** opção de abertura automática da porta no final do ciclo configurável via Home Connect
- **Capacidade: até 14 serviços**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente e duradouro
- Display digital frontal e teclas superior
- **Equipamento interior:** 3º tabuleiro VarioDrawer, Cestos MaxFlex 2/6, RackMatic
- **Zona ExtraClean: limpeza intensiva até da sujidade mais resistente**
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Silêncio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Pré-lavagem), Limpeza da cuba
- **Funções:** SpeedPerfect+, Meia Carga, Secagem Extra, Início Remoto[3]
- **Funções descarregáveis via Home Connect** com possibilidade de guardar em Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programação diferida 24 horas e com **Smart Start** ao menor custo
- **Muito silencioso: 42 dB**
- Cuba interior da máquina de lavar loiça em aço inoxidável. Garantia 10 anos

SMS6ECI15E Serie | **6**
EAN: 4242005508877
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.149 €



Green Collection



SMS6ECW15E Serie | **6**
EAN: 4242005506422
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 1.039 €



Green Collection





Home Connect

- Consumo de água por ciclo[2]: **9 litros**
- **Secagem Eficiente:** opção de abertura automática da porta no final do ciclo configurável via Home Connect
- **Capacidade: até 14 serviços**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente e duradouro
- Display digital e teclas
- **Equipamento interior:** 3º tabuleiro VarioDrawer, Cestos Flex 2/2, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Rápido 60 °C, Silêncio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Pré-lavagem), Limpeza da cuba
- **Funções:** SpeedPerfect+, Meia Carga, Secagem Extra, Início Remoto[3]
- **Funções descarregáveis via Home Connect** com possibilidade de guardar em Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programação diferida 24 horas e com **Smart Start** ao menor custo
- **Muito silencioso: 42 dB**
- Cuba interior da máquina de lavar loiça em aço inoxidável. Garantia 10 anos

SMS4ECI28E Serie | **4**
EAN: 4242005505340
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.039 €



Green Collection



SMS4ECW28E Serie | **4**
EAN: 4242005506804
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 929 €



Green Collection



1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)
2) Programa ECO 50°C.
3) Início Remoto através de Home Connect.

Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 60 cm de largura



Home Connect

- Consumo de água por ciclo[2]: **9 litros**
- **Secagem Eficiente:** opção de abertura automática da porta ao finalizar o ciclo
- **Capacidade: até 14 serviços**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente e duradouro
- Display digital e teclas
- **Equipamento interior:** 3º tabuleiro VarioDrawer, Cestos VarioFlex 2/4, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silêncio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Pré-lavagem), Limpeza da cuba
- **Funções:** SpeedPerfect+, Meia Carga, Secagem Eficiente, Início Remoto[3]
- **Funções descarregáveis via Home Connect** com possibilidade de guardar em Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programação diferida 24 horas e com **Smart Start** ao menor custo
- **Muito silencioso: 42 dB**
- Cuba interior da máquina de lavar loiça em aço inoxidável. Garantia 10 anos

SMS4EMC06E Serie | **4**
EAN: 4242005434428
Aço preto antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 929 €



A↑G B (1)

SMS4EMW06E Serie | **4**
EAN: 4242005421213
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 809 €



A↑G B (1)



Home Connect

- Consumo de água por ciclo[2]: **9 litros**
- **Secagem Eficiente:** opção de abertura automática da porta ao finalizar o ciclo
- **Capacidade: até 13 serviços**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente e duradouro
- Display digital e teclas
- **Equipamento interior:** Cestos VarioFlex 2/4, RackMatic, Cesto para talheres
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silêncio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Pré-lavagem), Limpeza da cuba
- **Funções:** SpeedPerfect+, Meia Carga, Secagem Eficiente, Início Remoto[3]
- **Funções descarregáveis via Home Connect** com possibilidade de guardar em Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programação diferida 24 horas e com **Smart Start** ao menor custo
- **Muito silencioso: 42 dB**
- Cuba interior da máquina de lavar loiça em aço inoxidável. Garantia 10 anos

SMS4EKI06E Serie | **4**
EAN: 4242005387472
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 859 €



A↑G B (1)

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)
2) Programa ECO 50°C.
3) Início Remoto através de Home Connect.

Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 60 cm de largura



Home Connect

- Consumo de água por ciclo[2]: **9 litros**
- **Capacidade: até 14 serviços**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente e duradouro
- Display digital e teclas
- **Equipamento interior:** 3º tabuleiro VarioDrawer, Cestos Vario 0/2, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silêncio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Pré-lavagem), Limpeza da cuba
- **Funções:** SpeedPerfect+, Meia Carga, Secagem Extra, Início Remoto[3]
- **Funções descarregáveis via Home Connect** com possibilidade de guardar em Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programação diferida 24 horas e com **Smart Start** ao menor custo
- **Muito silencioso: 42 dB**
- Cuba interior da máquina de lavar loiça em aço inoxidável. Garantia 10 anos

SMS4HMI07E Serie | **4**
EAN: 4242005386598
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 799 €



A↑G D (1)

SMS4HMW07E Serie | **4**
EAN: 4242005508914
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 719 €



A↑G D (1)



Home Connect

- Consumo de água por ciclo[2]: **9 litros**
- **Capacidade: até 13 serviços**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente e duradouro
- Display digital e teclas
- **Equipamento interior:** Cestos Vario 0/2, Cesto para talheres
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silêncio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Pré-lavagem), Limpeza da cuba
- **Funções:** SpeedPerfect+, Meia Carga, Secagem Extra, Início Remoto[3]
- **Funções descarregáveis via Home Connect** com possibilidade de guardar em Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programação diferida 24 horas e com **Smart Start** ao menor custo
- **Muito silencioso: 42 dB**
- Cuba interior da máquina de lavar loiça em aço inoxidável. Garantia 10 anos

SMS4HKI07E Serie | **4**
EAN: 4242005388523
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 759 €



A↑G D (1)

SMS4HKW07E Serie | **4**
EAN: 4242005508907
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 679 €



A↑G D (1)

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)
2) Programa ECO 50°C.
3) Início Remoto através de Home Connect.

Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 60 cm de largura



Home Connect

- Consumo de água por ciclo[2]: **9 litros**
- **Capacidade: até 13 serviços**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente e duradouro
- Display digital e teclas
- **Equipamento interior:** Cestos Vario 0/2, Cesto para talheres
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, ECO 50 °C, Favorito (Pré-lavagem), Limpeza da cuba
- **Funções:** SpeedPerfect+, Meia Carga, Secagem Extra, Início Remoto[3]
- **Funções descarregáveis via Home Connect** com possibilidade de guardar em Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programação diferida 24 horas e com **Smart Start** ao menor custo
- **Silencioso: 46 dB**
- Cuba interior da máquina de lavar loiça mista com base Polinox®. Garantia 10 anos

SMS2HTI06E Serie | **2**
EAN: 4242005534135
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 689 €



A↑G C[1] **NOVO**

SMS2HTW06E Serie | **2**
EAN: 4242005534142
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 609 €



A↑G C[1] **NOVO**

Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 45 cm de largura



Home Connect

- Consumo de água por ciclo[2]: **6,7 litros**
- **Secagem Eficiente:** opção de abertura automática da porta ao finalizar o ciclo
- **Capacidade: até 10 serviços**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente e duradouro
- Display digital e teclas
- **Equipamento interior:** 3º tabuleiro VarioDrawer, Cestos Vario 0/2, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silêncio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Pré-lavagem), Limpeza da cuba
- **Funções:** SpeedPerfect+, Zona Intensiva, Secagem Eficiente, Início Remoto[3]
- **Funções descarregáveis via Home Connect** com possibilidade de guardar em Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programação diferida 24 horas e com **Smart Start** ao menor custo
- **Silencioso: 45 dB**
- Cuba interior da máquina de lavar loiça em aço inoxidável. Garantia 10 anos

SPS4EMI61E Serie | **4**
EAN: 4242005417735
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 789 €



A↑G D[1] **NOVO**

SPS4EMW61E Serie | **4**
EAN: 4242005424115
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 709 €



A↑G D[1] **NOVO**

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)
2) Programa ECO 50 °C.
3) Início Remoto através de Home Connect.

Máquinas de lavar loiça de instalação livre, 45 cm de largura



Home Connect

- Consumo de água por ciclo[2]: **9,5 litros**
- **Capacidade: até 10 serviços**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente e duradouro
- Display digital e teclas
- **Equipamento interior:** 3º tabuleiro VarioDrawer, VarioFlex 2/2, RackMatic
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silêncio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Pré-lavagem), Limpeza da cuba
- **Funções:** SpeedPerfect+, Zona Intensiva, Secagem Extra, Início Remoto[3]
- **Funções descarregáveis via Home Connect** com possibilidade de guardar em Favorito: Higiene Plus, Silence on Demand
- Programação diferida 24 horas e com **Smart Start** ao menor custo
- **Silencioso: 44 dB**
- Cuba interior da máquina de lavar loiça em aço inoxidável. Garantia 10 anos

SPS4HMI49E Serie | **4**
EAN: 4242005421817
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 749 €



A E G (1) **NOVO**

SPS4HMW49E Serie | **4**
EAN: 4242005431465
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 679 €



A E G (1) **NOVO**



Home Connect

- Consumo de água por ciclo[2]: **8,9 litros**
- **Capacidade: até 10 serviços**
- Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente e duradouro
- Display digital e teclas
- **Equipamento interior:** Cestos Vario 0/2, Cesto para talheres
- **Programas:** Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silêncio 50 °C, ECO 50 °C, Favorito (Pré-lavagem), Limpeza da cuba
- **Funções:** SpeedPerfect+, Secagem Extra, Início Remoto[3]
- **Funções descarregáveis via Home Connect** com possibilidade de guardar em Favorito: Higiene Plus, Zona Intensiva, Silence on Demand
- Programação diferida 24 horas e com **Smart Start** ao menor custo
- **Silencioso: 46 dB**
- Cuba interior da máquina de lavar loiça em aço inoxidável. Garantia 10 anos

SPS2HKI58E Serie | **2**
EAN: 4242005415953
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 689 €



A E G (1) **NOVO**


SPS2HKW58E Serie | **2**
EAN: 4242005424122
Branco
Preço de Tabela s/IVA: 599 €



A E G (1)

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)
2) Programa ECO 50°C.
3) Início Remoto através de Home Connect.

Acessórios



NOVO

SGZ6RX04
EAN: 4242005546183
Preço de Tabela s/IVA: 69 €

3º tabuleiro superior, compatível com os modelos que têm o 3º tabuleiro VarioDrawer e que pretendam substituí-lo.

Os modelos com regulação RackMatic em três alturas só poderão ser ajustados em duas, caso seja instalado este acessório.

Para utilizar este acessório, é necessário adquirir o cesto para talheres SMZ5100 para o cesto inferior.



NOVO

SGZ6DX02
EAN: 4242005216048
Preço de Tabela s/IVA: 39 €

3º tabuleiro VarioDrawer compatível com os modelos que têm o 3º cesto superior e que pretendam substituí-lo.



SMZ5100
EAN: 4242002476247
Preço de Tabela s/IVA: 19 €

Cesto para talheres compatível com os modelos de 60 cm.



SMZ2056
EAN: 4242005165865
Preço de Tabela s/IVA: 179 €

Porta em aço antidedadas para máquinas de lavar loiça totalmente integráveis de 60 cm e com porta fixa. Altura da porta, 72 cm. Puxador Bosch.



SGZ1010
EAN: 4242002137513
Preço de Tabela s/IVA: 29 €

Extensão para Aquastop (tubo de água e drenagem).



SMZ5300
EAN: 4242002771199
Preço de Tabela s/IVA: 19 €

Suporte especial para copos.



SGZ0BI01
EAN: 4242005395088
Preço de Tabela s/IVA: 19 €

Perfis laterais decorativos em aço inoxidável compatíveis com máquinas de lavar loiça integráveis com 60 cm de largura e 81,5 cm de altura (cuba em aço).



SGZ0BI02
EAN: 4242005395095
Preço de Tabela s/IVA: 19 €

Perfis laterais decorativos em aço inoxidável compatíveis com máquinas de lavar loiça integráveis com 60 cm de largura e 81,5 cm de altura (cuba em polinox e cuba em aço SMV4ENX06E).



SGZ0BI11
EAN: 4242005395118
Preço de Tabela s/IVA: 19 €

Perfis laterais decorativos em aço inoxidável compatíveis com máquinas de lavar loiça integráveis com 60 cm de largura e 86,5 cm de altura (cuba em aço).



SGZ0BI22
EAN: 4242005395101
Preço de Tabela s/IVA: 19 €

Perfis laterais decorativos em aço inoxidável compatíveis com máquinas de lavar loiça integráveis com 60 cm de largura e 86,5 cm de altura (cuba em polinox).

A instalação de máquinas de lavar loiça em altura com porta deslizante

As máquinas de lavar loiça com porta deslizante podem ser instaladas em altura, em semi-coluna, o que facilita a sua carga e descarga. Para a sua correta integração deve ser respeitada uma folga entre a porta da máquina de lavar loiça e a gaveta inferior. Estas tabelas indicam esse espaço para a correta integração.

Instalação COM CORTE EM CHANFRE interior da gaveta

Máquina de lavar loiça totalmente integrável, largura 60 cm, com PORTA DESLIZANTE.


| Altura do nicho A (mm) | Espessura da porta B (mm) | Altura do rodapé C (mm) | | |


Peso máximo da porta em máquinas de lavar loiça integráveis

Largura	Altura	Porta deslizante	Porta fixa
45 cm		2,5 - 7,5 kg	2,5 - 7,5 kg*
60 cm	81,5 cm	4,5 - 11 kg	2,5 - 8,5 kg*
	86,5 cm	4,5 - 11 kg	3 - 10 kg*

* Acessório para suportar pesos de porta até 11,5 kg (em máquinas de lavar loiça de porta fixa) disponível através do serviço técnico.

Alturas máximas do rodapé para máquinas de lavar loiça com altura de 81,5 cm com TimeLight





Altura da porta do móvel	Recuo do rodapé do móvel à máquina de lavar loiça (máx. 60)	Recuo da porta do móvel ao rodapé	Altura máxima do rodapé						
			Nicho/aparelho + pés (0 mm)	**Nicho/aparelho + pés (10 mm)**	**Nicho/aparelho + pés (20 mm)**	**Nicho/aparelho + pés (30 mm)**	**Nicho/aparelho + pés (40 mm)**	**Nicho/aparelho + pés (50 mm)**	**Nicho/aparelho + pés (60 mm)**
			815	825	835	845	855	865	875
660 (puerta mínima)	20	100	130	140	150	160	170	180	190
	40	80	130	140	150	160	170	180	190
	60	60	125	135	145	155	165	175	185
670	20	100	130	140	150	160	170	180	190
	40	80	125	135	145	155	165	175	185
	60	60	115	125	135	145	155	165	175
680	20	100	125	135	145	155	165	175	185
	40	80	115	125	135	145	155	165	175
	60	60	110	120	130	140	150	160	170
690	20	100	115	125	135	145	155	165	175
	40	80	110	120	130	140	150	160	170
	60	60	105	115	125	135	145	155	165
700	20	100	105	115	125	135	145	155	165
	40	80	100	110	120	130	140	150	160
	60	60	95	105	115	125	135	145	155
710	20	100	95	105	115	125	135	145	155
	40	80	90	100	110	120	130	140	150
	60	60	85	95	105	115	125	135	145
720 (puerta máxima)	20	100	85	95	105	115	125	135	145
	40	80	80	90	100	110	120	130	140
	60	60	80	90	100	110	120	130	140

Nota: medidas em mm. Informação da tabela de instalação de máquinas de lavar loiça com TimeLight válida para uma espessura de porta padrão de 20 mm.

Como se calcula a altura máxima do rodapé equipado com a tecnologia TimeLight?

O TimeLight consiste numa projeção de luz no chão. Dependendo da altura e do recuo do rodapé, esta projeção pode ficar oculta. A tabela seguinte indica as medidas para uma integração correta.

1 - Medir o nicho.

2 - Verificar a coluna correspondente à altura da porta do móvel.

3 - Observar o recuo (há duas opções, a soma é sempre 120 mm).

4 - A secção entre a linha e a coluna de altura do nicho define a altura máxima do rodapé, evitando assim ocultar a projeção do TimeLight.

Características técnicas máquinas de lavar loiça

Características		Serie | **8**	Serie | **6**		Serie | **4**		
		Totalmente integráveis, largura 60 cm					
Modelo							
Aço preto anti dedadas							
Aço antidedadas			SMT6ECX12E	SBV6ZCX10E	SMV6ZCX10E	SBH4ECX28E	SMH4ECX28E	SMV4ECX28E
Preto		SMD8TCX04E						
Etiquetagem energética[1] e outra informação técnica								
Classe de eficiência energética[2]		A	A	B	B	A	A	A
Energia[3]/água[4]	kWh/litros	54/9,5	54/9	65/9	65/9	54/9	54/9	54/9
Capacidade	nº serviços	14	14	14	14	14	14	14
Duração do programa[5]	h:min	4:55	4:30	3:35	3:35	4:30	4:30	4:30
Potência sonora	dB(A) re 1 pW	42	42	40	40	42	42	42
Classe de eficiência sonora		B	B	B	B	B	B	B
Prestações								
Tipo de instalação		Tot. integrável	Tot. integrável	Tot. integrável	Tot. integrável	Tot. integrável	Tot. integrável	Tot. integrável
Integração: porta fixa/porta deslizante		•/–	–/•	•/–	•/–	–/•	–/•	•/–
StatusLight/TimeLight/InfoLight		–/•/–	•/–/–	–/•/–	–/•/–	•/–/–	•/–/–	–/–/•
Sistema de abertura assistida Open Assist		•	•	–	–	–	–	–
Motor EcoSilence		•	•	•	•	•	•	•
Sistema de Secagem com Zeólitos		•	–	•	•	–	–	–
Permutador de calor/Secagem Eficiente		•/•	•/•	•/–	•/–	•/•	•/•	•/•
Proteção do vidro: válvula de ajuste de dureza da água		•	–	–	–	–	–	–
"Tudo em 1": deteção automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•	•
Programas e funções								
AquaSensor/nº de programas automáticos		•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
Programa Intensivo		70°C/145-150 min	70°C/145-155 min	70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/145-155 min	70°C/145-155 min	70°C/145-155 min
Programa Mix ou Automático		45-65°C/ 100-160 min	45-65°C/ 100-165 min	45-65°C/ 98-160 min	45-65°C/ 98-160 min	45-65°C/ 100-165 min	45-65°C/ 100-165 min	45-65°C/100-165 min
Programa 1 hora		–	–	–	–	–	–	–
Programa Rápido 60°C		60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min
Programa ECO		50°C/295 min	50°C/270 min	50°C/215 min	50°C/215 min	50°C/270 min	50°C/270 min	50°C/270 min
Programa Silêncio		50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min
Programa Inteligente		145-150 min	–	–	–	–	–	–
Programa Copos 40 ºC		40°C/100-105 min	40°C/105-110 min	–	–	–	–	–
Programa Rápido 45 °C		–	45°C/29 min	–	–	–	–	–
Programa Pré-lavagem		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
Configuração programa favorito		•	•	•	•	•	•	•
Programa Limpeza da cuba		•	•	•	•	•	•	•
Função ExtraBrilho		–	–	–	–	–	–	–
Função Zona Intensiva		•	•	–	–	–	–	–
Função SpeedPerfect+		•	•	•	•	•	•	•
Função Meia Carga		• app HC	• app HC	•	•	•	•	•
Função Secagem Extra		•	•	•	•	•	•	•
Função Secagem Eficiente: Abertura automática da porta fim de programa		• Ajustes e app HC	• Ajustes e app HC	–	–	• Ajustes e app HC	• Ajustes e app HC	• Ajustes e app HC
Função Higiene Plus		•	• app HC	• app HC	• app HC	• app HC	• app HC	• app HC
Função Silence on demand		• app HC	• app HC	• app HC	• app HC	• app HC	• app HC	• app HC
Controlo do aparelho								
Tecnologia Home Connect		•	•	•	•	•	•	•
Função "i"		–	–	–	–	–	–	–
TouchControl frontal/superior		–/•	–/•	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Display		TFT	•	•	•	•	•	•
Cor da informação do display		Imagens e textos	Branco e vermelho	Branco e vermelho	Branco e vermelho	Branco e vermelho	Branco e vermelho	Branco e vermelho
Indicador de reposição de sal		•	•	•	•	•	•	•
Indicador de reposição de abrilhantador		•	•	•	•	•	•	•
Programação diferida	h	24	24	24	24	24	24	24
Indicação de tempo restante		•	•	•	•	•	•	•
Sinal acústico fim de programa		•	•	•	•	•	•	•
Equipamento								
Iluminação interior EmotionLight		•	–	–	–	–	–	–
3º tabuleiro VarioDrawer		• (Pro)	•	•	•	•	•	•
3ª gaveta superior		–	–	–	–	–	–	–
Cesto para talheres no cesto inferior		–	–	–	–	–	–	–
Tipo de cestos		Max Flex Pro	Max Flex	Flex	Flex	Flex	Flex	Flex
Cor dos cestos		Prata	Prata	Prata/Cinzento escuro	Prata/Cinzento escuro	Prata/Cinzento escuro	Prata/Cinzento escuro	Prata/Cinzento escuro
Zona hidráulica ExtraClean no cesto superior		•	•	–	–	–	–	–
Bandeja doseadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•	•
Terminações esféricas em varas		•	•	–	–	–	–	–
Varas rebatíveis cesto superior/inferior		6/6+2	2/6	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Cesto superior regulável em altura		RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3
Apoio para copos no cesto inferior		•	•	•	•	•	•	•
Suporte para chávenas em copos extra inferior		2	3	2	2	2	2	2
Bandeja para talheres grandes		–	–	–	–	–	–	–
Sistema de deslizamento avançado cesto superior		•	•	–	–	–	–	–
Rodízios de baixa fricção cesto inferior		•	•	•	•	•	•	•
Travão no cesto inferior		•	•	•	•	•	•	•
Cuba interior de aço/misto com base Polinox®		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
AquaStop com garantia vitalícia[6]		•	•	•	•	•	•	•
Bloqueio de segurança para crianças porta/eletrónica		•/–	•/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Dimensões								
Altura do aparelho com/sem tampa	cm	–/81,5	–/81,5	–/86,5	–/81,5	–/86,5	–/81,5	–/81,5
Largura do aparelho	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Profundidade do aparelho	cm	55	55	55	55	55	55	55
Profundidade do aparelho com porta aberta	cm	115	115	120	115	120	115	115
Altura regulável	cm	6	6	6	6	6	6	6
Ligação elétrica e de água								
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidade da corrente elétrica	A	10	10	10	10	10	10	10
Potência total ligação à rede elétrica	Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frequência da rede	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo de ligação	cm	175	175	175	175	175	175	175
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Comprimento do tubo de entrada de água	cm	165	165	165	165	165	165	165
Comprimento do tubo de esgoto	cm	190	190	190	190	190	190	190
Possibilidade de ligação a água fria ou quente		•	•	•	•	•	•	•
Ligação à rede de água quente até 60 ºC		•	•	•	•	•	•	•

• Sim tem/– Não tem.

1) Informação de etiqueta energética de acordo com o Regulamento (UE) n.º 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho, bem como com o Regulamento Delegado (UE) 2019/2017 da Comissão. 2) Classe de eficiência energética numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente). 3) Consumo de energia em kWh por 100 ciclos de lavagem (utilizando o programa Eco). 4) Consumo de água em litros por ciclo de lavagem (utilizando o programa Eco). 5) Duração do programa Eco. 6) Consulte os termos da garantia em www.bosch-home.pt/destaques/aquastop.

Características técnicas máquinas de lavar loiça

Características		Série | 4							Série | 2
		Totalmente integráveis, largura 60 cm							
Modelo									
Aço preto anti dedadas									
Aço antidedadas		SMV4ENX06E	SMH4EVX08E	SMV4EVX04E	SBH4HVX14E	SMH4HVX14E	SMV4HVX14E	SMV4HAX07E	
Preto									SMV2ITX09E
Etiquetagem energética[1] e outra informação técnica									
Classe de eficiência energética[2]		B	B	D	C	C	C	C	E
Energia[3]/água[4]	kWh/litros	64/9	65/9	84/7	74/9	74/9	74/9	74/9	94/9,5
Capacidade	nº serviços	13	14	13	14	14	14	13	13
Duração do programa[5]	h:min	3:35	3:55	3:55	4:55	4:55	4:55	4:55	4:10
Potência sonora	dB(A) re 1 pW	42	44	46	46	46	46	42	46
Classe de eficiência sonora		B	B	C	C	C	C	B	C
Prestações									
Tipo de instalação		Tot. integrável	Tot. integrável	Tot. integrável	Tot. integrável	Tot. integrável	Tot. integrável	Tot. integrável	Tot. integrável
Integração: porta fixa/porta deslizante		•/–	–/•	•/–	–/•	–/•	•/–	•/–	•/–
StatusLight/TimeLight/InfoLight		–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•
Sistema de abertura assistida Open Assist		–	–	–	–	–	–	–	–
Motor EcoSilence		•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de Secagem com Zeólitos		–	–	–	–	–	–	–	–
Permutador de calor/Secagem Eficiente		•/•	•/•	•/•	•/–	•/–	•/–	•/–	–/–
Proteção do vidro: válvula de ajuste de dureza da água		–	–	–	–	–	–	–	–
"Tudo em 1": deteção automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•	•	•
Programas e funções									
AquaSensor/nº de programas automáticos		•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
Programa Intensivo		70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/130-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min
Programa Mix ou Automático		45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/105-175 min	45-65 °C/105-165 min	45-65 °C/105-165 min	45-65 °C/105-165 min	45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/105-165 min
Programa 1 hora		65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min
Programa Rápido 60 °C		–	–	–	–	–	–	–	–
Programa ECO		50 °C/215 min	50 °C/235 min	50 °C/235 min	50 °C/295 min	50 °C/295 min	50 °C/295 min	50 °C/295 min	50 °C/270 min
Programa Silêncio		50 °C/240 min	50 °C/240 min	50 °C/240 min	50 °C/240 min	50 °C/240 min	50 °C/240 min	50 °C/240 min	–
Programa Inteligente		–	–	–	–	–	–	–	–
Programa Copos 40 °C		–	–	–	–	–	–	–	–
Programa Rápido 45 °C		•	–	–	–	–	–	–	–
Programa Pré-lavagem		0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min
Configuração programa favorito		•	•	•	•	•	•	•	•
Programa Limpeza da cuba		•	•	•	•	•	•	•	•
Função ExtraBrilho		–	–	–	–	–	–	–	–
Função Zona Intensiva		–	–	–	–	–	–	–	–
Função SpeedPerfect+		•	•	•	•	•	•	•	•
Função Meia Carga		•	•	•	•	•	•	•	•
Função Secagem Extra		–	–	–	•	•	•	•	•
Função Secagem Eficiente: Abertura automática da porta fim de programa		•	•	•	–	–	–	–	–
Função Higiene Plus		• app HC	• app HC	• app HC	• app HC	• app HC	• app HC	• app HC	• app HC
Função Silence on demand		• app HC	• app HC	• app HC	• app HC	• app HC	• app HC	• app HC	• app HC
Controlo do aparelho									
Tecnologia Home Connect		•	•	•	•	•	•	•	•
Função "i"		–	–	–	–	–	–	–	–
TouchControl frontal/superior		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Display		•	•	•	•	•	•	•	•
Cor da informação do display		Branco e vermelho	Branco e vermelho	Branco e vermelho	Branco e vermelho	Branco e vermelho	Branco e vermelho	Branco e vermelho	Branco e vermelho
Indicador de reposição de sal		•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de reposição de abrilhantador		•	•	•	•	•	•	•	•
Programação diferida	h	24	24	24	24	24	24	24	3/6/9
Indicação de tempo restante		•	•	•	•	•	•	•	–
Sinal acústico fim de programa		•	•	•	•	•	•	•	•
Equipamento									
Iluminação interior EmotionLight		–	–	–	–	–	–	–	–
3º tabuleiro VarioDrawer		–	•	•	•	•	•	–	–
3ª gaveta superior		•	–	–	–	–	–	–	–
Cesto para talheres no cesto inferior		•	–	–	–	–	–	•	•
Tipo de cestos		VarioFlex	VarioFlex	VarioFlex	VarioFlex	VarioFlex	VarioFlex	Flex	Vario
Cor dos cestos		Prata/Cinzento escuro	Prata/Cinzento escuro	Prata/Cinzento escuro	Prata/Cinzento escuro	Prata/Cinzento escuro	Prata/Cinzento escuro	Prata/Cinzento escuro	Prata/Cinzento escuro
Zona hidráulica ExtraClean no cesto superior		–	–	–	–	–	–	–	–
Bandeja doseadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•	•	•
Terminações esféricas em varas		–	–	–	–	–	–	–	–
Varas rebatíveis cesto superior/inferior		2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/2	0/2
Cesto superior regulável em altura		RackMatic 2	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	Sencilla
Apoio para copos no cesto inferior		–	–	–	–	–	–	–	–
Suporte para chávenas em copos extra inferior		2	2	2	2	2	2	2	2
Bandeja para talheres grandes		–	–	–	–	–	–	•	•
Sistema de deslizamento avançado cesto superior		–	–	–	–	–	–	–	–
Rodízios de baixa fricção cesto inferior		•	•	•	•	•	•	•	•
Travão no cesto inferior		•	•	•	•	•	•	•	•
Cuba interior de aço/misto com base Polinox®		•/–	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	•/–	–/•
AquaStop com garantia vitalícia[6]		•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueio de segurança para crianças porta/eletrónica		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Dimensões									
Altura do aparelho com/sem tampa	cm	–/81,5	–/81,5	–/81,5	–/86,5	–/81,5	–/81,5	–/81,5	–/81,5
Largura do aparelho	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Profundidade do aparelho	cm	55	55	55	55	55	55	55	55
Profundidade do aparelho com porta aberta	cm	115	115	115	120	115	115	115	115
Altura regulável	cm	6	6	6	6	6	6	6	6
Ligação elétrica e de água									
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidade da corrente elétrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Potência total ligação à rede elétrica	Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frequência da rede	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo de ligação	cm	175	175	175	175	175	175	175	175
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Comprimento do tubo de entrada de água	cm	165	165	165	165	165	165	165	165
Comprimento do tubo de esgoto	cm	190	190	190	190	190	190	190	190
Possibilidade de ligação a água fria ou quente		•	•	•	•	•	•	•	–
Ligação à rede de água quente até 60 °C		•	•	•	•	•	•	•	•

• Sim tem/– Não tem.
1) Informação de etiqueta energética de acordo com o Regulamento (UE) n.º 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho, bem como com o Regulamento Delegado (UE) 2019/2017 da Comissão. 2) Classe de eficiência energética numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente). 3) Consumo de energia em kWh por 100 ciclos de lavagem (utilizando o programa Eco). 4) Consumo de água em litros por ciclo de lavagem (utilizando o programa Eco). 5) Duração do programa Eco. 6) Consulte os termos da garantia em www.bosch-home.pt/destaques/aquastop.

Características		Série | 4	Série | 2	Série | 4		Série | 4
		Totalmente integráveis, largura 45 cm		Integráveis, largura 60 cm		Semi-integráveis, largura 60 cm
Modelo						
Aço preto anti dedadas						SMP4ECC72S
Aço antidedadas		SPV4EMX17E	SPH4EKX17E	SMI4ECS28E	SMI4HVS14E	
Preto			SPV2HKX42E			
Etiquetagem energética[1] e outra informação técnica						
Classe de eficiência energética[2]		B	B	E	A	C	A
Energia[3]/água[4]	kWh/litros	51/8,7	51/8,7	76/8,9	54/9	74/9	54/9
Capacidade	nº serviços	10	10	10	14	14	14
Duração do programa[5]	h:min	3:55	3:55	3:40	4:30	4:55	4:30
Potência sonora	dB(A) re 1 pW	44	44	46	42	46	42
Classe de eficiência sonora		B	B	C	B	C	B
Prestações							
Tipo de instalação		Tot. integrável	Tot. integrável	Tot. integrável	Integrável	Integrável	Integrable con puerta acero negro
Integração: porta fixa/porta deslizante		•/–	–/•	•/–	•/–	•/–	•/–
StatusLight/TimeLight/InfoLight		–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Sistema de abertura assistida Open Assist		–	–	–	–	–	–
Motor EcoSilence		•	•	•	•	•	•
Sistema de Secagem com Zeólitos		–	–	–	–	–	–
Permutador de calor/Secagem Eficiente		•/•	•/•	•/–	•/•	•/–	•/•
Proteção do vidro: válvula de ajuste de dureza da água		–	–	–	–	–	–
"Tudo em 1": deteção automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
Programas e funções							
AquaSensor/nº de programas automáticos		•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
Programa Intensivo		70 °C/115-125 min	70 °C/115-125 min	70 °C/115-125 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/145-155 min
Programa Mix ou Automático		45-65 °C/95-160 min	45-65 °C/95-160 min	45-65 °C/95-160 min	45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/100-165 min
Programa 1 hora		–	–	65 °C/60 min	–	65 °C/60 min	–
Programa Rápido 60 °C		60 °C/89 min	60 °C/89 min	–	60 °C/89 min	–	60 °C/89 min
Programa ECO		50 °C/235 min	50 °C/235 min	50 °C/220 min	50 °C/215 min	50 °C/295 min	50 °C/270 min
Programa Silêncio		50 °C/240 min	50 °C/240 min	–	50 °C/240 min	50 °C/240 min	50 °C/240 min
Programa Inteligente		–	–	–	–	–	–
Programa Copos 40 °C		–	–	–	–	–	–
Programa Rápido 45 °C		–	–	–	–	–	–
Programa Pré-lavagem		0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min
Configuração programa favorito		•	•	•	•	•	•
Programa Limpeza da cuba		•	•	•	•	•	•
Função ExtraBrilho		–	–	–	–	–	–
Função Zona Intensiva		•	•	•	–	–	–
Função SpeedPerfect+		•	•	•	•	•	•
Função Meia Carga		–	–	•	•	•	• app HC
Função Secagem Extra		–	•	•	•	•	•
Função Secagem Eficiente: Abertura automática da porta fim de programa		•	• Ajustes e app HC	–	• Ajustes e app HC	-	• Ajustes e app HC
Função Higiene Plus		• app HC	• app HC	• app HC	• app HC	• app HC	• app HC
Função Silence on demand		• app HC	• app HC	• app HC	• app HC	• app HC	• app HC
Controlo do aparelho							
Tecnologia Home Connect		•	•	•	•	•	•
Função "i"		–	–	–	–	–	–
TouchControl frontal/superior		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/•
Display		•	•	•	•	•	•
Cor da informação do display		Branco e vermelho	Branco e vermelho	Branco e vermelho	Branco e vermelho	Branco e vermelho	Branco e vermelho
Indicador de reposição de sal		•	•	•	•	•	•
Indicador de reposição de abrilhantador		•	•	•	•	•	•
Programação diferida	h	24	24	3/6/9	24	24	vía Home Connect
Indicação de tempo restante		•	•	–	•	•	–
Sinal acústico fim de programa		•	•	•	•	•	•
Equipamento							
Iluminação interior EmotionLight		–	–	–	–	–	–
3º tabuleiro VarioDrawer		•	–	–	•	•	•
3ª gaveta superior		–	–	–	–	–	–
Cesto para talheres no cesto inferior		–	•	–	–	–	–
Tipo de cestos		VarioFlex	VarioFlex	Vario	Flex	VarioFlex	Flex
Cor dos cestos		Prata/Cinzento escuro	Prata/Cinzento escuro	Prata/Cinzento escuro	Prata/Cinzento escuro	Prata/Cinzento escuro	Prata/Cinzento escuro
Zona hidráulica ExtraClean no cesto superior		–	–	–	–	–	–
Bandeja doseadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
Terminações esféricas em varas		–	–	–	–	–	–
Varas rebatíveis cesto superior/inferior		2/2	2/2	0/2	2/2	2/4	2/2
Cesto superior regulável em altura		RackMatic 3	RackMatic 3	Sencilla	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3
Apoio para copos no cesto inferior		•	–	–	•	–	•
Suporte para chávenas em copos extra inferior		1	1	2	2	2	2
Bandeja para talheres grandes		–	•	•	–	–	–
Sistema de deslizamento avançado cesto superior		–	–	–	–	–	–
Rodízios de baixa fricção cesto inferior		•	•	•	•	•	•
Travão no cesto inferior		•	•	•	•	•	•
Cuba interior de aço/misto com base Polinox®		•/–	•/–	•/–	•/–	–/•	•/–
AquaStop com garantia vitalícia[6]		•	•	•	•	•	•
Bloqueio de segurança para crianças porta/eletrónica		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Dimensões							
Altura do aparelho com/sem tampa	cm	–/81,5	–/81,5	–/81,5	–/81,5	–/81,5	–/81,5
Largura do aparelho	cm	44,8	44,8	44,8	59,8	59,8	59,8
Profundidade do aparelho	cm	55	55	55	57,3	57,3	57,3
Profundidade do aparelho com porta aberta	cm	115	115	115	115,5	115,5	115
Altura regulável	cm	6	6	6	6	6	6
Ligação elétrica e de água							
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidade da corrente elétrica	A	10	10	10	10	10	10
Potência total ligação à rede elétrica	Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frequência da rede	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo de ligação	cm	175	175	175	175	175	175
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Comprimento do tubo de entrada de água	cm	165	165	165	165	165	165
Comprimento do tubo de esgoto	cm	205	205	205	190	190	190
Possibilidade de ligação a água fria ou quente		•	•	•	•	•	•
Ligação à rede de água quente até 60 °C		•	•	•	•	•	•

• Sim tem/– Não tem.
1) Informação de etiqueta energética de acordo com o Regulamento (UE) n.º 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho, bem como com o Regulamento Delegado (UE) 2019/2017 da Comissão.
2) Classe de eficiência energética numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente). 3) Consumo de energia em kWh por 100 ciclos de lavagem (utilizando o programa Eco). 4) Consumo de água em litros por ciclo de lavagem (utilizando o programa Eco). 5) Duração do programa Eco. 6) Consulte os termos da garantia em www.bosch-home.pt/destaques/aquastop.

Características técnicas máquinas de lavar loiça

Características		Serie | 8	Serie | 6		Serie | 4		
		Livre instalação 60 cm					
Modelo							
Aço preto anti dedadas						SMS4EMC06E	
Aço antidedadas		SMS8TCI04E	SMS6ZCI10E	SMS6ECI15E	SMS4ECI28E	SMS4EMI06E	SMS4EKI06E
Branco			SMS6ZCW10E	SMS6ECW15E	SMS4ECW28E	SMS4EMW06E	
Vidro preto							
Etiquetagem energética[1] e outra informação técnica							
Classe de eficiência energética[2]		A	B	A	A	B	B
Energia[3]/água[4]	kWh/litros	54/9,5	65/9	54/9	54/9	65/9	64/9
Capacidade	nº serviços	14	14	14	14	14	13
Duração do programa[5]	h:min	4:55	3:35	4:30	4:30	3:35	3:35
Potência sonora	dB(A) re 1 pW	42	40	42	42	42	42
Classe de eficiência sonora		B	B	B	B	B	B
Prestações							
Tipo de instalação		Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Integração: porta fixa/porta deslizante		–	–	–	–	–	–
StatusLight/TimeLight/InfoLight		–	–	–	–	–	–
Motor EcoSilence		•	•	•	•	•	•
Sistema de Secagem com Zeólitos		•	•	–	–	–	–
Permutador de calor/Secagem Eficiente		•/•	•/–	•/•	•/•	•/•	•/•
Proteção do vidro: válvula de ajuste de dureza da água		•	–	–	–	–	–
"Tudo em 1": deteção automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
Programas e funções							
AquaSensor/nº de programas automáticos		•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
Programa Intensivo		70°C/145-150 min	70°C/145-150 min	70°C/145-155 min	70°C/145-150 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min
Programa Mix ou Automático		45-65°C/100-160 min	45-65°C/98-160 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min
Programa 1 hora		–	–	–	–	65°C/60 min	65°C/60 min
Programa Rápido 60°C		60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	–	–
Programa ECO		50°C/295 min	50°C/215 min	50°C/270 min	50°C/270 min	50°C/215 min	50°C/215 min
Programa Silêncio		50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min	50°C/240 min
Programa Inteligente		145-150 min	–	–	–	–	–
Programa Copos 40 °C		40°C/100-105 min	–	–	–	–	–
Programa Rápido 45 °C		–	–	–	–	–	–
Programa Pré-lavagem		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
Configuração programa favorito		•	•	•	•	•	•
Programa Limpeza da cuba		•	•	•	•	•	•
Função ExtraBrilho		–	–	–	–	–	–
Função Zona Intensiva		•	–	–	–	–	–
Função SpeedPerfect+		•	•	•	•	•	•
Função Meia Carga		–	•	•	•	•	•
Função Secagem Extra		•	•	•	•	–	–
Função Secagem Eficiente: Abertura automática da porta fim de programa		• Ajustes e app HC	–	• Ajustes e app HC	• Ajustes e app HC	•	•
Função Higiene Plus		•	• app HC	• app HC	• app HC	• app HC	• app HC
Função Silence on demand		• app HC	• app HC	• app HC	• app HC	• app HC	• app HC
Controlo do aparelho							
Tecnologia Home Connect		•	•	•	•	•	•
Função "i"		•	–	–	–	–	–
TouchControl frontal/superior		–/•	–/–	–/•	–/–	–/–	–/–
Display		TFT	•	•	•	•	•
Cor da informação do display		Imagens e textos	Branco e vermelho	Branco e vermelho	Branco e vermelho	Branco e vermelho	Branco e vermelho
Indicador de reposição de sal		•	•	•	•	•	•
Indicador de reposição de abrilhantador		•	•	•	•	•	•
Programação diferida	h	24	24	24	24	24	24
Indicação de tempo restante		•	•	•	•	•	•
Sinal acústico fim de programa		•	–	•	–	–	–
Equipamento							
Iluminação interior EmotionLight		•	–	–	–	–	–
3º tabuleiro VarioDrawer		• (Pro)	•	•	•	•	–
3ª gaveta superior		–	–	–	–	–	–
Cesto para talheres no cesto inferior		–	–	–	–	–	•
Tipo de cestos		Max Flex Pro	Flex	Max Flex	Flex	VarioFlex	VarioFlex
Cor dos cestos		Prata	Prata/Cinzento escuro	Prata	Prata/Cinzento escuro	Prata/Cinzento escuro	Prata/Cinzento escuro
Zona hidráulica ExtraClean no cesto superior		•	–	•	–	–	–
Bandeja doseadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
Terminações esféricas em varas		•	–	•	–	•	•
Varas rebatíveis cesto superior/inferior		6/6+2	2/2	2/6	2/2	2/4	2/4
Cesto superior regulável em altura		RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3
Apoio para copos no cesto inferior		•	•	•	•	–	–
Suporte para chávenas em copos extra inferior		2	2	2	2	2	2
Bandeja para talheres grandes		–	–	–	–	–	•
Sistema de deslizamento avançado cesto superior		•	–	•	•	–	–
Rodízios de baixa fricção cesto inferior		•	•	•	•	•	•
Travão no cesto inferior		•	•	•	•	•	•
Cuba interior de aço/misto com base Polinox®		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
AquaStop com garantia vitalícia[6]		•	•	•	•	•	•
Bloqueio de segurança para crianças porta/eletrónica		–/–	–/•	–/–	–/•	–/•	–/•
Dimensões							
Altura do aparelho com/sem tampa	cm	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5
Largura do aparelho	cm	60	60	60	60	60	60
Profundidade do aparelho	cm	60	60	60	60	60	60
Profundidade do aparelho com porta aberta	cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Altura regulável	cm	2	2	2	2	2	2
Ligação elétrica e de água							
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidade da corrente elétrica	A	10	10	10	10	10	10
Potência total ligação à rede elétrica	Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frequência da rede	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo de ligação	cm	175	175	175	175	175	175
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Comprimento do tubo de entrada de água	cm	165	165	165	165	165	165
Comprimento do tubo de esgoto	cm	190	190	190	190	190	190
Possibilidade de ligação a água fria ou quente		•	•	•	•	•	•
Ligação à rede de água quente até 60 °C		•	•	•	•	•	•

• Sim tem/– Não tem.
1) Informação de etiqueta energética de acordo com o Regulamento (UE) n.º 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho, bem como com o Regulamento Delegado (UE) 2019/2017 da Comissão.
2) Classe de eficiência energética numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente). 3) Consumo de energia em kWh por 100 ciclos de lavagem (utilizando o programa Eco). 4) Consumo de água em litros por ciclo de lavagem (utilizando o programa Eco). 5) Duração do programa Eco. 6) Consulte os termos da garantia em www.bosch-home.pt/destaques/aquastop.

Características		Serie | 4	Serie | 2	Serie | 4	Serie | 2	
		Livre instalação 60 cm		Livre instalação 45 cm		
Modelo						
Aço preto anti dedadas						
Aço antidedadas		SMS4HMI07E	SMS4HKI07E	SMS2HTI06E	SPS4EMI61E	SPS4HMI49E	SPS2HKI58E
Branco		SMS4HMW07E	SMS4HKW07E	SMS2HTW06E	SPS4EMW61E	SPS4HMW49E	SPS2HKW58E
Vidro preto							
Etiquetagem energética[1] e outra informação técnica							
Classe de eficiência energética[2]		D	D	C	D	E	E
Energia[3]/água[4]	kWh/litros	85/9	84/9	74/9	67/6,7	76/9,5	76/8,9
Capacidade	nº serviços	14	13	13	10	10	10
Duração do programa[5]	h:min	4:30	4:30	4:55	4:16	3:40	3:40
Potência sonora	dB(A) re 1 pW	42	42	46	45	44	46
Classe de eficiência sonora		B	B	C	C	B	C
Prestações							
Tipo de instalação		Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação	Livre instalação
Integração: porta fixa/porta deslizante		–	–	–	–	–	–
StatusLight/TimeLight/InfoLight		–	–	–	–	–	–
Motor EcoSilence		•	•	•	•	•	•
Sistema de Secagem com Zeólitos		–	–	–	–	–	–
Permutador de calor/Secagem Eficiente		•/–	•/–	•/–	•/•	•/–	•/–
Proteção do vidro: válvula de ajuste de dureza da água		–	–	–	–	–	–
"Tudo em 1": deteção automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
Programas e funções							
AquaSensor/nº de programas automáticos		•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
Programa Intensivo		70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/120-130 min	70°C/115-125 min	70°C/115-125 min
Programa Mix ou Automático		45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-165 min	45-65°C/100-160 min	45-65°C/95-160 min	45-65°C/95-160 min
Programa 1 hora		65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min
Programa Rápido 60°C		–	–	–	–	–	–
Programa ECO		50°C/270 min	50°C/270 min	50°C/295 min	50°C/256 min	50°C/220 min	50°C/220 min
Programa Silêncio		50°C/240 min	50°C/240 min	–	50°C/235 min	50°C/240 min	50°C/240 min
Programa Inteligente		–	–	–	–	–	–
Programa Copos 40 °C		–	–	–	–	–	–
Programa Rápido 45 °C		–	–	–	–	–	–
Programa Pré-lavagem		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
Configuração programa favorito		•	•	•	•	•	•
Programa Limpeza da cuba		•	•	•	•	•	•
Função ExtraBrilho		–	–	–	–	–	–
Função Zona Intensiva		–	–	–	•	•	• app HC
Função SpeedPerfect+		•	•	•	•	•	•
Função Meia Carga		•	•	•	–	–	–
Função Secagem Extra		•	•	•	–	•	•
Função Secagem Eficiente: Abertura automática da porta fim de programa		–	–	–	• Ajustes e app HC	–	–
Função Higiene Plus		• app HC	• app HC	• app HC	• app HC	• app HC	• app HC
Função Silence on demand		• app HC	• app HC	• app HC	• app HC	• app HC	• app HC
Controlo do aparelho							
Tecnologia Home Connect		•	•	•	•	•	•
Função "i"		–	–	–	–	–	–
TouchControl frontal/superior		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Display		•	•	•	•	•	•
Cor da informação do display		Branco e vermelho	Branco e vermelho	Branco e vermelho	Branco e vermelho	Branco e vermelho	Branco e vermelho
Indicador de reposição de sal		•	•	•	•	•	•
Indicador de reposição de abrilhantador		•	•	•	•	•	•
Programação diferida	h	24	24	24	24	24	24
Indicação de tempo restante		•	•	•	•	•	•
Sinal acústico fim de programa		–	–	–	–	–	–
Equipamento							
Iluminação interior EmotionLight		–	–	–	–	–	–
3º tabuleiro VarioDrawer		•	–	–	•	•	–
3ª gaveta superior		–	–	–	–	–	–
Cesto para talheres no cesto inferior		–	•	–	–	–	•
Tipo de cestos		Vario	Vario	Vario	Vario	VarioFlex	Vario
Cor dos cestos		Prata/Cinzento escuro	Prata/Cinzento escuro	Prata/Cinzento escuro	Prata/Cinzento escuro	Prata/Cinzento escuro	Prata/Cinzento escuro
Zona hidráulica ExtraClean no cesto superior		–	–	–	–	–	–
Bandeja doseadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
Terminações esféricas em varas		•	•	•	•	•	•
Varas rebatíveis cesto superior/inferior		0/2	0/2	0/2	0/2	2/2	0/2
Cesto superior regulável em altura		RackMatic 3	Sencilla	Sencilla	RackMatic 3	RackMatic 3	Sencilla
Apoio para copos no cesto inferior		–	–	–	–	–	–
Suporte para chávenas em copos extra inferior		2	2	2	1	1	2
Bandeja para talheres grandes		–	•	•	–	–	•
Sistema de deslizamento avançado cesto superior		–	–	–	–	–	–
Rodízios de baixa fricção cesto inferior		•	•	•	•	•	•
Travão no cesto inferior		•	•	•	•	•	•
Cuba interior de aço/misto com base Polinox®		•/–	•/–	–/•	•/–	•/–	•/–
AquaStop com garantia vitalícia[6]		•	•	•	•	•	•
Bloqueio de segurança para crianças porta/eletrónica		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Dimensões							
Altura do aparelho com/sem tampa	cm	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5
Largura do aparelho	cm	60	60	60	45	45	45
Profundidade do aparelho	cm	60	60	60	60	60	60
Profundidade do aparelho com porta aberta	cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Altura regulável	cm	2	2	2	2	2	2
Ligação elétrica e de água							
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidade da corrente elétrica	A	10	10	10	10	10	10
Potência total ligação à rede elétrica	Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frequência da rede	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo de ligação	cm	175	175	175	175	175	175
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Comprimento do tubo de entrada de água	cm	165	165	165	165	165	165
Comprimento do tubo de esgoto	cm	190	190	190	205	205	205
Possibilidade de ligação a água fria ou quente		•	•	•	•	•	•
Ligação à rede de água quente até 60 °C		•	•	•	•	•	•

• Sim tem/– Não tem.
1) Informação de etiqueta energética de acordo com o Regulamento (UE) n.º 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho, bem como com o Regulamento Delegado (UE) 2019/2017 da Comissão.
2) Classe de eficiência energética numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente). 3) Consumo de energia em kWh por 100 ciclos de lavagem (utilizando o programa Eco). 4) Consumo de água em litros por ciclo de lavagem (utilizando o programa Eco). 5) Duração do programa Eco. 6) Consulte os termos da garantia em www.bosch-home.pt/destaques/aquastop.

Conserve #LikeA**Bosch**

Frigoríficos e congeladores

Com os frigoríficos **XXL, agora também integráveis**, dispõe de espaço extra para guardar adequadamente os seus alimentos. E com a função **VitaFresh**, pode manter os alimentos frescos durante mais tempo e reduzir o desperdício.

Destaques	262
Acessórios	271
Resumo de gama	272
Fichas de produto	280
Características técnicas	322

Descubra como conservar #LikeA**Bosch**

Combinados de grande capacidade XXL, também integráveis

194 x 71 cm: +45 % de capacidade

194 x 56 cm: +11 % de capacidade

177 x 56 cm: capacidade standard



Os frigoríficos combinados de encastre com grande capacidade são agora uma realidade.

A Bosch oferece uma gama de frigoríficos combinados com capacidade XXL. Maiores em altura e largura, permitem-lhe um aumento da capacidade útil até 45%(1) em comparação com um frigorífico combinado de encastrar padrão.

Os modelos para armários com 2 metros de altura por 75 ou 60 cm de largura permitirão optar pelo design mais vanguardista na sua cozinha, com a máxima capacidade de armazenamento.

E ainda dispõe do sistema **VitaFresh**, a melhor tecnologia para manter os alimentos frescos durante mais tempo. Os compartimentos **VitaFresh** adaptam os parâmetros de armazenamento a diferentes alimentos: maior ou menor humidade para frutas e legumes, ou uma temperatura próxima de 0 °C para carne e peixe. O VitaFresh oferece as condições ideais para o armazenamento e preservação consciente e saudável dos seus alimentos frescos. Graças à sua maior vida útil, o desperdício alimentar é reduzido.

Além do sistema de conservação, é importante garantir uma circulação de ar adequada no interior do frigorífico. O sistema **PowerVentilation** distribui o ar de forma uniforme pelo seu, garantindo que a temperatura e a humidade se mantenham constantes em todos os cantos.



Características	Serie | 6 XXL	Serie | 4 XL	Serie | 4 Standard
Modelo	KBN96ADD0	KIN96VFD0	KIN86VFE0
Capacidade litros	381	289	260
Incremento da capacidade em comparação com o modelo padrão (60 cm)	+45 %	+11 %	
Dimensões cm	193,5 x 70,8 x 54,8	193,5 x 55,8 x 54,8	177,2 x 54,1 x 54,8
Classe de eficiência energética(2)	A D G	A D G	A E G
Consumo de energia anual kWh/ano	204	184	234
VitaFresh	•	•	•
No Frost no congelador	•	•	•
Potência sonora dB (A) re 1 pW	34 dB	35 dB	35 dB
Home Connect	•	–	–

1) Comparação com um combinado XXL integrável vs. um combinado padrão.
2) Gama A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Este frigorífico é invisível, integrável e incrível

As vinotecas da Bosch mantêm os seus vinhos em perfeitas condições

A combinação perfeita entre o design interior e exterior e a melhor tecnologia garante a conservação ideal dos seus vinhos. Tem capacidade para 199 garrafas de vinho branco ou tinto:

- **Temperatura constante**: o ideal é conservá-lo num local com uma temperatura constante entre os 8 e os 15 °C a fim de o vinho manter as suas características e aromas. Por conseguinte, é importante selecionar **diferentes temperaturas em duas zonas** distintas para conservar qualquer tipo de vinho. Isto é possível graças ao controlo eletrónico independente da temperatura em cada zona.
- **Ambiente escuro:** a luz ultravioleta acelera as reações químicas. A **porta com proteção ultravioleta** permite uma melhor conservação dos alimentos. Para ver o interior, pode optar pela iluminação interior, evitando assim ter de abrir a porta sempre que quiser verificar o seu conteúdo.
- Na **posição horizontal**: o vinho mantém-se em contacto com a rolha, que permanece húmida, evitando a perda de volume e a entrada de oxigénio. Os **tabuleiros amovíveis em madeira de carvalho** com guias telescópicas são o local ideal para guardar as garrafas de vinho.

As cozinhas mais “IN” têm eletrodomésticos Integráveis da Bosch

Os combinados Bosch XXL integráveis oferecem também outras funcionalidades adicionais:

- **Home Connect**, para controlar o frigorífico através de dispositivos móveis. Permite ativar ou desativar funções, ajustar a temperatura ou receber notificações quando a porta não fechar corretamente ou em caso de falha de energia.
- **Diga adeus** ao gelo no congelador: a tecnologia **No Frost no congelador** evita a formação de gelo. Com uma circulação constante de ar, a humidade não tem hipótese de se transformar em gelo. Não é necessária qualquer manutenção manual e esta tecnologia melhora o desempenho e o funcionamento do congelador.
- **Diga olá** à claridade no congelador: a **iluminação LED no congelador** garante uma visualização perfeita em todas as gavetas, até ao último canto.
- Organizado para se adaptar ao seu gosto: graças à flexibilidade interior, pode personalizar o espaço de armazenamento do frigorífico de acordo com as suas necessidades. As prateleiras de vidro de segurança podem ser ajustadas a diferentes alturas e os dois tabuleiros flexíveis e ajustáveis na porta ajudam a organizar melhor os alimentos. A sua iluminação interior LED proporciona uma melhor visibilidade.
- **Nível mínimo de ruído**, graças à tecnologia de ponta e isolamento. Não se veem nem se ouvem.
- **Integração perfeita** graças ao sistema de instalação de **porta fixa ou porta deslizante**, com fecho amortecido SoftClose em alguns modelos.

Capacidade XXL: mais espaço para conservação dos alimentos

Nada será deixado de fora. A Bosch dispõe de uma vasta gama de combinados de grande capacidade XXL para que possa guardar grandes quantidades de alimentos e conservá-los nas melhores condições possíveis.

VitaFresh

Prolonga a conservação dos alimentos por mais tempo, graças aos ajustes de temperatura e humidade que proporcionam condições ideais de conservação.

A zona é constituída por:

- Gaveta de frutas e legumes: permite aumentar o nível de humidade relativa do ar dentro da gaveta para melhorar a conservação deste tipo de alimentos.
- Gaveta de carne e peixe: permite baixar a temperatura até 0 °C para melhorar a conservação de alimentos frescos como carne, peixe e produtos lácteos.

Além disso, a nova gama de refrigeração também disponibiliza gavetas VitaFresh XXL para aumentar a capacidade de armazenamento de alimentos frescos.

Combinados French Door de capacidade XXL, o design mais vanguardista

Design vanguardista em aço antidedadas ou em **vidro preto**, uma capacidade de mais de 600 litros líquidos e uma grande flexibilidade interior, maximizando ainda mais todo o espaço interior.

Tudo isto, juntamente com as melhorias introduzidas no circuito de refrigeração, na distribuição de ar no interior, **compressor Inverter**, sistema **NoFrost MultiAirflow** e o melhor sistema de conservação de alimentos frescos, **VitaFresh**... fazem destes combinados o melhor aliado na cozinha!

Os compartimentos de **grande capacidade VitaFresh XXL,** com guias telescópicas, adaptam-se aos melhores parâmetros de conservação para diferentes alimentos; elevada humidade para fruta e legumes e temperatura de ‧0 °C para alimentos como carne e peixe.

E, como se isso não bastasse, agora também pode desfrutar da comodidade de fazer o seu próprio gelo, gelo picado ou encher um copo ou garrafa, graças ao novo modelo com **dispensador integrado na porta** com capacidade para produzir 5 kg de gelo em 24 horas.



Dispensador exterior de gelo e água

Pode desfrutar da comodidade de fazer o seu próprio **gelo, gelo picado ou encher um copo ou garrafa**, com capacidade para produzir 5 kg de gelo em 24 horas.

Consoante o modelo, requerem ligação à rede de água ou dispõem de um depósito interior com capacidade para até 4 litros de água da torneira ou engarrafada.

Descubra as diversas opções de configuração

Se pretende ter mais capacidade na sua cozinha, a Bosch oferece diferentes soluções de integração e instalação livre: combindos com 86 cm ou 70 cm de largura, ligação de dois combinados, frigoríficos multiporta, americanos, frigoríficos e congeladores com uma porta. A variedade de opções é enorme!

Não abdique da capacidade. A Bosch tem a solução ideal para si.

Capacidade XXL para conservar mais e melhor

A Bosch dispõe de uma vasta gama de combinados XXL de grande capacidade, com alguns centímetros a mais para que possa conservar mais e melhor de forma sustentável.

A gama mais eficiente de combinados

Tanto o modelo de 60 cm como o de 70 cm dispõem de um circuito de arrefecimento renovado, que se destaca pelas seguintes características:

- **Twin No Frost Total, 2 evaporadores independentes**, tanto no frigorífico como no congelador, que permitem:
  - independência total dos dois circuitos de arrefecimento
  - impede a transferência de odores e a contaminação cruzada
  - mais humidade no frigorífico, pelo que os alimentos ficam menos ressequidos
  - menor nível de ruído e maior eficiência
- **Condensador compacto** com ventilação forçada, que melhora o nível de eficiência do produto e permite uma maior flexibilidade de instalação, uma vez que evita o aquecimento das partes laterais e possibilita a ligação de dois frigoríficos combinados.
- **Compressor com tecnologia Inverter**, reduz tanto o nível de ruído como o consumo de energia.
- Sistema **Metal MultiAir Flow**, melhora a distribuição do frio e a uniformidade da temperatura no interior do frigorífico.

Todas estas melhorias no sistema de refrigeração contribuíram para uma maior eficiência energética no desenvolvimento de aparelhos das classes **A -10 %, A, B e C**.

A Bosch apresenta o seu novo modelo mais versátil

A Bosch apresenta um frigorífico combinado cujo congelador pode ser convertido em frigorífico. Com uma capacidade considerável, este modelo permite converter o seu combinado num frigorífico XXL 100% de duas portas sempre que precisar.

Isso é possível graças ao **modo Flex**. Em apenas 4 horas, pode transformar o congelador num frigorífico a 4 °C e, em 12 horas, pode voltar a transformá-lo num congelador.

Além disso, este frigorífico combinado tem ligação à aplicação **Home Connect**, que permite alterar a configuração através do próprio frigorífico ou da aplicação. Também é possível ativar ou desativar funções, ajustar a temperatura ou receber uma notificação em caso de falha de energia ou de porta aberta.

Este modelo tem uma **classe de eficiência energética B** e integra o sistema de conservação **VitaFresh**, tem **iluminação LED no interior** e tecnologia **No Frost Total**.



KGP86AXB0N

Green Collection

GreenCollection, produto mais sustentável

Na Bosch, para além de desenvolvermos e fabricarmos produtos mais eficientes em termos energéticos, tais como modelos com eficiência energética de classe A ou B, estamos também preocupados em reduzir o impacto ambiental, tanto no processo de fabrico como nas matérias-primas utilizadas.

A gama de combinados dispõe de modelos mais sustentáveis que causam menor impacto no meio ambiente, uma vez que conseguimos **reduzir 33% a pegada de carbono** no processo de fabrico. Além disso, é muito silencioso, com apenas 29 dB, sendo que 3 dB (A) a menos correspondem a metade do ruído. Conserva também uma grande quantidade de alimentos, graças aos 10 cm adicionais em relação a um frigorífico combinado de dimensões padrão.

Os combinados também em pares!

Se desejar e tiver espaço suficiente, também poderá unir dois combinados com puxador exterior e o respetivo acessório de ligação, duplicando assim a capacidade.

* Em comparação com um frigorífico-combinado Bosch equivalente fabricado com material de produção convencional. Cálculo da pegada de carbono do material de produção (sem embalagem) de acordo com a norma ISO 14067. Na produção, o material com redução de CO_2 é parcialmente misturado com material convencional, mas é atribuído aos frigoríficos-combinados Bosch Green Collection através de cálculo com base no balanço de massa, conforme a norma ISO 22095. Verificado e confirmado pela TÜV Rheinland.

Instalação de frigoríficos integráveis


Instalação simples

À esquerda ou à direita. **Defina a orientação de abertura do seu frigorífico combinado Bosch**. A instalação dos frigoríficos integrados nunca foi tão fácil. Além disso, estão disponíveis **diferentes sistemas de instalação**, que podem ser escolhidos de acordo com a configuração da cozinha e o peso das portas do móvel.

Sistema de instalação de porta fixa

A **porta do móvel fica fixada à porta do frigorífico**, pelo que não não são necessárias dobradiças adicionais para a fixar à porta do frigorífico. Esta é a opção ideal quando as portas não ultrapassam um determinado peso(1).


No caso de portas mais pesadas, existe a opção de um acessório especial (KSZB0S00) para alguns modelos(2).



A: porta do frigorífico
B: porta do móvel

Sistema de instalação de porta deslizante

A porta do eletrodoméstico deve ser fixada ao móvel com dobradiças. As guias deslizantes ligam a porta do móvel à do frigorífico, permitindo que uma deslize em relação à outra. Esta opção permite **portas de móveis mais pesadas**.




A: porta do frigorífico
B: porta do móvel


A importância de uma ventilação correta

Para garantir um desempenho ótimo, evitar a condensação e assegurar o bom funcionamento do eletrodoméstico durante a sua vida útil, é importante garantir uma ventilação adequada do móvel.

É **necessária uma entrada de ar**, que pode ser feita através de uma grelha visível na base do móvel ou através de uma instalação com a base recuada, de modo a manter uma estética mais limpa com a grelha oculta.

É necessário garantir a saída de ar na parte superior do móvel, seja através de um recorte na parte traseira, seja através de uma grelha, caso o móvel seja encostado ao teto.





Com grelha no rodapé

Sem grelha: rodapé recuado

Grelha

É necessário garantir a circulação do ar. Evite grelhas com uma superfície plana muito grande, pois estas não permitem a circulação de ar. Exemplo de grelha correta:



1) Consulte o peso do móvel nos esquemas de instalação em cada ficha de produto.
2) Consulte a ficha do produto para verificar a compatibilidade.

Acessórios



KSZB0S00
EAN: 4242005329847
Preço de Tabela s/IVA: 49 €

Conjunto de suportes de dobradiças para modelos que podem ser instalados com o sistema de porta fixa. KIN96VFD0, KIR81AFE0, KIR81ADD0, GIN81AEF0, GIN81ACE0.

KSZ39AL00
EAN: 4242002961156
Preço de Tabela s/IVA: 29 €

Conjunto de ligação para frigorífico e congelador com 1 porta, ou 2 conjuntos para combinados de aço com puxador exterior.

KSZ39AW00
EAN: 4242002961170
Preço de Tabela s/IVA: 29 €

Acessório de frio. Conjunto de ligação para frigorífico e congelador de 1 porta, ou 2 para combinados brancos com puxador exterior.

Frigoríficos e congeladores integráveis

Serie | 6

Combinados

NOVO



KBN96ADD0

HomeConnect · A↑G D

- 194x71x55
- No Frost (congelador)
- Porta fixa
- 33 dB



KIN86ADD0

A↑G D

- 177x56x55
- No Frost (congelador)
- Porta fixa
- 35 dB



KIS86AFE0

A↑G E

- 177x56x55
- Porta fixa
- 36 dB

Frigoríficos e congeladores de uma porta



KIR81ADD0

A↑G D

- Frigorífico
- 177x56x55
- Porta fixa
- 34 dB
- Combinável com GIN81ACE0



GIN81ACE0

A↑G E

- Congelador
- 177x56x55
- No Frost
- Porta fixa
- Combinável com KIR81ADD0
- 35 dB

Serie | 4



KBN96VFE0

HomeConnect · A↑G E

- 194x71x55
- No Frost (congelador)
- Porta fixa
- 34 dB



KIN96VFD0

A↑G D

- 194x56x55
- No Frost (congelador)
- Porta fixa
- 34 dB



KIN86VSE0

A↑G E

- 177x54x55
- No Frost (congelador)
- Porta deslizante
- 35 dB



KIR81VFE0

A↑G E

- Frigorífico
- 177x54x55
- Porta fixa
- 35 dB
- Combinável com GIN81VEE0



GIN81VEE0

A↑G E

- Congelador
- 177x56x55
- No Frost
- Porta fixa
- 35 dB
- Combinável com KIR81VFE0



KUL22VFD0

A↑G D

- Frigorífico com congelador
- 82x60x55
- Porta fixa
- 35 dB

NOVO



KBN96VSE0

HomeConnect · A↑G E

- 194x69x55
- No Frost (congelador)
- Porta deslizante
- 34 dB

NOVO



KIN86VFE0

A↑G E

- 177x54x55
- No Frost (congelador)
- Porta fixa
- 35 dB



KIV86VSE0

A↑G E

- 177x54x55
- Porta deslizante
- 37 dB



KIL82VFE0

A↑G E

- Frigorífico com congelador
- 177x56x55
- Porta fixa
- 35 dB

NOVO



KIR41VFE0

A↑G E

- Frigorífico
- 122x54x55
- Porta fixa
- 35 dB
- Combinável com GIV11AFE0

NOVO



GIV11AFE0

A↑G E

- Congelador
- 72x56x55
- Porta fixa
- 36 dB
- Combinável com KIR41VFE0

Serie | 2



KIN86NSE0

A↑G E

- 177x54x55
- No Frost (congelador)
- Porta deslizante
- 35 dB



KIV86NSE0

A↑G E

- 177x54x55
- Porta deslizante
- 35 dB

Garrafeiras

Serie | 6

Integráveis sob a bancada



KUW21AHG0

A↑G G

- 82x60x58
- 44 garrafas
- Duas zonas de temperatura
- 38 dB



KUW20VHF0

A↑G F

- 82x30x57
- 21 garrafas
- 38 dB

Livre instalação



KWK36ABGA

Inverter · A↑G G

- 186x60x61
- 199 garrafas
- Duas zonas de temperatura
- 38 dB
- Moldura cor preta

Frigoríficos congeladores de grande capacidade

	Serie | 8	Serie | 6	Serie | 4
Livre instalação		 KFI96AXEA ■ E ▸ 183x91x73 cm ▸ Aço preto antidedadas ▸ Dispensador de água e gelo (depósito) ▸ Total No Frost ▸ 39 dB	NOVO  KFI96APEA ■ E ▸ 183x91x73 cm ▸ Dispensador de água e gelo (depósito) ▸ Total No Frost ▸ 39 dB
		 KFD96APEA ■ E ▸ 183x91x73 cm ▸ Dispensador de água e gelo (entrada de água) ▸ Total No Frost ▸ 39 dB	 KFN96APEA ■ E ▸ 183x91x73 cm ▸ Total No Frost ▸ 38 dB
			 KFN96VPEA ■ E ▸ 183x91x73 cm ▸ Total No Frost ▸ 38 dB
			 KMC85LBEA ■ E ▸ 190x85x67 cm ▸ Vidro preto ▸ Total No Frost ▸ 38 dB
	NOVO  KGP86AXB0N ■ B ▸ 186x86x81 cm ▸ Aço preto antidedadas ▸ Congelador convertível em frigorífico ▸ Total No Frost ▸ 35 dB	 KGN86AIDR ■ D ▸ 186x86x81 cm ▸ Total No Frost ▸ 39 dB	 KGN86VIEA ■ E ▸ 186x86x81 cm ▸ Total No Frost ▸ 40 dB
			 KGB86XIEP ■ E ▸ 186x86x81 cm ▸ Total No Frost ▸ 40 dB
		 KGN49LBCF ■ C ▸ 203x70x67cm ▸ Vidro preto ▸ **Twin Total No Frost** ▸ 35 dB	 KGN49OCAF ■ A ▸ 203x70x67cm ▸ Aço antracita antidedadas ▸ **Twin Total No Frost** ▸ -50% de CO_2 ▸ 29 dB
	NOVO  KAD93AIDP ■ D ▸ 178,7x90,8x70,7 ▸ Total No Frost ▸ Dispensador de água e gelo (entrada de água) ▸ 41 dB		 KGN497ICT ■ C ▸ 203x70x67cm ▸ **Twin Total No Frost** ▸ 35 dB
			NOVO NOVO  KGN493IDA ■ KGN493WDA □ D ▸ 203x70x67cm ▸ Total No Frost ▸ 38 dB
			 KGN49XIEA ■ E ▸ 203x70x67cm ▸ Total No Frost ▸ 40 dB
Integráveis	NOVO  KBN96ADD0 D ▸ 194x71x55 ▸ No Frost (congelador) ▸ Porta fixa ▸ 33 dB		 KBN96VFE0 E ▸ 194x71x55 ▸ No Frost (congelador) ▸ Porta fixa ▸ 34 dB
			 KBN96VSE0 E ▸ 194x69x55 ▸ No Frost (congelador) ▸ Porta deslizante ▸ 34 dB
			 KIN96VFD0 D ▸ 194x56x55 ▸ No Frost (congelador) ▸ Porta fixa ▸ 34 dB

■ Vidro preto ■ Aço antidedadas □ Branco ■ Aço preto antidedadas ■ Aço mate antidedadas

Frigoríficos Combinados 60 cm de largura

Serie | 6

Livre instalação



KGN39AIAU ■

A↑G A

- 203 x 60 x 66,5
- **Twin Total No Frost**
- 29 dB



KGN39AIBT ■

A↑G B

- 203 x 60 x 66,5
- **Twin Total No Frost**
- 33 dB



KGN39LBCF ■

A↑G C

- 203 x 60 x 66,5
- Vidro preto
- **Twin Total No Frost**
- 35 dB



KGN392I1F ■

A↑G A

- 203 x 60 x 66,5
- **A-10%**
- **Twin Total No Frost**
- 29 dB



KGN397ICT ■

A↑G C

- 203 x 60 x 66,5
- **Twin Total No Frost**
- 35 dB



KGN392XCF ■

A↑G C

- 203 x 60 x 66,5
- Aço preto antidedadas
- **Twin Total No Frost**
- 35 dB



KGN36VIBT ■

A↑G B

- 186 x 60 x 66,5
- **Twin Total No Frost**
- 33 dB



KGN392LAG ▨

A↑G A

- 203 x 60 x 66,5
- Aço mate antidedadas
- **Twin Total No Frost**
- 29 dB



KGN39VIBT ■

A↑G B

- 203 x 60 x 66,5
- **Twin Total No Frost**
- 33 dB

NOVO NOVO



KGN392ICF ■
KGN392WCF □

A↑G C

- 203 x 60 x 66,5
- **Twin Total No Frost**
- 35 dB

NOVO NOVO



KGN39VIDB ■
KGN39VWDC □

A↑G D

- 203 x 60 x 66
- Total No Frost
- 36 dB

NOVO NOVO



KGN39VIEB ■
KGN39VWEB □

A↑G E

- 203 x 60 x 66
- Total No Frost
- 39 dB

NOVO NOVO



KGN362ICF ■
KGN362WCF □

A↑G C

- 186 x 60 x 66,5
- **Twin Total No Frost**
- 35 dB

NOVO NOVO



KGN36VIDB ■
KGN36VWDB □

A↑G D

- 186 x 60 x 66
- Total No Frost
- 36 dB

NOVO NOVO



KGN36VIED ■
KGN362WED □

A↑G E

- 186 x 60 x 66
- Total No Frost
- 39 dB



KGN36NWEA □

A↑G E

- 186 x 60 x 66
- Total No Frost
- 42 dB



KGN33NLEB ▨

A↑G E

- 176 x 60 x 66
- Aço mate antidedadas
- Total No Frost
- 42 dB

NOVO



KGN33NWDA □

A↑G D

- 175 x 61 x 66
- Branco
- Total No Frost
- 40 dB

Integráveis



KIN86ADD0
Integrável

A↑G D

- 177 x 56 x 55
- No Frost (congelador)
- Porta fixa
- 35 dB



KIS86AFE0
Integrável

A↑G E

- 177 x 56 x 55
- Porta fixa
- 36 dB



NOVO

KIN86VFE0
Integrável

A↑G E

- 177 x 55 x 55
- No Frost (congelador)
- Porta fixa
- 35 dB



KIV86VSE0
Integrável

A↑G E

- 177 x 55 x 55
- Porta deslizante
- 37 dB



KIN86VSE0
Integrável

A↑G E

- 177 x 55 x 55
- No Frost (congelador)
- Porta deslizante
- 35 dB



KIN86NSE0
Integrável

A↑G E

- 177 x 55 x 55
- Porta deslizante
- 35 dB



KIV86NSE0
Integrável

A↑G E

- 177 x 55 x 55
- Porta deslizante
- 35 dB

Acessórios de união para uma instalação correcta

KSZ39AL00 ■

- Combinados, frigoríficos e congeladores de 1 porta
- Para modelos aço antidedadas

KSZ39AW00 □

- Combinados, frigoríficos e congeladores de 1 porta
- Para modelos brancos

■ Vidro preto ■ Aço antidedadas □ Branco ■ Aço preto antidedadas ▨ Aço mate antidedadas

Frigoríficos e congeladores de uma porta

Serie | 6

Livre instalação



KSV36CIDP ■



- Frigorífico
- 186 x 60 x 65
- 39 dB
- Combinável com GSN36VIEP

NOVO



KSV36FWDP □



- Frigorífico
- 186 x 60 x 65
- 39 dB
- Combinável com GSN36VWEP

Integráveis



KIR81ADD0

- Frigorífico
- 177 x 56 x 55
- Porta fixa
- 34 dB
- Combinável com GIN81ACE0



GIN81ACE0



- Congelador
- 177 x 56 x 55
- Total No Frost
- Porta fixa
- 35 dB
- Combinável com KIR81ADD0

Acessórios de união para uma instalação correcta

KSZ39AL00 ■

- Combinados, frigoríficos e congeladores de 1 porta
- Para modelos aço antidedadas

KSZ39AW00 □

- Combinados, frigoríficos e congeladores de 1 porta
- Para modelos brancos

■ Aço antidedadas □ Branco ▨ Aço mate antidedadas

Serie | 4

NOVO



KSV36FIEP ■

- Frigorífico
- 186 x 60 x 65
- 39 dB
- Combinável com GSN36VIEP

NOVO



KSV36VWEP □

- Frigorífico
- 186 x 60 x 65
- 39 dB
- Combinável com GSN36VWEP



KSV33VLEP ▨
KSV33VWEP □



- Frigorífico
- 176 x 60 x 65
- 39 dB
- Combinável com GSN33VLEP/GSN33VWEP

NOVO



GSN36VIEP ■
GSN36VWEP □



- Congelador
- 186 x 60 x 65
- Total No Frost
- 39 dB
- Combinável com KSV36CIDP e KSV36FIEP/ KSV36FWDP e KSV36VWEP



GSN33VLEP ▨
GSN33VWEP □



- Congelador
- 176 x 60 x 65
- Total No Frost
- 39 dB
- Combinável com KSV33VLEP/KSV33VWEP



KIL82VFE0

- Frigorífico com congelador
- 177 x 55 x 55
- Porta fixa
- 35 dB



KIR81VFE0

- Frigorífico
- 177 x 54 x 55
- Porta fixa
- 35 dB
- Combinável com GIN81VEE0

NOVO



KIR41VFE0



- Frigorífico
- 122 x 54 x 55
- Porta fixa
- 35 dB
- Combinável com GIV11AFE0



KUL22VFD0

- Frigorífico com congelador
- 82 x 60 x 55
- Porta fixa
- 35 dB

NOVO



GIV11AFE0



- Congelador
- 72 x 56 x 55
- Porta fixa
- 36 dB
- Combinável com KIR41VFE0

Combinados integráveis XXL No Frost no congelador

KBN96ADD0 Serie | **6**
EAN: 4242005375158
Preço de Tabela s/IVA: 1.869 €




NOVO · Home Connect · VitaFresh XXL · SoftStart · Inverter


- **Sistema de porta fixa.** Fecho amortecido **SoftClose**
- **Tecnologia NoFrost no congelador**
- **Tecnologia PowerVentilation no frigorífico**
- Capacidade líquida total: **381 litros**
- Visualização da temperatura através de display digital LED
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas, legumes, carne e peixe
- Iluminação interior LED com efeito SoftStart: frigorífico e congelador
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Funções especiais: "super refrigeração" e "super congelação" com desligar automático
- Alarme de porta aberta, temperatura e avaria
- Garrafeira cromada
- Porta reversível
- Consumo anual de energia: 204 kWh/ano
- **Muito silencioso: 33 dB(A) re 1 pW**
- Dimensões de encastre (AxLxP): 194 x 71 x 56 cm

Em caso de instalação de dois combinados integráveis juntos, é necessário deixar uma distância mínima de 15 cm entre eles


Modelos: KBN96ADD0, KBN96VFE0



C: Saliência do painel frontal
D: Borda inferior do painel frontal



A: Tomada




Peso máximo admissível das frentes da unidade


Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças

Peso


A1	20 kg
A2	19 kg



A: Entrada de ar ≥ 200 cm²; Opções de ventilação
B: Saída de ar ≥ 200 cm²; Opções de ventilação




Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.



Dimensões em mm



Home Connect · VitaFresh XXL · SoftStart · Inverter

- **Tecnologia NoFrost no congelador**
- Capacidade líquida total: **383 litros**
- Visualização da temperatura através de display digital LED
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas, legumes, carne e peixe
- Iluminação LED no interior do frigorífico com efeito SoftStart: frigorífico
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Funções especiais: "super refrigeração" e "super congelação" com desligar automático
- Alarme de porta aberta, temperatura e avaria
- Garrafeira cromada
- Porta reversível
- Consumo anual de energia: 256 kWh/ano
- **Muito silencioso: 34 dB(A) re 1 pW**
- Dimensões de encastre (AxLxP): 194 x 71 x 56 cm

Em caso de instalação de dois combinados integráveis juntos, é necessário deixar uma distância mínima de 15 cm entre eles

KBN96VFE0 Serie | **4**
EAN: 4242005351039
Preço de Tabela s/IVA: 1.759 €




Sistema de porta fixa

KBN96VSE0 Serie | **4**
EAN: 4242005399659
Preço de Tabela s/IVA: 1.669 €




Sistema de porta deslizante


Modelo: KBN96VSE0





C: Saliência do painel frontal
D: Borda inferior do painel frontal



A: Entrada de ar ≥ 200 cm²; Opções de ventilação
B: Saída de ar ≥ 200 cm²; Opções de ventilação







Dimensões em mm

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Combinados integráveis No Frost no congelador

KIN96VFD0 Serie | 4

EAN: 4242005359493
Preço de Tabela s/IVA: 1.699 €




A↑G D (1) VitaFresh XX **Inverter**


- **Sistema de porta fixa**
- **Tecnologia NoFrost no congelador**
- Capacidade líquida total: **290 litros**
- Visualização da temperatura através de display digital LED
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas, legumes, carne e peixe
- Iluminação interior LED: frigorífico
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Funções especiais: "super refrigeração" e "super congelação" com desligar automático
- Alarme de porta aberta, temperatura e avaria
- Garrafeira cromada
- Porta reversível
- Consumo anual de energia: 184 kWh/ano
- **Muito silencioso: 34 dB(A) re 1 pW**
- Dimensões de encastre (AxLxP): 194 x 56 x 55 cm
- Acessório opcional para suportar maior peso da porta do móvel: **KSZB0S00**

Em caso de instalação de dois combinados integráveis juntos, é necessário deixar uma distância mínima de 15 cm entre eles


Modelo: KIN96VFD0



C: Saliência do painel frontal
D: Borda inferior do painel frontal




A: ≥ 560 mm (recomendado)
B: Tomada




Peso máximo das portas

A1: 5 kg *
A2: 5 kg *


*Possibilidade de colocar portas com mais 5kg, face ao permitido, com o acessório KSZB0S00




A: Entrada de ar ≥ 200 cm²; Opções de ventilação
B: Saída de ar ≥ 200 cm²; Opções de ventilação



Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3



Dimensões em mm

KIN86ADD0 Serie | 6

EAN: 4242005356614
Preço de Tabela s/IVA: 1.599 €




A↑G D (1) VitaFresh XX SoftStart **Inverter**


- **Sistema de porta fixa.** Fecho amortecido **SoftClose**
- **Tecnologia NoFrost no congelador**
- Capacidade líquida total: **260 litros**
- Visualização da temperatura através de display digital LED
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas, legumes, carne e peixe
- Iluminação interior LED: frigorífico e congelador
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Funções especiais: "super refrigeração" e "super congelação" com desligar automático
- Alarme de porta aberta, temperatura e avaria
- Garrafeira cromada
- Porta reversível
- Consumo anual de energia: 186 kWh/ano
- **Muito silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- Dimensões de encastre (AxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm


Em caso de instalação de dois combinados integráveis juntos, é necessário deixar uma distância mínima de 15 cm entre eles

Modelo: KIN86ADD0



As medidas indicadas das portas dos móveis são válidas para uma junta de porta de 4 mm.







Peso máximo das portas

A1: 5 kg *
A2: 5 kg *


*Possibilidade de colocar portas com mais 5kg, face ao permitido, com o acessório KSZB0S00



A: Entrada de ar ≥ 200 cm²; Opções de ventilação
B: Saída de ar ≥ 200 cm²; Opções de ventilação




Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.



Dimensões em mm

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Combinados integráveis No Frost no congelador

KIS86AFE0 Serie | **6**
EAN: 4242005188536
Preço de Tabela s/IVA: 1.279 €




A G (1) E — VitaFresh — SoftStart — **Inverter**


- **Sistema de porta fixa**
- Capacidade líquida total: **266 litros**
- Visualização da temperatura através de display digital LED
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas e legumes
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Iluminação interior LED: frigorífico
- Funções especiais: "super refrigeração" e "super congelação" com desligar automático
- Sinal sonoro de porta aberta e de avaria
- Porta reversível
- Consumo anual de energia: 219 kWh/ano
- **Muito silencioso: 36 dB(A) re 1 pW**
- Dimensões de encastre (AxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm

Em caso de instalação de dois combinados integráveis juntos, é necessário deixar uma distância mínima de 15 cm entre eles


Modelo: KIS86AFE0




Modelo: KIN86VFE0




Modelos: KIS86AFE0 e KIN86VFE0







As medidas indicadas das portas dos móveis são válidas para uma junta de porta de 4 mm.



A: Entrada de ar ≥ 200 cm²; Opções de ventilação
B: Saída de ar ≥ 200 cm²; Opções de ventilação






Peso máximo admissível das frentes da unidade

Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças.

Peso
A: Altura da porta do aparelho em mm, dobradiças incluídas
B: Dobradiça não amortizada, frente da unidade em kg
C: Dobradiça amortizada, frente da unidade em kg
D: Carga adicional possível em kg com kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.

Dimensões em mm



A G (1) E — VitaFresh XXL — SoftStart — **Inverter**

- **Tecnologia NoFrost no congelador**
- Capacidade líquida total: **260 litros**
- Visualização da temperatura através de display digital LED
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas, legumes, carne e peixe
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Iluminação interior LED: frigorífico
- Funções especiais: “super congelação” com desligar automático
- Sinal sonoro de porta aberta
- Garrafeira cromada
- Porta reversível
- Consumo anual de energia: 234 kWh/ano
- **Muito silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- Dimensões de encastre (AxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm

Em caso de instalação de dois combinados integráveis juntos, é necessário deixar uma distância mínima de 15 cm entre eles

KIN86VFE0 Serie | **4**
EAN: 4242005267750
Preço de Tabela s/IVA: 1.359 €

NOVO

A G (1) E


▸ **Sistema de porta fixa**

KIN86VSE0 Serie | **4**
EAN: 4242005264636
Preço de Tabela s/IVA: 1.269 €


A G (1) E


▸ **Sistema de porta deslizante**


Modelo: KIN86VSE0




As medidas indicadas das portas dos móveis são válidas para uma junta de porta de 4 mm.







A: Entrada de ar ≥ 200 cm²; Opções de ventilação
B: Saída de ar ≥ 200 cm²; Opções de ventilação



Dimensões em mm

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Combinados integráveis



KIV86VSE0 Serie | **4**
EAN: 4242005241910
Preço de Tabela s/IVA: 1.049 €



VitaFresh XXL

- Visualização da temperatura através de display digital LED
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas e legumes
- Funções especiais: “super congelação” com desligar automático
- **Muito silencioso: 37 dB(A) re 1 pW**

KIV86NSE0 Serie | **2**
EAN: 4242005431045
Preço de Tabela s/IVA: 929 €




- Visor LED interior com indicador de temperatura
- **Gaveta MultiBox** com base ondulada, ideal para guardar frutas e legumes
- Funções especiais: “super refrigeração” com desligar automático e “super congelação” com desligar manual
- **Muito silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**

Inverter

- **Sistema de instalación de porta deslizante**
- Capacidade útil total: **267 litros**
- Iluminação interior LED: frigorífico
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Sinal sonoro de porta aberta
- Porta reversível
- Consumo anual de energia: 229 kWh/ano
- Dimensões de encastre (AxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm

Em caso de instalação de dois combinados integráveis juntos, é necessário deixar uma distância mínima de 15 cm entre eles

Modelos: KIV86VSE0 e KIV86NSE0

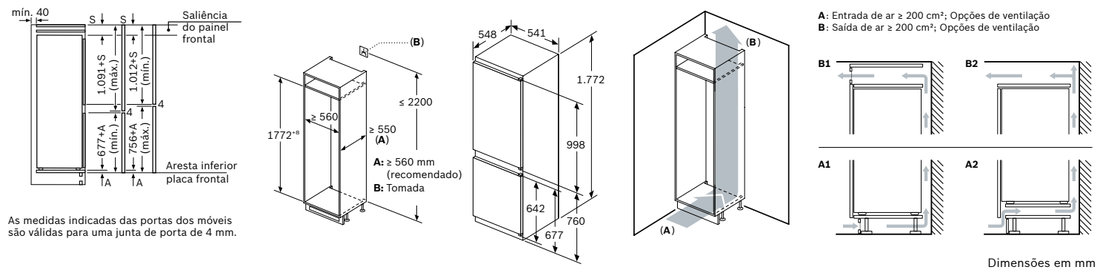

As medidas indicadas das portas dos móveis são válidas para uma junta de porta de 4 mm.

Dimensões em mm

KIN86NSE0 Serie | **2**
EAN: 4242005433056
Preço de Tabela s/IVA: 1.169 €




Inverter

- **Sistema de porta deslizante**
- **Tecnologia NoFrost no congelador**
- Capacidade líquida total: **260 litros**
- Indicador de temperatura interior mediante LED
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas, legumes, carne e peixe
- Iluminação interior LED: frigorífico
- Função: “super congelação” com desligar automático
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Sinal sonoro de porta aberta
- Porta reversível
- Consumo anual de energia: 234 kWh/ano
- **Muito silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- Dimensões de encastre (AxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm

Em caso de instalação de dois combinados integráveis juntos, é necessário deixar uma distância mínima de 15 cm entre eles

Modelo: KIN86NSE0

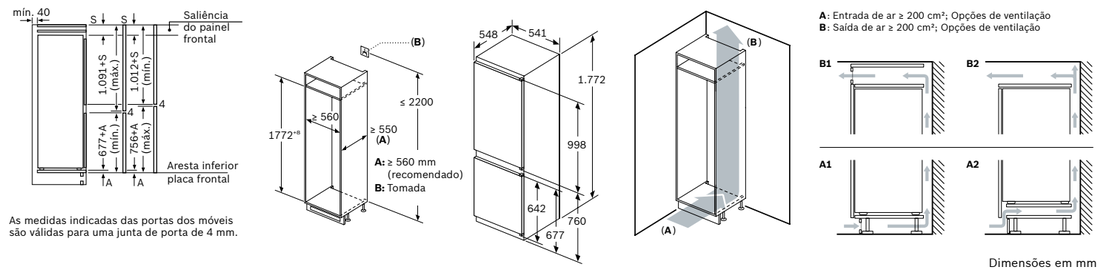

As medidas indicadas das portas dos móveis são válidas para uma junta de porta de 4 mm.

Dimensões em mm

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).


Frigoríficos de 1 porta integráveis




Inverter

- **Sistema de porta fixa**
- Capacidade líquida total: **310 litros**
- Visualização da temperatura através de display digital LED
- Iluminação interior LED: frigorífico
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Funções especiais: “super refrigeração" com desligar automático
- Sinal sonoro de porta aberta
- Porta reversível
- Garrafeira cromada
- Dimensões de encastre (AxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm

Modelos: KIR81ADD0 e KIR81VFE0



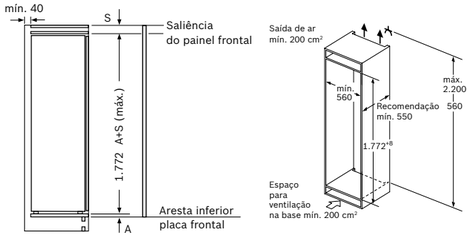

KIR81ADD0 Serie | 6

EAN: 4242005371976
Preço de Tabela s/IVA: 1.199 €





VitaFresh XXL

- Fecho amortecido **SoftClose**
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas, legumes, carne e peixe
- Consumo anual de energia: 91 kWh/ano
- **Muito silencioso: 34 dB (A) re 1 pW**
- Combinável com GIN81ACE0


KIR81VFE0 Serie | 4

EAN: 4242005383108
Preço de Tabela s/IVA: 1.099 €





- Gaveta **Multibox** para melhor conservação de frutas e legumes
- Consumo energético anual: 114 kWh/ano
- **Muito silencioso: 35 dB (A) re 1 pW**
- Combinável com GIN81VEE0



Peso máximo admissível das frentes da unidade

Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças.


Peso
A: Altura da porta do aparelho em mm, dobradiças incluídas

B: Dobradiça não amortizada, frente da unidade em kg


C: Dobradiça amortizada, frente da unidade em kg

D: Carga adicional possível em kg com kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



A: Entrada de ar ≥ 200 cm²; Opções de ventilação
B: Saída de ar ≥ 200 cm²; Opções de ventilação



Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.

Dimensões em mm


Congeladores de 1 porta integráveis




Inverter

- **Sistema de porta fixa**
- **Tecnologia Total No Frost**
- Capacidade líquida total: **212 litros**
- Gavetas BigBox de grande capacidade
- Sinal sonoro de porta aberta
- Porta reversível
- Consumo anual de energia: 235 kWh/ano
- **Muito silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- Dimensões de encastre (AxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm

Modelos: GIN81ACE0 e GIN81VEE0





GIN81ACE0 Serie | 6

EAN: 4242005422074
Preço de Tabela s/IVA: 1.399 €





- Fecho amortecido **SoftClose**
- Visualização da temperatura através de display digital LED
- Funções especiais: “super congelação” com **desligar automático**
- Alarme de temperatura
- Combinável com KIR81ADD0


GIN81VEE0 Serie | 4

EAN: 4242005422081
Preço de Tabela s/IVA: 1.299 €







- Visor LED com indicador de temperatura
- Funções especiais: “super congelação” com **desligar manual**
- Combinável com KIR81VFE0



A: Entrada de ar ≥ 200 cm²; Opções de ventilação
B: Saída de ar ≥ 200 cm²; Opções de ventilação





Peso máximo admissível das frentes da unidade

Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças

Peso
A: Altura da porta do aparelho em mm, dobradiças incluídas

B: Dobradiça não amortizada, frente da unidade em kg

C: Dobradiça amortizada, frente da unidade em kg

D: Carga adicional possível em kg com kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Peso máximo permitido das frentes do móvel




Portas do móvel montadas, que excedam o peso permitido, podem originar danos e falhas de funcionamento na dobradiça.

T: altura da porta do aparelho incluída


Dobradiças em mm:	dobradiça não amortecida, Porta em kg:	dobradiça amortecida, Porta em kg:
1500-1750	22	22

Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.



Dimensões em mm

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Frigoríficos de 1 porta integráveis


KIL82VFE0 Serie | 4


EAN: 4242005382767
Preço de Tabela s/IVA: 1.129 €





- **Sistema de porta fixa**
- Visualização da temperatura através de display digital LED
- Iluminação interior LED: frigorífico
- Caixas Multibox para melhor conservação de frutas e legumes
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Funções especiais: “super refrigeração" com desligar automático
- Sinal sonoro de porta aberta
- Porta reversível
- Garrafeira cromada
- Capacidade líquida total: **280 litros**
- Consumo anual de energia: 177 kWh/ano
- **Muito silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- Dimensões de encastre (AxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm

Modelo: KIL82VFE0









Peso máximo admissível das frentes da unidade

Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças.


Peso
A: Altura da porta do aparelho em mm, dobradiças incluídas

B: Dobradiça não amortizada, frente da unidade em kg


C: Dobradiça amortizada, frente da unidade em kg

D: Carga adicional possível em kg com kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



A: Entrada de ar ≥ 200 cm²; Opções de ventilação
B: Saída de ar ≥ 200 cm²; Opções de ventilação



Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.

Dimensões em mm


KUL22VFD0 Serie | 4

EAN: 4242005389629
Preço de Tabela s/IVA: 779 €



- **Sistema de porta fixa**
- Capacidade líquida total: **110 litros**
- Visualização da temperatura através de display digital LED
- Iluminação LED com efeito SoftStart no frigorífico
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Funções especiais: “super refrigeração" e "super congelação" com desligar automático
- Sinal sonoro de porta aberta
- Porta reversível
- Consumo anual de energia: 119 kWh/ano
- **Muito silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- Dimensões de encastre (AxLxP): 82 x 60 x 55 cm


Modelo: KUL22VFD0



A: Altura da base


B: ≥ 560 mm (recomendado)

Espaço para ligação elétrica junto ao aparelho no lado esquerdo ou direito



A: Entrada de ar ≥200 cm²


Peso máximo admissível das frentes da unidade



Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças


A: Peso ≤ 12 kg

Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.



Dimensões em mm


1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Frigorífico de 1 porta integrável

KIR41VFE0 Serie | **4**
EAN: 4242005271818
Preço de Tabela s/IVA: 809 €




NOVO




- **Sistema de porta fixa**
- Capacidade líquida total: **204 litros**
- Visualização da temperatura através de display digital LED
- Iluminação interior LED: frigorífico
- Gavetas Multibox para melhor conservação de frutas e legumes
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Funções especiais: “super refrigeração" com desligar automático
- Sinal sonoro de porta aberta
- Porta reversível
- Consumo anual de energia: 101 kWh/ano
- **Muito silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- Dimensões de encastre (AxLxP): 122,5 x 56 x 55 cm
- Possibilidade de combinação vertical com GIV11AFE0


Combinação KIR41VFE0+GIV11AFE0




Dimensões em mm

Modelo: KIR41VFE0








Peso máximo admissível das frentes da unidade


Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças.

Peso
A: Altura da porta do aparelho em mm, dobradiças incluídas
B: Dobradiça não amortizada, frente da unidade em kg
C: Dobradiça amortizada, frente da unidade em kg


A	B	C
720-1400	19	19



A: Entrada de ar ≥ 200 cm²; Opções de ventilação
B: Saída de ar ≥ 200 cm²; Opções de ventilação




Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.



Dimensões em mm

Congelador de 1 porta integrável

GIV11AFE0 Serie | **4**
EAN: 4242005126552
Preço de Tabela s/IVA: 789 €




NOVO




- **Sistema de porta fixa**
- Capacidade líquida total: **72 litros**
- Visor LED com indicador de temperatura
- Funções especiais: “super congelação” com desligar automático
- Alarme de temperatura
- Porta reversível
- Consumo anual de energia: 167 kWh/ano
- **Muito silencioso: 36 dB(A) re 1 pW**
- Dimensões de encastre (AxLxP): 72 x 56 x 55 cm
- Possibilidade de combinação vertical com KIR41VFE0


Combinação KIR41VFE0+GIV11AFE0




Dimensões em mm


Modelo: GIV11AFE0








A: Entrada de ar ≥ 200 cm²; Opções de ventilação
B: Saída de ar ≥ 200 cm²; Opções de ventilação






Peso máximo admissível das frentes da unidade

Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças.

Peso
A: Altura da porta do aparelho em mm, dobradiças incluídas
B: Dobradiça não amortizada, frente da unidade em kg
C: Dobradiça amortizada, frente da unidade em kg


A	B	C
720-1400	19	19

Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.



Dimensões em mm

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Garrafeiras integráveis sob a bancada

KUW21AHG0 Serie | **6**
EAN: 4242005196135
Preço de Tabela s/IVA: 1.599 €



A↑G G (1) SoftStart

- Garrafeira integrável sob a bancada
- **Controlo eletrónico de temperatura**
- Regulação de **2 zonas de temperatura** entre 5 e 20 °C
- Visor digital com indicador de temperatura
- Alarme de avaria e de porta aberta
- **Porta de vidro com filtro de proteção UV**
- Sistema de proteção antivibração
- LED de iluminação interior com efeito SoftStart, em dois níveis, com interruptor para ligar/desligar e modo apresentação
- 5 prateleiras, todas em madeira de carvalho
- Bandeja con guías telescópicas
- Abertura de porta à direita. Porta reversível
- Consumo de energia anual: 130 kWh/ano
- **Muito silencioso: 38 dB(A) re 1 pW**
- Capacidade útil total: 120 litros
- **Capacidade máx: 44 garrafas**
- Dimensões (altura x largura x comprimento): 82 x 60 x 58 cm

KUW20VHF0 Serie | **6**
EAN: 4242005265480
Preço de Tabela s/IVA: 1.019 €



A↑G F (1) SoftStart

- Garrafeira integrável sob a bancada
- **Controlo eletrónico de temperatura**
- Visor digital com indicador de temperatura entre 5 e 20 °C
- Alarme de avaria e de porta aberta
- **Porta de vidro com filtro de proteção UV**
- Sistema de proteção antivibração
- LED de iluminação interior com efeito SoftStart, com interruptor para ligar/desligar e modo apresentação
- 4 prateleiras, das quais, 3 são em madeira de carvalho
- Abertura de porta à direita. Porta reversível
- Consumo de energia anual: 100 kWh/ano
- **Muito silencioso: 38 dB(A) re 1 pW**
- Capacidade útil total: 58 litros
- **Capacidade máx: 21 garrafas**
- Dimensões (altura x largura x comprimento): 82 x 30 x 57 cm

Garrafeira livre instalação

KWK36ABGA Serie | **6**
EAN: 4242005193561
Preço de Tabela s/IVA: 2.309 €



A↑G G (1) SoftStart **Inverter**

- **Controlo eletrónico de temperatura**
- Regulação de **2 zonas de temperatura** entre 5 e 20 °C
- Visor digital com indicador de temperatura
- Alarme de avaria e de porta aberta
- **Porta de vidro com filtro de proteção UV**
- LED de iluminação interior com efeito SoftStart, em dois níveis, com interruptor para ligar/desligar e modo apresentação
- 10 prateleiras, das quais, 8 são em madeira de carvalho
- 1 prateleira com railes telescópicas de fácil extração
- Abertura de porta à direita. Porta reversível
- Puxador integrado
- **Moldura de cor preta**
- Compresor con tecnología Inverter
- Consumo de energia anual: 155 kWh/ano
- **Muito silencioso: 38 dB(A) re 1 pW**
- Capacidade útil total: 370 litros
- **Capacidade máx: 199 garrafas**
- Dimensões (altura x largura x comprimento): 186 x 60 x 61 cm

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Combinados Total No Frost XXL MultiPorta, 91 cm de largura e 73 cm de comprimento



Home Connect · Total NoFrost · VitaFresh XXL · Inverter

- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento, sem puxador): 183 x 90,5 x 73,1 cm
- **Tecnologia Total No Frost**
- Painel traseiro interior com design metalizado e MultiAirFlow
- Dispensador exterior de água, gelo e gelo picado
- Produção até 5 kg de gelo por dia
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas, legumes, carne e peixe
- Eletrónica TouchControl digital na porta
- Iluminação interior LED: frigorífico e congelador
- Funções especiais: "super refrigeração" e "super congelação" com desligar automático, função Férias, função Eco e função de bloqueio
- Alarme de porta aberta, temperatura e avaria
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- **Prateleiras Flex** para maior flexibilidade na arrumação
- Puxador integrado
- Equipamento interior com perfis cromados
- Duas gavetas de grande capacidade Big Box
- Capacidade de congelação 24 h: 16 kg
- Capacidade líquida total: **574 litros**
- Consumo anual de energia: 327 kWh/ano
- **Muito silencioso: 39 dB(A) re 1 pW**



Total NoFrost · VitaFresh XXL · Inverter

- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento, sem puxador): 183 x 90,5 x 73,1 cm
- **Tecnologia No Frost**
- Painel traseiro interior com design metalizado e MultiAirFlow
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas, legumes, carne e peixe
- Eletrónica TouchControl digital na porta
- Iluminação interior LED: frigorífico
- Funções especiais: "super refrigeração" e "super congelação" com desligar automático, função Eco e função de bloqueio
- Alarme de porta aberta, temperatura e avaria
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Capacidade de congelação 24 h: 13 kg
- Capacidade líquida total: **605 litros**
- Consumo anual de energia: 333 kWh/ano
- **Muito silencioso: 38 dB(A) re 1 pW**

KFI96AXEA Serie | **6**
EAN: 4242005377848
Aço preto antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 2.749 €



A G E (1)

- Capacidade do depósito de água para o dispensador: 3,8 litros

KFI96APEA Serie | **6**
EAN: 4242005377824
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 2.689 €



NOVO

A G E (1)

- Capacidade do depósito de água para o dispensador: 3,8 litros

KFD96APEA Serie | **6**
EAN: 4242005372041
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 2.789 €



A G E (1)

- **Ligação à tomada de água**
- Depósito não vísivel de 0,9 litros para arrefecer a água

KFN96APEA Serie | **4**
EAN: 4242005273300
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 2.099 €



A G E (1)

Home Connect

- Funções especiais: função Férias
- Equipamento interior com perfis cromados

KFN96VPEA Serie | **4**
EAN: 4242005264568
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.999 €



A G E (1)

- Equipamento interior com perfis brancos

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Combinado Total No Frost XXL MultiPorta, 85 cm de largura e 67 cm de comprimento

KMC85LBEA Serie | **4**
EAN: 4242005441891
Vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 2.329 €



A↑G E (1) Total NoFrost VitaFresh XXL Inverter

- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento, sem puxador): **189,5 x 85,5 x 66,6 cm**
- **Tecnologia Total No Frost**
- Sistema de conservação V**itaFresh** para frutas e verduras, carnes e peixe
- Eletrónica TouchControl digital na porta
- Iluminação LED no interior do frigorífico
- Funções especiais: "super refrigeração" e "super congelação" com desligar automático
- Sinal sonoro de porta aberta
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Equipamento interior com perfis cromados
- Garrafeira rebatível
- Capacidade de congelação 24 h: 15 kg
- Capacidade líquida total: 547 litros
- Consumo anual de energia: 322 kWh/ano
- **Muito silencioso: 38 dB(A) re 1 pW**



Frigorífico americano Total No Frost

KAD93AIDP Serie | **6**
EAN: 4242005448159
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 2.679 €



NOVO A↑G D (1) Total NoFrost Inverter

- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento, sem puxador): 178,7 x 90,8 x 70,7 cm
- **Tecnologia Total No Frost**, Full Skin Condenser, condensadores nas duas laterais
- Dispensador exterior de água, cubos de gelo e gelo picado com ligação a fonte de água
- Gavetas para conservar frutas e legumes
- Display digital exterior con indicador de temperatura
- Iluminação LED no interior do frigorífico
- Funções especiais: “super refrigeração" com desligar automático e "super congelação" com desligar manual, função Férias, função de bloqueio e função Eco
- Sinal sonoro de porta aberta
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Capacidade de congelação 24 h: 12 kg
- Capacidade líquida total: **562 litros**
- Consumo anual de energia: 258 kWh/ano
- **Muito silencioso: 41 dB(A) re 1 pW**



1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Frigoríficos de 1 porta



Inverter

- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento, sem puxador): **186 x 60 x 65 cm**
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas e legumes
- Indicador interior de temperatura mediante LED
- Funções especiais: “super refrigeração" com desligar automático
- Iluminação LED no interior do frigorífico
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Garrafeira cromada
- Porta reversível
- Volume útil: 346 litros
- Consumo anual de energia: 93 kWh/ano
- **Muito silencioso: 39 dB (A) re 1 pW**

KSV36CIDP Serie | **4**
EAN: 4242005388325
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.199 €



NOVO



- Combinável com o congelador GSN36VIEP e o acessório de ligação **KSZ39AL00**

KSV36FWDP Serie | **4**
EAN: 4242005388295
Porta branca
Preço de Tabela s/IVA: 1.039 €



NOVO



- Combinável com o congelador GSN36VWEP e o acessório de ligação **KSZ39AW00**

Congeladores de 1 porta Total No Frost





Total NoFrost Inverter

- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento, sem puxador): **186 x 60 x 65 cm**
- **Total No Frost**
- Indicador interior da temperatura em LED
- Funções especiais: “super congelação" com desligar automático
- Alarme de porta aberta, temperatura e avaria
- Prateleiras de vidro com travões de segurança anti-deslocação
- Porta reversível
- Capacidade de congelação 24 h: 18 kg
- Capacidade líquida total: **242 litros**
- Consumo anual de energia: 234 kWh/ano
- **Muito silencioso: 39 dB(A) re 1 pW**

GSN36VIEP Serie | **4**
EAN: 4242005388516
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.189 €





- Gavetas BigBox
- Combinável com o frigorífico KSV36CIDP e o acessório de ligação KSZ39AL00

GSN36VWEP Serie | **4**
EAN: 4242005251056
Porta branca
Preço de Tabela s/IVA: 1.009 €





- Combinável com o frigorífico KSV36FWDP e o acessório de ligação KSZ39AW00

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Frigoríficos de 1 porta



VitaFresh **Inverter**

- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento, sem puxador): **186 x 60 x 65 cm**
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas e legumes
- Indicador interior da temperatura em LED
- Funções especiais: “super refrigeração" com desligar automático
- Iluminação LED no interior do frigorífico
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Porta reversível
- Capacidade líquida total: **346 litros**
- Consumo anual de energia: 116 kWh/ano
- **Muito silencioso: 39 dB(A) re 1 pW**

KSV36FIEP Serie | **4**
EAN: 4242005202065
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.149 €



- Combinável com o congelador GSN36VIEP e o acessório de ligação **KSZ39AL00**

KSV36VWEP Serie | **4**
EAN: 4242005202201
Porta branca
Preço de Tabela s/IVA: 989 €



NOVO

- Combinável com o congelador GSN36VWEP e o acessório de ligação **KSZ39AW00**

Congeladores de 1 porta Total No Frost





Total NoFros **Inverter**

- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento, sem puxador): **186 x 60 x 65 cm**
- **Total No Frost**
- Indicador interior da temperatura em LED
- Funções especiais: “super congelação" com desligar automático
- Alarme de porta aberta, temperatura e avaria
- Prateleiras de vidro com travões de segurança anti-deslocação
- Porta reversível
- Capacidade de congelação 24 h: 18 kg
- Capacidade líquida total: **242 litros**
- Consumo anual de energia: 234 kWh/ano
- **Muito silencioso: 39 dB(A) re 1 pW**

GSN36VIEP Serie | **4**
EAN: 4242005388516
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.189 €



- Gavetas BigBox
- Combinável com o frigorífico KSV36FIEP e o acessório de ligação KSZ39AL00

GSN36VWEP Serie | **4**
EAN: 4242005251056
Porta branca
Preço de Tabela s/IVA: 1.009 €



NOVO

- Combinável com o frigorífico KSV36VWEP e o acessório de ligação KSZ39AW00

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Frigoríficos de 1 porta



VitaFresh Inverter

- Dimensões (altura x largura x comprimento, sem puxador): **176 x 60 x 65 cm**
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas e legumes
- Indicador interior da temperatura em LED
- Funções especiais: “super refrigeração" com desligar automático
- Iluminação LED no interior do frigorífico
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Porta reversível
- Capacidade líquida total: **324 litros**
- Consumo anual de energia: 113 kWh/ano
- **Muito silencioso: 39 dB(A) re 1 pW**

KSV33VLEP Serie | **4**
EAN: 4242005205707
Aço mate antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.059 €





- Combinável com o congelador GSN33VLEP e o acessório de ligação **KSZ39AL00**

KSV33VWEP Serie | **4**
EAN: 4242005205714
Porta branca
Preço de Tabela s/IVA: 939 €





- Combinável com o congelador GSN33VWEP e o acessório de ligação **KSZ39AW00**

Congeladores de 1 porta Total No Frost



Total NoFrost Inverter

- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento, sem puxador): **176 x 60 x 65 cm**
- **Total No Frost**
- Indicador interior da temperatura em LED
- Funções especiais: “super congelação" com desligar automático
- Alarme de porta aberta, temperatura e avaria
- Iluminação LED no interior do frigorífico
- Prateleiras de vidro com travões de segurança anti-deslocação
- Porta reversível
- Capacidade de congelação 24 h: 19 kg
- Capacidade líquida total: **225 litros**
- Consumo anual de energia: 229 kWh/ano
- **Muito silencioso: 39 dB(A) re 1 pW**

GSN33VLEP Serie | **4**
EAN: 4242005247974
Aço mate antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.089 €





- Combinável com o frigorífico KSV33VLEP e o acessório de ligação **KSZ39AL00**

GSN33VWEP Serie | **4**
EAN: 4242005247752
Porta branca
Preço de Tabela s/IVA: 979 €





- Combinável com o frigorífico KSV33VWEP e o acessório de ligação **KSZ39AW00**

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Combinados Total No Frost XXL, 86 cm de largura e 81 cm de comprimento

KGP86AXB0N Serie | **8**
EAN: 4242005450893
Aço preto antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 2.329 €



NOVO

- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento, sem puxador): 186 x 86 x 81 cm
- **Frigorífico combinado com opção de se converter em frigorífico total**
- **Tecnologia Total No Frost**
- Painel traseiro interior com design metalizado e MultiAirFlow
- Sistema de conservação **VitaFresh Plus** para frutas e legumes, carne e peixe
- Eletrónica TouchControl digital na porta
- Iluminação LED no interior do frigorífico
- Funções especiais: "super refrigeração" e "super congelação" com desligar automático
- Sinal sonoro de porta aberta
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Puxadores laterais integrados
- Porta reversível
- Capacidade de congelação 24 h: 10 kg
- Capacidade líquida total: **621 litros**
- Consumo anual de energia: 172 kWh/ano
- **Muito silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**

KGN86AIDR Serie | **6**
EAN: 4242005327720
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.709 €



Total NoFrost VitaFresh SoftStart **Inverter**

- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento, sem puxador): 186 x 86 x 81 cm
- **Tecnologia Total No Frost**, Full Skin Condenser, condensadores nas duas laterais
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas, legumes, carne e peixe com gaveta ▲▼0 °C
- Display LCD exterior con indicador de temperaturas
- Iluminação LED interior con efecto SoftStart
- Funções especiais: "super refrigeração" e "super congelação" com desligar automático
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Sinal sonoro de porta aberta
- Perfis cromados
- Puxador exterior
- Porta reversível
- Capacidade de congelação 24 h: 10 kg
- Consumo anual de energia: 246 kWh/ano
- Capacidade líquida total: **631 litros**
- **Muito silencioso: 39 dB(A) re 1 pW**

KGN86VIEA Serie | **4**
EAN: 4242005321056
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.429 €



Total NoFrost VitaFresh **Inverter**

- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento, sem puxador): 186 x 86 x 81 cm
- **Tecnologia Total No Frost**, Full Skin Condenser, condensadores nas duas laterais
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas, legumes, carne e peixe com gaveta ▲▼0 °C
- Visor LED com indicador de temperatura
- Iluminação LED no interior do frigorífico
- Funções especiais: "super refrigeração" e "super congelação" com desligar automático
- Prateleiras de vidro EasyAccess com travão de segurança no frigorifico
- Garrafeira deslizante
- Sinal sonoro de porta aberta
- Perfis cromados
- Puxador integrado
- Porta reversível
- Capacidade de congelação 24 h: 10 kg
- Capacidade líquida total: **631 litros**
- Consumo anual de energia: 307 kWh/ano
- **Muito silencioso: 40 dB(A) re 1 pW**

KGB86XIEP Serie | **4**
EAN: 4242005327690
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.559 €



Total NoFrost VitaFresh **Inverter**

- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento, sem puxador): 186 x 86 x 81 cm
- **Tecnologia Total No Frost**, Full Skin Condenser, condensadores nas duas laterais
- Visualização da temperatura mediante display LCD exterior
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas, legumes, carne e peixe com gaveta ▲▼0 °C
- Iluminação LED no interior do frigorífico com SoftStart
- Funções especiais: “super refrigeração" com desligar automático e "super congelação" com desligar automático
- Sinal sonoro de porta aberta
- Prateleiras de vidro EasyAccess com travão de segurança no frigorifico
- Uma gaveta de grande capacidade Big Box
- Equipamento interior com perfis cromados
- Puxador de alumínio exterior
- Porta reversível
- Capacidade líquida total: **631 litros**
- Capacidade de congelação 24 h: 10 kg
- Consumo anual de energia: 307 kWh/ano
- **Muito silencioso: 40 dB(A) re 1 pW**

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Combinados Total No Frost XXL, 70 cm de largura





Inverter

- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento, sem puxador): 203 x 70 x 66,7 cm
- **Tecnologia Twin Total No Frost e Compact Condenser: dois evaporadores, condensador compacto e um condensador no lateral direito**
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas, legumes, carne e peixe com gaveta ▲▼0 °C
- Visor LED com indicador de temperatura
- Painel traseiro interior com design metalizado e MultiAirFlow
- Funções especiais: "super refrigeração" e "super congelação" com desligar automático
- Sinal sonoro de porta aberta e de avaria
- Iluminação LED no interior do frigorífico com SoftStart
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Garrafeira cromada
- Porta reversível
- Puxadores laterais integrados
- Capacidade líquida total: **440 litros**
- Capacidade de congelação 24 h: 11 kg
- Consumo anual de energia: 178 kWh/ano
- **Muito silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**

KGN49LBCF Serie | **6**
EAN: 4242005291984
Portas vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 1.829 €







Inverter

- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento, sem puxador): 203 x 70 x 66,7 cm
- **Painel traseiro interior com design branco brilhante**
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas, legumes, carne e peixe com gaveta ▲▼0 °C
- Visor LED com indicador de temperatura
- Funções especiais: “super refrigeração" com desligar automático
- Sinal sonoro de porta aberta e de avaria
- Iluminação LED no interior do frigorífico com SoftStart
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Garrafeira cromada
- Porta reversível
- Capacidade líquida total: **440 litros**
- Capacidade de congelação 24 h: 11 kg

KGN49OCAF Serie | **4**
EAN: 4242005506637
Aço antracita antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.809 €





- **Tecnologia Twin Total No Frost e Compact Condenser: dois evaporadores, condensador compacto e nenhum condensador nos laterais**
- Painel traseiro interior com design branco brilhante e MultiAirFlow
- Puxador integrado
- Consumo anual de energia: 177 kWh/ano
- **Muito silencioso: 29 dB(A) re 1 pW**

KGN497ICT Serie | **4**
EAN: 4242005291069
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.429 €





- **Tecnologia Twin Total No Frost e Compact Condenser: dois evaporadores e condensador compacto e um condensador na lateral direita**
- Painel traseiro interior com design metalizado MultiAirFlow
- Puxador exterior
- Consumo anual de energia: 178 kWh/ano
- **Muito silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**
- Possibilidade de combinação de dois aparelhos com o respetivo acessório de ligação

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Combinados Total No Frost XXL, 70 cm de largura



Total NoFrost VitaFresh SoftStart **Inverter**

- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento, sem puxador): 203 x 70 x 67 cm
- **Tecnologia Total No Frost**, Full Skin Condenser, condensadores nas duas laterais
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas, legumes, carne e peixe com gaveta ▲▼0 °C
- Visor LED com indicador de temperatura
- Funções especiais: “super refrigeração" com desligar automático
- Sinal sonoro de porta aberta e de avaria
- Iluminação LED no interior do frigorífico com SoftStart
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Porta reversível
- Puxadores laterais integrados
- Capacidade líquida total: **438 litros**
- Capacidade de congelação 24 h: 12 kg

KGN493IDA Serie | **4**
EAN: 4242005544486
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.349 €



NOVO



- Consumo anual de energia: 207 kWh/ano
- Funções especiais: "super congelação" automática
- **Muito silencioso: 38 dB(A) re 1 pW**

KGN493WDA Serie | **4**
EAN: 4242005544479
Portas brancas
Preço de Tabela s/IVA: 1.239 €



NOVO



- Consumo anual de energia: 207 kWh/ano
- Funções especiais: "super congelação" automática
- **Muito silencioso: 38 dB(A) re 1 pW**

KGN49XIEA Serie | **4**
EAN: 4242005161997
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.259 €





- Consumo anual de energia: 259 kWh/ano
- **Muito silencioso: 40 dB(A) re 1 pW**

Combinados Total No Frost, 60 cm de largura



Total NoFros VitaFresh XXL SoftStart **Inverter**

- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento, sem puxador): 203 x 60 x 66,5 cm
- **Tecnologia Twin Total No Frost e Compact Condenser: dois evaporadores, condensador compacto e nenhum condensador nos laterais**
- Painel traseiro interior com design metalizado e MultiAirFlow
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas, legumes, carne e peixe com gaveta ▲▼0 °C
- Visor LED com indicador de temperatura
- Funções especiais: "super refrigeração" e "super congelação" com desligar automático
- Sinal sonoro de porta aberta e de avaria
- Iluminação LED no interior do frigorífico com efeito SoftStart
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Garrafeira cromada
- Puxador de alumínio exterior
- Porta reversível
- Capacidade líquida total: **363 litros**
- Capacidade de congelação 24 h: 10 kg
- Possibilidade de união de dois aparelhos e do respetivo acessório de ligação

KGN39AIAU Serie | **6**
EAN: 4242005524129
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.719 €





- Consumo anual de energia: 112 kWh/ano
- **Muito silencioso: 29 dB(A) re 1 pW**

KGN39AIBT Serie | **6**
EAN: 4242005253326
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.449 €





- Consumo anual de energia: 129 kWh/ano
- **Muito silencioso: 33 dB(A) re 1 pW**

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Combinados Total No Frost, 60 cm de largura



Total NoFrost · VitaFresh XXL · SoftStart **Inverter**

- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento, sem puxador): 203 x 60 x 66,5 cm
- **Tecnologia Twin Total No Frost e Compact Condenser: dois evaporadores, condensador compacto e um condensador no lateral direito**
- Painel traseiro interior com design metalizado e MultiAirFlow
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas, legumes, carne e peixe com gaveta ▲0 °C
- Visor LED com indicador de temperatura
- Funções especiais: "super refrigeração" e "super congelação" com desligar automático
- Sinal sonoro de porta aberta e de avaria
- Iluminação LED no interior do frigorífico com efeito SoftStart
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Garrafeira cromada
- Puxadores laterais integrados
- Porta reversível
- Capacidade líquida total: **363 litros**
- Consumo anual de energia: 162 kWh/ano
- Capacidade de congelação 24 h: 10 kg
- **Muito silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**

KGN39LBCF Serie | **6**
EAN: 4242005274161
Portas vidro preto
Preço de Tabela s/IVA: 1.539 €







Total NoFrost · VitaFresh XXL · SoftStart **Inverter**

- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento, sem puxador): 203 x 60 x 66,5 cm
- **Tecnologia Twin Total No Frost e Compact Condenser: dois evaporadores, condensador compacto e nas laterais**
- Painel traseiro interior com design branco brilhante e MultiAirFlow
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas, legumes, carne e peixe com gaveta ▲0 °C
- Visor LED com indicador de temperatura
- Funções especiais: "super refrigeração" e "super congelação" com desligar automático
- Sinal sonoro de porta aberta e de avaria
- Iluminação LED no interior do frigorífico com efeito SoftStart
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Garrafeira cromada
- Puxadores laterais integrados
- Porta reversível
- Capacidade líquida total: **363 litros**
- Capacidade de congelação 24 h: 10 kg
- **Muito silencioso: 29 dB(A) re 1 pW**

KGN392I1F Serie | **4**
EAN: 4242005505548
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.639 €





- **A -10%:** 10% mais eficiente que o valor limite de Classe A[2]
- Consumo anual de energia: 101 kWh/ano

KGN392LAG Serie | **4**
EAN: 4242005524112
Aço mate antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.529 €





- Consumo anual de energia: 112 kWh/ano

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).
2) 10% mais eficiente do que a classe A, de acordo com o Regulamento (UE) n.º 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado (UE) 2019/2016 da Comissão

Combinados Total No Frost, 60 cm de largura



Total NoFros VitaFresh XXL SoftStart **Inverter**

- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento, sem puxador): 203 x 60 x 66,5 cm
- Painel traseiro interior com design branco brilhante e MultiAirFlow
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas, legumes, carne e peixe com gaveta ▲▼0 °C
- Visor LED com indicador de temperatura
- Funções especiais: "super refrigeração" e "super congelação" com desligar automático
- Sinal sonoro de porta aberta e de avaria
- Iluminação LED no interior do frigorífico com efeito SoftStart
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Garrafeira cromada
- Puxador exterior de aluminio
- Porta reversível
- Capacidade líquida total: **363 litros**
- Capacidade de congelação 24 h: 10 kg
- Possibilidade de união de dois aparelhos e do respetivo acessório de ligação



Total NoFros VitaFresh XXL SoftStart **Inverter**

- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento, sem puxador): 203 x 60 x 66,5 cm
- **Tecnologia Twin Total No Frost e Compact Condenser: dois evaporadores, condensador compacto e um condensador no lateral direito**
- Painel traseiro interior com design branco brilhante e MultiAirFlow
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas, legumes, carne e peixe com gaveta ▲▼0 °C
- Visor LED com indicador de temperatura
- Funções especiais: "super refrigeração" e "super congelação" com desligar automático
- Sinal sonoro de porta aberta e de avaria
- Iluminação LED no interior do frigorífico com efeito SoftStart
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Garrafeira cromada
- Puxador vertical integrado
- Porta reversível
- Capacidade líquida total: **363 litros**
- Capacidade de congelação 24 h: 10 kg
- Consumo anual de energia: 162 kWh/ano
- **Muito silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**

KGN39VIBT Serie | **4**
EAN: 4242005292066
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.299 €



- **Tecnologia Twin Total No Frost e Compact Condenser: dois evaporadores, condensador compacto e nenhum condensador nos laterais**
- Consumo anual de energia: 129 kWh/ano
- **Muito silencioso: 33 dB(A) re 1 pW**

KGN397ICT Serie | **4**
EAN: 4242005274130
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.279 €



- **Tecnologia Twin Total No Frost e Compact Condenser: dois evaporadores, condensador compacto e um condensador no lateral direito**
- Consumo anual de energia: 162 kWh/ano
- **Muito silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**

KGN392ICF Serie | **4**
EAN: 4242005274024
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.199 €



NOVO

KGN392WCF Serie | **4**
EAN: 4242005338931
Portas brancas
Preço de Tabela s/IVA: 1.099 €



NOVO

KGN392XCF Serie | **4**
EAN: 4242005430055
Aço preto antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.249 €



1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Combinados Total No Frost, 60 cm de largura



Total NoFrost · VitaFresh · SoftStart **Inverter**

- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento): 203 x 60 x 66 cm
- **Tecnologia Total No Frost**, Full Skin Condenser, condensadores nas duas laterais
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas, legumes, carne e peixe com gaveta ▲0 °C
- Visor LED com indicador de temperatura
- Funções especiais: "super refrigeração" e "super congelação" com desligar automático
- Sinal sonoro de porta aberta e de avaria
- Iluminação LED no interior do frigorífico com efeito SoftStart
- Prateleiras de vidro EasyAccess com travão de segurança
- Garrafeira cromada
- Puxador vertical integrado
- Porta reversível
- Capacidade líquida total: **368 litros**
- Capacidade de congelação 24 h: 10 kg
- Consumo anual de energia: 191 kWh/ano
- **Muito silencioso: 36 dB(A) re 1 pW**

KGN39VIDB Serie | **4**
EAN: 4242005543748
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.039 €



NOVO

KGN39VWDC Serie | **4**
EAN: 4242005543731
Portas brancas
Preço de Tabela s/IVA: 949 €



NOVO



Total NoFrost · VitaFresh · SoftStart **Inverter**

- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento): 203 x 60 x 66 cm
- **Tecnologia Total No Frost**, Full Skin Condenser, condensadores nas duas laterais
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas, legumes, carne e peixe com gaveta ▲0 °C
- Visor LED com indicador de temperatura
- Funções especiais: "super refrigeração" e "super congelação" com desligar automático
- Sinal sonoro de porta aberta e de avaria
- Iluminação LED no interior do frigorífico com efeito SoftStart
- Prateleiras de vidro EasyAccess com travão de segurança
- Garrafeira cromada
- Puxador vertical integrado
- Porta reversível
- Capacidade líquida total: **368 litros**
- Capacidade de congelação 24 h: 10 kg
- Consumo anual de energia: 238 kWh/ano
- **Muito silencioso: 39 dB(A) re 1 pW**

KGN39VIEB Serie | **4**
EAN: 4242005543243
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 959 €



NOVO

KGN39VWEB Serie | **4**
EAN: 4242005543236
Portas brancas
Preço de Tabela s/IVA: 839 €



NOVO

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Combinados Total No Frost, 60 cm de largura



A↑G B (1) Total NoFros VitaFresh XXL SoftStart **Inverter**

- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento, sem puxador): 186 x 60 x 66,5 cm
- **Tecnologia Twin Total No Frost e Compact Condenser: dois evaporadores, condensador compacto e nenhum condensador nos laterais**
- Painel traseiro interior com design branco brilhante e MultiAirFlow
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas, legumes, carne e peixe com gaveta ▲0 °C
- Visor LED com indicador de temperatura
- Funções especiais: "super refrigeração" e "super congelação" com desligar automático
- Sinal sonoro de porta aberta e de avaria
- Iluminação LED no interior do frigorífico com efeito SoftStart
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Garrafeira cromada
- Puxador exterior de aluminio
- Porta reversível
- Capacidade líquida total: **321 litros**
- Capacidade de congelação 24 h: 9,5 kg
- Consumo anual de energia: 127 kWh/ano
- **Muito silencioso: 33 dB(A) re 1 pW**
- Possibilidade de união de dois aparelhos e do respetivo acessório de ligação

KGN36VIBT Serie | **4**
EAN: 4242005433926
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.229 €





Total NoFros VitaFresh SoftStart **Inverter**

- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento, sem puxador): 186 x 60 x 66,5 cm
- **Tecnologia Twin Total No Frost e Compact Condenser: dois evaporadores, condensador compacto e um condensador no lateral direito**
- Painel traseiro interior com design branco brilhante e MultiAirFlow
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas, legumes, carne e peixe com gaveta ▲0 °C
- Visor LED com indicador de temperatura
- Funções especiais: "super refrigeração" e "super congelação" com desligar automático
- Sinal sonoro de porta aberta e de avaria
- Iluminação LED no interior do frigorífico com efeito SoftStart
- Prateleiras de vidro EasyAcess com batentes de segurança anti-inclinação
- Garrafeira cromada
- Puxador vertical integrado
- Porta reversível
- Capacidade líquida total: **321 litros**
- Consumo anual de energia: 159 kWh/ano
- Capacidade de congelação 24 h: 9,5 kg
- **Muito silencioso: 35 dB(A) re 1 pW**

KGN362ICF Serie | **4**
EAN: 4242005338764
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 1.129 €



NOVO
A↑G C (1)

KGN362WCF Serie | **4**
EAN: 4242005551613
Portas brancas
Preço de Tabela s/IVA: 1.039 €



NOVO
A↑G C (1)

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Combinados Total No Frost, 60 cm de largura



Total NoFros VitaFresh SoftStart **Inverter**

- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento): 186 x 80 x 66 cm
- **Tecnologia Total No Frost**, Full Skin Condenser, condensadores nas duas laterais
- Sistema **VitaFresh** para conservação de frutas, legumes, carne e peixe com gaveta ▲0 °C
- Visor LED com indicador de temperatura
- Funções especiais: "super refrigeração" e "super congelação" com desligar automático
- Sinal sonoro de porta aberta e de avaria
- Iluminação LED no interior do frigorífico com efeito SoftStart
- Prateleiras de vidro EasyAccess com travão de segurança
- Garrafeira cromada
- Puxador vertical integrado
- Porta reversível
- Capacidade líquida total: **326 litros**
- Capacidade de congelação 24 h: 10 kg







Total NoFros

- **Tecnologia Total No Frost**
- Gaveta para conservar frutas e legumes
- Visor LED com indicador de temperatura
- Funções especiais: "super congelação" com desligar automático
- Sinal sonoro de porta aberta e de avaria
- Prateleiras de vidro EasyAccess com travão de segurança
- Porta reversível

KGN36VIDB Serie | 4

EAN: 4242005544370
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 969 €



NOVO



- Consumo anual de energia: 191 kWh/ano
- **Muito silencioso: 36 dB (A) re 1 pW**

Disponibilidade novembro de 2025

KGN36VWDB Serie | 4

EAN: 4242005543267
Portas brancas
Preço de Tabela s/IVA: 879 €



NOVO



- Consumo anual de energia: 191 kWh/ano
- **Muito silencioso: 36 dB (A) re 1 pW**

Disponibilidade novembro de 2025

KGN36VIED Serie | 4

EAN: 4242005544387
Aço antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 889 €



NOVO



- Consumo anual de energia: 238 kWh/ano
- **Muito silencioso: 39 dB (A) re 1 pW**

KGN362WED Serie | 4

EAN: 4242005558469
Portas brancas
Preço de Tabela s/IVA: 799 €



NOVO



- Consumo anual de energia: 238 kWh/ano
- **Muito silencioso: 39 dB (A) re 1 pW**

KGN36NWEA Serie | 2

EAN: 4242005196708
Portas brancas
Preço de Tabela s/IVA: 739 €





- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento): **186 x 60 x 66 cm**
- **Iluminação LED no interior do frigorífico com efeito SoftStart**
- Puxador horizontal integrado
- Capacidade líquida total: **305 litros**
- Capacidade de congelação 24 h: 10 kg
- Consumo anual de energia: 239 kWh/ano
- **Muito silencioso: 42 dB(A) re 1 pW**

KGN33NLEB Serie | 2

EAN: 4242005196494
Aço mate antidedadas
Preço de Tabela s/IVA: 759 €





- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento): **176 x 60 x 66 cm**
- Iluminação LED no interior do frigorífico
- Puxador horizontal integrado
- Capacidade líquida total: **282 litros**
- Capacidade de congelação 24 h: 10 kg
- Consumo anual de energia: 237 kWh/ano
- **Muito silencioso: 42 dB(A) re 1 pW**

KGN33NWDA Serie | 2

EAN: 4242005537105
Portas brancas
Preço de Tabela s/IVA: 749 €



NOVO



- Dimensões do aparelho (altura x largura x comprimento): **175 x 61,4 x 66,3 cm**
- Iluminação LED no interior do frigorífico
- Puxador vertical integrado
- Capacidade líquida total: **279 litros**
- Capacidade de congelação 24 h: 7,5 kg
- Consumo anual de energia: 189 kWh/ano
- **Muito silencioso: 40 dB(A) re 1 pW**

1) Classe de eficiência energética de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos e congeladores

Características		Serie | 6	Serie | 4			Serie | 6	
		Frigoríficos e congeladores integráveis					
Modelo		**KBN96ADD0**	**KBN96VFE0**	**KBN96VSE0**	**KIN96VFD0**	**KIN86ADD0**	**KIS86AFE0**
Categoria do modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Etiquetagem energética[1] e outra informação técnica							
Classe de eficiência energética[2]		D	E	E	D	D	E
Consumo de energia anual	kWh/ano	204	256	256	184	186	219
Volume útil total	litros	381	383	383	290	260	266
Volume útil frigorífico	litros	284	285	285	215	184	192
Volume útil congelador	litros	98	98	98	75	76	74
No Frost		No congelador	No congelador	No congelador	No congelador	No congelador	–
Autonomia	h	13	13	13	10	11	9,9
Capacidade de congelação	kg/24 h	10	9,5	9,5	8	8	7
Classe climática		SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Potência sonora	dB(A) re 1 pW	33	34	34	34	35	36
Classe de eficiência sonora		B	B	B	B	B	C
Livre instalação/integrável		Integrável	Integrável	Integrável	Integrável	Integrável	Integrável
Dimensões							
Altura do aparelho	mm	1.935	1.935	1.935	1.935	1.772	1.772
Largura do aparelho	mm	708	708	691	558	558	558
Profundidade do aparelho	mm	548	548	548	548	548	548
Altura do nicho	mm	1.940	1.940	1.940	1.940	1.775	1.775
Largura do nicho	mm	710	710	710	560	560	560
Comprimento do nicho	mm	560	560	560	550	550	550
Sentido de abertura da porta		Direita	Direita	Direita	Direita	Direita	Direita
Porta reversível		•	•	•	•	•	•
Fecho suave da porta		•	–	–	–	•	–
Tipo							
Classe do aparelho		Combinado com congelador No Frost	Combinado com congelador No Frost	Combinado com congelador No Frost	Combinado com congelador No Frost	Combinado com congelador No Frost	Combinado
Tipo de instalação da porta		Fixa	Fixa	Deslizante	Fixa	Fixa	Fixa
Nº de circuitos de frio independentes		2	2	2	2	2	2
Nº de compressores		1	1	1	1	1	1
Motor Inverter		•	•	•	•	•	–
Nº de estrelas do compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Controlo do aparelho							
Controlo eletrónico		•	•	•	•	•	•
Home Connect		•	•	•	–	–	–
Indicação de temperatura		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display 7 segmentos
Localização do indicador de temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Regulação independente de temperaturas frigorífico/ congelador		•	•	•	•	•	•
Função congelação “Super” (desligar automático)		•	•	•	•	•	•
Função refrigeração “Super” (desligar automático)		•	•	•	•	•	•
Sinal de aviso porta aberta acústico/óptico		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/–
Sinal de aviso temperatura acústico/óptico		•/•	•/•	•/•	•/–	•/•	–/–
Sinal de aviso avaria acústico/óptico		•/•	•/•	•/•	–/•	•/•	•/•
Descongelação congelador automática		•	•	•	•	•	–
Descongelação frigorífico automática		•	•	•	•	•	•
Iluminação frigorífico							
LED com SoftStart/LED		•/–	•/–	•/–	–/•	–/•	–/•
Localização Superior/Lateral		•/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Iluminação congelador							
LED com SoftStart/LED		•/–	–/–	–/–	–/–	–/•	–/–
Localização superior/lateral		•/–	–/–	–/–	–/–	•/–	–/–
Equipamento							
Frigorífico							
Gaveta para frutas e legumes		VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh
Gaveta para carnes e peixes		VitaFresh 0°C	VitaFresh 0°C	VitaFresh 0°C	VitaFresh 0°C	VitaFresh 0°C	–
Nº total de compartimentos en la contrapuerta		5	4	4	4	3	5
Nº compartimentos com tampa na porta		1	–	–	–	1	1
Nº prateleiras vidro de segurança		5	5	5	5	4	5
Nº de gavetas		2	2	2	2	2	1
Garrafeira		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	–
Acabamentos interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
Congelador							
Nº cestos/gavetas		3	3	3	3	3	3
Nº de caixas para cubos de gelo		1	1	1	1	1	1
Gaveta BigBox		–	–	–	–	1	1
Ligação elétrica							
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidade da corrente elétrica	A	10	10	10	10	10	10
Frequência da rede	Hz	50	50	50	50	50	50
Comprimento do cabo de ligação	mm	2300	2300	2.300	2300	2.300	2.300
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Possibilidade de combinação horizontal		–	–	–	–	–	–
Possibilidade de combinação vertical		–	–	–	–	–	–

• Sim tem/– Não tem.
1) Informação de etiquetagem energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado (UE) 2019/2016 da Comissão.
2) Dentro do intervalo A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Características		Serie | 4		Serie | 2	Serie | 4	Serie | 2	Serie | 6	
		Frigoríficos e congeladores integráveis						
Modelo		**KIN86VFE0**	**KIN86VSE0**	**KIN86NSE0**	**KIV86VSE0**	**KIV86NSE0**	**KIR81ADD0**	**GIN81ACE0**
Categoria do modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico com um ou mais compartimentos para conservação de alimentos frescos	Congelador tipo armário
Etiquetagem energética[1] e outra informação técnica								
Classe de eficiência energética[2]		E	E	E	E	E	D	E
Consumo de energia anual	kWh/ano	234	234	234	229	229	91	235
Volume útil total	litros	260	260	260	267	267	310	212
Volume útil frigorífico	litros	184	184	184	183	183	310	–
Volume útil congelador	litros	76	76	76	84	84	–	212
No Frost		No congelador	No congelador	No congelador	–	–	–	•
Autonomia	h	10	10	10	9	9	–	8
Capacidade de congelação	kg/24 h	4	4	4	4,2	4,2	–	13,8
Classe climática		SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T
Potência sonora	dB(A) re 1 pW	35	35	35	37	35	34	35
Classe de eficiência sonora		B	B	B	C	B	B	B
Livre instalação/integrável		Integrável	Integrável	Integrável	Integrável	Integrável	Integrável	Integrável
Dimensões								
Altura do aparelho	mm	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
Largura do aparelho	mm	541	541	541	541	541	558	558
Profundidade do aparelho	mm	548	548	548	548	548	548	545
Altura do nicho	mm	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1775
Largura do nicho	mm	560	560	560	560	560	560	560
Profundidade do nicho	mm	550	550	550	550	550	550	550
Sentido de abertura da porta		Direita	Direita	Direita	Direita	Direita	Direita	Esquerda
Porta reversível		•	•	•	•	•	•	•
Fecho suave da porta		–	–	–	–	–	•	•
Tipo								
Classe do aparelho		Combinado com congelador No Frost	Combinado com congelador No Frost	Combinado com congelador No Frost	Combinado	Combinado	Frigorífico de 1 porta	Congelador 1 porta No Frost
Tipo de instalação da porta		Fixa	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Fixa	Fixa
Nº de circuitos de frio independentes		1	1	1	1	1	1	1
Nº de compressores		1	1	1	1	1	1	1
Motor Inverter		•	•	•	•	•	–	•
Nº de estrelas do compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	–	***(*)
Controlo do aparelho								
Controlo eletrónico		•	•	•	•	•	•	•
Home Connect		–	–	–	–	–	–	–
Indicação de temperatura		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	LED	Display LED	Display digital
Localização do indicador de temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Regulação independente de temperaturas frigorífico/ congelador		–	–	–	–	–	–	–
Função congelação “Super” (desligar automático)		•	•	•	•	• (manual)	–	•
Função refrigeração “Super” (desligar automático)		–	–	–	–	•	•	–
Sinal de aviso porta aberta acústico/óptico		•/•	•/•	•/•	•/–	•/–	•/•	•/–
Sinal de aviso temperatura acústico/óptico		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	•/•
Sinal de aviso avaria acústico/óptico		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Descongelação congelador automática		•	•	•	–	–	–	•
Descongelação frigorífico automática		•	•	•	•	•	•	–
Iluminação frigorífico								
LED com SoftStart/LED		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/–
Localização superior/lateral		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/–
Iluminação congelador								
LED com SoftStart/LED		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Localização superior/lateral		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Equipamento								
Frigorífico								
Gaveta para frutas e legumes		VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	Multibox XXL	VitaFresh XXL	–
Gaveta para carnes e peixes		VitaFresh 0°C	VitaFresh 0°C	VitaFresh 0°C	–	–	VitaFresh 0°C	–
Nº total de compartimentos en la contrapuerta		3	3	3	3	3	5	–
Nº compartimentos com tampa na porta		–	–	–	1	–	1	–
Nº prateleiras vidro de segurança		4	4	4	4	4	7	–
Nº de gavetas		2	2	2	1	1	3	–
Garrafeira		Cromado	Cromado	Cromado	–	–	Cromado	–
Acabamentos interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	–	Cromadas	Cromadas
Congelador								
Nº cestos/gavetas		3	3	3	3	3	–	7
Nº de caixas para cubos de gelo		1	1	1	1	1	–	1
Gaveta BigBox		–	–	–	1	1	–	2
Ligação elétrica								
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidade da corrente elétrica	A	10	10	10	10	10	10	10
Frequência da rede	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Comprimento do cabo de ligação	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Possibilidade de combinação horizontal		–	–	–	–	–	Com GIN81ACE0	Com KIR81ADD0
Possibilidade de combinação vertical		–	–	–	–	–	–	–

• Sim tem/– Não tem.
1) Informação de etiquetagem energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado (UE) 2019/2016 da Comissão.
2) Dentro do intervalo A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos e congeladores

Características		Serie | 4					
		Frigoríficos e congeladores integráveis					
Modelo		KIR81VFE0	GIN81VEE0	KIL82VFE0	KIR41VFE0	KUL22VFD0	GIV11AFE0
Categoria do modelo		Frigorífico com um ou mais compartimentos de conservação de alimentos frescos	Congelador tipo armário	Frigorífico com um ou mais compartimentos de conservação de alimentos frescos e compartimento de congelação	Frigorífico com um ou mais compartimentos de conservação de alimentos frescos	Frigorífico com um ou mais compartimentos de conservação de alimentos frescos e compartimento de congelação	Congelador tipo armário
Etiquetagem energética[1] e outra informação técnica							
Classe de eficiência energética[2]		E	E	E	E	D	E
Consumo de energia anual	kWh/ano	114	235	177	101	119	167
Volume útil total	litros	310	212	280	204	110	72
Volume útil frigorífico	litros	310	–	246	204	93	–
Volume útil congelador	litros	–	212	34	–	17	72
No Frost		–	•	–	–	–	–
Autonomia	h	–	8	18	–	–	13
Capacidade de congelação	kg/24 h	–	13,8	2,5	–	–	4,4
Classe climática		SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T
Potência sonora	dB(A) re 1 pW	35	35	35	35	35	36
Classe de eficiência sonora		B	B	B	B	B	C
Livre instalação/integrável		Integrável	Integrável	Integrável	Integrável	Integrável	Integrável
Dimensões							
Altura do aparelho	mm	1.772	1.772	1.772	1.221	820	712
Largura do aparelho	mm	541	558	541	541	598	558
Profundidade do aparelho	mm	548	545	548	548	548	545
Altura do nicho	mm	1.775	1.775	1.775	1.225	820	720
Largura do nicho	mm	560	560	560	560	600	560
Profundidade do nicho	mm	550	550	550	550	550	550
Sentido de abertura da porta		Direita	Esquerda	Direita	Direita	Direita	Direita
Porta reversível		•	•	•	•	•	•
Fecho suave da porta		–	–	–	–	–	–
Tipo							
Classe do aparelho		Frigorífico de 1 porta	Congelador 1 porta No Frost	Frigorífico de 1 porta com congelador	Frigorífico de 1 porta	Frigorífico de 1 porta com congelador	Congelador 1 porta
Tipo de instalação da porta		Fixa	Fixa	Fixa	Fixa	Fixa	Fixa
Nº de circuitos de frio independentes		1	1	1	1	1	1
Nº de compressores		1	1	1	1	1	1
Motor Inverter		•	•	•	–	–	•
Nº de estrelas do compartimento congelador		–	***(*)	–	–	–	***(*)
Controlo do aparelho							
Controlo eletrónico		•	•	•	•	•	•
Home Connect		–	–	–	–	–	–
Indicação de temperatura		Display LED	Display 7 segmentos	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Localização do indicador de temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Regulação independente de temperaturas frigorífico/ congelador		–	–	–	–	–	–
Função congelação “Super” (desligar automático)		–	• (manual)	–	–	• (manual)	•
Função refrigeração “Super” (desligar automático)		•	–	•	•	•	–
Sinal de aviso porta aberta acústico/óptico		•/•	•/–	•/•	•/–	•/•	–/–
Sinal de aviso temperatura acústico/óptico		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	•/•
Sinal de aviso avaria acústico/óptico		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Descongelação congelador automática		–	•	–	–	–	–
Descongelação frigorífico automática		•	–	•	•	•	–
Iluminação frigorífico							
LED com SoftStart/LED		–/•	–/–	–/•	–/•	•/–	–/–
Localização superior/lateral		–/•	–/–	–/–	–/•	–/•	–/–
Iluminação congelador							
LED com SoftStart/LED		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Localização superior/lateral		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Equipamento							
Frigorífico							
Gaveta para frutas e legumes		Multibox XXL	–	Multibox XXL	Multibox XXL	–	–
Gaveta para carnes e peixes		–	–	–	–	–	–
Nº total de compartimentos en la contrapuerta		5	–	5	4	2	–
Nº compartimentos com tampa na porta		–	–	–	1	–	–
Nº prateleiras vidro de segurança		6	–	5	5	2	–
Nº de gavetas		2	–	2	1	–	–
Garrafeira		Cromado	–	Cromado	–	–	–
Acabamentos interiores		Cromadas	–	Cromadas	Cromadas	–	Cromadas
Congelador							
Nº cestos/gavetas		–	7	–	–	–	3
Nº de caixas para cubos de gelo		–	1	1	–	1	1
Gaveta BigBox		–	2	–	–	–	–
Ligação elétrica							
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidade da corrente elétrica	A	10	10	10	10	10	10
Frequência da rede	Hz	50	50	50	50	50	50
Comprimento do cabo de ligação	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Possibilidade de Combinação horizontal		Com GIN81VEE0	Com KIR81VFE0	–	–	–	–
Possibilidade de Combinação vertical		–	–	–	–	–	–

• Sim tem/– Não tem.
1) Informação de etiquetagem energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado (UE) 2019/2016 da Comissão.
2) Dentro do intervalo A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Características técnicas vinotecas

Características		Serie | 6		
		Garrafeira de instalação livre	Garrafeiras integráveis	
Modelo		KWK36ABGA	KUW21AHG0	KUW20VHF0
Categoria do modelo		Frigorífico-cave, cave e armários para conservação de vinho	Frigorífico-cave, cave e armários para conservação de vinho	Frigorífico-cave, cave e armários para conservação de vinho
Etiquetagem energética[1] e outra informação técnica				
Classe de eficiência energética[2]		G	G	F
Consumo de energia anual	kWh/ano	155	130	100
Volume útil total	litros	370	120	58
Capacidade	nº garrafas de vinho 0,75 l	199	44	21
Classe climática		SN-ST	SN-ST	SN-ST
Potência sonora	dB(A) re 1 pW	38	38	38
Classe de eficiência sonora		C	C	C
Livre instalação/integrável		Livre instalação	Integrável	Integrável
Dimensões				
Altura do aparelho	mm	1.860	818	818
Largura do aparelho	mm	600	598	298
Profundidade do aparelho sem puxador	mm	610	581	567
Profundidade do aparelho com puxador	mm	610	635	620
Altura do nicho	mm	–	820	820
Largura do nicho	mm	–	600	300
Profundidade do nicho	mm	–	560	550
Sentido de abertura da porta		Direita	Direita	Direita
Porta reversível		•	•	•
Tipo				
Design soft da porta		Plana	Plana	Plana
Material da porta		Vidro de 3 camadas	Vidro de 3 camadas	Vidro de 3 camadas
Filtro ultravioleta		•	•	•
Laterais		Pretos	Pretos	Pretos
Puxador		Integrado	Exterior	Exterior
Nº de circuitos de frio independentes		2	2	1
Nº de compressores		1	1	1
Motor Inverter		•	–	–
Ventilação frontal		•	•	•
Possibilidade de fecho da porta com chave		•	–	–
Controlo do aparelho				
Controlo eletrónico		•	•	•
Indicação de temperatura		Ecrã digital	Ecrã digital	Ecrã digital
Localização do indicador de temperatura		Interior	Interior	Interior
Zonas de regulação independente de temperatura		2	2	1
Intervalo de temperatura		5-20 °C	5-20 °C	5-20 °C
Função bloqueio da eletrónica		•	•	•
Sinal de aviso porta aberta acústico/óptico		•/–	•/•	•/•
Sinal de aviso avaria acústico/óptico		•/•	•/•	•/•
Descongelação automática		•	•	•
Iluminação				
LED com SoftStart		•	•	•
Iluminação on/off		•	•	•
Modo apresentação		•	•	•
Equipamento				
Nº prateleiras		10	5	4
Nº prateleiras de madeira de carvalho		8	3	3
Nº prateleiras extraíveis com guias telescópicas		1	1	–
Nº prateleiras ajustáveis em altura		4	–	–
Nº prateleiras para apresentação de vinho		1	–	–
Nº prateleiras vidro de segurança		–	–	–
Ligação elétrica				
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240
Intensidade da corrente elétrica	A	10	6	6
Frequência da rede	Hz	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo de ligação	mm	2.300	2.300	2.300
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko

• Sim tem/– Não tem.
1) Informação de etiquetagem energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado (UE) 2019/2016 da Comissão.
2) Dentro do intervalo A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos e congeladores

Características		Serie | 6			Serie | 4		
		Combinados No Frost XXL Multidoor					
Modelo		**KFD96APEA**	**KFI96AXEA**	**KFI96APEA**	**KMC85LBEA**	**KFN96APEA**	**KFN96VPEA**
Categoria do modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Etiquetagem energética[1] e outra informação técnica							
Classe de eficiência energética[2]		A–G, F	A–G, F	A–G, F	A–G, F	A–G, F	A–G, F
Consumo de energia anual	kWh/ano	327	327	327	322	333	333
Volume útil total	litros	574	574	574	547	605	605
Volume útil frigorífico	litros	375	375	375	324	405	405
Volume útil congelador	litros	199	199	199	223	200	200
No Frost		•	•	•	•	•	•
Autonomia	h	15	15	15	13	15	15
Capacidade de congelação	kg/24 h	16	16	16	15	13	13
Classe climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potência sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	39	38	38	38
Classe de eficiência sonora		C	C	C	C	C	C
Livre instalação/integrável		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensões							
Altura do aparelho	mm	1830	1830	1830	1895	1830	1830
Largura do aparelho	mm	905	905	905	850	910	910
Profundidade do aparelho sem puxador	mm	731	731	731	668	731	731
Profundidade do aparelho com puxador	mm	731	731	731	668	731	731
Porta reversível		–	–	–	–	–	–
Número de portas/gavetas exteriores		4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0
Tipo							
Cor da porta		Aço	Aço negro	Aço	Vidro preto	Aço	Aço
Cor das laterais		Cinza	Cinza escuro	Cinza	Cinza	Cinza	Cinza
Antidedadas (modelos aço)		•	•	•	–	•	•
Design soft da porta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Puxador		Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Nº de circuitos de frio independentes		1	1	1	1	1	1
Nº de compressores		1	1	1	1	1	1
Motor Inverter		•	•	•	•	•	•
Nº de estrelas do compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Controlo do aparelho							
Home Connect		•	•	•	–	•	–
Controlo eletrónico frigorífico/congelador		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicação de temperatura		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Localização do indicador de temperatura		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Regulação independente da temperatura		•	•	•	•	•	•
Funções especiais		Função Férias, função ECO, função bloqueio	Função Férias, função ECO, função bloqueio	Função Férias, função ECO, função bloqueio	–	Função Férias, função ECO, função bloqueio	Função ECO, função bloqueio
Função congelação “Super” (desligar automático)		•	•	•	•	•	•
Função refrigeração “Super” (desligar automático)		•	•	•	•	•	•
Sinal de aviso avaria acústico/óptico		•/–	•/–	•/–	–/–	•/–	•/–
Sinal de aviso temperatura acústico/óptico		•/•	•/•	•/•	–/–	•/•	•/•
Sinal de aviso porta aberta acústico/óptico		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelação congelador automática		•	•	•	•	•	•
Descongelação frigorífico automática		•	•	•	•	•	•
Iluminação							
LED frigorífico/congelador		•/•	•/•	•/•	•/–	•/–	•/–
Localização da iluminação frigorífico/congelador		Lateral/superior	Lateral/superior	Lateral/superior	Superior/–	Superior/–	Superior/–
Equipamento							
Frigorífico							
Gaveta para frutas e legumes		VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL
Gaveta para carnes e peixes		VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C
Nº total de prateleiras e suportes na porta interior		5	5	5	4	5	5
Nº compartimentos com tampa na porta		1	1	1	–	1	1
Nº gavetas		2	2	2	2	2	2
Nº prateleiras vidro de segurança		5	5	5	3	4	3
Nº prateleiras vidro de segurança ajustáveis em altura		4	4	4	1	3	2
Nº prateleiras multiuso ajustáveis em altura		1	1	1	–	–	–
Garrafeira		–	–	–	–	–	–
Acabamentos interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Brancas
Distribuidor de água e gelo		•	•	•	–	–	–
Tipo de ligação: ligação à água/depósito de água		•/–	• (depósito)	• (depósito)	–/–	–/–	–/–
Filtro para a água		•			–	–	–
Distribui: Água/Cubos de gelo/Gelo picado		•/•/•	•/•/•	•/•/•	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Função especial “Enchimento de garrafas” (Bottle Fill)		•	•	•	–	–	–
Produção de gelo	kg/24 h	5	5	5	–	–	–
Congelador							
Nº gavetas com guias		6	6	6	8	6	6
Gavetas bigBox		2	2	2	–	2	2
Nº de caixas para cubos de gelo		–	–	–	–	1	1
Ligação elétrica							
Tensão nominal		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidade da corrente elétrica	A	10	10	10	10	10	10
Frequência da rede	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Comprimento do cabo de ligação	mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sim tem/– Não tem.
1) Informação de etiquetagem energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado (UE) 2019/2016 da Comissão.
2) Dentro do intervalo A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Características		Serie | 6
		Frigorífico americano
Modelo		**KAD93AIDP**
Categoria do modelo		Frigorífico-congelador
Etiquetagem energética[1] e outra informação técnica		
Classe de eficiência energética[2]		A–G, D
Consumo de energia anual	kWh/ano	258
Volume útil total	litros	562
Volume útil frigorífico	litros	371
Volume útil congelador	litros	191
No Frost		•
Autonomia	h	3
Capacidade de congelação	kg/24 h	12
Classe climática		SN-T
Potência sonora	dB(A) re 1 pW	41
Classe de eficiência sonora		C
Livre instalação/integrável		•/–
Dimensões		
Altura do aparelho	mm	1.787
Largura do aparelho	mm	908
Profundidade do aparelho sem puxador	mm	707
Profundidade do aparelho com puxador	mm	762
Porta reversível		–
Tipo		
Cor da porta		Aço inoxidável
Cor das laterais		Cinza
Antidedadas (modelos aço)		•
Design soft da porta		Plana
Puxador		Exterior Alumínio
Dispensador exterior de água e gelo com instalação na rede de água		•
Full Skin Condenser		Full Skin Condenser
Nº de circuitos de frio independentes		1
Nº de compressores		1
Motor Inverter		•
Nº de estrelas compartimento congelador		***(*)
Controlo do aparelho		
Home Connect		–
Controlo eletrónico frigorífico/congelador		•
Indicação de temperatura		Display digital
Localização da indicação de temperatura		Exterior
Regulação independente da temperatura		•
Funções especiais		Função Férias, função ECO, função bloqueio
Função congelação “Super” (desligamento manual)		•
Função refrigeração “Super” (desligar automático)		•
Sinal de aviso avaria acústico/óptico		–/–
Sinal de aviso temperatura acústico/óptico		–/–
Sinal de aviso porta aberta acústico/óptico		•/•
Descongelação congelador automática		•
Descongelação frigorífico automática		•
Iluminação		
LED		•
Equipamento		
Frigorífico		
Gaveta para frutas e legumes		•
Gaveta para carnes e peixes		–
Nº total de prateleiras e suportes na porta interior		5
Nº gavetas		2
Nº prateleiras vidro de segurança		5
Garrafeira		Cromado
Acabamentos interiores		Cromadas/Brancas
Congelador		
Nº total de prateleiras e suportes na porta interior		3
Nº gavetas com guias		2
Prateleiras de vidro		5
Nº de caixas para cubos de gelo		–
Ligação elétrica		
Tensão nominal	V	220-240
Intensidade da corrente elétrica	A	10
Frequência da rede	Hz	50-60
Comprimento do cabo de ligação	mm	1.700
Tipo de ficha		Schuko

• Sim tem/– Não tem.
1) Informação de etiquetagem energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado (UE) 2019/2016 da Comissão.
2) Dentro do intervalo A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos

Características		Serie | 4 Frigoríficos de livre instalação com uma porta				
Modelo portas aço inoxidável/lateral cinza		KSV36CIDP		KSV36FIEP		
Modelo porta aço mate/lateral cinza						KSV33VLEP
Modelo portas branco/lateral branco			KSV36FWDP		KSV36VWEP	KSV33VWEP
Categoria do modelo		Frigorífico com um ou mais compartimentos de conservação de alimentos frescos	Frigorífico com um ou mais compartimentos de conservação de alimentos frescos	Frigorífico com um ou mais compartimentos de conservação de alimentos frescos	Frigorífico com um ou mais compartimentos de conservação de alimentos frescos	Frigorífico com um ou mais compartimentos de conservação de alimentos frescos
Etiquetagem energética[1] e outra informação técnica						
Classe de eficiência energética[2]		D	D	E	E	E
Consumo de energia anual	kWh/ano	93	93	116	116	113
Volume útil total	litros	346	346	346	346	324
Volume útil frigorífico	litros	346	346	346	346	324
Volume útil zona VitaFresh 0 °C	litros	–	–	–	–	–
Volume útil congelador	litros	–	–	–	–	–
No Frost		–	–	–	–	–
Autonomia	h	–	–	–	–	–
Capacidade de congelação	kg/24 h	–	–	–	–	–
Classe climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potência sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	39	39	39
Classe de eficiência sonora		C	C	C	C	C
Livre instalação/integrável		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensões						
Altura do aparelho	mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.760
Largura do aparelho	mm	600	600	600	600	600
Profundidade do aparelho sem puxador	mm	650	650	650	650	650
Profundidade do aparelho com puxador	mm	690	690	690	690	690
Sentido de abertura da porta		Esquerda	Esquerda	Esquerda	Esquerda	Esquerda
Porta reversível		•	•	•	•	•
Tipo						
Antidedadas (modelos aço)		•	•	•	•	•
Design soft da porta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Puxador		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Nº de compressores		1	1	1	1	1
Motor Inverter		•	•	•	•	•
Nº de estrelas compartimento congelador		–	–	–	–	–
Tecnologia PressureBalance de porta assistida		•	•	•	•	•
Controlo do aparelho						
Controlo eletrónico		•	•	•	•	•
Indicação de temperatura		LED	LED	LED	LED	LED
Localização do indicador de temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Função congelação “Super” (desligar automático)		–	–	–	–	–
Função refrigeração “Super” (desligar automático)		•	•	•	•	•
Sinal de aviso avaria acústico/óptico		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Sinal de aviso temperatura acústico/óptico		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Sinal de aviso porta aberta acústico/óptico		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Descongelação congelador automática		–	–	–	–	–
Descongelação frigorífico automática		•	•	•	•	•
Iluminação						
LED		•	•	•	•	•
Equipamento						
Frigorífico						
Gaveta para frutas e legumes		VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Gaveta para carnes e peixes		–	–	–	–	–
Nº total de prateleiras e suportes na porta interior		5	5	5	5	5
Nº de compartimentos com tampa na porta		1	1	1	1	1
Prateleira com tecnologia EasyLift		–	–	–	–	–
Nº prateleiras vidro de segurança		7	7	7	7	7
Nº prateleiras vidro extensíveis EasyAccess		6	6	6	6	6
Nº gavetas de grande capacidade		1	1	1	1	1
Garrafeira		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Acabamentos interiores		Brancas	Brancas	Brancas	Brancas	Brancas
Congelador						
Nº compartimentos		–	–	–	–	–
Nº compartimentos rebatíveis com tampa		–	–	–	–	–
Nº gavetas BigBox		–	–	–	–	–
Nº prateleiras vidro de segurança		–	–	–	–	–
Nº de caixas para cubos de gelo		–	–	–	–	–
Preparação automática de cubos de gelo IceTwister		–	–	–	–	–
Acumuladores de frio		–	–	–	–	–
Ligação elétrica						
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidade da corrente elétrica	A	10	10	10	10	10
Frequência da rede	Hz	50	50	50	50	50
Comprimento do cabo de ligação	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Possibilidade de instalação Side By Side		Com acessório KSZ39AL00	Com acessório KSZ39AW00	Com acessório KSZ39AL00	Com acessório KSZ39AW00	Com acessório KSZ39AL00/KSZ39AW00
Combinável com modelo aço antidedadas		GSN36VIEP	–	GSN36VIEP	–	–
Combinável com modelo aço mate antidedadas		–	–	–	–	GSN33VLEP
Combinável com modelo portas brancas		–	GSN36VWEP	–	GSN36VWEP	GSN33VWEP

• Sim tem/– Não tem.
1) Informação de etiquetagem energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado (UE) 2019/2016 da Comissão.
2) Dentro do intervalo A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Características técnicas congeladores

Características		Serie | 4 Congeladores No Frost de livre instalação com uma porta	
Modelo portas aço inoxidável/lateral cinza		GSN36VIEP	
Modelo porta aço mate/lateral cinza			GSN33VLEP
Modelo portas branco/lateral branco		GSN36VWEP	GSN33VWEP
Categoria do modelo		Congelador tipo armário	Congelador tipo armário
Etiquetagem energética[1] e outra informação técnica			
Classe de eficiência energética[2]		E	E
Consumo de energia anual	kWh/ano	234	229
Volume útil total	litros	242	225
Volume útil frigorífico	litros	–	–
Volume útil congelador	litros	242	225
No Frost		•	•
Autonomia	h	9	9
Capacidade de congelação	kg/24 h	18	19
Classe climática		SN-T	SN-T
Potência sonora	dB(A) re 1 pW	39	39
Classe de eficiência sonora		C	C
Livre instalação/integrável		•/–	•/–
Dimensões			
Altura do aparelho	mm	1.860	1.760
Largura do aparelho	mm	600	600
Profundidade do aparelho sem puxador	mm	650	650
Profundidade do aparelho com puxador	mm	690	690
Sentido de abertura da porta		Direita	Direita
Porta reversível		•	•
Tipo			
Antidedadas (modelos aço)		•	•
Design soft da porta		Plana	Plana
Puxador		Exterior	Exterior
Nº de compressores		1	1
Motor Inverter		•	•
Nº de estrelas compartimento congelador		***(*)	***(*)
Tecnologia PressureBalance de porta assistida		•	•
Controlo do aparelho			
Controlo eletrónico			
Indicação de temperatura		LED	LED
Localização do indicador de temperatura		Interior	Interior
Função congelação “Super” (desligar automático)		•	•
Função refrigeração “Super” (desligar automático)		–	–
Sinal de aviso avaria acústico/óptico		–/•	–/•
Sinal de aviso temperatura acústico/óptico		–/•	–/•
Sinal de aviso porta aberta acústico/óptico		•/–	•/–
Descongelação congelador automática		•	•
Descongelação frigorífico automática		–	–
Iluminação			
LED		–	•
Equipamento			
Frigorífico			
Gaveta para frutas e legumes		–	–
Nº total de prateleiras e suportes na porta interior		–	–
Nº de compartimentos com tampa na porta		–	–
Prateleira com tecnologia EasyLift		–	–
Nº prateleiras vidro de segurança		–	–
Nº prateleiras vidro extensíveis EasyAccess		–	–
Nº gavetas de grande capacidade		–	–
Garrafeira		–	–
Acabamentos interiores		–	–
Congelador			
Nº compartimentos		7	7
Easy Access Zone		•	•
Nº gavetas BigBox		2	1
Nº prateleiras vidro de segurança		•	•
Nº de caixas para cubos de gelo		1	1
Preparação automática de cubos de gelo IceTwister		–	–
Acumuladores de frio		2	2
Ligação elétrica			
Tensão nominal	V	220-240	220-240
Intensidade da corrente elétrica	A	10	10
Frequência da rede	Hz	50	50
Comprimento do cabo de ligação	mm	2.300	2.300
Tipo de ficha		Schuko	Schuko
Possibilidade de instalação Side By Side		Com acessório KSZ39AL00/KSZ39AW00	Com acessório KSZ39AL00/KSZ39AW00
Combinável com modelo aço antidedadas		KSV36FIEP	–
Combinável com modelo aço mate antidedadas		–	KSV33VLEP
Combinável com modelo portas brancas		KSV36VWEP	KSV33VWEP

• Sim tem/– Não tem.
1) Informação de etiquetagem energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado (UE) 2019/2016 da Comissão.
2) Dentro do intervalo A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos e congeladores

Características		Serie | 8	Serie | 6		Serie | 4	Serie | 6	Serie | 4
		Combinados No Frost XXL, largura 86 cm				Combinados No Frost XXL, largura 70 cm	
Modelo portas aço antidedadas/lateral cinza			KGN86AIDR	KGB86XIEP	KGN86VIEA		
Modelo portas aço preto antidedadas/lateral cinza escuro		KGP86AXB0N					
Modelo portas aço antracite antidedadas/lateral cinza escuro							KGN49OCAF
Modelo portas aço mate antidedadas/lateral cinza							
Modelo portas brancas/lateral branco							
Modelo portas vidro preto/lateral cinza						KGN49LBCF	
Categoria do modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Etiquetagem energética[1] e outra informação técnica							
Classe de eficiência energética[2]		B	D	E	E	C	A
Consumo de energia anual	kWh/ano	172	246	307	307	178	177
Volume útil total	litros	621	631	631	631	440	440
Volume útil frigorífico	litros	419	479	479	479	311	313
Volume útil zona VitaFresh ▼ 0 °C	litros	–	–	–	–	–	–
Volume útil congelador	litros	202	152	152	152	129	127
No Frost		•	•	•	•	•	•
Autonomia	h	16	17	17	17	18	18
Capacidade de congelação	kg/24 h	10	10	10	10	11	11
Classe climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potência sonora	dB(A) re 1 pW	35	39	40	40	35	29
Classe de eficiência sonora		B	C	C	C	B	A
Livre instalação/integrável		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensões							
Altura do aparelho	mm	1.860	1.860	1.860	1.860	2.030	2.030
Largura do aparelho	mm	860	860	860	860	700	700
Profundidade do aparelho sem puxador	mm	810	810	810	810	667	667
Profundidade do aparelho com puxador	mm	810	840	840	810	667	720
Sentido de abertura da porta		À direita	À direita	À direita	À direita	À direita	À direita
Porta reversível		•	•	•	•	•	•
Tipo							
Antidedadas (modelos aço)		•	•	•	•	•	•
Design soft da porta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Puxador		Integrado vertical	Exterior	Exterior	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical
Localização do condensador lateral		–	Ambos os lados	Ambos os lados	Ambos os lados	Lado direito	–
Nº de circuitos de frio independentes		2	2	2	2	2	2
N° de compressores		1	1	1	1	1	1
Motor Inverter		•	•	•	•	•	•
N° de estrelas do compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Controlo do aparelho							
Home Connect		•	–	–	–	–	–
Controlo eletrónico		•	•	•	•	•	•
Indicação de temperatura		Display LED	Display LCD	Display LCD	Display LED	Display LED	Display LED
Localização do indicador de temperatura (eletrónica)		Exterior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior
Função congelação “Super”		•	•		•	•	–
Função refrigeração “Super” (desligar automático)		•	•		•	•	•
Sinal de aviso avaria acústico/óptico		–/–	–/–	–/–	–/–	•/•	•/•
Sinal de aviso porta aberta acústico/óptico		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelação congelador automática/manual		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Descongelação frigorífico automática		•	•	•	•	•	•
Iluminação							
LED com Soft Start/LED		–/•	•/–	•/–	–/•	•/–	•/–
Localização superior/lateral		•/•	•/•	•/–	•/–	•/•	•/–
Equipamento							
Frigorífico							
Gaveta para frutas e legumes		VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL
Gaveta para carnes e peixes		VitaFresh	VitaFresh ▼ 0 °C	VitaFresh ▼ 0 °C	VitaFresh ▼ 0 °C	VitaFresh ▼ 0 °C	VitaFresh ▼ 0 °C
Nº total de prateleiras e suportes na porta interior		6	6	6	6	5	4
Nº compartimentos com tampa na porta		2	2	2	2	1	–
Nº prateleiras vidro de segurança		4	3	3	3	5	5
Prateleira divisível		–	–	–	–	1	–
Garrafeira		De 2 ondas	De 2 ondas	–	De 2 ondas	Cromado	Cromado
Perfis prateleiras vidro		Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados
Congelador							
Nº gavetas/prateleiras EasyAccess		3	2	2	2	3	3
Nº gavetas BigBox		1	1	1	1	–	–
Prateleiras de vidro de segurança		–	•	•	•	–	–
Nº de caixas para cubos de gelo		2	1	2	2	1	1
Acumuladores de frio		–	–	–	–	–	2
Ligação elétrica							
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidade da corrente elétrica	A	10	10	10	10	10	10
Frequência da rede	Hz	50	50	50	50	50	50
Comprimento do cabo de ligação	mm	2400	2400	2400	2400	2260	2200
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Possibilidade de instalação em par. Acessório de união 2.030 x 6 mm		–	–	–	–	–	–

• Sim tem/– Não tem.
1) Informação de etiquetagem energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado (UE) 2019/2016 da Comissão.
2) Dentro do intervalo A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Características		Serie | 4			Serie | 6		
		Combinados No Frost XXL, largura 70 cm			Combinados No Frost, largura 60 cm		
Modelo portas aço antidedadas/lateral cinza		KGN497ICT	KGN493IDA	KGN49XIEA	KGN39AIAU	KGN39AIBT	
Modelo portas aço preto antidedadas/lateral cinza escuro							
Modelo portas aço antracite antidedadas/lateral cinza escuro							
Modelo portas aço mate antidedadas/lateral cinza							
Modelo portas brancas/lateral branco			KGN493WDA				
Modelo portas vidro preto/lateral cinza							KGN39LBCF
Categoria do modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Etiquetagem energética[1] e outra informação técnica							
Classe de eficiência energética[2]		C	D	E	A	B	C
Consumo de energia anual	kWh/ano	178	207	259	112	129	162
Volume útil total	litros	440	438	438	363	363	363
Volume útil frigorífico	litros	311	330	330	260	260	260
Volume útil zona VitaFresh ▼ 0 °C	litros	–	–	–	–	–	–
Volume útil congelador	litros	129	108	108	103	103	103
No Frost		•	•	•	•	•	•
Autonomia	h	18	16	16	21	18	15
Capacidade de congelação	kg/24 h	11	12	12	10	10	10
Classe climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potência sonora	dB(A) re 1 pW	35	38	40	29	33	35
Classe de eficiência sonora		B	C	C	A	B	B
Livre instalação/integrável		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensões							
Altura do aparelho	mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
Largura do aparelho	mm	700	700	700	600	600	600
Profundidade do aparelho sem puxador	mm	667	670	670	665	665	665
Profundidade do aparelho com puxador	mm	720	670	670	720	720	665
Sentido de abertura da porta		À direita	À direita	À direita	À direita	À direita	À direita
Porta reversível		•	•	•	•	•	•
Tipo							
Antidedadas (modelos aço)		•	•	•	•	•	•
Design soft da porta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Puxador		Exterior	Integrado vertical	Integrado vertical	Exterior	Exterior	Integrado vertical
Localização do condensador lateral		Lado direito	Ambos os lados	Ambos os lados	–	–	Lado direito
Nº de circuitos de frio independentes		2	2	2	2	2	2
N° de compressores		1	1	1	1	1	1
Motor Inverter		•	•	•	•	•	•
N° de estrelas do compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Controlo do aparelho							
Home Connect		–	–	–	–	–	–
Controlo eletrónico		•	•	•	•	•	•
Indicação de temperatura		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Localização do indicador de temperatura (eletrónica)		Exterior	Exterior	Exterior	Interior	Exterior	Interior
Função congelação “Super”		–	•	–	•	•	•
Função refrigeração “Super” (desligar automático)		•	•	•	•	•	•
Sinal de aviso avaria acústico/óptico		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sinal de aviso porta aberta acústico/óptico		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelação congelador automática/manual		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Descongelação frigorífico automática		•	•	•	•	•	•
Iluminação							
LED com Soft Start/LED		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Localização superior/lateral		•/–	•/–	•/–	•/•	•/•	•/•
Equipamento							
Frigorífico							
Gaveta para frutas e legumes		VitaFresh XXL	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL
Gaveta para carnes e peixes		VitaFresh ▼ 0 °C	VitaFresh ▼ 0 °C	VitaFresh ▼ 0 °C	VitaFresh ▼ 0 °C	VitaFresh ▼ 0 °C	VitaFresh ▼ 0 °C
Nº total de prateleiras e suportes na porta interior		4	4	4	5	5	5
Nº compartimentos com tampa na porta		–	–	–	1	1	1
Nº prateleiras vidro de segurança		5	5	5	5	5	5
Prateleira divisível		–	–	–	1	1	1
Garrafeira		Cromado	–	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Perfis prateleiras vidro		Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromadas	Cromados
Congelador							
Nº gavetas/prateleiras EasyAccess		3	3	3	3	3	3
Nº gavetas BigBox		–	–	–	–	–	–
Prateleiras de vidro de segurança		–	•	–	–	–	–
Nº de caixas para cubos de gelo		1	1	1	1	1	1
Acumuladores de frio		–	–	–	2	2	2
Ligação elétrica							
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220–240	220-240
Intensidade da corrente elétrica	A	10	10	10	10	10	10
Frequência da rede	Hz	50	50-60	50	50	50	50
Comprimento do cabo de ligação	mm	2260	2400	2400	2100	2260	2260
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Possibilidade de instalação em par. Acessório de união 2.030 x 6 mm		KSZ39AL00	–	–	KSZ39AL00	KSZ39AL00	–

• Sim tem/– Não tem.
1) Informação de etiquetagem energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado (UE) 2019/2016 da Comissão.
2) Dentro do intervalo A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Características técnicas frigoríficos e congeladores

Características		Serie | 4						
		Combinados No Frost, largura 60 cm						
Modelo portas aço antidedadas/lateral cinza		KGN392I1F		KGN39VIBT	KGN397ICT	KGN392ICF	KGN39VIDB	KGN39VIEB
Modelo portas aço preto antidedadas/lateral cinza escuro						KGN392XCF		
Modelo portas aço antracite antidedadas/lateral cinza escuro								
Modelo portas aço mate antidedadas/lateral cinza			KGN392LAG					
Modelo portas brancas/lateral branco						KGN392WCF	KGN39VWDC	KGN39VWEB
Modelo portas vidro preto/lateral cinza								
Categoria do modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Etiquetagem energética[1] e outra informação técnica								
Classe de eficiência energética[2]		A -10%	A	B	C	C	D	E
Consumo de energia anual	kWh/ano	101	112	129	162	162	191	238
Volume útil total	litros	363	363	363	363	363	368	368
Volume útil frigorífico	litros	260	260	260	260	260	279	279
Volume útil zona VitaFresh ▲▼ 0 °C	litros	–	–	–	–	–	–	–
Volume útil congelador	litros	103	103	103	103	103	89	89
No Frost		•	•	•	•	•	•	•
Autonomia	h	15	21	18	15	15	12	12
Capacidade de congelação	kg/24 h	10	10	10	10	10	10	10
Classe climática		SN–T	SN–T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potência sonora	dB(A) re 1 pW	29	29	33	35	35	36	39
Classe de eficiência sonora		A	A	B	B	B	C	C
Livre instalação/integrável		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensões								
Altura do aparelho	mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
Largura do aparelho	mm	600	600	600	600	600	600	600
Profundidade do aparelho sem puxador	mm	665	665	665	665	660	660	660
Profundidade do aparelho com puxador	mm	665	665	720	720	660	660	660
Sentido de abertura da porta		À direita	À direita	À direita	À direita	À direita	À direita	À direita
Porta reversível		•	•	•	•	•	•	•
Tipo								
Antidedadas (modelos aço)		•	•	•	•	•	•	•
Design soft da porta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Puxador		Integrado vertical	Integrado vertical	Exterior	Exterior	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical
Localização do condensador lateral		–	–	–	Lado direito	Lado direito	Ambos os lados	Ambos os lados
Nº de circuitos de frio independentes		2	2	2	2	2	2	2
Nº de compressores		1	1	1	1	1	1	1
Motor Inverter		•	•	•	•	•	•	•
Nº de estrelas do compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Controlo do aparelho								
Home Connect		–	–	–	–	–	–	–
Controlo eletrónico		•	•	•	•	•	•	•
Indicação de temperatura		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	LED	LED
Localização do indicador de temperatura (eletrónica)		Interior	Interior	Interior	Exterior	Interior	Interior	Interior
Função congelação "Super"		•	•	•	•	•	•	•
Função refrigeração "Super" (desligar automático)		•	•	•	•	•	•	•
Sinal de aviso avaria acústico/óptico		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sinal de aviso porta aberta acústico/óptico		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelação congelador automática/manual		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Descongelação frigorífico automática		•	•	•	•	•	•	•
Iluminação								
LED com Soft Start/LED		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Localização superior/lateral		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Equipamento								
Frigorífico								
Gaveta para frutas e legumes		VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh	VitaFresh
Gaveta para carnes e peixes		VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C
Nº total de prateleiras e suportes na porta interior		4	4	4	4	4	4	4
Nº compartimentos com tampa na porta		0	0	–	–	–	–	–
Nº prateleiras vidro de segurança		5	5	5	5	5	5	5
Prateleira divisível		–	–	–	–	–	–	–
Garrafeira		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Perfis prateleiras vidro		Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Cromados
Congelador								
Nº gavetas/prateleiras EasyAccess		3	3	3	3	3	3	3
Nº gavetas BigBox		–	–	–	–	–	–	–
Prateleiras de vidro de segurança		–	–	–	–	–	•	•
Nº de caixas para cubos de gelo		1	1	1	1	1	1	1
Acumuladores de frio		–	–	2	2	2	–	–
Ligação elétrica								
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidade da corrente elétrica	A	10	10	10	10	10	10	10
Frequência da rede	Hz	50	50	50	50	50	50-60	50-60
Comprimento do cabo de ligação	mm	2260	2100	2260	2260	2260	2400	2400
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Possibilidade de instalação em par. Acessório de união 2.030 x 6 mm		–	–	KSZ39AL00	KSZ39AL00	–	–	–

• Sim tem/– Não tem.
1) Informação de etiquetagem energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado (UE) 2019/2016 da Comissão.
2) Dentro do intervalo A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Características		Serie | 4				Serie | 2		
		Combinados No Frost, largura 60 cm						
Modelo portas aço antidedadas/lateral cinza		KGN36VIBT	KGN362ICF	KGN36VIDB	KGN36VIED			
Modelo portas aço preto antidedadas/lateral cinza escuro								
Modelo portas aço antracite antidedadas/lateral cinza escuro								
Modelo portas aço mate antidedadas/lateral cinza						KGN33NLEB		
Modelo portas brancas/lateral branco			KGN362WCF	KGN36VWDB	KGN362WED	KGN36NWEA		KGN33NWDA
Modelo portas vidro preto/lateral cinza								
Categoria do modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Etiquetagem energética[1] e outra informação técnica								
Classe de eficiência energética[2]		B	C	D	E	E	E	D
Consumo de energia anual	kWh/ano	127	159	191	238	239	237	189
Volume útil total	litros	321	321	326	326	305	282	279
Volume útil frigorífico	litros	218	218	237	237	216	193	189
Volume útil zona VitaFresh ▲▼ 0 °C	litros	–	–	–	–	–	–	–
Volume útil congelador	litros	103	103	89	89	89	89	90
No Frost		•	•	•	•	•	•	•
Autonomia	h	14	14	13	13	12	12	11
Capacidade de congelação	kg/24 h	9,5	9,5	10	10	10	10	7,5
Classe climática		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potência sonora	dB(A) re 1 pW	33	35	36	39	42	42	40
Classe de eficiência sonora		B	B	C	C	D	D	C
Livre instalação/integrável		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Dimensões								
Altura do aparelho	mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.760	1.754
Largura do aparelho	mm	600	600	600	600	600	600	614
Profundidade do aparelho sem puxador	mm	665	665	660	660	660	660	663
Profundidade do aparelho com puxador	mm	720	665	660	660	660	660	663
Sentido de abertura da porta		À direita	À direita	À direita	À direita	À direita	À direita	À direita
Porta reversível		•	•	•	•	•	•	•
Tipo								
Antidedadas (modelos aço)		•	•	•	•	–	•	–
Design soft da porta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Puxador		Exterior	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado horizontal	Integrado horizontal	Integrado vertical
Localização do condensador lateral		–	Lado direito	Ambos os lados	Ambos os lados	Ambos os lados	Ambos os lados	Ambos os lados
Nº de circuitos de frio independentes		2	2	2	2	1	1	1
Nº de compressores		1	1	1	1	1	1	1
Motor Inverter		•	•	•	•	–	–	–
Nº de estrelas do compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Controlo do aparelho								
Home Connect		–	–	–	–	–	–	–
Controlo eletrónico		•	•	•	•	•	•	•
Indicação de temperatura		Display LED	Display LED	LED	LED	LED	LED	LED
Localização do indicador de temperatura (eletrónica)		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Função congelação "Super"		•	•	•	•	•	•	•
Função refrigeração "Super" (desligar automático)		•	•	•	•	–	–	–
Sinal de aviso avaria acústico/óptico		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sinal de aviso porta aberta acústico/óptico		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelação congelador automática/manual		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Descongelação frigorífico automática		•	•	•	•	•	•	•
Iluminação								
LED com Soft Start/LED		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	– / •	– / •
Localização superior/lateral		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Equipamento								
Frigorífico								
Gaveta para frutas e legumes		VitaFresh XXL	VitaFresh XXL	VitaFresh	VitaFresh	•	•	•
Gaveta para carnes e peixes		VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	VitaFresh ▲▼ 0 °C	–	–	–
Nº total de prateleiras e suportes na porta interior		3	3	3	3	4	3	3
Nº compartimentos com tampa na porta		–	–	–	–	–	–	–
Nº prateleiras vidro de segurança		4	4	4	4	4	3	3
Prateleira divisível		–	–	–	–	–	–	–
Garrafeira		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	–	–	–
Perfis prateleiras vidro		Cromados	Cromados	Cromados	Cromados	Brancas	Brancas	Brancas
Congelador								
Nº gavetas/prateleiras EasyAccess		3	3	3	3	3	3	3
Nº gavetas BigBox		–	–	–	–	–	–	–
Prateleiras de vidro de segurança		–	–	•	•	–	–	–
Nº de caixas para cubos de gelo		1	1	1	–	–	–	–
Acumuladores de frio		–	–	–	–	–	–	–
Ligação elétrica								
Tensão nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidade da corrente elétrica	A	10	10	10	10	10	10	10
Frequência da rede	Hz	50	50	50-60	50-60	50	50	50
Comprimento do cabo de ligação	mm	2250	2250	2400	2400	2400	2400	1600
Tipo de ficha		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Possibilidade de instalação em par. Acessório de união 2.030 x 6 mm		KSZ39AL00	–	–	–	–	–	–

• Sim tem/– Não tem.
1) Informação de etiquetagem energética segundo o Regulamento (UE) nº 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento Delegado (UE) 2019/2016 da Comissão.
2) Dentro do intervalo A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Correspondências de modelos

Março 2024		Outubro 2025
Fornos		
Fornos com vapor		
HSG7584B1	Continua	HSG7584B1
HSG7361B1	Continua	HSG7361B1
HSG7361W1	Desaparece	
HRG7784B1	Continua	HRG7784B1
HRG7761B1	Continua	HRG7761B1
HRG7361B1	Continua	HRG7361B1
Fornos multifunção		
HBG7764B1	Continua	HBG7764B1
HBG7741B1	É substituido por	HBG774KB1
HBG7741W1	Continua	
HBG7241B1	É substituido por	HBG724AB1
HBG7341W1	Continua	HBG7341W1
HRG572ES3	Continua	HRG572ES3
HRG532ES3	Continua	HRG532ES3
HBG579ES3	Desaparece	
HBG578ES7	Continua	HBG578ES7
HBG578EW7	Continua	HBG578EW7
HBG578EB7	Continua	HBG578EB7
HBG578ES3	Continua	HBG578ES3
HQA574ES3	Continua	HQA574ES3
HBA572BB3F	É substituido por	HBA572EB3
HBA574BB3	Continua	HBA574BB3
HBA574ES3	Continua	HBA574ES3
HBG536ES3	É substituido por	HBG536ES4
HBG536EB3	É substituido por	HBG536EB4
HBG536EW3	É substituido por	HBG536EW4
HQA514ES3	Continua	HQA514ES3
HBA514ES3	Continua	HBA514ES3
HBA510BR3	É substituido por	HBA510BR4
Forno multifunção 90 cm		
VBD5780S0	Continua	VBD5780S0
Fornos compactos		
Forno com vapor 45 cm		
CSG7361B1	Continua	CSG7361B1
Fornos com micro-ondas 45 cm		
CMG7761B1	Continua	CMG7761B1
CMG7241B1	Continua	CMG7241B1
CMG7241W1	Continua	CMG7241W1
Fornos multifunção 45 cm		
CBG7741B1	Continua	CBG7741B1
CBG7341B1	Continua	CBG7341B1
Centros de café Gourmet		
CTL7181B0	Continua	CTL7181B0
CTL7181W0	Continua	CTL7181W0
Gaveta de aquecimento		
BIC7101B1	Continua	BIC7101B1
Micro-ondas		
Micro-ondas integrável 45 cm		
CEG732XB1	Continua	CEG732XB1
Micro-ondas integráveis		
CMA585GS1	Continua	CMA585GS1
BER7321B1	Continua	BER7321B1
BEL7321B1	Continua	BEL7321B1
BFR7221B1	Continua	BFR7221B1
BFL7221B1	Continua	BFL7221B1
BFL7221W1	Continua	BFL7221W1
BEL554MS0	Continua	BEL554MS0
BEL554MB0	Continua	BEL554MB0
BFL524MS0	Continua	BFL524MS0
BFL524MB0	Continua	BFL524MB0
BFL524MW0	Continua	BFL524MW0
BEL523MS0	Continua	BEL523MS0
BFL520MS0	Continua	BFL520MS0
BEL623MS3	Continua	BEL623MS3
Micro-ondas livre instalação		
FEL023MS2	Continua	FEL023MS2
Acessórios		
HEZ32WA00	Continua	HEZ32WA00
11052693	Continua	11052693
HEZ629070	Continua	HEZ629070
HEZ638000	Continua	HEZ638000
HEZ638070	Continua	HEZ638070
HEZ638D00	Continua	HEZ638D00
HEZ538000	Continua	HEZ538000
HEZ327000	Continua	HEZ327000
HEZ631070	Continua	HEZ631070
HEZ632070	Continua	HEZ632070
HEZ633073	Continua	HEZ633073
HEZ532010	Continua	HEZ532010
HEZ530000	Continua	HEZ530000
HEZ636000	Continua	HEZ636000
Placas		
Placas com exaustor integrado		
PXX875D67E	Continua	PXX875D67E
PVS811B16E	Continua	PVS811B16E
PVQ731H26E	Continua	PVQ731H26E
PVS611B16E	Continua	PVS611B16E
Placas de indução		
PXV975DV1E	Continua	PXV975DV1E
PIV931HC1E	Continua	PIV931HC1E
PXY875KW1E	Continua	PXY875KW1E
PXV875DV1E	Continua	PXV875DV1E

Março 2024		Outubro 2025
PVS831HC1E	Continua	PVS831HC1E
PIE875HC1E	Continua	PIE875HC1E
PVS731HC1E	Continua	PVS731HC1E
PXY675DC1E	Continua	PXY675DC1E
PIX631HC1E	Continua	PIX631HC1E
PVQ631HC1E	Continua	PVQ631HC1E
PVS631HC1E	Continua	PVS631HC1E
PIE631HC1E	Continua	PIE631HC1E
PIF612BB1E	Continua	PIF612BB1E
PIE611BB5E	Continua	PIE611BB5E
PUE611BB5E	Continua	PUE611BB5E
PID775HC1E	Continua	PID775HC1E
	NOVO	PXJ675HC1E
PXJ631HC2E	Continua	PXJ631HC2E
PVJ631HC1E	Continua	PVJ631HC1E
	NOVO	PID675HC1E
PID631HC1E	Continua	PID631HC1E
	NOVO	PIJ631HC1E
	NOVO	PID612BB1E
PID631BB5E	Continua	PID631BB5E
	NOVO	PIJ631BB5E
	NOVO	PUJ631BB5E
PUC611BB5E	Continua	PUC611BB5E
Placas vitrocerâmicas		
PKM875DP1D	Continua	PKM875DP1D
PKF631FP3E	Continua	PKF631FP3E
PKF611BB8E	Continua	PKF611BB8E
	NOVO	PKK631FP8E
	NOVO	PKK631BB8E
PKF611BB8E	Continua	PKF611BB8E
Placas a gás		
	NOVO	PRS9A6H40
PPQ7A6B90	É substituido por	PPQ7A6I40
PPH6A6B20	É substituido por	PPH6A6I10
	NOVO	PPP6A6I10
PNP6B6B90	É substituido por	PNP6B6K40
PCR9A5B90	É substituido por	PCR9A5I90
PCS7A5B90	É substituido por	PCS7A5I90
PCP6A5B90	É substituido por	PCP6A5I90
PGH6B5B90	É substituido por	PGH6B5K90
	NOVO	PPC6A6I10
	NOVO	PNC6B6K40
PGC6B5B90	É substituido por	PGC6B5K90
Placas dominó		
PXX375FB1E	Continua	PXX375FB1E
PIB375FB1E	Continua	PIB375FB1E
PKF375FP2E	Continua	PKF375FP2E
PRA3A6B70	É substituido por	PRA3A6I10
PRB3A6B70	É substituido por	PRB3A6I40
Acessórios		
HEZ9VEDU0	Continua	HEZ9VEDU0
HEZ9VRPD1	Continua	HEZ9VRPD1
HEZ9VRCR1	Continua	HEZ9VRCR1
HEZ9VDKE1	Continua	HEZ9VDKE1
HEZ9VDKR1	Continua	HEZ9VDKR1
HEZ9VDKR0	Continua	HEZ9VDKR0
HEZ9VDSM1	Continua	HEZ9VDSM1
HEZ9VDSM2	Continua	HEZ9VDSM2
HEZ9VDSB1	Continua	HEZ9VDSB1
HEZ9VDSB2	Continua	HEZ9VDSB2
HEZ9VDSB3	Continua	HEZ9VDSB3
HEZ9VDSB4	Continua	HEZ9VDSB4
HEZ9VDSS1	Continua	HEZ9VDSS1
HEZ9VDSI0	Continua	HEZ9VDSI0
HEZ9VDSI1	Continua	HEZ9VDSI1
HEZ9VDSS2	Continua	HEZ9VDSS2
HEZ39050	Continua	HEZ39050
HEZ390011	Continua	HEZ390011
HEZ9TY010	Continua	HEZ9TY010
HEZ390522	Continua	HEZ390522
HZ390240	Continua	HZ390240
HEZ394301	Continua	HEZ394301
HEZ9SE040	Continua	HEZ9SE040
HEZ9SE060	Continua	HEZ9SE060
HEZ9CF240	Continua	HEZ9CF240
HEZ9CF280	Continua	HEZ9CF280
HEZ9FE280	Continua	HEZ9FE280
HEZ9ES100	Continua	HEZ9ES100
HEZ9FF010	Continua	HEZ9FF010
HEZ9FF030	Continua	HEZ9FF030
HEZ9FF040	Continua	HEZ9FF040
Exaustores		
Exaustores de teto		
DRC99PS20	Continua	DRC99PS20
DRC97AQ50	Continua	DRC97AQ50
DRC96AQ50	Continua	DRC96AQ50
Chaminés de design integrado		
DBB97AM60	Continua	DBB97AM60
DBB67AM60	Continua	DBB67AM60
Exaustores telescópicos		
DFS097K51	Continua	DFS097K51
DFS067K51	Continua	DFS067K51
	NOVO	DFS097A51

Março 2024		Outubro 2025
DFS067A51	Continua	DFS067A51
DFT63AC50	Continua	DFT63AC50
Exaustor convencional		
DUL63CC55	Continua	DUL63CC55
Exaustores integráveis		
	NOVO	DLN88PC60
	NOVO	DLN78PC60
	NOVO	DLN57PC60
DHL885C	Desaparece	
DHL785C	Desaparece	
DHL585B	É substituido por	DLN56AC50
DHL755BL	Continua	DHL755BL
DHL555BL	Continua	DHL555BL
Chaminés de ilha		
DIB98JQ50	Desaparece	
DIB97IM50	Continua	DIB97IM50
Chaminés inclinadas		
DWK91LT60	Continua	DWK91LT60
DWK91LT20	Continua	DWK91LT20
DWK81AN60	Continua	DWK81AN60
DWK81AN20	Continua	DWK81AN20
DWK87FN60	Continua	DWK87FN60
DWK67FN60	Continua	DWK67FN60
DWK67FN20	Desaparece	
Chaminés de parede		
DWB98JQ50	Continua	DWB98JQ50
	NOVO	DWB97JP50
DWB97CM50	Continua	DWB97CM50
	NOVO	DWB97FM50
DWB97IM50	Continua	DWB97IM50
DWB96BC60	Continua	DWB96BC60
DWB96BC50	Continua	DWB96BC50
	NOVO	DWB77CM50
DWB77IM50	Continua	DWB77IM50
DWB76BC50	Continua	DWB76BC50
	NOVO	DWB67CM50
DWB67IM50	Continua	DWB67IM50
DWB66BC60	Continua	DWB66BC60
DWB66BC50	Continua	DWB66BC50
Acessórios		
AD750054	Continua	AD750054
AD850050	Continua	AD850050
AD752010	Desaparece	
AD752030	Desaparece	
AD752070	Desaparece	
AD754090	Desaparece	
AD990090	Desaparece	
HEZ9VDSM1	Continua	HEZ9VDSM1
HEZ9VDSM2	Continua	HEZ9VDSM2
HEZ9VDSB2	Continua	HEZ9VDSB2
HEZ9VDSB1	Continua	HEZ9VDSB1
HEZ9VDSB3	Continua	HEZ9VDSB3
HEZ9VDSB4	Continua	HEZ9VDSB4
HEZ9VDSS1	Continua	HEZ9VDSS1
HEZ9VDSI0	Continua	HEZ9VDSI0
HEZ9VDSI1	Continua	HEZ9VDSI1
DHZ1251	Continua	DHZ1251
DHZ1246	Continua	DHZ1246
DHZ1253	Continua	DHZ1253
DHZ1256	Continua	DHZ1256
DIZ0JC5D0	Desaparece	
DIZ1JC5C6	Continua	DIZ1JC5C6
DIZ0JC2D0	Continua	DIZ0JC2D0
DIZ1JC2C6	Continua	DIZ1JC2C6
DIZ1JX5C1	Continua	DIZ1JX5C1
DIZ2CX5C6	Continua	DIZ2CX5C6
DIZ2CB1I4	Continua	DIZ2CB1I4
DWZ2CX5C6	Desaparece	
DWZ1CX1I6	Continua	DWZ1CX1I6
DWZ0XX0J5	Continua	DWZ0XX0J5
DWZ2CB1I4	Continua	DWZ2CB1I4
DWZ1FX5C6	Continua	DWZ1FX5C6
DWZ0XX0J0	Continua	DWZ0XX0J0
DWZ1DX1I6	Continua	DWZ1DX1I6
DWZ1CB1I4	Continua	DWZ1CB1I4
DWZ1DX1I4	Continua	DWZ1DX1I4
DHZ1224	Desaparece	
DHZ1234	Desaparece	
DHZ1225	Continua	DHZ1225
DHZ1235	Continua	DHZ1235
DHZ1223	Continua	DHZ1223
DHZ1233	Continua	DHZ1233
DWZ1BK1R1	Continua	DWZ1BK1R1
DWZ1BK1S1	Continua	DWZ1BK1S1
DWZ1BK1V6	Continua	DWZ1BK1V6
DWZ1BK1P1	Continua	DWZ1BK1P1
DWZ1BK1I6	Continua	DWZ1BK1I6
DWZ1KK1V6	Continua	DWZ1KK1V6
DWZ1BK1B6	Continua	DWZ1BK1B6
DWZ1KK1I6	Continua	DWZ1KK1I6
DWZ1KK1B6	Continua	DWZ1KK1B6
DWZ1IT1D1	Continua	DWZ1IT1D1
DWZ1IX1C6	Continua	DWZ1IX1C6
DWZ6IB1I4	Continua	DWZ6IB1I4

Março 2024		Outubro 2025
DWZ1IB6N1	Continua	DWZ1IB6N1
DWZ1IB6K1	Continua	DWZ1IB6K1
DWZ2IT1I4	Continua	DWZ2IT1I4
DHZ2600	Continua	DHZ2600
DHZ5605	Continua	DHZ5605
DHZ2701	Continua	DHZ2701
DSZ4682	Desaparece	
DSZ4686	Desaparece	
DSZ4920	Continua	DSZ4920
DSZ4961	Continua	DSZ4961
DSZ4660	Desaparece	
DWZ0AX5K0	Desaparece	
DWZ0AX5L0	Desaparece	
DWZ0BX6K1	Continua	DWZ0BX6K1
DWZ0BX6L1	Continua	DWZ0BX6L1
DWZ0BX3K1	Continua	DWZ0BX3K1
DWZ0BX3L1	Continua	DWZ0BX3L1
	NOVO	DHZ7305
Máquinas de Lavar e Secar roupa		
Máquinas de lavar roupa com i-DOS		
WGB254A1ES	Continua	WGB254A1ES
WGH256A0ES	Continua	WGH256A0ES
WGB244A0ES	Desaparece	
WGH244AXES	Continua	WGH244AXES
WGH244A0ES	Continua	WGH244A0ES
WGG244FAES	Desaparece	
WGG244F1ES	Continua	WGG244F1ES
Máquinas de lavar roupa		
	NOVO	WGG256ZAES
	NOVO	WGG256Z1ES
	NOVO	WGG254Z5ES
WGG244ZRES	Continua	WGG244ZRES
WGG244Z0ES	Continua	WGG244Z0ES
WUU28T6KES	Continua	WUU28T6KES
WUU28T66ES	Continua	WUU28T66ES
WUU24T64ES	Continua	WUU24T64ES
	NOVO	WUU28T8XES
	NOVO	WUU28T63ES
WAN28200ES	Continua	WAN28200ES
WAN24272ES	Continua	WAN24272ES
Máquinas de lavar e secar roupa		
WNC254A0ES	Continua	WNC254A0ES
WNG244A0ES	Continua	WNG244A0ES
WNA1341XES	Continua	WNA1341XES
WNA13401ES	Continua	WNA13401ES
Máquinas de lavar roupa totalmente integráveis		
WIW28302ES	Continua	WIW28302ES
WIW24307ES	Continua	WIW24307ES
Máquinas de lavar e secar totalmente integráveis		
WKD28543ES	Continua	WKD28543ES
WKD24362ES	Continua	WKD24362ES
Máquinas de secar roupa com bomba de calor		
WQB246C0ES	É substituido por	WRB247D0ES
WQH245A0ES	É substituido por	WQH246B0ES
WQG245D0ES	Continua	WQG245D0ES
WQG245D1ES	Continua	WQG245D1ES
WQG245DRES	Continua	WQG245DRES
WQG235D1ES	Continua	WQG235D1ES
WQG24200ES	Continua	WQG24200ES
WTR85V00ES	Continua	WTR85V00ES
WTR83200ES	Continua	WTR83200ES
Acessórios		
	NOVO	WMZMPF10
	NOVO	WTZ2800
WTZ27500	Continua	WTZ27500
WTZ27510	Continua	WTZ27510
WTZ27400	Continua	WTZ27400
WTZ27410	Continua	WTZ27410
WTZ11400	Continua	WTZ11400
WTZ20410	Continua	WTZ20410
WTZ2741C	Continua	WTZ2741C
WMZ20600	Continua	WMZ20600
WMZ20430	Continua	WMZ20430
Máquinas de Lavar Loiça		
Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis de 60 cm largura		
SMD8TCX04E	Continua	SMD8TCX04E
SMT6ECX12E	Continua	SMT6ECX12E
SBV6ZCX10E	Continua	SBV6ZCX10E
SMV6ZCX10E	Continua	SMV6ZCX10E
SBH4ECX28E	Continua	SBH4ECX28E
SMH4ECX28E	Continua	SMH4ECX28E
SMV4ECX28E	Continua	SMV4ECX28E

Março 2024		Outubro 2025
SMV4ENX06E	Continua	SMV4ENX06E
SMH4EVX08E	Continua	SMH4EVX08E
SMV4EVX04E	Continua	SMV4EVX04E
SBH4HVX03E	É substituido por	SBH4HVX14E
SMH4HVX03E	É substituido por	SMH4HVX14E
	NOVO	SMV4HAX07E
SMV4HVX03E	É substituido por	SMV4HVX14E
SMV2ITX09E	Continua	SMV2ITX09E
Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis de 45 cm largura		
	NOVO	SPV4EMX17E
	NOVO	SPH4EKX17E
SPV2HKX42E	Continua	SPV2HKX42E
Máquinas de lavar loiça encastrável com 60 cm largura		
SMI4ECS28E	Continua	SMI4ECS28E
	NOVO	SMI4HVS14E
Máquinas de lavar loiça encastrável com 60 cm largura		
SMP4ECC71S	É substituido por	SMP4ECC72S
SMP4ECS71S	Desaparece	
Máquinas de lavar loiça de instalação livre de 60 cm largura		
SMS8TCI04E	Continua	SMS8TCI04E
SMS6ZCI10E	Continua	SMS6ZCI10E
SMS6ZCW10E	Continua	SMS6ZCW10E
SMS6ECI15E	Continua	SMS6ECI15E
SMS6ECW15E	Continua	SMS6ECW15E
SMS4ECI28E	Continua	SMS4ECI28E
SMS4ECW28E	Continua	SMS4ECW28E
SMS4EMC06E	Continua	SMS4EMC06E
SMS4EMI06E	Continua	SMS4EMI06E
SMS4EMW06E	Continua	SMS4EMW06E
SMS4EKI06E	Continua	SMS4EKI06E
SMS4HMI07E	Continua	SMS4HMI07E
SMS4HMW07E	Continua	SMS4HMW07E
SMS4HKI07E	Continua	SMS4HKI07E
SMS4HKW07E	Continua	SMS4HKW07E
SMS4HTI03E	Desaparece	
SMS4HTW03E	Desaparece	
	NOVO	SMS2HTI06E
	NOVO	SMS2HTW06E
Máquinas de lavar loiça de instalação livre de 45 cm largura		
	NOVO	SPS4EMI61E
	NOVO	SPS4EMW61E
	NOVO	SPS4HMI49E
	NOVO	SPS4HMW49E
	NOVO	SPS2HKI58E
SPS2HKW58E	Continua	SPS2HKW58E
Máquinas de lavar loiça Compactas de Integrar e de instalação livre		
SCX6ITB00E	Desaparece	
SKS6ITB00E	Desaparece	
SKS2ITW00E	Desaparece	
Accesorios		
SGZ6RB04	É substituido por	SGZ6RX04
SGZ6DX03	É substituido por	SGZ6DX02
SMZ5100	Continua	SMZ5100
	NOVO	SMZ5300
	NOVO	SGZ0BI01
	NOVO	SGZ0BI02
	NOVO	SGZ0BI11
	NOVO	SGZ0BI22
SMZ2056	Continua	SMZ2056
	NOVO	SGZ1010
Aparelhos de Frio		
Aparelhos de frio de integrar		
	NOVO	KBN96ADD0
KBN96VFE0	Continua	KBN96VFE0
KBN96VSE0	Continua	KBN96VSE0
KIN96VFD0	Continua	KIN96VFD0
KIN86ADD0	Continua	KIN86ADD0
KIS86AFE0	Continua	KIS86AFE0
	NOVO	KIN86VFE0
KIN86VSE0	Continua	KIN86VSE0
KIN86NSE0	Continua	KIN86NSE0
KIV86VSE0	Continua	KIV86VSE0
KIV86NSE0	Continua	KIV86NSE0
KIR81ADD0	Continua	KIR81ADD0
GIN81ACE0	Continua	GIN81ACE0
KIR81VFE0	Continua	KIR81VFE0
GIN81VEE0	Continua	GIN81VEE0
KIL82VFE0	Continua	KIL82VFE0
	NOVO	KIR41VFE0

Março 2024		Outubro 2025
KUL22VFD0	Continua	KUL22VFD0
	NOVO	GIV11AFE0
Vinotecas		
KWK36ABGA	Continua	KWK36ABGA
KUW20VHF0	Continua	KUW20VHF0
KUW21AHG0	Continua	KUW21AHG0
Frigoríficos combinados Multi Door		
KFD96APEA	Continua	KFD96APEA
KFI96AXEA	Continua	KFI96AXEA
KFI96APEA	Continua	KFI96APEA
KFN96APEA	Continua	KFN96APEA
KFN96VPEA	Continua	KFN96VPEA
KMC85LBEA	Continua	KMC85LBEA
Frigoríficos Combinados Americanos		
KAD93AIEP	É substituido por	KAD93AIDP
Frigoríficos de 1 Porta		
KSF36PIDP	Desaparece	
KSV36AIDP	Desaparece	
KSV36AWEP	Desaparece	
	NOVO	KSV36CIDP
	NOVO	KSV36FWDP
KSV36FIEP	Continua	KSV36FIEP
	NOVO	KSV36VWEP
KSV33VLEP	Continua	KSV33VLEP
KSV33VWEP	Continua	KSV33VWEP
Congeladores de 1 Porta		
GSN36AIEP	Desaparece	
GSN36AWEP	Desaparece	
GSN36VIEP	Continua	GSN36VIEP
	NOVO	GSN36VWEP
GSN33VLEP	Continua	GSN33VLEP
GSN33VWEP	Continua	GSN33VWEP
Frigoríficos combinados NoFrost		
	NOVO	KGP86AXB0N
	NOVO	KGN86AIDR
KGB86XIEP	Continua	KGB86XIEP
KGN86VIEA	Continua	KGN86VIEA
KGN56XIDR	Desaparece	
KGN49LBCF	Continua	KGN49LBCF
KGN49OCAF	Continua	KGN49OCAF
KGN497ICT	Continua	KGN497ICT
	NOVO	KGN493IDA
	NOVO	KGN493WDA
KGN497LDF	Desaparece. Passa a Tático	KGN497LDF
KGN49XIEA	Continua	KGN49XIEA
KGN49XLEA	Desaparece. Passa a Tático	KGN49XLEA
KGN49XWEA	Desaparece	
KGN39AIAU	Continua	KGN39AIAU
KGN39AIBT	Continua	KGN39AIBT
KGN39LBCF	Continua	KGN39LBCF
KGN394ICF	Desaparece	
KGN392I1F	Continua	KGN392I1F
KGN392LAG	Continua	KGN392LAG
KGN39VIBT	Continua	KGN39VIBT
KGN397ICT	Continua	KGN397ICT
KGN392XCF	Continua	KGN392XCF
KGN392ICF	**NOVO** Catálogo	KGN392ICF
	NOVO	KGN392WCF
KGN39VIDA	É substituido por	KGN39VIDB
KGN39VWDA	É substituido por	KGN39VWDC
	NOVO	KGN39VIEB
KGN39VWEA	É substituido por	KGN39VWEB
KGN36VIBT	Continua	KGN36VIBT
KGN367ICT	Desaparece	
	NOVO	KGN362ICF
	NOVO	KGN362WCF
KGN366ICF	Desaparece	
	NOVO Catálogo	KGN36VIDB
KGN36VWDA	É substituido por	KGN36VWDB
KGN36VIEA	É substituido por	KGN36VIED
KGN36VWEA	É substituido por	KGN362WED
KGN36NWEA	Continua	KGN36NWEA
KGN36NLEA	Passa a Tático	KGN36NLEA
KGN33NLEB	Continua	KGN33NLEB
	NOVO	KGN33NWDA
KGN33NWEB	Desaparece	
Acessórios		
KSZB0S00	Continua	KSZB0S00
KSZ39AL00	Continua	KSZ39AL00
KSZ39AW00	Continua	KSZ39AW00

Para mais informações sobre os produtos disponíveis neste catálogo, visite-nos no nossso website

https://www.bosch-home.pt/

Tecnologia para a vida

BOSCH

BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda.
Rua do Alto do Montijo, n.º 15
2790-012 Carnaxide
Portugal
www.bosch-home.pt

Apoio ao Cliente: 214 250 730
Chamada para a rede fixa, de acordo com o seu tarifário, em Portugal.
De segunda a sexta, das 9h00 às 19h00 e sábados das 9h00 às 13h00, exceto feriados.

Visite-nos também em:


/boschhomeportugal



/boschhomept


@boschhomept

A BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda. reserva o direito de proceder a qualquer alteração sem aviso prévio.
© 2025 BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal, Lda. Proibida a reprodução em parte ou total. Impresso em Portugal. Outubro.2025.
CATBO.10.2025 BEL 1100

Ficam reservados os direitos de introdução de novos modelos ou de modificações, em especial nas caraterísticas dos produtos e preços, sem aviso prévio.